



JGDS-01 玉兰花开雕塑组

参考效果 



灯具选型 



JGDS-01

LED灯玉兰花开雕塑组

灯具尺寸：φ1500*2

饰面：白色

灯具外罩材质：304#不锈钢

功率：500W

色温：RGB

电压：DC24V


IP防护等级：IP65

电气防护等级：CLASS I

控制方式：DMX512

工作温度：-25℃~+50℃

光源寿命：50000H

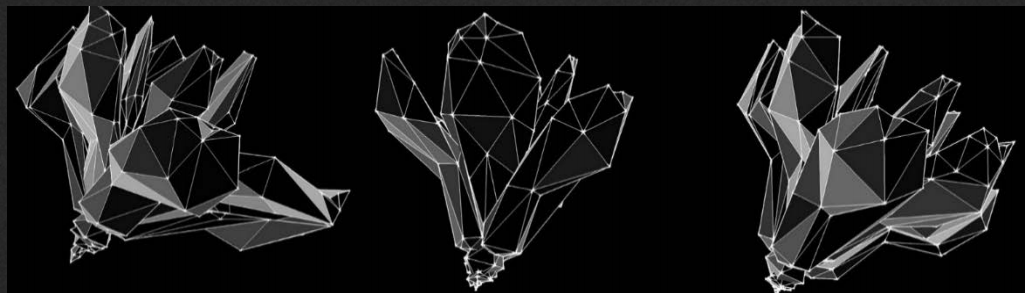


JGDS-02光影星球全息屏

参考效果 ✂



单台设备



灯具选型 



备注：

- 1、解决超大型全息显示、多FPGA协同处理等诸多难题，产品系行业首发；另外解决户外安装条件，整机防水防风，不需要保护罩
- 2、白天阳光直射，设备静止并呈现电子烟花效果，光线条件允许开始旋转呈现全息画面。
- 3、旋转部份重量：48Kg；扇叶重量合计：17.6Kg；底座重量：40Kg；抱箍结构重量：80Kg
- 4、结合风力传感设备，大于8级风自动停止转动，抗30m/s大风，约11级。
- 5、底部浇筑混凝土基座，保证结构稳定性，设备底座和安装底座采用双螺母活接，保证强度。

JGDS-02

光影星球全息屏

灯具尺寸：φ3000

饰面：黑色

灯具配件：

配套立杆H:9500mm

功率：1000W

光束角：180°

色温：RGB

电压：AC220V


IP防护等级：IP65

电气防护等级：CLASS I


控制方式：智能化控制


工作温度：-25℃~+50℃


光源寿命：50000H



TY-04 场景互动光影交互装置

参考效果 

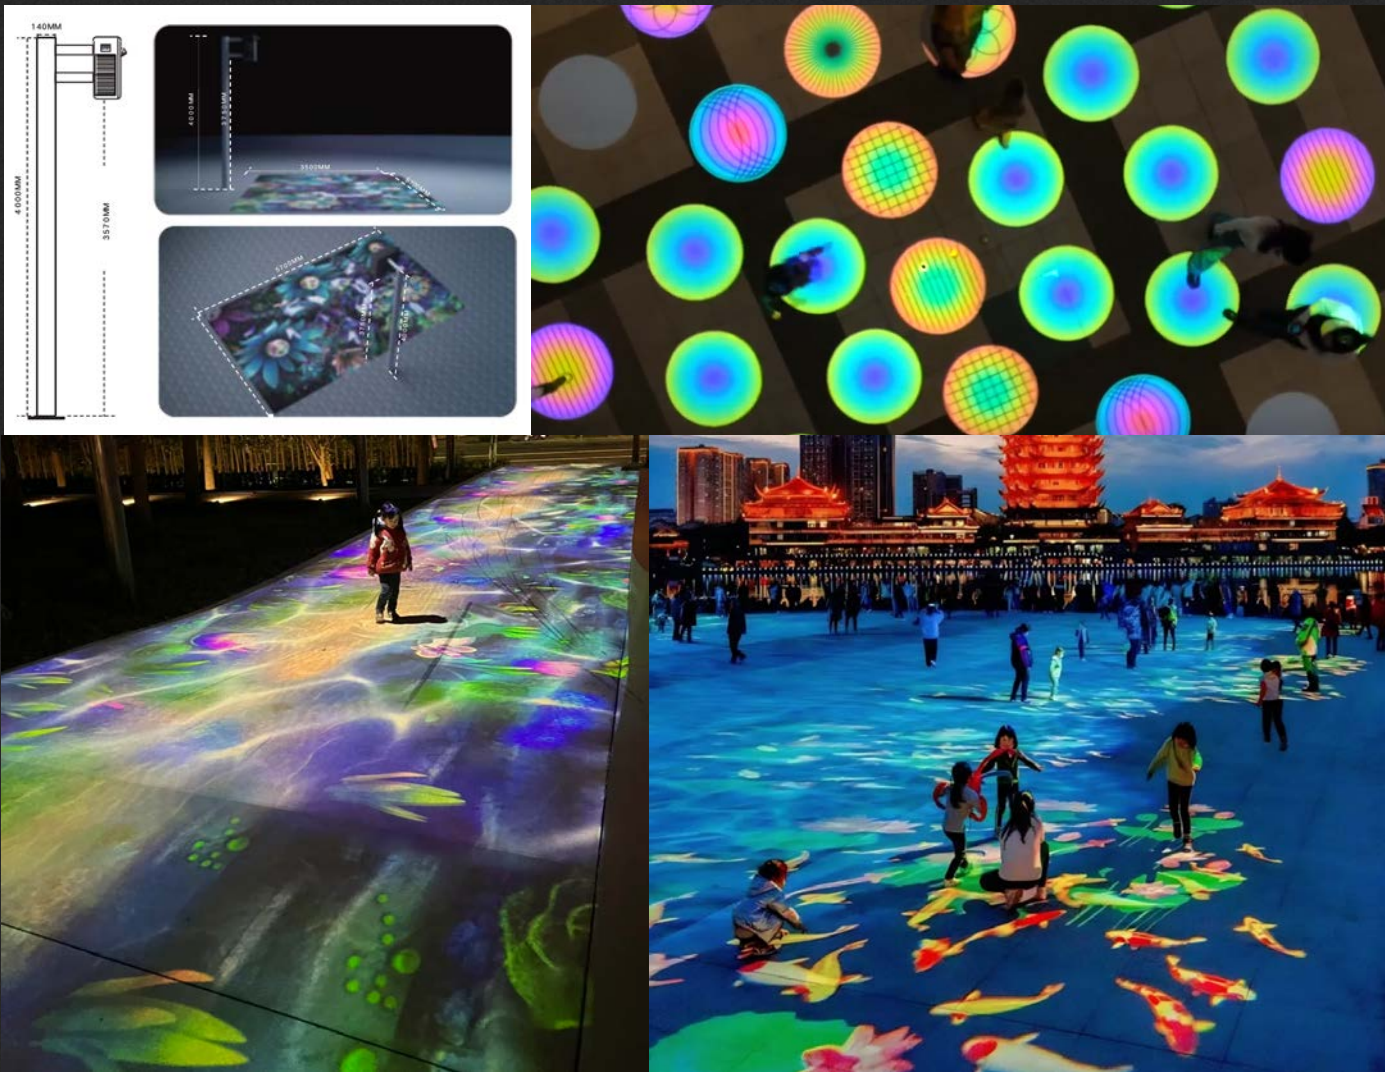

灯具选型 

TY-04

场景互动光影交互装置

灯具尺寸：

530*815*400mm

饰面：定制色号，设计师指定

灯具外罩材质：压铸铝

灯具配件：可调角度支架

功率：505W

光源类型：激光光源

色温：RGB

电压：AC220V

IP防护等级：IP54

电气防护等级：CLASS I

控制方式：智能化控制
+DMX512

工作温度：-10℃~+40℃

光源寿命：20000H

备注：

1、重栞式散热系统

- s 采用台湾进口散热风扇，重栞式散热系统，经过空气动力学计算的风道使设备散热更加均匀，避免高温带来的故障。

2、高效除湿加热系统

- s 多层防水系统可有效避免雨雪进入机箱内部。
- s 擎动户外投影一体机拥有先进的自动加热除湿系统，检测到湿度超过安全值后自动开启除湿加热功能。

3、数控温度/湿度控制

- s 温度&湿度控制模块采用数控直输技术。检测到温度超过安全值后重栞散热系统即开始发挥作用。
- s 检测湿度超过安全值后，加热除湿系统即开始运行。最大限度保障设备恒温恒湿。