


方案 / 日期 Scheme / Date	结构 / 日期 Structure / Date	电气 / 日期 Electrical / Date	暖通 / 日期 Heating / Date	给排水 / 日期 Water Supply / Date
审核 / 日期 Review / Date	审核 / 日期 Review / Date	审核 / 日期 Review / Date	审核 / 日期 Review / Date	审核 / 日期 Review / Date
设计 / 日期 Design / Date	设计 / 日期 Design / Date	设计 / 日期 Design / Date	设计 / 日期 Design / Date	设计 / 日期 Design / Date
计算 / 日期 Calculation / Date	计算 / 日期 Calculation / Date	计算 / 日期 Calculation / Date	计算 / 日期 Calculation / Date	计算 / 日期 Calculation / Date

空调冷媒系统图（2/2）

多联机冷媒配管表					
室外机冷媒配管			室内机冷媒配管		
室外机容量 (kW)	配管尺寸 (mm)		室内机容量 (kW)	配管尺寸 (mm)	
	气液配管	液管配管		气液配管	液管配管
X≤25.0	Ø19.1	Ø12.7	X≤3.6	Ø9.5	Ø6.4
25.0<X≤28.0	Ø22.2	Ø12.7	3.6<X≤5.6	Ø12.7	Ø6.4
28.0<X≤33.5	Ø28.6	Ø12.7	5.6<X≤16.0	Ø15.9	Ø9.5
33.5<X≤56.6	Ø28.6	Ø15.9	16.0<X≤28.0	Ø22.2	Ø12.7
56.6<X≤61.5	Ø28.6	Ø19.1	注：本表多联机室内机、室外机冷媒管尺寸选配表可作为参考 具体待设备供应商确定后提供相应品牌冷媒管规格。		
61.5<X≤96.6	Ø34.9	Ø19.1			
96.6<X≤147.0	Ø38.1	Ø22.2			
147.0<X≤167.5	Ø41.3	Ø22.2			
167.5<X≤207.5	Ø44.5	Ø22.2			
207.5<X≤257.6	Ø54.0	Ø22.2			
257.6<X≤335.0	Ø54.0	Ø25.2			

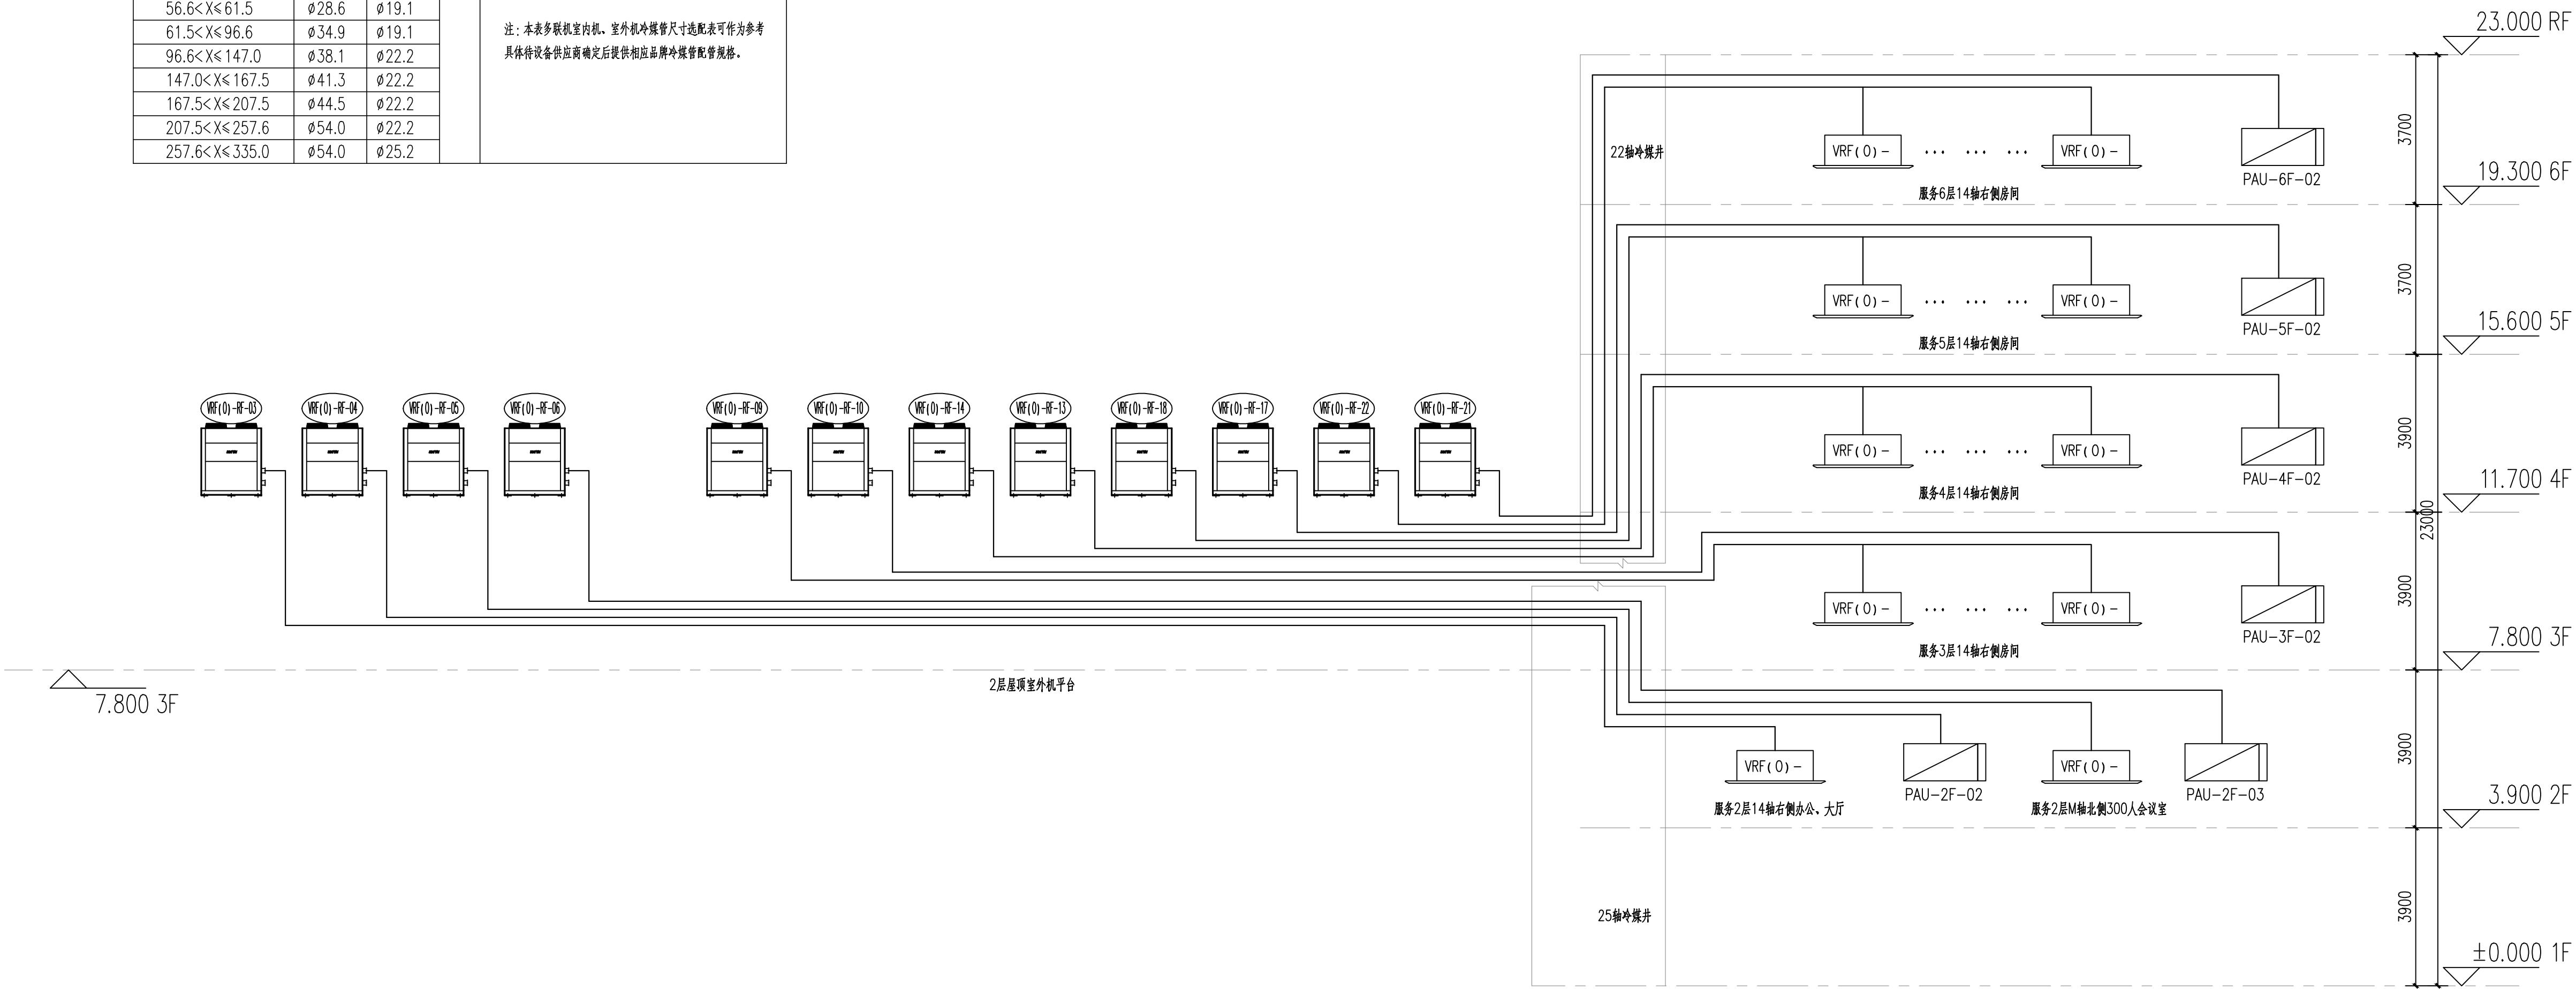

备注：1、本设计文件由规划、测绘、审图公司等
相关单位审核后签字方可实施。
2、本设计文件盖章有效。

修改说明：

		A	B	C	D	E
		□	□	□	□	□
		A	B	C	D	E
		□	□	□	□	□
		A	B	C	D	E
		□	□	□	□	□
		A	B	C	D	E
		□	□	□	□	□
A	2024.04	A	B	C	D	E
Version	Date	Revision	Description			

建设单位

Client

上海立信会计金融学院

设计单位

Design

上海上咨规划建筑设计有限公司
Shanghai SACC Planning & Architectural Design Co., Ltd.

审定 / 日期 Authorized by/Date		
审核 / 日期 Audited by/Date		
项目负责人 Project director		
专业负责人 Responsible by		
校对 / 日期 Checked by/Date		
设计 / 日期 Designed by/Date		
制图 / 日期 Drawn by/Date		

工程名称

Project Title

文翔路校区长乐楼维修工程

子项名称

Project Title

长乐楼

图纸名称

Drawing Title

空调冷媒系统图（2/2）

工程编号 Job No.	SZD24ZHA004H		
子项编号 Job No.	01		
阶段 Status	施工图	比例 Scale	1:100
专业 Discipline	暖通	图号 Drawing No.	暖通20-003

盖章栏

版权所有 侵权必究 All rights reserved/valid only after sealed.