



版本 REVISION	纪录 SUMMARY	日期 DATE

审定 APPROVED BY	金艳萍	金艳萍
项目经理 PROJECT MANAGER	吉峰	吉峰
项目负责人 PROJECT DIRECTOR	吕申雯	吕申雯
审核 REVIEWED BY	兰学平	兰学平
校核 CHECKED BY	吉峰	吉峰
专业负责人 SPECIALIZING RESPONSIBLE	张洛	张洛
设计 DESIGNED BY	张洛	张洛
制图 DRAWN BY	张洛	张洛
会签 CONFIRMED BY	电气	暖通
给排水	给排水	给排水

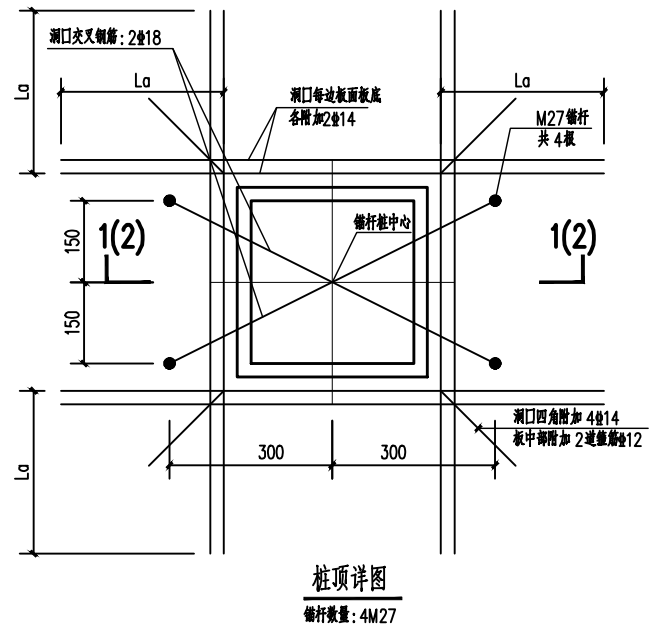


柱顶详图


锚杆数量: 4M27

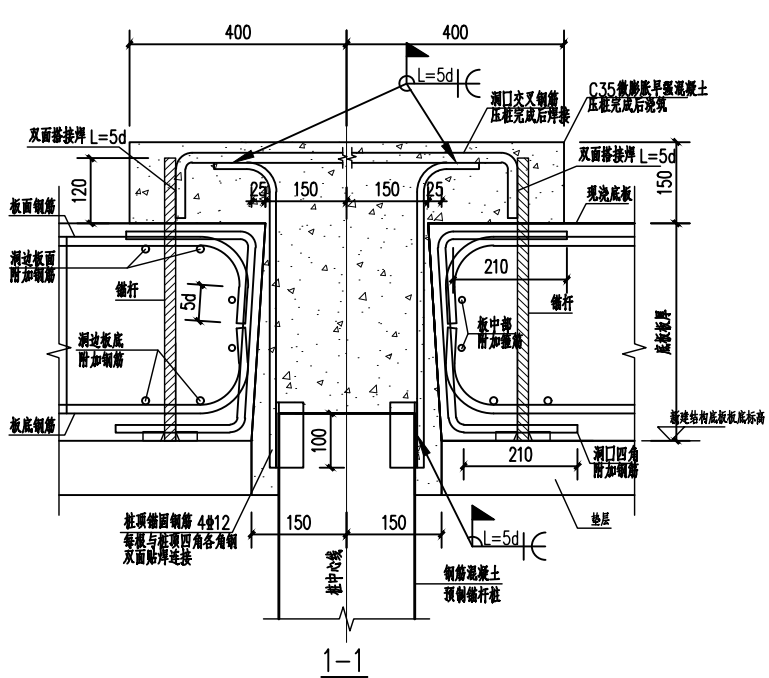


1-1

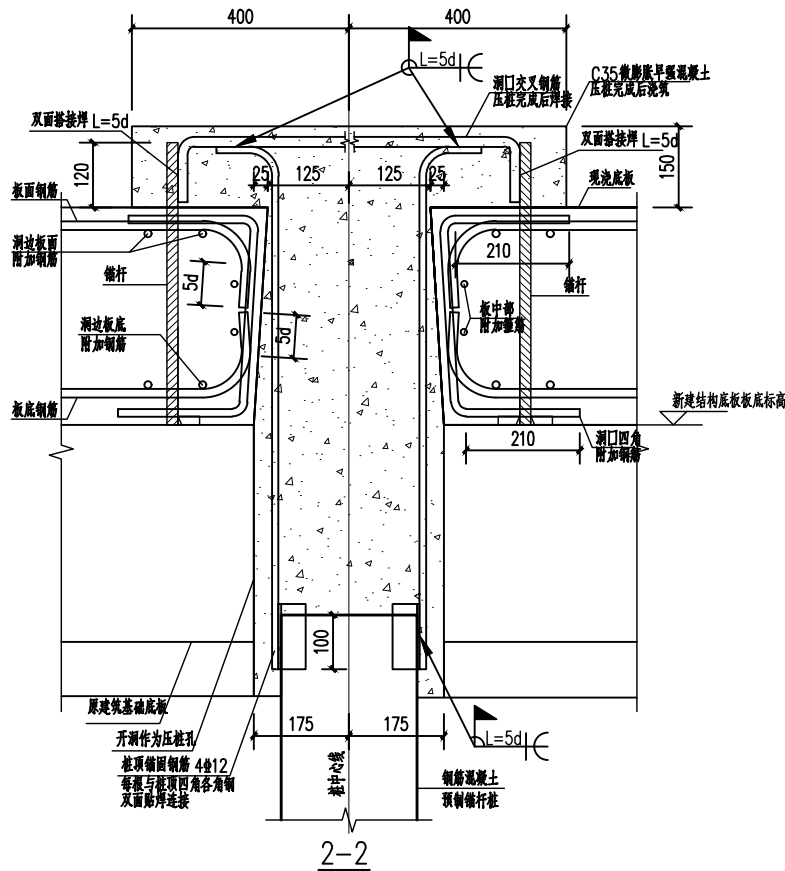


2-2

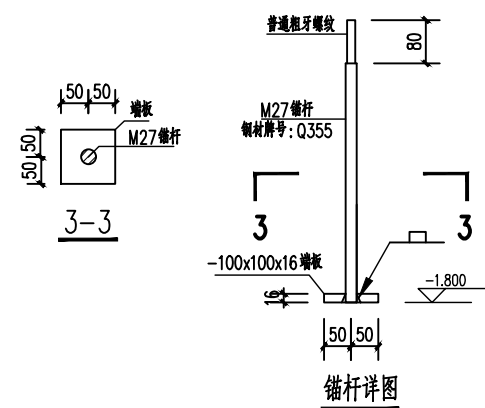


锚杆详图

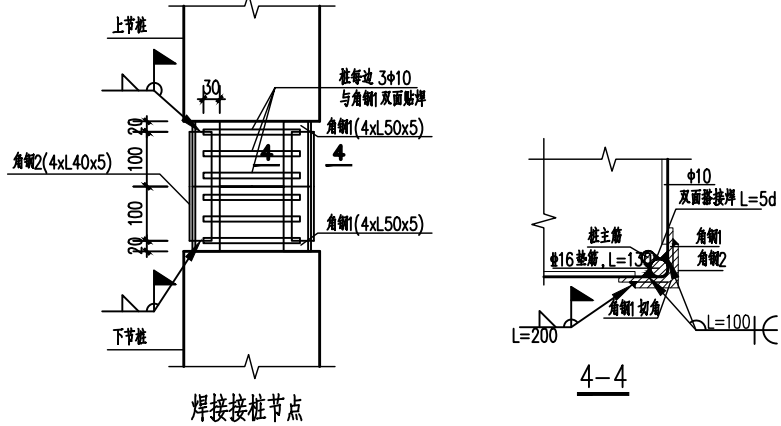

焊接接桩节点

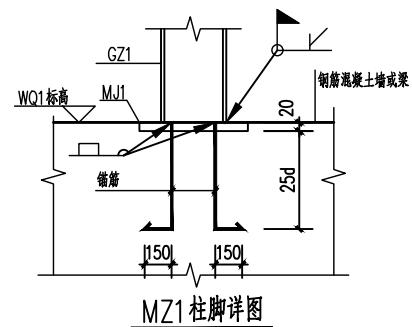


MZ1 柱脚详图




MJ1

锚杆 4#20
采用压力型锚杆与锚板连接

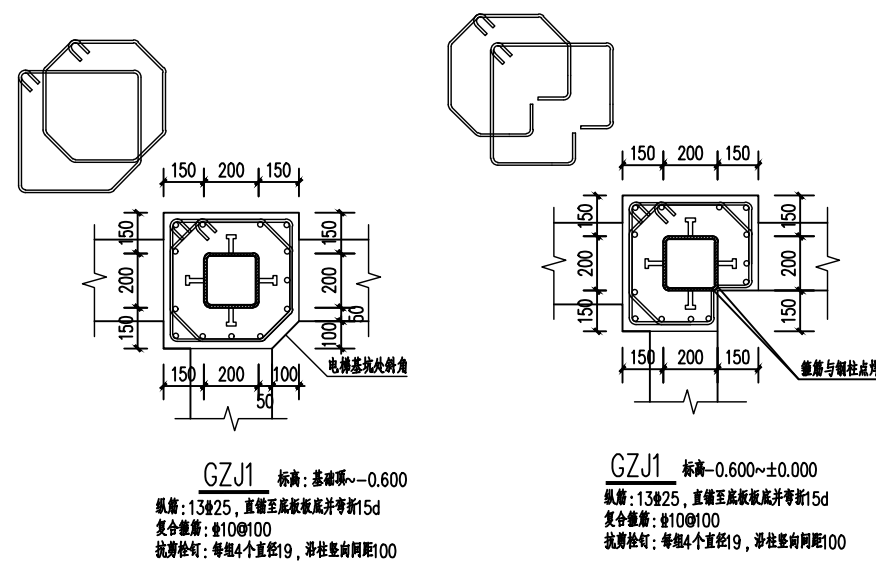


GZJ1 标高: 基础顶~-0.600
锚杆: 13#25, 直锚至底板底边并弯折15d
复合锚杆: #10#100
抗震锚杆: 每根4个直径19, 锚固长度同锚100

GZJ1 标高: -0.600~+0.000
锚杆: 13#25, 直锚至底板底边并弯折15d
复合锚杆: #10#100
抗震锚杆: 每根4个直径19, 锚固长度同锚100

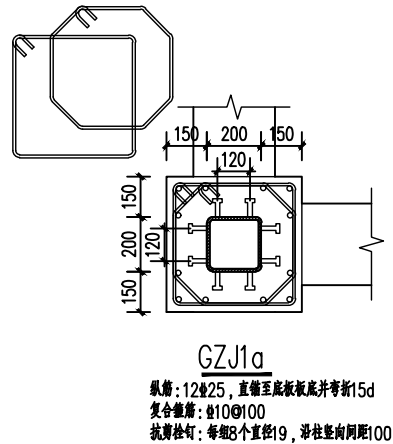


GZJ1a


锚杆: 12#25, 直锚至底板底边并弯折15d
复合锚杆: #10#100
抗震锚杆: 每根5个直径19, 锚固长度同锚100

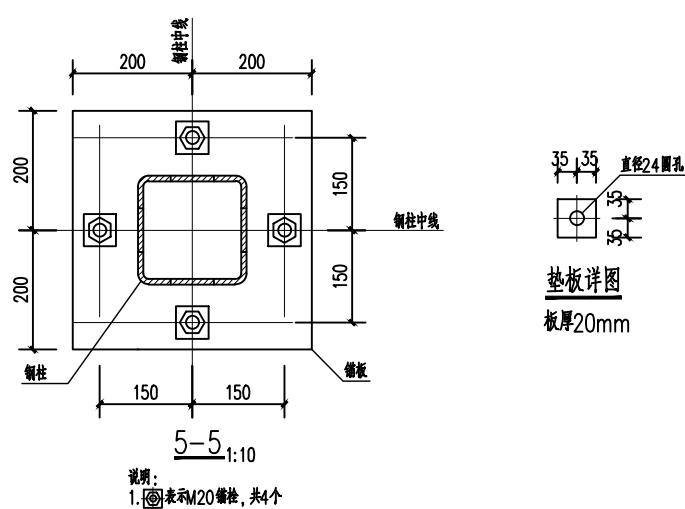

5-5 1:10
说明:
1. (图) 采用M20锚杆, 共4个

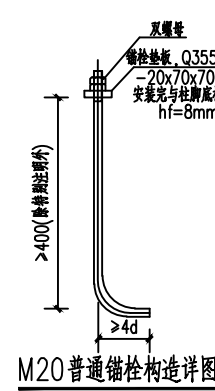

M20 普通锚杆构造详图

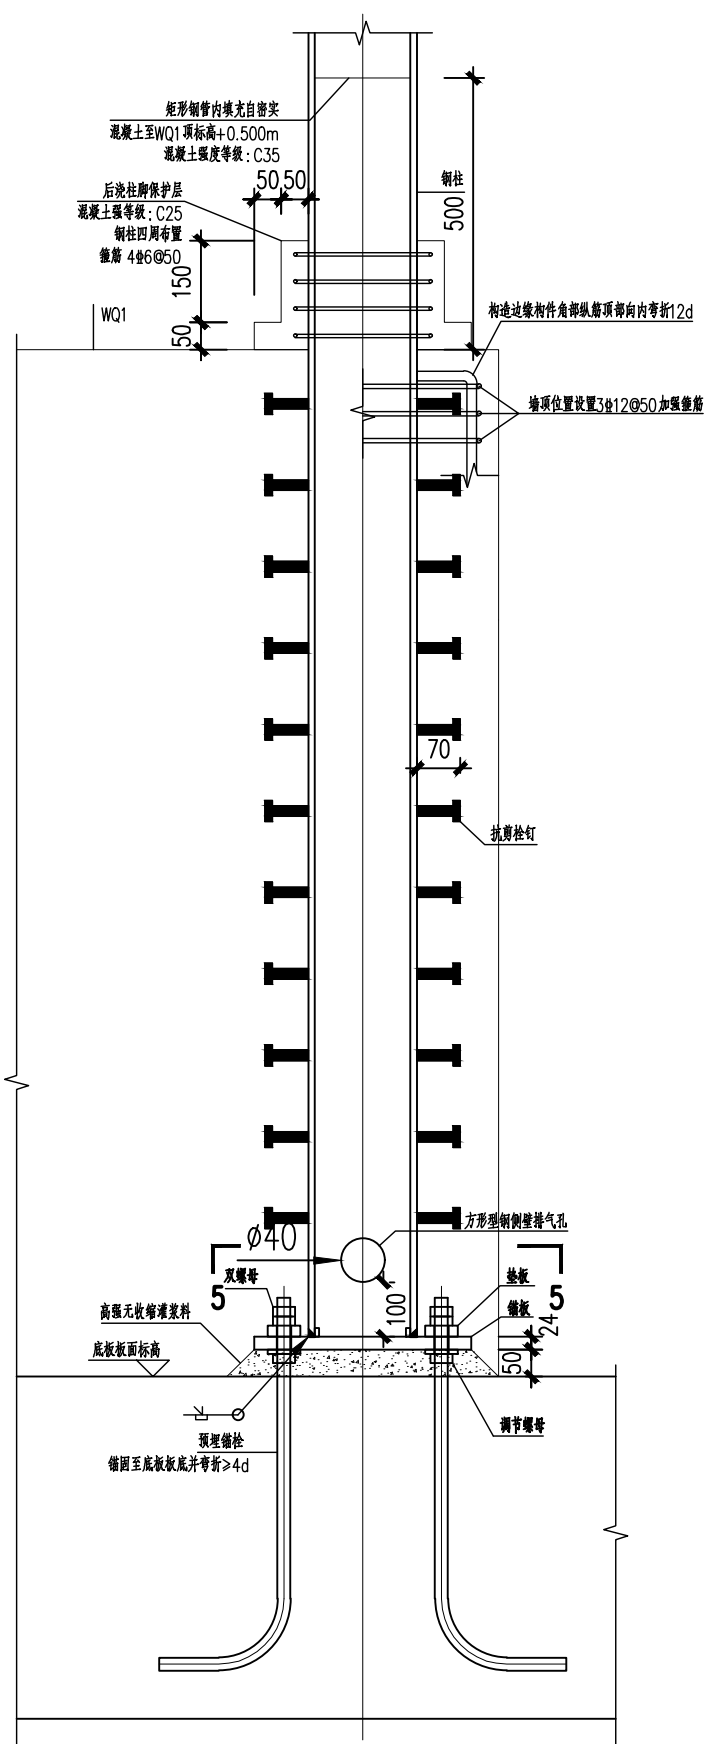

外包式柱脚详图

说明:

- 除特殊注明外, 钢材材性为Q235B;
- 其余未详尽说明见结构设计总说明。