



合作设计单位 CO-OPERATED WITH

單位出圖專用章 AUTHORIZED COMPANY SEAL FOR ISSUE

注册建筑师执业章 REGISTERED ARCHITECT'S PRACTICE S

注册工程师执业章 REGISTERED ENGINEER'S PRACTICE

修订 REVISED		
版本 REVISION	纪要 SUMMARY	日期 DATE

审 批 APPROVED BY	金艳萍	金艳萍
项目经理 PROJECT MANAGER	吉峰	吉峰
项目负责人 PROJECT LEADER	吕申晏	吕申晏
审核 REVIEWED BY	吕申晏	吕申晏
检查 CHECKED BY	陈园园	陈园园
专业负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE	吕申晏	吕申晏
设计 DESIGNED BY	姜艳涛	姜艳涛
制图 DRAWN BY	姜艳涛	姜艳涛
建筑 ARCHITECTURE		结构 STRUCTURE
会签 CONFORM BY	电气 ELECTRICITY	暖通 HEATING
	给排水 PLUMBING	

建设单位 CLIENT
上海市虹口区第一中心小学

项目名称 PROJECT	2025年虹口区学校加装无障碍电梯 (上海市虹口区第一中心小学)
-----------------	-------------------------------------

子 項	
SUB-PROJECT	



图名	一层平面图
DRAWING FILE	

设计号 JOB NO.	HT0062025001157
----------------	-----------------

专 业 DISCIPLINE	建筑	阶 段 STATUS	施工图
-------------------	----	---------------	-----

图号 DRAWING NO.	04	日期 DATE	2025.07
-------------------	----	------------	---------

(本图须加盖我公司出图章, 否则无效)

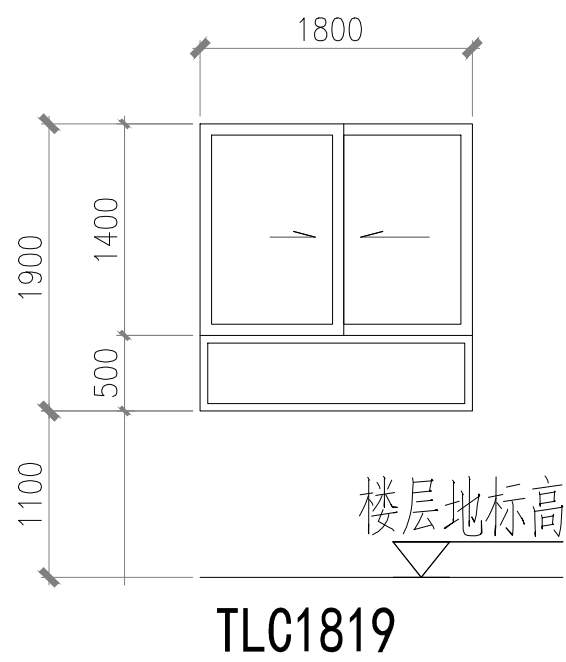

说明: 1. 墙体做法可参 07J905-1 第 5 页外墙 2: 100 厚轻骨料 (内填岩棉) 两面钉纤维增强硅酸钙板 (12mm+100mm 空腔 100kg/m³+12mm), 耐火极限 2.00h;
2. 隔墙与防火墙保护钢结构柱连接处及隔墙与防火墙保护钢梁连接处构造节点应参照国标图集 07J905-1《防火建筑构造(一)》;
3. 电梯门框均采用 100 号拉丝不锈钢夹网包面 (1.2 厚, 刨槽折边);
4. 新增电梯不影响原防火分区面积上限。

一层平面图 1:50