



资质证书编号: A231023592

合作设计单位 CO-OPERATED WITH

单位出图专用章 AUTHORIZED COMPANY SEAL FOR ISSUE

注册建筑师执业章 REGISTERED ARCHITECT'S PRACTICE SEAL

注册工程师执业章 REGISTERED ENGINEER'S PRACTICE SEAL

修訂 REVISID			
版本 REVISION	紀要 SUMMARY	日期 DATE	
審定 APPROVED BY	金艳萍	金艳萍	
项目经理 PROJECT MANAGER	吉峰	吉峰	
项目负责人 PROJECT DIRECTOR	吕申婴	吕申婴	
审核 REVIEWED BY	吕申婴	吕申婴	
校对 CHECKED BY	陈园园	陈园园	
专业负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE	吕申婴	吕申婴	
设计 DESIGNED BY	姜艳雋	姜艳雋	
制图 DRAWN BY	姜艳雋	姜艳雋	
会签 CONFIRM BY	建筑 ARCHITECTURE 电气 ELECTRICITY 给排水 PLUMBING	结构 STRUCTURE 暖通 HVAC	

华东师范大学第一附属初级中学


子 项	
SUB-PROJECT	

设计号 JOB NO.	HT0062025001167
----------------	-----------------

专 业 DISCIPLINE	建 筑	阶 段 STATUS	施 工 图
图 号 DRAWING NO.	04	日 期 DATE	2025.

• 按

(本图须加盖我公司出图章, 否则无效)

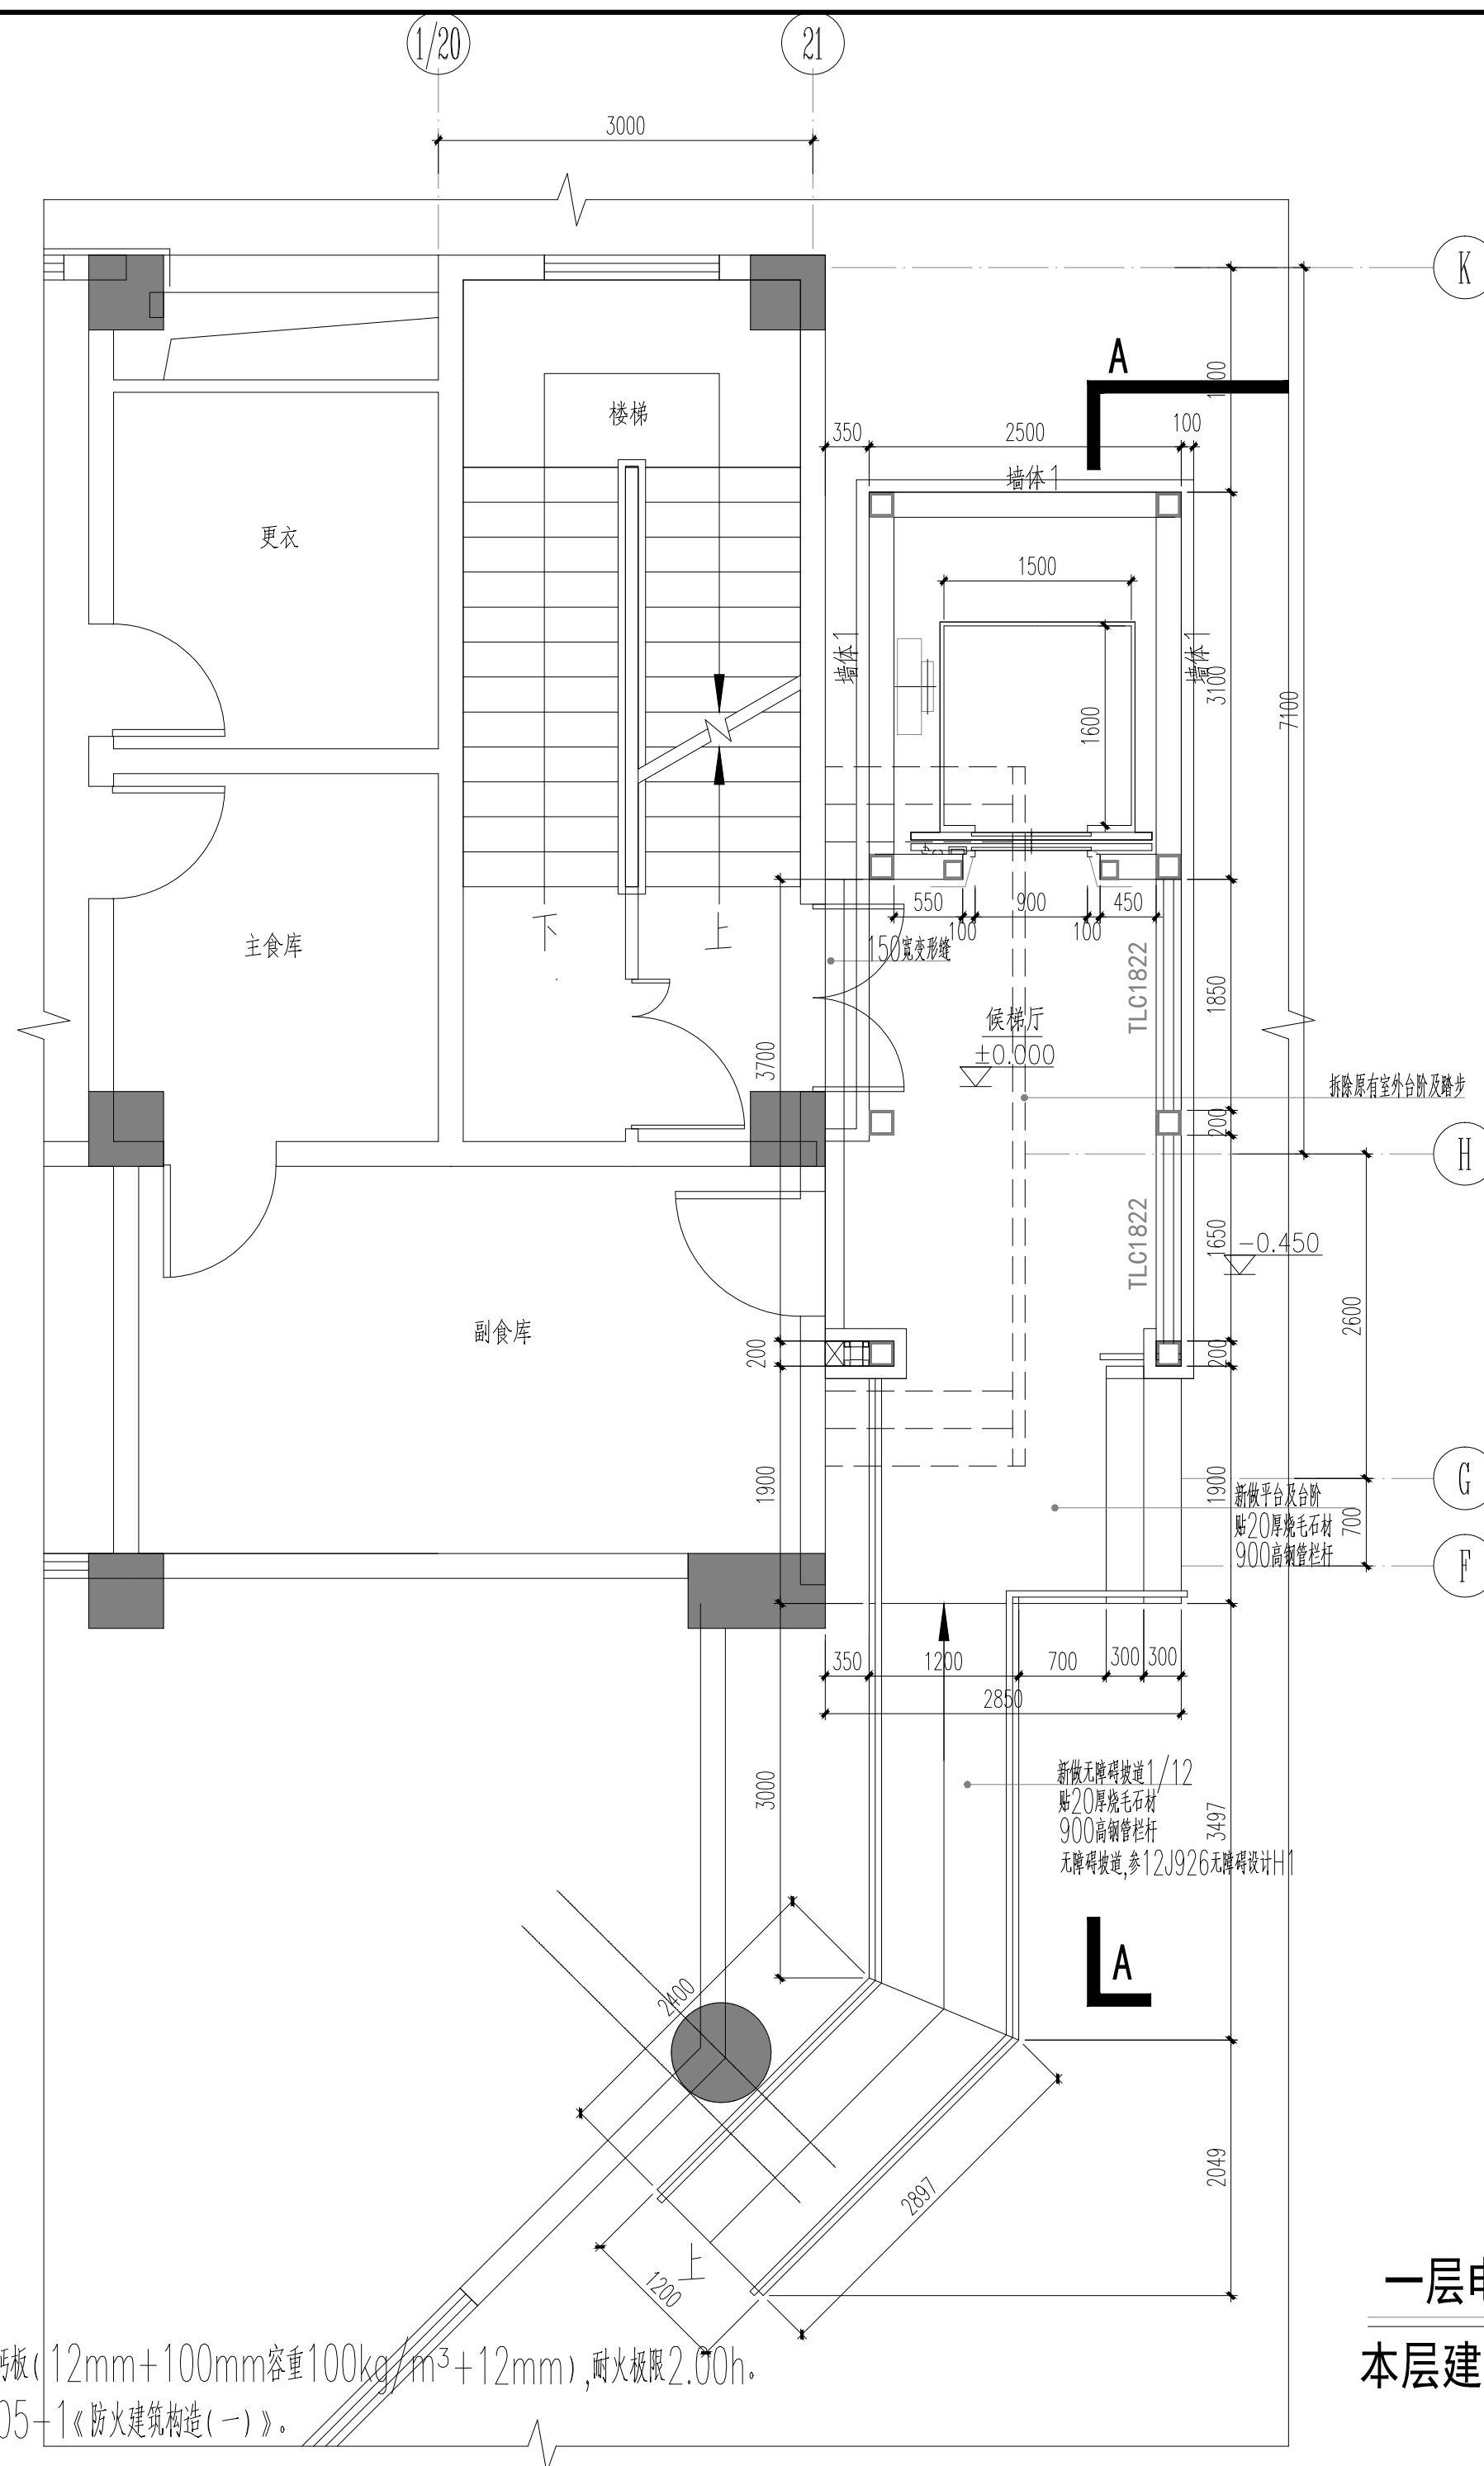

一层电梯平面图 1:50

本层建筑面积20.52平方米

说明: 1. 墙体1做法可参07J905-1第8页外墙2: 100厚轻钢龙骨(内填岩棉)两面钉纤维增强硅酸钙板(12mm+100mm容重 $100\text{kg/m}^3$ +12mm), 耐火极限2.00h。  
2. 隔墙与防火涂料保护钢柱连接构造及隔墙与防火涂料保护钢梁连接等构造节点应参照国标图集07J905-1《防火建筑构造(一)》。  
3. 新增电梯不影响原防火分区面积上限。