



SRIBS

上海市建筑科学研究院有限公司

SHANGHAI RESEARCH

INSTITUTE OF BUILDING SCIENCES CO.,LTD.

资质证书编号: A231023592

合作设计单位 CO-OPERATED WITH

单位出图专用章 AUTHORIZED COMPANY SEAL FOR ISSUE

注册建筑师执业章 REGISTERED ARCHITECT'S PRACTICE SEAL

注册工程师执业章 REGISTERED ENGINEER'S PRACTICE SEAL

修订 REVISED

版本 REVISION	纪要 SUMMARY	日期 DATE

审 定 APPROVED BY	金艳萍	金艳萍
项目经理 PROJECT MANAGER	吉峰	吉峰
项目负责人 PROJECT DIRECTOR	吕申婴	吕申婴
审 核 REVIEWED BY	吕申婴	吕申婴
校 对 CHECKED BY	陈园园	陈园园
专业负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE	吕申婴	吕申婴
设 计 DESIGNED BY	姜艳隽	姜艳隽
制 图 DRAWN BY	姜艳隽	姜艳隽
会 签 CONFIRMED BY	建 筑 ARCHITECTURE	结 构 STRUCTURE
	电 气 ELECTRICITY	暖 通 HVAC
	给 排 水 PLUMBING	

建设单位 CLIENT

华东师范大学第一附属初级中学


项目名称 PROJECT	2025年虹口区学校加装无障碍电梯 (华东师范大学第一附属初级中学)
-----------------	---------------------------------------

子 项 SUB-PROJECT	
--------------------	--

图 名 DRAWING TITLE	三-五层电梯平面图
----------------------	-----------

设计号 JOB NO.	HT0062025001167		
专 业 DISCIPLINE	建筑	阶 段 STATUS	施工图
图 号 DRAWING NO.	06	日 期 DATE	2025.07

(本图须加盖我公司出图章, 否则无效)

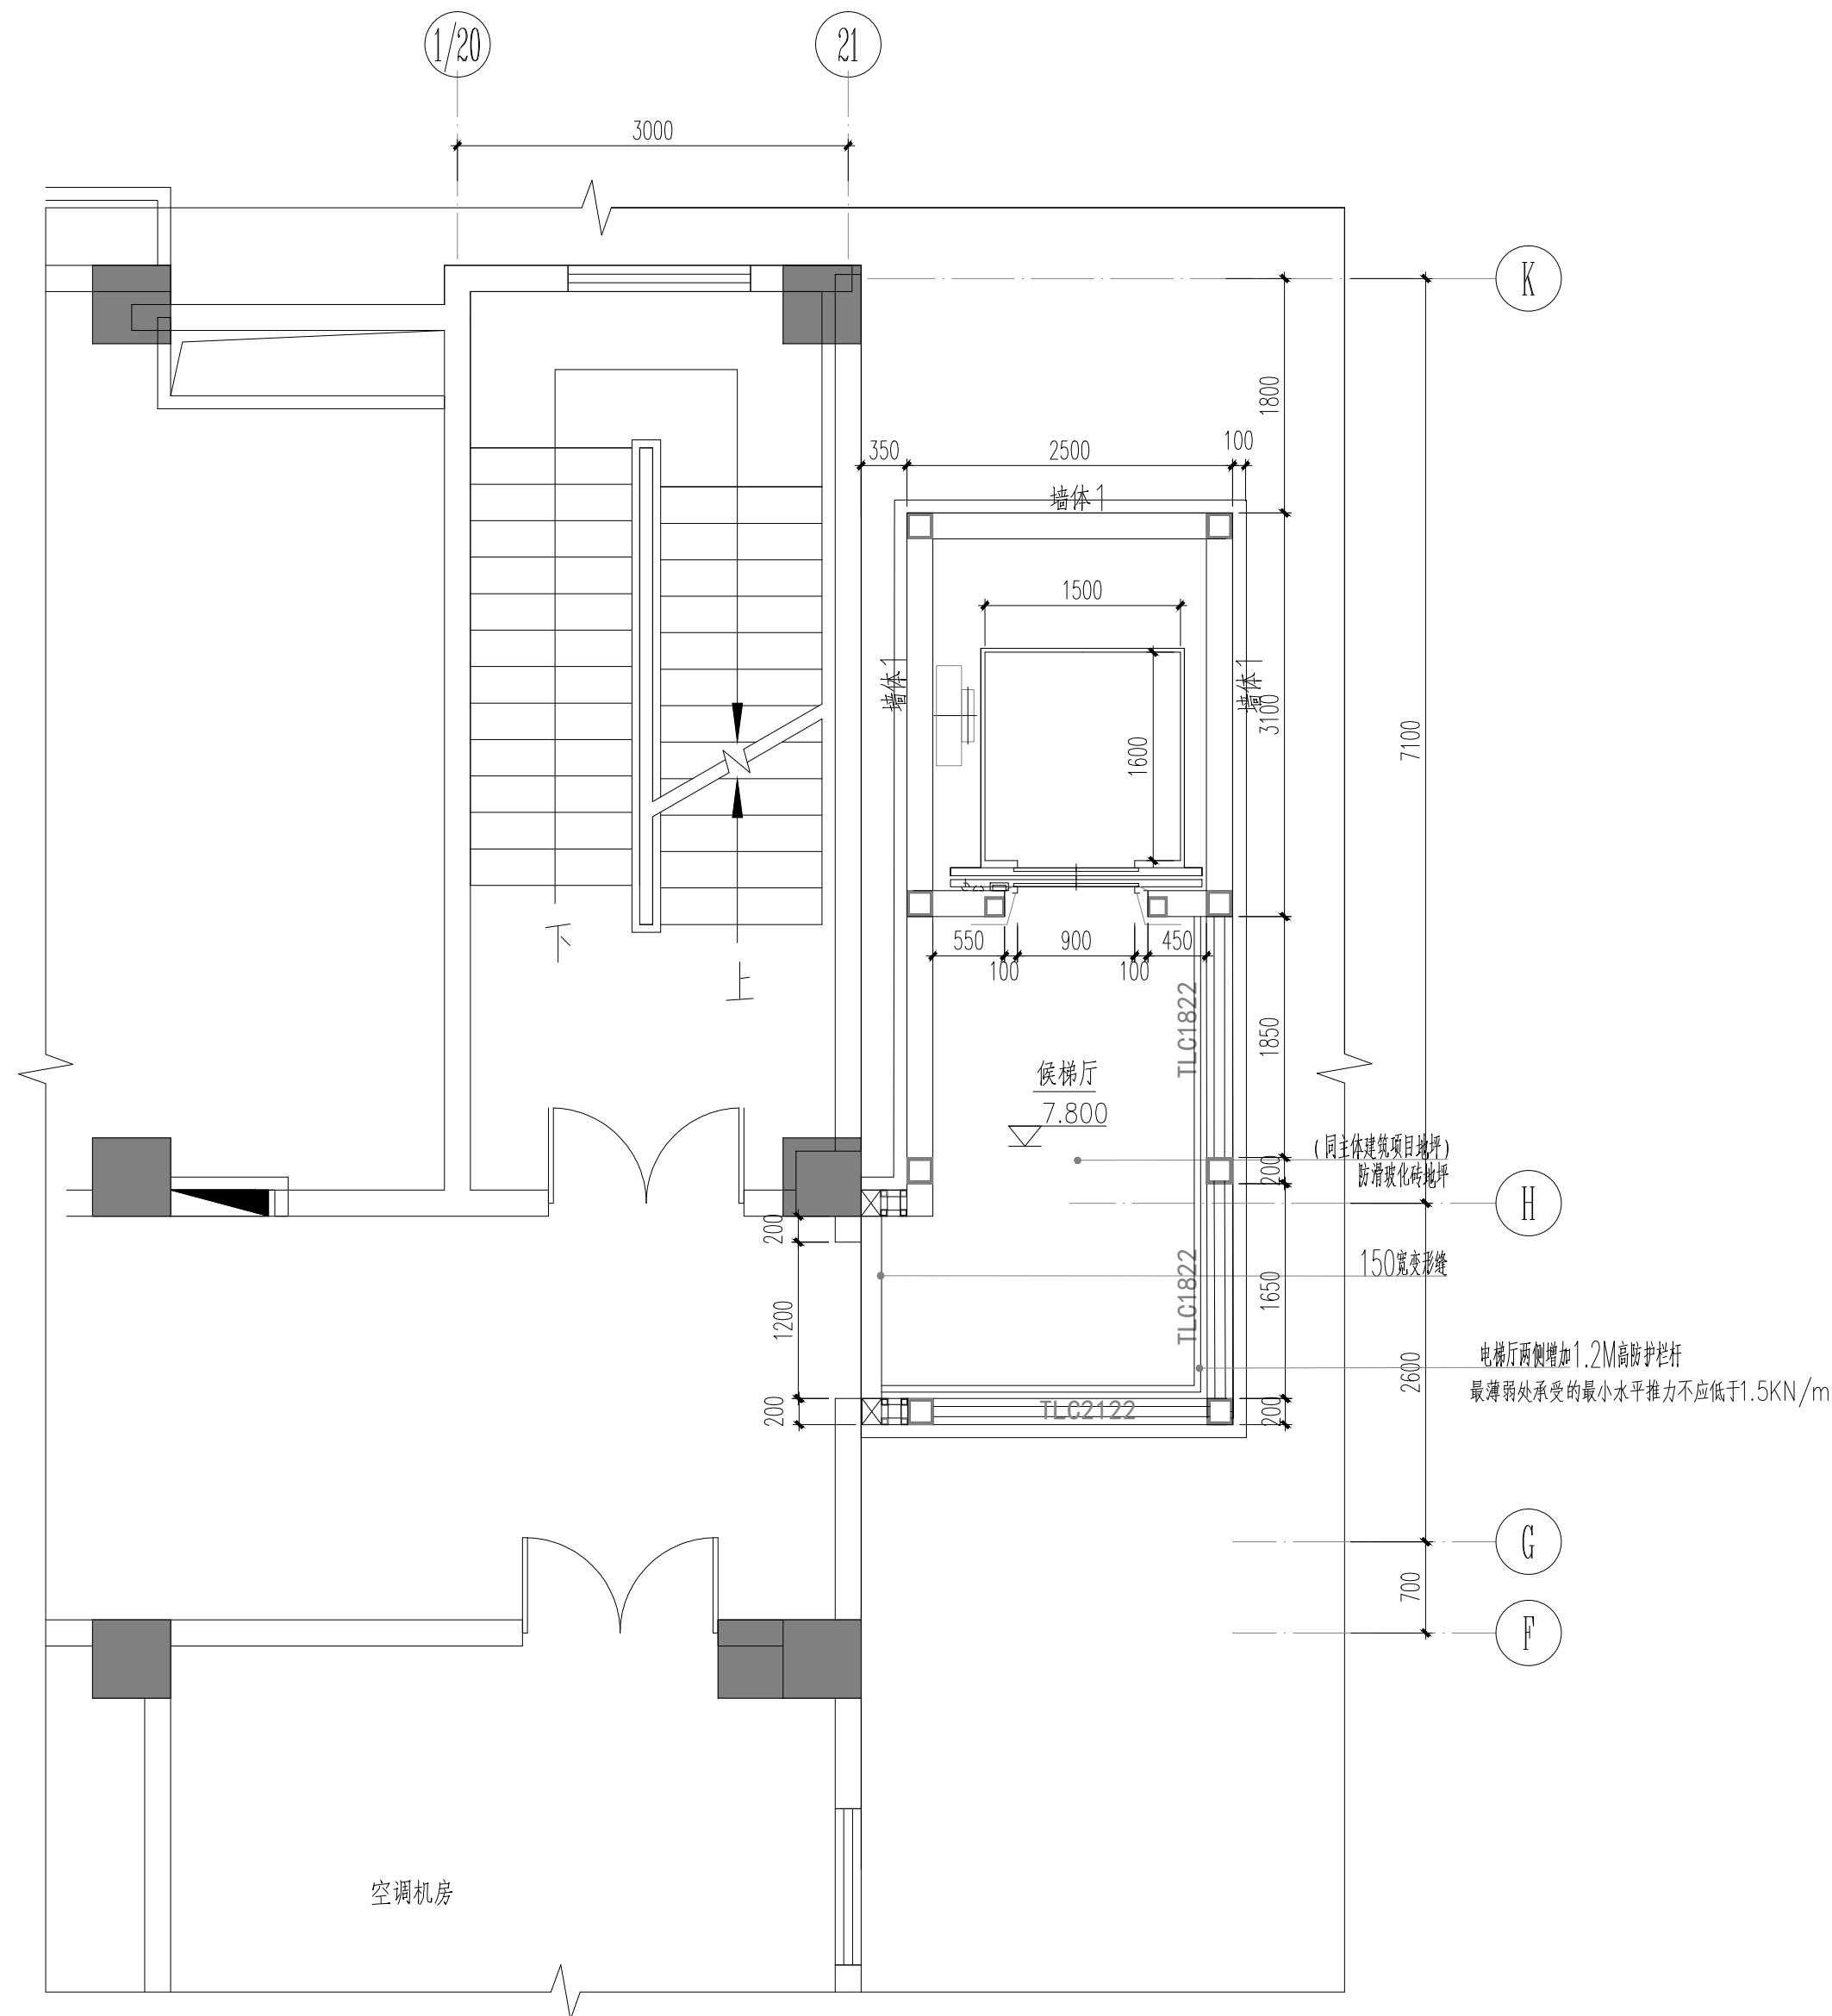

三层电梯平面图 1:50
本层建筑面积20.52平方米

说明: 1. 墙体1做法可参07J905-1第8页外墙2: 100厚轻钢龙骨(内填岩棉)两面钉纤维增强硅酸钙板(12mm+100mm容重100kg/m³+12mm), 耐火极限2.00h。

2. 隔墙与防火涂料保护钢柱连接构造及隔墙与防火涂料保护钢梁连接等构造节点应参照国标图集07J905-1《防火建筑构造(一)》。