



序号 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE

经艺(上海)建设有限公司
JINGYI (SHANGHAI) CONSTRUCTION CO.,LTD
设计证书编号 A231036808

合作设计单位
CO-OPERATED WITH

审定人/日期
AUTHORIZED FOR ISSUE BY 王胤 王胤

设计总负责人/日期
DESIGN CHIEF/DATE 汤敏芳 汤敏芳

审核人/日期
AUDITED BY 王凯随 王凯随

专业负责人/日期
DISCIPLINE RESPONSIBLE BY 丁慧敏 丁慧敏

校对人/日期
CHECKED BY 王凯随 王凯随

设计人/日期
DESIGNED BY 丁慧敏 丁慧敏

建设单位
CLIENT
上海市长宁区教育局基建管理站

项目名称
PROJECT
2025上海市天山第二中学卫生间
改造修缮工程

图名
SHEET TITLE
一层卫生间照明配电平面图

工程编号
JOB NO. A-2025-01



阶段
STATUS 施工图

比例
SCALE 1:30 专业
DISCIPLINE 电气

日期
DATE 2024. 09

图号
DRAWING NO. DS-09

出图章
Release Stamp

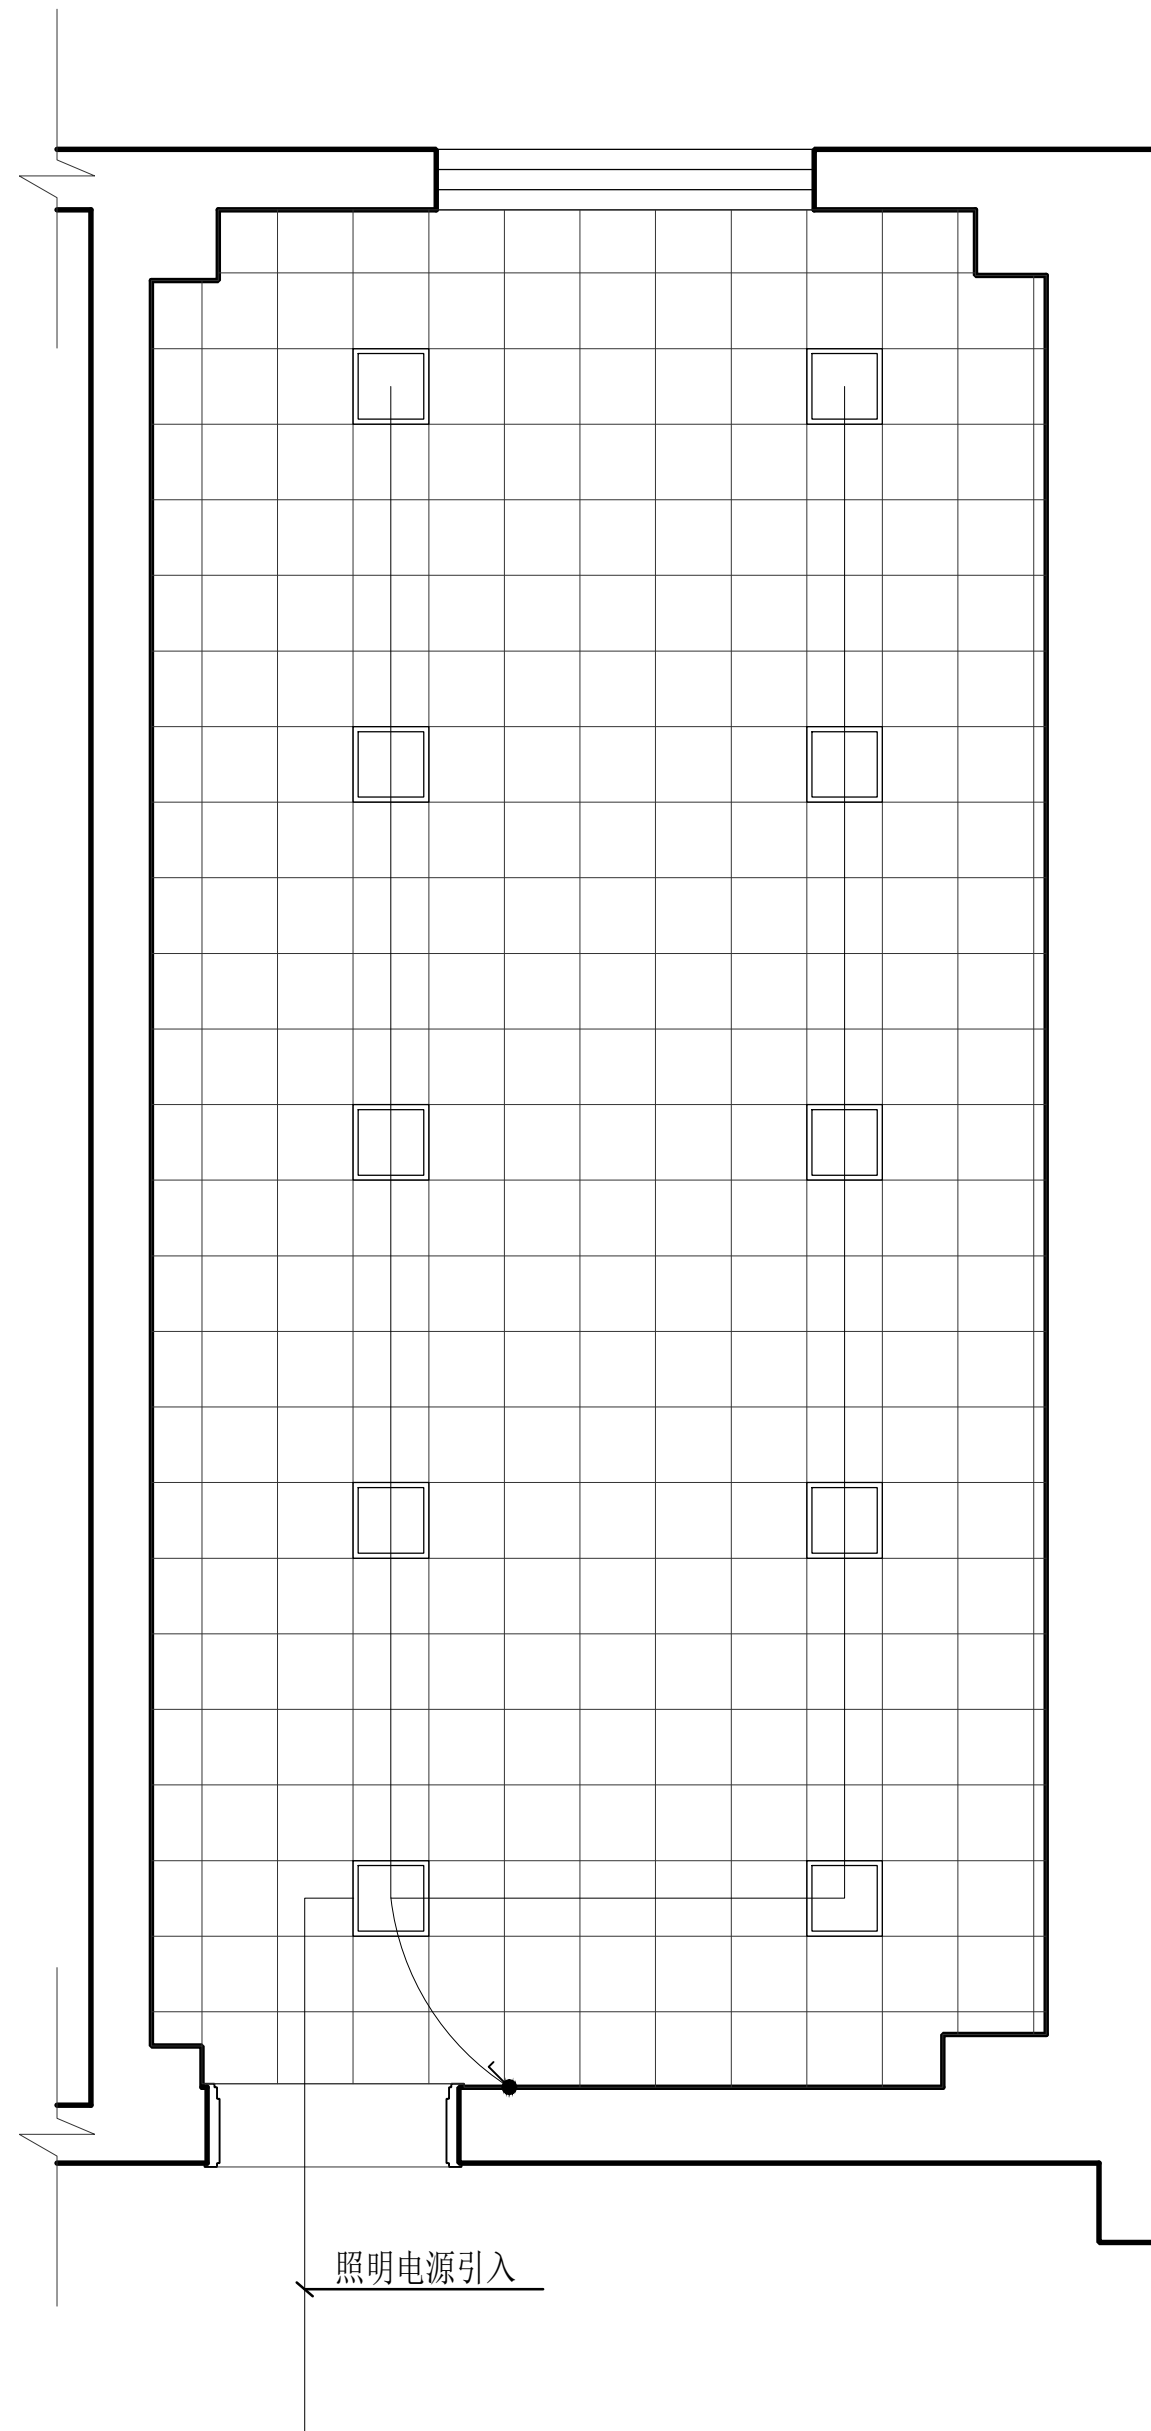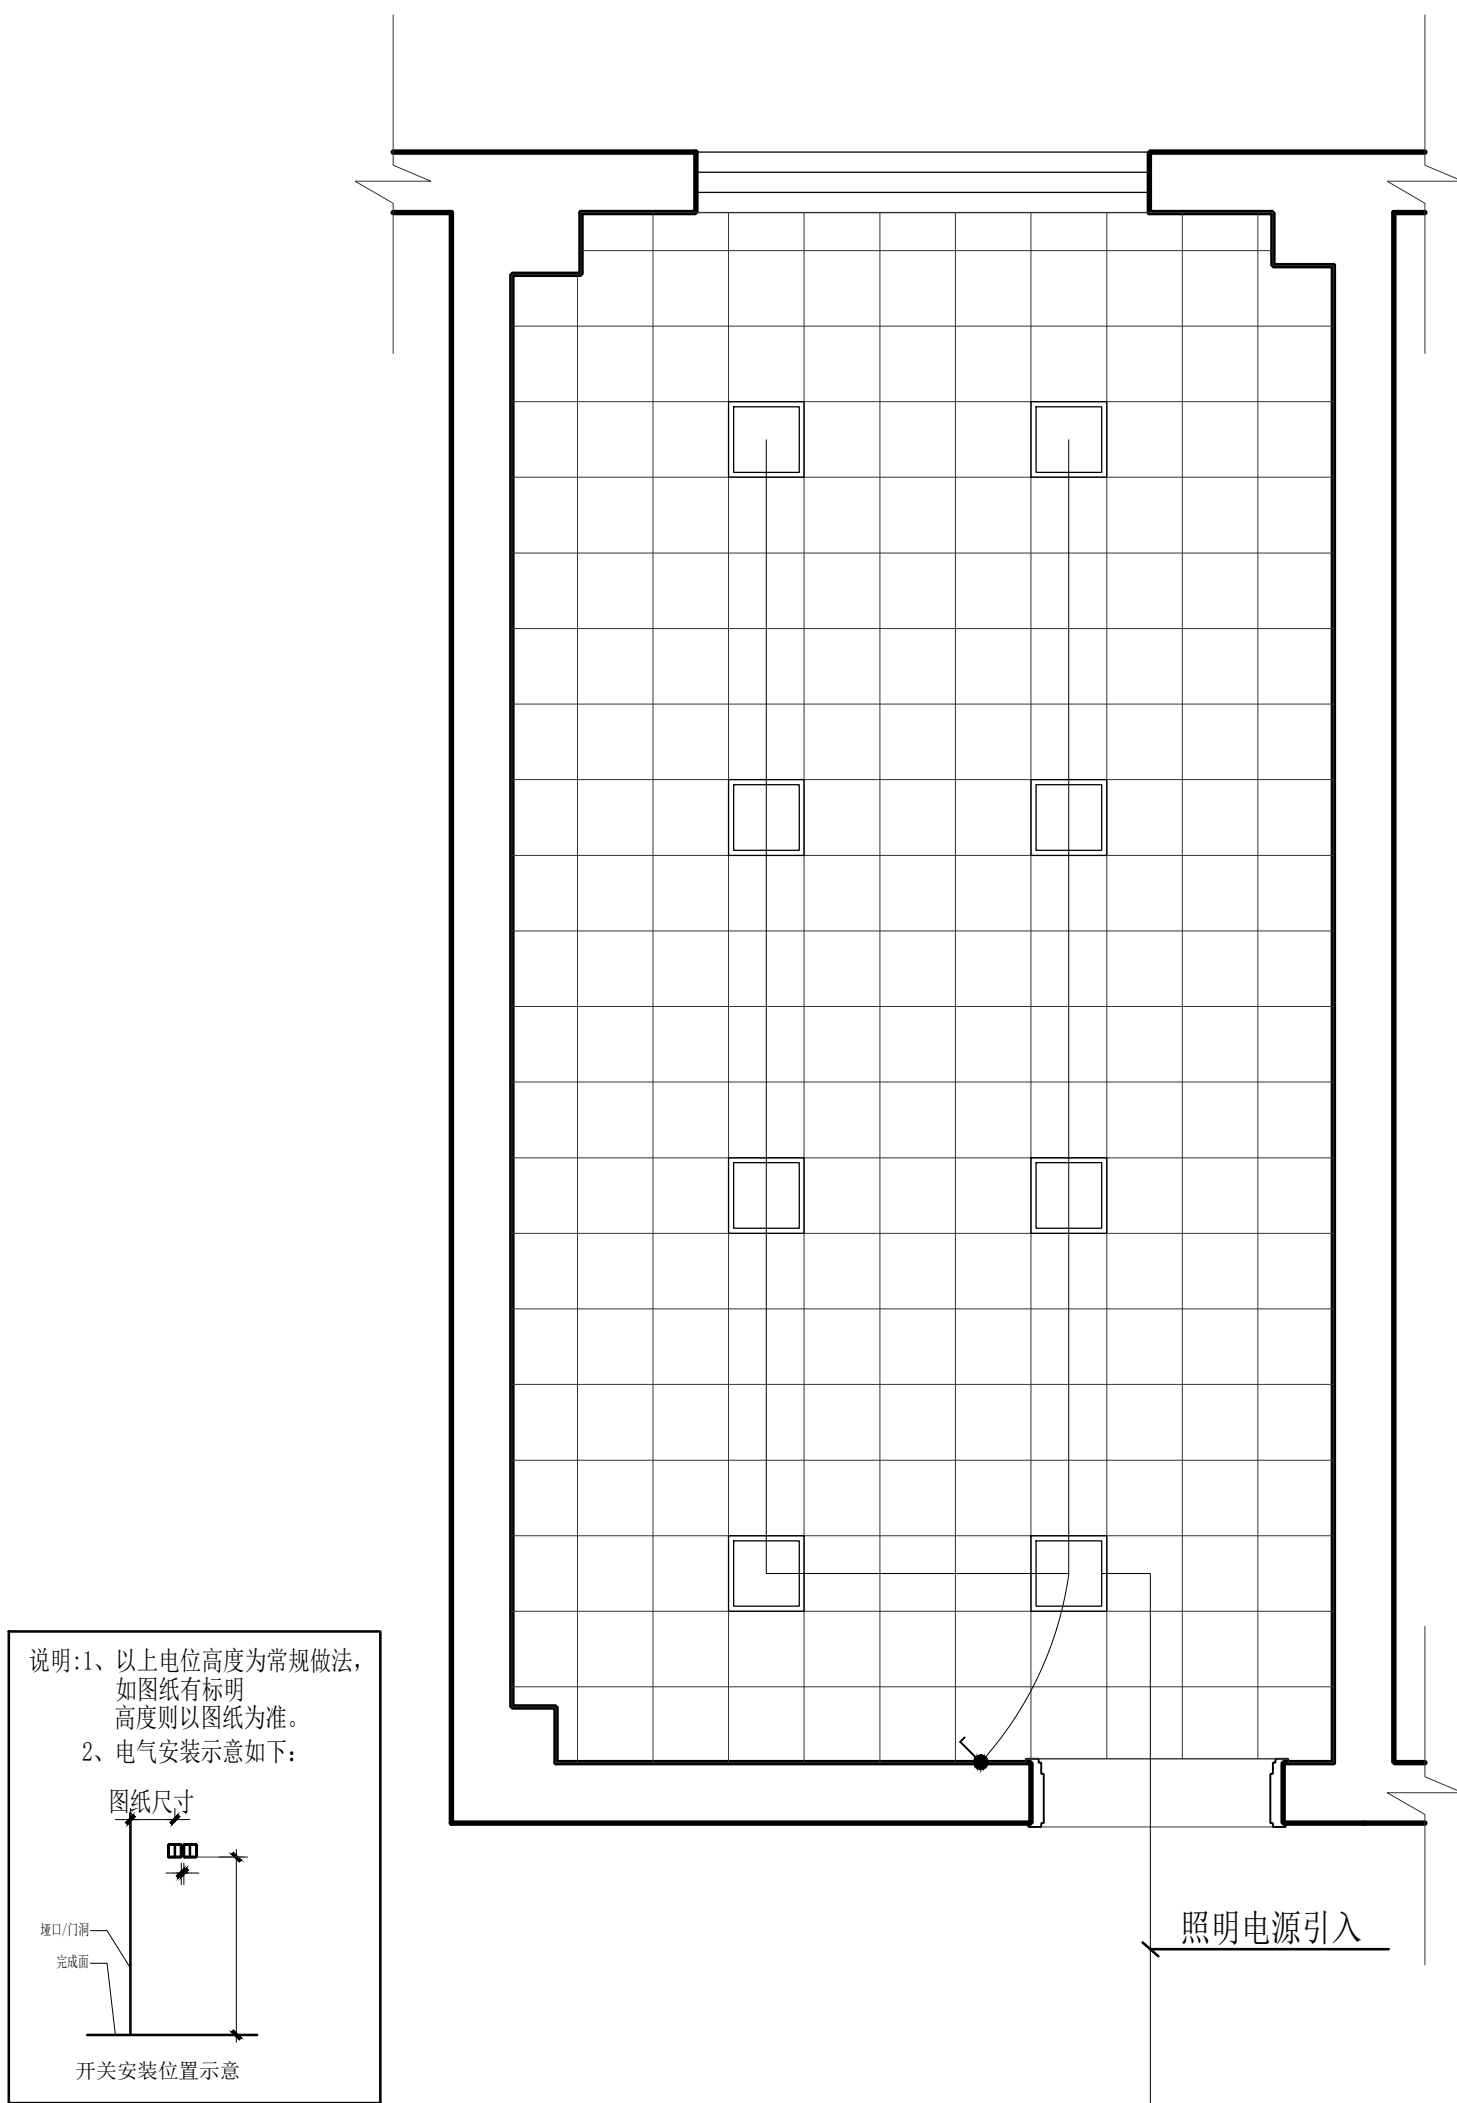

照明配电平面图 1:30

说明1: 卫生间灯具电源由本楼层原有一般照明箱照明备用回路引来,
配管配线为: WDZB-BYJ-3x2.5 JDG20 SCE

注:
1、除特别说明外, 强弱电面板均需中心间距300mm以上。
2、开关面板底边距地1300mm高。

图例	说明
●	单联单控开关 暗装