




姓名	
专业	
日期	
姓名	
专业	
日期	
姓名	
专业	
日期	
姓名	
专业	
日期	
姓名	
专业	
日期	

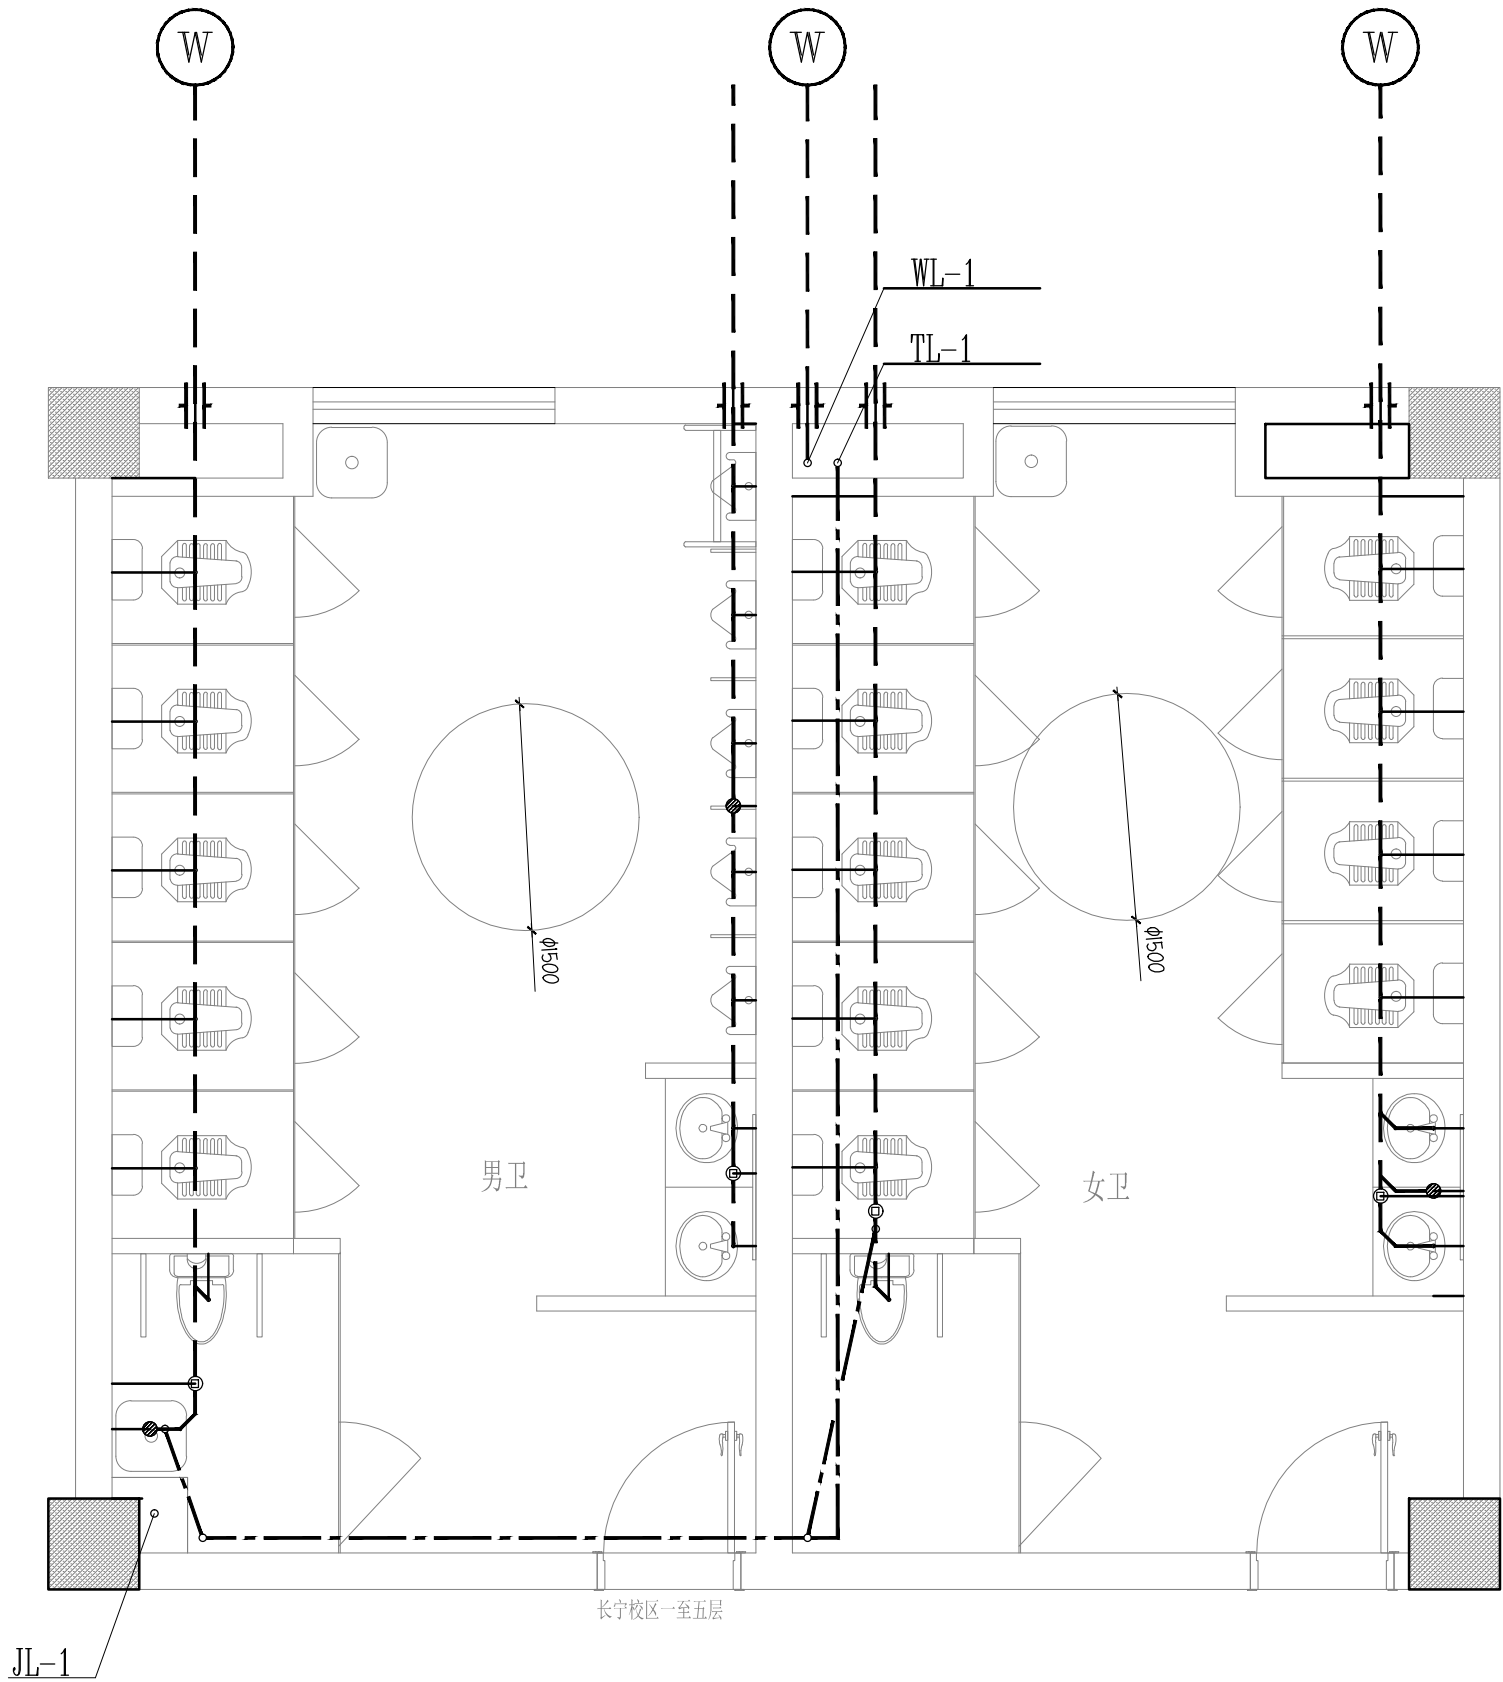


一层排水平面图-长宁

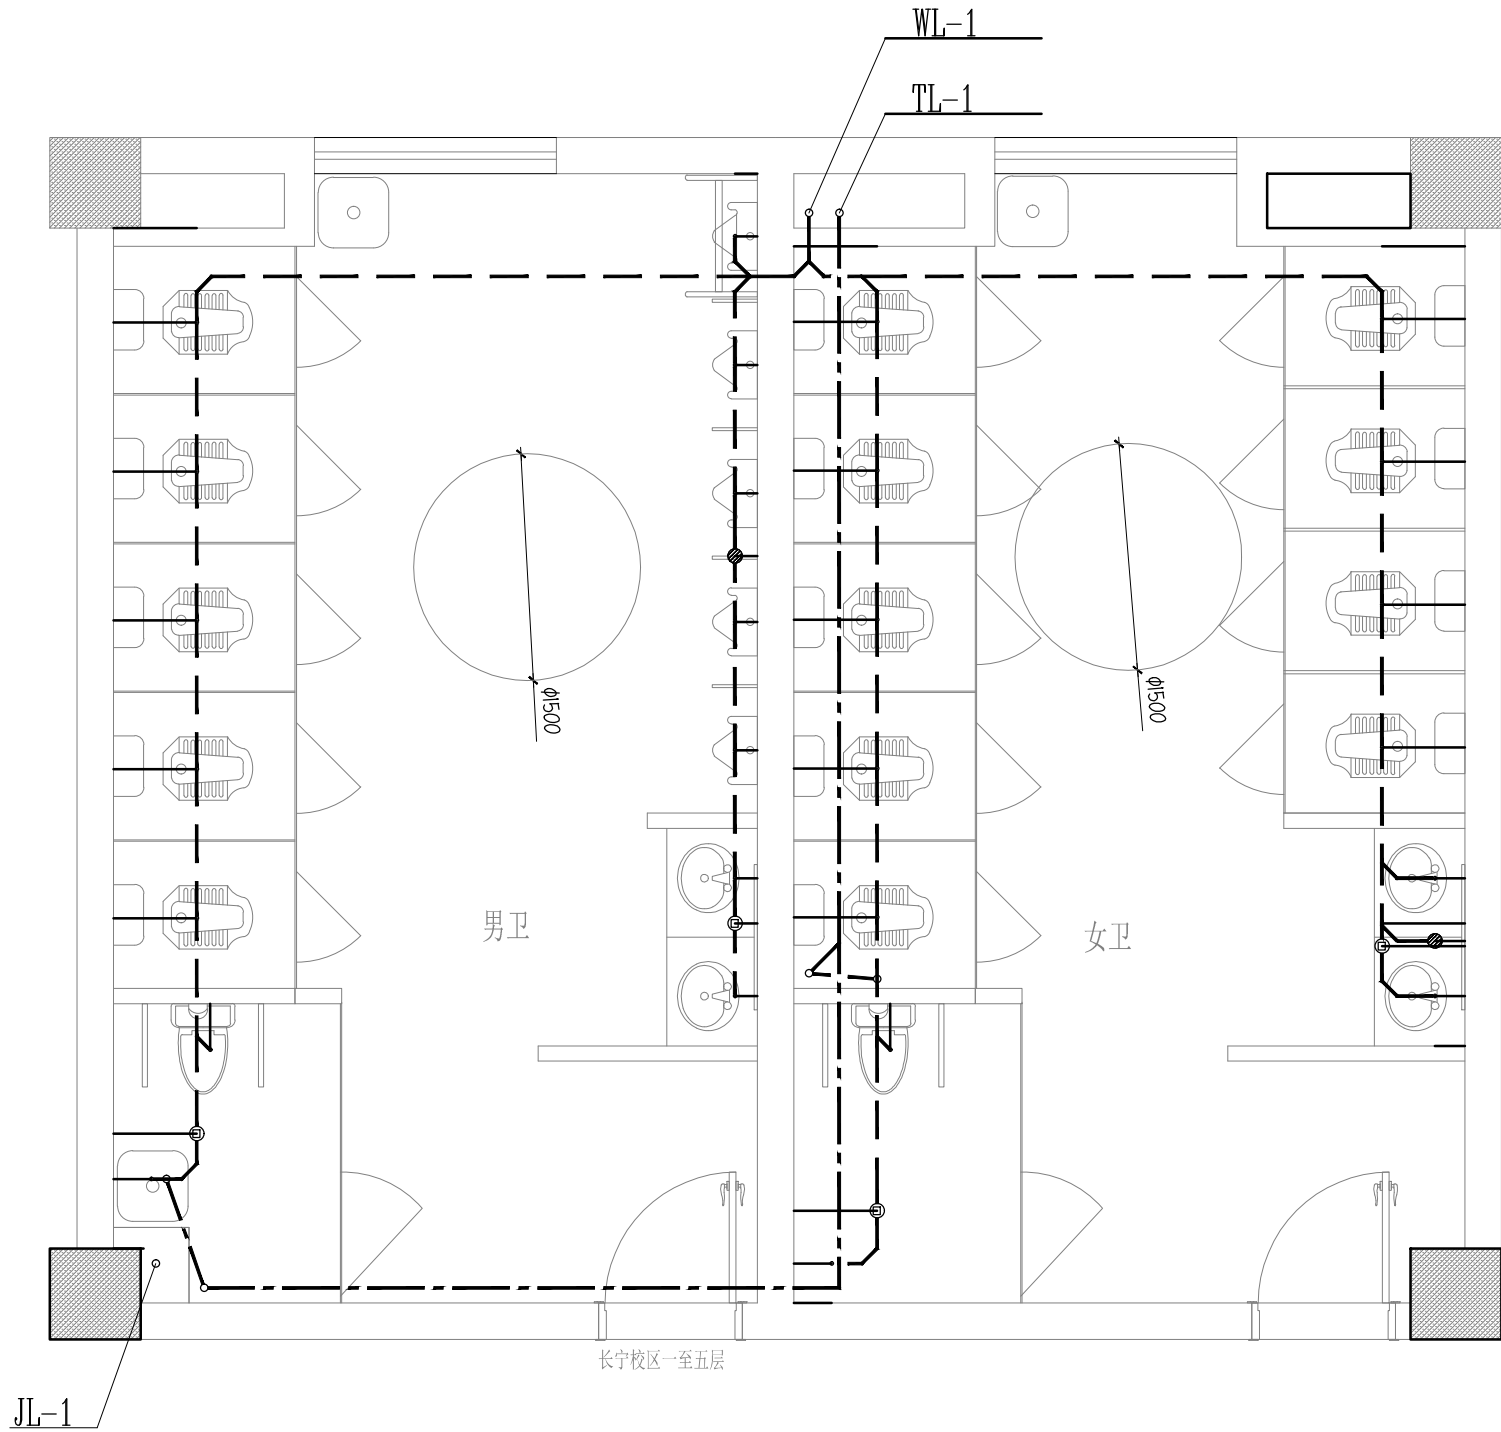

二层-五层排水平面图-长宁

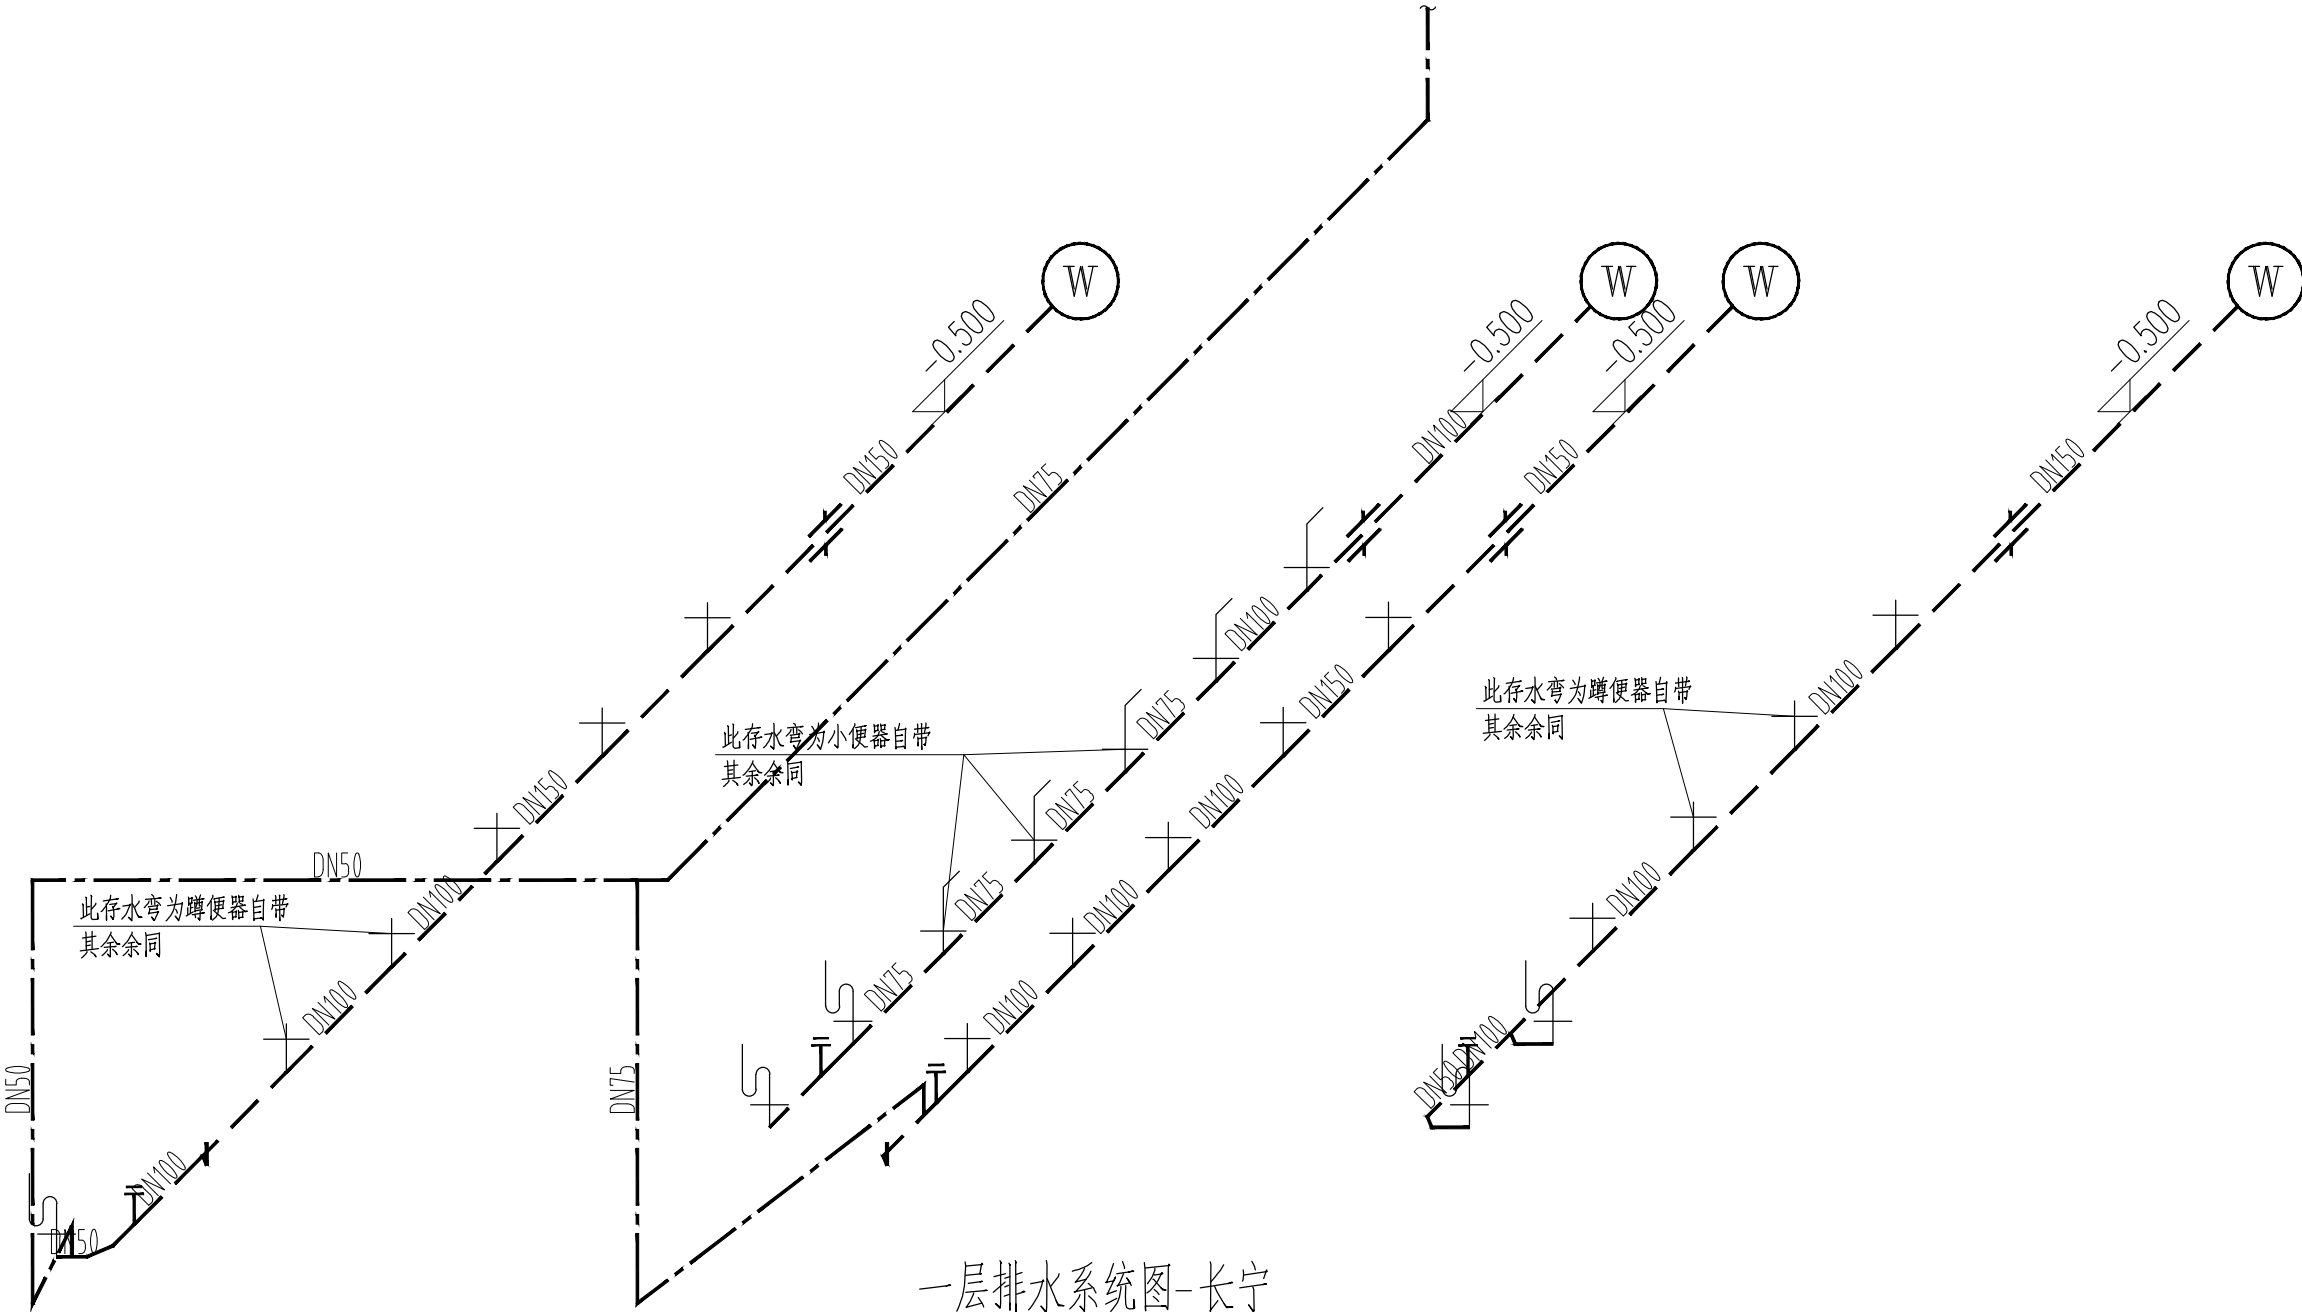

一层排水系统图-长宁

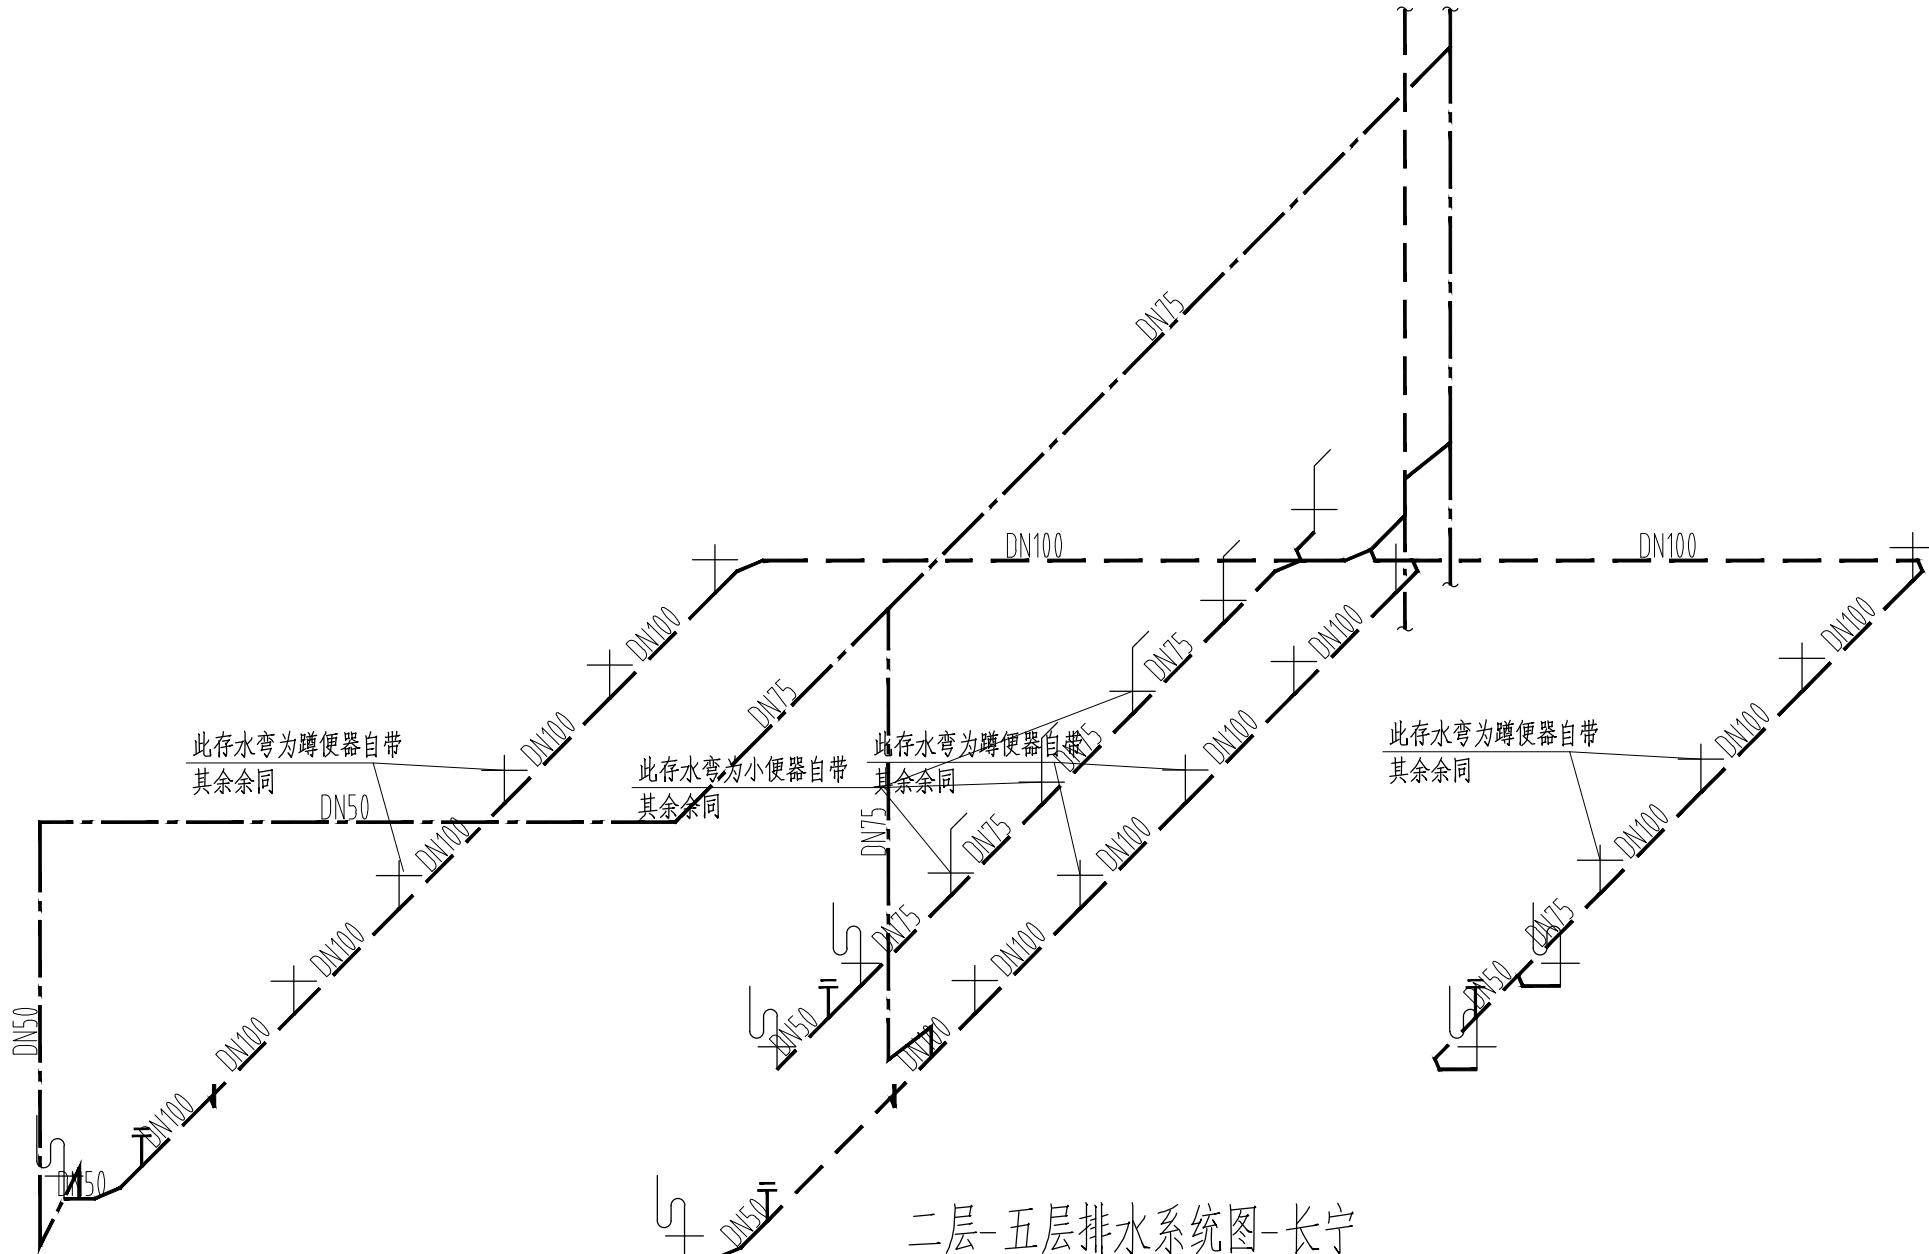


二层-五层排水系统图-长宁

- 说明:
1. F指该层卫生间地坪标高。
 2. 卫生器具安装应按图中尺寸并结合实际情况在楼板上预留洞口,大便器预留洞 $\phi 200$,地漏,洗脸盆,洗手盆,小便器,预留洞 $\phi 100$ 。
 3. De110排水立管穿越楼板处应按图预留洞 $\phi 150$ 。
 4. 各卫生器具安装按国标09S304,具体参见图如下:
污水盆--09S304-P24, 红外感应龙头洗手盆--09S304-P53
自闭式冲洗阀小便器--09S304-P99,
液压脚踏冲洗阀蹲式大便器--09S304-P89
污水盆水嘴标高1.00m
红外感应龙头洗手盆角阀标高0.45m
液压脚踏冲洗阀蹲式大便器冲洗阀标高0.30m.
自闭式冲洗阀小便器进水阀标高1.30
5. 洗脸盆预留洞距墙(梁)150mm;
污水盆预留洞距墙(梁)150mm
自闭式冲洗阀蹲式大便器预留洞距墙600mm.
6. 接至洗手盆,污水盆等卫生洁具给水支管为De20.
7. 给排水管道敷设方式: 暗敷
8. 地漏不带水封,选用防干涸地漏。
9.所有便器均自带存水弯,且不得重复设置存水弯。

所有设计,图纸及说明之版权全属本公司所有,除非得本公司书面同意,否则不得使用抄袭及复制。所有尺寸需作实地检查复核,不可以图纸尺寸量度为准。所有图纸以最后修改版本及标注日期为准。

说 明 Note		
8		
7		
6		
5		
4		
3		
2		
1		
序号 NO.	记录 Description	日期 Date
修 订 Revise		

设计单位/Design Corporation		
		
上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 SHANGHAI DONGDA ARCHITECTURAL DESIGN RESEARCH INSTITUTE (GROUP) CO.,LTD		
建筑行业、风景园林甲级、市政行业乙级: A231020650 城乡规划乙级:【沪】城规编第(142101)		
中国·上海市·杨浦区政益路28号(五角丰达)1209室 Room 1209, No.28 Zhengyi Road, Yangpu District, Shanghai, China E-mail: dongdasheji@163.com Tel: 021-65380048		
审 定 Approved by Principal in charge	陈 晔	
审 核 Reviewed by 专业负责人	文 如	
校 对 Checked by 设 计	凌志军	
绘 图 Drawn by	付 超	
建设单位 Client	上海市长宁区教育局基建管理站	
项目名称 Project Name	2025 年江五小学卫生间改造等工程	
单项名称 Sub-project		
图纸名称 Drawing Title	卫生间给排水详图(一)	
工程编号 Project No.	阶段 Stage	专业 Discipline
	施工图	给排水
比例 Scale	图号 Drawing No.	图号 Drawing No.
		水施-04
版次 Version	日期 Date	日期 Date
A 版	2025-04	2025-04
本图须加盖出图签章,否则一律无效 Invalid Unless Stamped. so		

感谢您选择东大设计!