路面结构大样图

	车行道铣刨加罩	车行道挖除新建（老路损坏严重路段）	人行道面层换新	人行道挖除新建（老路损坏严重路段）
路面结构图示	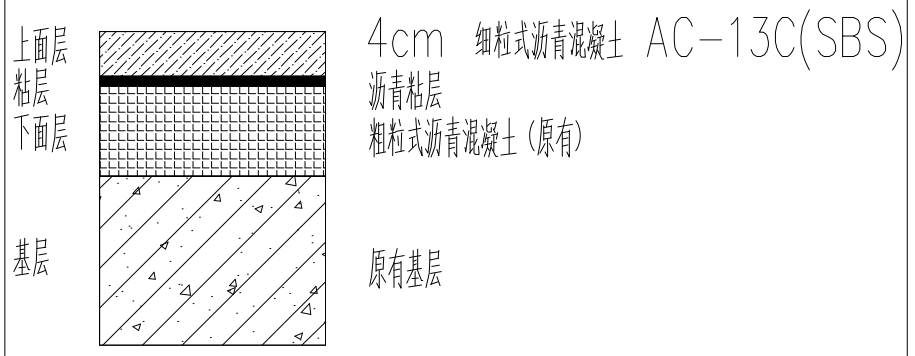 上面层 粘层 下面层 基层 4cm 细粒式沥青混凝土 AC-13C(SBS) 沥青粘层 粗粒式沥青混凝土（原有） 原有基层	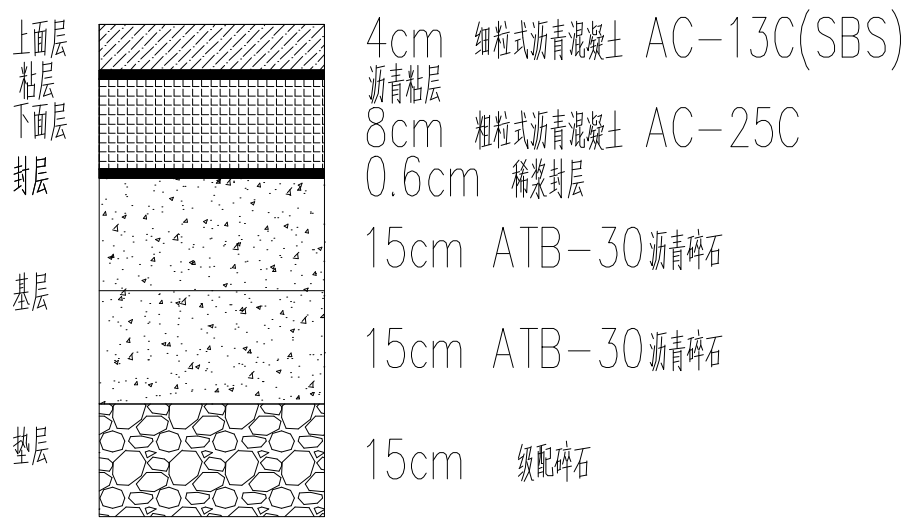 上面层 粘层 下面层 封层 基层 垫层 4cm 细粒式沥青混凝土 AC-13C(SBS) 沥青粘层 8cm 粗粒式沥青混凝土 AC-25C 0.6cm 稀浆封层 15cm ATB-30沥青碎石 15cm ATB-30沥青碎石 15cm 级配碎石	 面层 基层 20*10*6厚透水砖 3cm 干拌水泥黄砂 原有基层	 面层 基层 20*10*6厚透水砖 3cm 干拌水泥黄砂 10cm C30混凝土 10cm 级配碎石
总厚度（cm）	12.6	57.6	9	29
备注	1、沥青路面各沥青层之间，沥青面层与路缘石、检查井等构筑物的接触面处，应喷洒粘层沥青，粘层沥青采用乳化沥青PC-3，透层沥青采用中凝洒布式液体沥青AL(M)-2。 2、在面层与基层之间，可用改性乳化沥青PC-3兼做封层油与粘层油使用，其用量不少于1.0L/m²。			

注：

1.本图尺寸单位除注明外，均以厘米计。

单位出图专用章	注册专用章	上海江南建筑设计院（集团）有限公司 SHANGHAI JIANGNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.		工程总称	2025年懿行路（三彩路—浦星公路）大中修工程	
				项目名称		设计编号 25-DQ99-18
		审定		专业负责人 全叶玲	全叶玲	
		审核 夏万国	夏万国	校对人 全叶玲	全叶玲	图名 路面结构设计图
		项目负责人 肖飞	肖飞	设计人 张忆旻	张忆旻	

比例：如图

日期：2025.03

图号：DL 11

版别：

工程设计证书编号：A231002340

暖通

电气

给排水

结构

建筑

图幅 A3