




直行箭头 1:50

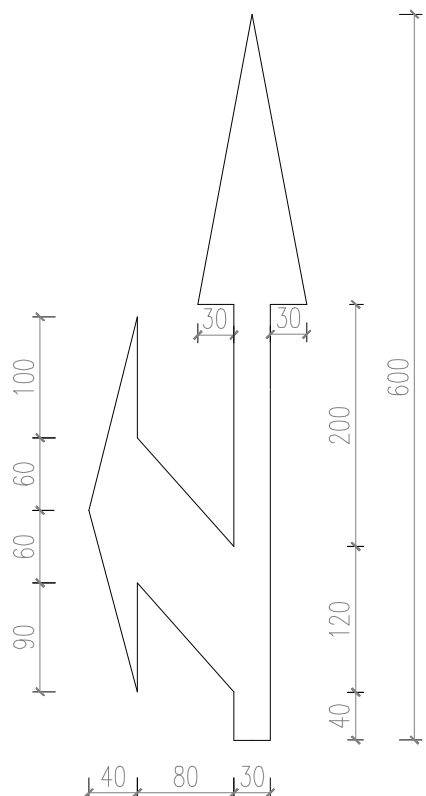


左转、直行混行箭头 1:50

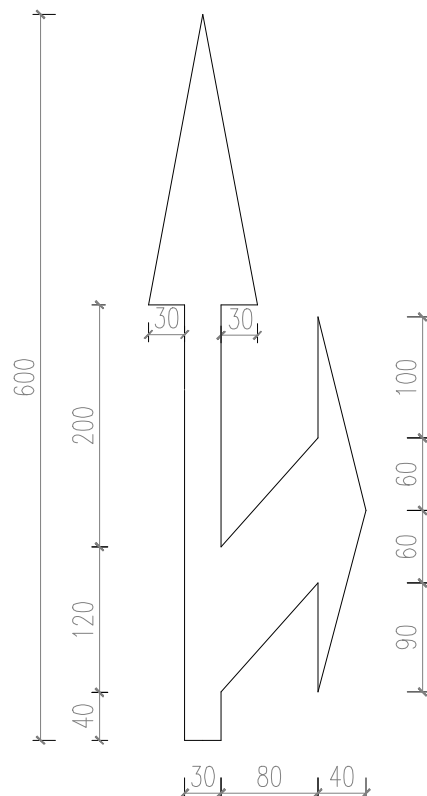

右转、直行混行箭头 1:50

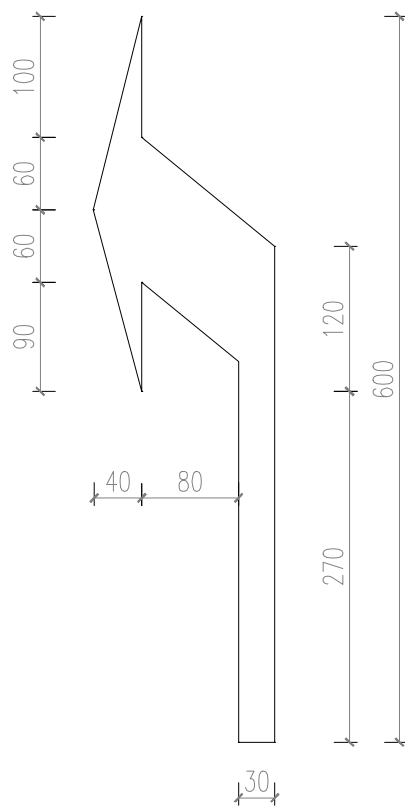

左转箭头 1:50

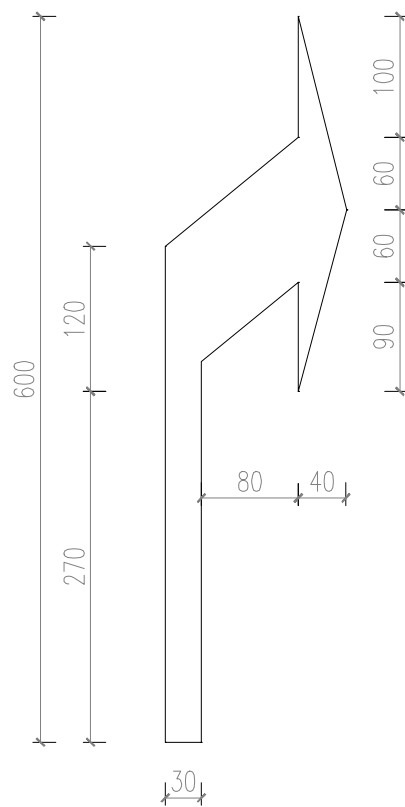

右转箭头 1:50

箭头材料数量表

编号	名 称	数量 (m²)	备 注
1	直行箭头	2.16	单个箭头
2	直行右转箭头	3.74	单个箭头
3	直行左头箭头	3.74	单个箭头
4	右转箭头	2.80	单个箭头
5	左转箭头	2.80	单个箭头

注

- 1.本图尺寸单位除注明外，其余均以厘米计。
- 2.交通标线的种类、线形、颜色均应参照国家标准GB5768.3-2009执行。
- 3.标线采用热熔型涂料，其技术指标应符合JT/T280、GN47、GN48的规定。
- 4.本图仅供参考，所有标志标线施工必须在当地交管部门指导下实施。



上海兰德公路工程咨询设计有限公司
Shanghai Road Engineering Consultants Co., Ltd.
资质证书编号: A131004103 A231004100

兰香湖东路（东川路—燕兰路）道路新建工程
标线大样图

审 定
审 核

校 核
设 计

项目负责
专业负责

比 例
日 期

阶 段
专 业

施工图
道路

项目编号 2024DL0023
图纸编号 ST-03-2