

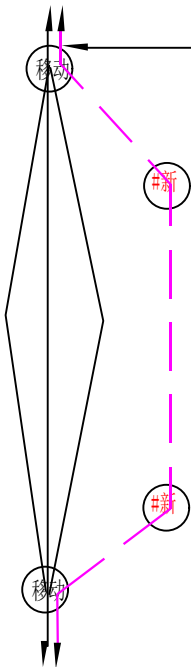


上海营邑城市规划设计股份有限公司					
项目名称	彩虹人行天桥新建工程前期管线搬迁方案及投资概算				
图纸名称	通信管线搬迁平面图				
任务编号	S2023-0320	比例	1:500	日期	2024.12
		第 1 张	共 1 张		



浦星公路

陈行公路

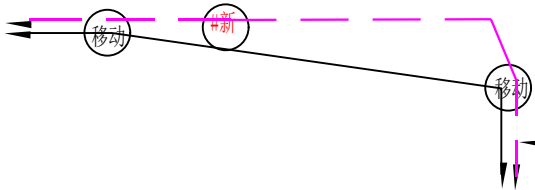

地-1	南北	浦星公路东侧	2孔PE	48C		2.000	移动	移动
地-2	南北	浦星公路东侧	2孔PE	48C		2.000	移动	移动
地-3	南北	浦星公路东侧	8孔硅芯管	144C		2.000	移动	移动
地-4	南北	浦星公路东侧	8孔硅芯管	24C		2.000	移动	移动
地-5	南北	浦星公路东侧	8孔硅芯管	48C		2.000	移动	移动
地-6	南北	浦星公路东侧	8孔硅芯管	48C		2.000	移动	移动
地-7	南北	浦星公路东侧	8孔硅芯管	96C		2.000	移动	移动
地-8	南北	浦星公路东侧	8孔硅芯管	24C		2.000	移动	移动
地-9	南北	浦星公路东侧	8孔硅芯管	24C		2.000	移动	移动
地-10	南北	浦星公路东侧	8孔硅芯管	48C		2.000	移动	移动
地-11	南北	浦星公路东侧	8孔硅芯管	216C		2.000	移动	移动
地-12	南北	浦星公路东侧	8孔硅芯管	24C		2.000	移动	移动
地-13	南北	浦星公路东侧	8孔硅芯管	24C		2.000	移动	移动
地-14	南北	浦星公路东侧	3孔PE	12C		2.000	移动	移动
地-15	南北	浦星公路东侧	3孔PE	12C		2.000	移动	移动
地-16	南北	浦星公路东侧	3孔PE	48C		2.000	移动	移动
地-17	南北	浦星公路东侧	3孔PE	24C		2.000	移动	移动
地-18	南北	浦星公路东侧	3孔PE	24C		2.000	移动	移动
地-19	南北	浦星公路东侧	3孔PE	12C		2.000	移动	移动
地-20	南北	浦星公路东侧	3孔PE	6C		2.000	移动	移动
地-21	南北	浦星公路东侧	3孔PE	6C		2.000	移动	移动
地-22	南北	浦星公路东侧	3孔PE	48C		2.000	移动	移动
地-23	南北	浦星公路东侧	3孔PE	48C		2.000	移动	移动
地-24	南北	浦星公路东侧	3孔PE	24C		2.000	移动	移动
地-25	南北	浦星公路东侧	3孔PE	24C		2.000	移动	移动
地-26	南北	浦星公路东侧	3孔PE	12C		2.000	移动	移动
地-27	南北	浦星公路东侧	3孔PE	6C		2.000	移动	移动
地-28	南北	浦星公路东侧	3孔PE	6C		2.000	移动	移动
地-29	南北	浦星公路东侧	3孔PE	6C		2.000	移动	移动
地-30	南北	浦星公路东侧	3孔PE	12C		2.000	移动	移动
地-31	南北	浦星公路东侧	3孔PE	48C		2.000	移动	移动
地-32	南北	浦星公路东侧	3孔PE	6C		2.000	移动	移动
地-33	南北	浦星公路东侧	3孔PE	12C		2.000	移动	移动
地-34	南北	浦星公路东侧	3孔PE	24C		2.000	移动	移动
地-35	南北	浦星公路东侧	3孔PE	24C		2.000	移动	移动
地-36	南北	浦星公路东侧	3孔PE	12C		2.000	移动	移动
地-37	南北	浦星公路东侧	3孔PE	48C		2.000	移动	移动
地-38	南北	浦星公路东侧	3孔PE	48C		2.000	移动	移动

东西	浦星公路东侧	2孔PE	12C		2.000	移动	移动	陈行公路南
东西	浦星公路东侧	2孔PE	24C		2.000	移动	移动	陈行公路南
东西	浦星公路东侧	2孔PE	144C		2.000	移动	移动	陈行公路南

上海营邑城市规划设计股份有限公司								
项目名称	彩虹人行天桥新建工程前期管线搬迁方案及投资概算							
图纸名称	管道光电缆示意图							
任务编号	S2023-0320	比 例		日 期	2024.12	第 1 张共 1 张		