

马桥镇夏朵园雨污混接改造项目

设计图纸

2025 年 06 月

设计编号		执业章区	项目名称 马桥镇夏朵园雨污混接改造项目	项目规模			
建设单位							
子项名称							
(排水) 专业图纸目录							
夏朵园雨污混接改造分幅图							
序号	图号	图纸名称	图幅	版本			
1	25-SZ-11-01	设计与施工说明(一)	A2	01			
2	25-SZ-11-02	设计与施工说明(二)	A2	01			
3	25-SZ-11-03	设计与施工说明(三)	A2	01			
4	25-SZ-11-04	设计与施工说明(四)	A2	01			
5	25-SZ-11-05	夏朵园雨污混接改造总平面图	A2	01			
6	25-SZ-11-06	夏朵园雨污混接改造分幅图	A2	01			
7	25-SZ-11-07	夏朵园雨污混接改造分幅图(1/29)	A2	01			
8	25-SZ-11-08	夏朵园雨污混接改造分幅图(2/29)	A2	01			
9	25-SZ-11-09	夏朵园雨污混接改造分幅图(3/29)	A2	01			
10	25-SZ-11-10	夏朵园雨污混接改造分幅图(4/29)	A2	01			
11	25-SZ-11-11	夏朵园雨污混接改造分幅图(5/29)	A2	01			
12	25-SZ-11-12	夏朵园雨污混接改造分幅图(6/29)	A2	01			
13	25-SZ-11-13	夏朵园雨污混接改造分幅图(7/29)	A2	01			
14	25-SZ-11-14	夏朵园雨污混接改造分幅图(8/29)	A2	01			
15	25-SZ-11-15	夏朵园雨污混接改造分幅图(9/29)	A2	01			
16	25-SZ-11-16	夏朵园雨污混接改造分幅图(10/29)	A2	01			
17	25-SZ-11-17	夏朵园雨污混接改造分幅图(11/29)	A2	01			
18	25-SZ-11-18	夏朵园雨污混接改造分幅图(12/29)	A2	01			
19	25-SZ-11-19	夏朵园雨污混接改造分幅图(13/29)	A2	01			
20	25-SZ-11-20	夏朵园雨污混接改造分幅图(14/29)	A2	01			

注:版本号为修改标志,首版为1。图纸改版后,未特殊说明时,改版前的图一律废止,按本目录所列图纸施工。

序号	图号	图纸名称	图幅	版本	备注
21	25-SZ-11-21	夏朵园雨污混接改造分幅图(15/29)	A2	01	
22	25-SZ-11-22	夏朵园雨污混接改造分幅图(16/29)	A2	01	
23	25-SZ-11-23	夏朵园雨污混接改造分幅图(17/29)	A2	01	
24	25-SZ-11-24	夏朵园雨污混接改造分幅图(18/29)	A2	01	
25	25-SZ-11-25	夏朵园雨污混接改造分幅图(19/29)	A2	01	
26	25-SZ-11-26	夏朵园雨污混接改造分幅图(20/29)	A2	01	
27	25-SZ-11-27	夏朵园雨污混接改造分幅图(21/29)	A2	01	
28	25-SZ-11-28	夏朵园雨污混接改造分幅图(22/29)	A2	01	
29	25-SZ-11-29	夏朵园雨污混接改造分幅图(23/29)	A2	01	
30	25-SZ-11-30	夏朵园雨污混接改造分幅图(24/29)	A2	01	
31	25-SZ-11-31	夏朵园雨污混接改造分幅图(25/29)	A2	01	
32	25-SZ-11-32	夏朵园雨污混接改造分幅图(26/29)	A2	01	
33	25-SZ-11-33	夏朵园雨污混接改造分幅图(27/29)	A2	01	
34	25-SZ-11-34	夏朵园雨污混接改造分幅图(28/29)	A2	01	
35	25-SZ-11-35	夏朵园雨污混接改造分幅图(29/29)	A2	01	
36	25-SZ-11-36	塑料排水管回填示意图、人行道修复断面图 沥青路面修复断面图	A2	01	

设计及施工说明(二)

- 香樟街设计方案:**
- 无属油地的餐饮店全部新增隔油池
 - 香樟街中间以及东北角道路新增1套雨水管，收集屋顶和地面雨水，现状管道全部作为污水管网
 - 针对现状为完好的雨水管现场冲刷时发现有污水接入时，对污水接入管段排至就近污水井内。
 - 对现状污水管进行冲洗中发现管网破裂，淤堵严重时对该段管道进行翻排

业 办	业 办	业 办	业 办	业 办
--------	--------	--------	--------	--------

- 六、管道施工**
- 施工方法:本工程新建管道基本位于住宅小区内，采用开槽埋管的施工方法。
 - 管位:本工程所用管道均不在规划市政道路上，管位应尽可能布置在小区绿化带及人行道下，若无绿带及人行道，则可布置于车行道下，具体位置根据现场情况予以确定。
 - 现状管线复核及施工准备工作
- 本工程小区内部存在其它现状公用管线，施工前应对现场情况仔细调查，开挖样洞，确定管线位置，并召集有关公用管线单位商讨协调相关公用管线搬迁及安全处理问题，以免产生断损事故；施工期间应做好其它管道的监测，同时做好施工组织方案，对各处可能出现的情况做到预防，在确保安全的前提下方可施工。施工过程中，需采取必要的保护措施，防止对周边建筑及地下管线造成破坏，需破坏道路工程范围以外的现状道路时，施工完毕后应按设计道路结构修复。另施工期间应做好施工组织方案，除须对工程沿线的各种管线进行监测和保护外，还须对各种可能出现的情况做好应对预案，确保安全施工。

4. 管井及盖

根据上海市城乡建设和交通委员会关于公布《上海市禁止或限制生产使用的用以建设工程的材料目录》(第二批)的通知，小区直线检查井采用塑料检查井。塑料检查井的具体做法详见《建筑小区塑料排水检查井》(图集08SS523)。排水管道管径DN300采用D450塑料检查井，DN300<排水管道管径DN500，采用D630塑料检查井。DN500<排水管道管径，采用D1000塑料检查井。对于接驳原管道为混凝土管道的新建检查井，采用钢筋混凝土检查井。塑料检查井的具体做法详见《建筑小区塑料排水检查井》(图集08SS523)，钢筋混凝土检查井具体做法详见《上海市排水管道通用图集》(DBJT08-123-2024)和《道路检查井通用图集》(DBJT08-119-2015)。

根据《室外排水设计标准》GB50014-2021，5.4.10检查井应采用具有防盗功能的井盖。

根据《室外排水设计标准》GB50014-2021，5.4.11检查井应安装坠落装置。主要是为了避免检查井盖损坏或缺失时，发生行人坠落检查井的事故。防坠落装置应牢固可靠，具有一定的承重能力($\geq 200\text{kg}$)，并具备较大的过水能力，避免暴雨期间雨水从井底涌出时被冲走。

新建管井应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖和井座。管井盖采用选用防盗型钢纤维混凝土复合井盖。位于非机动车道、人行道、绿化带内的管井盖采用JC250级，并应符合《钢筋纤维混凝土检查井井盖》(GB26537-2011)的要求。位于车行道沥青混凝土路面下的管井采用自调式沉降管井盖座。排水管井盖座、沉降基座及基础等均按照“2005沪G901”《分离式管井盖座》(DBJT08-100-2005)、“2015沪G902《道路检查井通用图集》DBJT08-119-2015施工。

若施工过程中发现雨水检查井造成损坏，应对现状检查井进行原位翻挖新建。

5. 雨水口

本工程雨水口采用成品塑料单箅式雨水口。雨水口进水处标高应低于路面标高5cm。雨水口连接管采用DN15。雨水口连管坡度不小于0.01，坡向接入井。

6. 排水管道

(1) 管材、接口及基础

1. 沟槽开挖及地基处理

新建排水管道穿越或位于明(暗)河、塘及杂填土层内时，必须将管基下的淤泥及杂填土等不良土层予以清除。当超挖深度小于1.0m时，超挖部分用粒径为5~40mm的碎石或砾石回填至设计管基高，其压实度应达到90%以上；当超挖深度大于1.0m时，应及时通知设计单位商议处理措施。当道路路基处理效果能满足管道基础承载力要求时，不再另行处理，可参照道路路基处理方案。上述基处理完成后还须进行地基承载力试验，并确认其压实度及承载力应达到相关施工及验收规范要求后方可施工排水管道。

施工过程中应严格控制地下水，并保持沟槽干燥，根据沟槽深度采取消适当有效降水措施，浅沟槽可采用明沟排水，深沟槽应采用井点或其他有效降水措施，确保地下水降至槽底以下 $\geq 0.5\text{m}$ 。施工单位应在其施工组织设计中对降水方案有切实措施，并避免对已建的构筑物及管线等造成不利影响。

(2) 沟槽回填

本工程所需新建的雨、污水管道管径De110~DN300，埋深1.00~3.00m。本工程新建管道拟采用开槽埋管的施工方法，支撑列板+水平支撑的基坑围护。

(3) 沟槽围护

管道敷设完毕并经外观检验合格后，应立即进行沟槽回填，回填前应检查沟槽，沟槽内不得有积水、砖、石、木块等杂物应清除干净；沟槽回填应从管道及检查井两侧同时对称均衡进行，并应采取必要的限位固定措施，保证管道及检查井不产生位移和过大变形。

工程范围内若上下交叉的排水管道净距小于管道基础厚度，需对排水管道进行加固，加固方法参见《上海市排水管道通用图(第一册)》(PT07-03)。

(5) 塑料排水管道与检查井连接时应采用柔性连接，检查井基础与管道基础间应设置过渡段。具体详见《埋地塑料排水管道工程技术规程》(CJJ143-2010)及《城镇排水工程施工质量验收规范》(DG/TJ08-2110-2012)。

7. 路面修复

1. 设计原则


1) 修复区路面的整体性能应恢复到开挖前的使用性能和服务水平。

2) 必须充分考虑修复区域与邻近未开挖区域之间的衔接，使两者形成有效的整体。

3) 对不同等级、不同路面类型的道路应考虑相应的修复路面结构组合和材料组成。

2. 采用规范

- 《城市道路路面修复技术规程》(DG/TG 08-2227-2018)
- 《城市道路工程设计规范》(CJJ 37-2012)
- 《城市道路路面设计规范》(CJJ 194-2013)
- 《城镇道路路面设计规范》(CJJ 169-2012)
- 《城镇道路工程竣工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)
- 《城市道路设计规程》(DGJ08-2106-2012)
- 《城市道路桥梁工程质量验收规范》(DG/TJ 08-2152-2014)
- 《上海市城市道路和公路设计指导意见(试行)》(沪建交[2009]1048号)

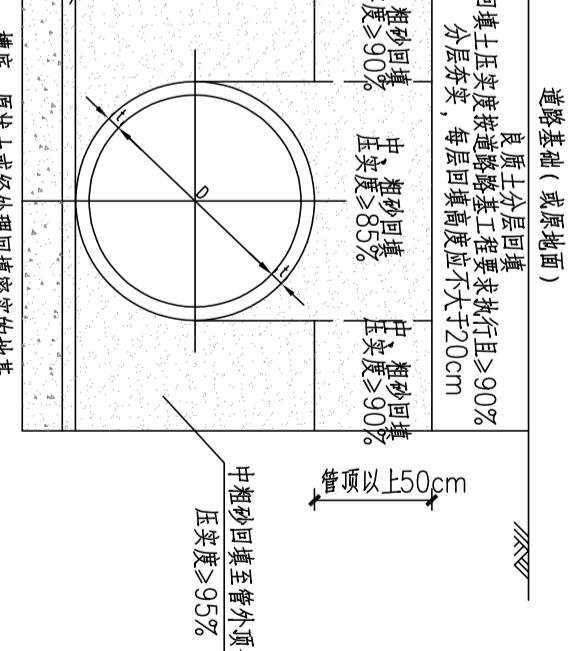

塑料排水管道回填示意图

项目名称	马桥镇夏朵园污水接驳改造项目	图纸内容	设计与施工说明(二)	日期	2025.06
子项名称			设计与施工说明(二)	比例	
批准		项目负责		阶段	
审核		专业负责		专业	排水
			设计	版本号	01
			图纸编号	图纸编号	25-SZ-11-02

设计及施工说明(三)

3. 小区路面修复方案

沟槽开挖修复

新建管道开槽破坏路面后，原则上在施工破坏范围使用原结构道路修复，本工程修复路面形式主要为小区沥青路面。在恢复道路的同时，由施工单位配合物业单位对小区被破坏的路面标线等进行新增或恢复。

沟槽开挖宽度参照《上海市排水管道通用图集》(DBJT08-123-2024)，水泥混凝土路面修复应在沟槽断面两侧各加宽不少于300mm。

现状路面结构不明时，路面结构推荐以下标准实施：

沟槽修复：15cm碎石垫层+22cmC30砼，本工程现状路面为混凝土路面，方案对小区路面进行整体凿毛及沥青透层加厚，加厚结构为60AC-10，地

面划线采用热熔型涂料（包含停车位、横道线、箭头及文字）。

4. 沟槽修复施工

1) 挖路

挖路施工必须注意保护开挖地段的各种地下管线和相关设施，水泥混凝土面板开挖宽度达到1/3板宽时，宜整板拆除，深层开挖的沟槽应采取措施确保沟槽稳定。

2) 回填路基

回填路基施工时应满足以下要求：

a. 填路基必须均匀、密实、稳定。路基回弹模量不得小于25MPa。

b. 路基回填料必须分层填筑，平整，压实，一般每层松铺厚度不得超过30cm（压实厚度约20cm）。如果采用薄铺的方法，每层松铺厚度可为15~20cm。分层夯实时，按一层松铺厚度的用量回填，并均匀铺入槽内，不得集中推入。

c. 回填时，槽底至管道顶部以上50cm的范围内，应从两侧对称进行回填和碾压，回填材料不得直接倒在管道上，并同时还土的高度差不得大于一层。

d. 道路边缘、检查井、雨水口周围以及沟槽宽度过窄（宽度小于1.2m）等不便使用压路机碾压的部位，应采用机夯或人力夯实。

e. 在满足压实度要求的前提下，路基层顶标高应与未开挖区域的路基顶面齐平或略高（不超过1cm）。

f. 沟槽回填路基压实度应满足《城市道路道路修复技术规程》(DG/TJ08-2257-2018)要求，具体如下表所示。

填挖类型	路面顶以下深度(cm)	压实度(%)
上路床	0~30	92
下路床	30~80	92
上路堤	>80~150	91
下路堤	>150	90
零填及挖方	0~30	92

八、其他附属设施

工程施工中小区现有小区绿化、小区围墙等附属设施影响施工的，施工中予以拆除，施工完成后予以原状恢复。
本工程道路修复完成后应配合小区物业等相关单位进行标志标线的恢复及补充。

九、临时排水

在新建排水管道时，须考虑小区居民污水排放的临时排水措施，以确保排水系统的正常运行，周围居民生活不受影响，保障施工期间的防汛安全。
本工程施工损坏的侧平石为原状修复。

1. 临时封堵及临时排水措施

(1) 为保证施工期间小区污水正常排放，需采取临时排水措施。小区内按每栋楼设置一处临时排水设施。
(2) 每栋楼为一排水单位，在上游井内各设置移动抽子泵车临时抽水。
(3) 做好一段及时恢复一段，排水快速，机动性强。

2. 封堵头子

封堵头子前应完成相关封堵手续，在小区管网出路已解决的前提下再行封堵。封堵管道应先封上游管口，再封下游管口。封堵头子可采用砼封。

3. 临泵架设

临泵尽可能在白天实施，防止对小区居民的生活带来干扰，临泵及管道采用租赁方式。

4. 拆封头子

在临时封堵管道前应完成相应审批手续，封堵时需做好详细记录，施工后应及时拆除封堵，不得遗漏。拆除封堵时，应先拆下游管堵，再拆上游管堵。在每完成一道手续后，立即报管理单位备案。

5. 积水监测

施工期间应做好易积水区域的积水情况监测，根据积水情况及时采取应急预案。
十、防毒、防爆工作

在排管施工时，除做好临时排水工作外，还需做好预防硫化氢中毒工作。新建排水管道在接入老管道时，须对老管内有毒、有害、易燃易爆气体进行检测，所测数据必须为安全数值后方可接入。

十一、质量验收要求

1. 工程所用的管材及主要原材料，半成品、成品进入施工现场时必须进行进场验收。排水管道的抽样合格率应为100%，混凝土管的强度、外压荷载、内水压力等应符合相关规定及要求，成品检验验收的内容包括产品合格证、产品型式检验报告、外观质量、尺寸偏差和零配件。

2. 本工程排水管道的施工及验收应按上海市标准《城镇排水工程施工质量验收规范》(DG/TJ08-2110-2012)、《给水排水管道施工及验收规范》(GB50268-2008)、《埋地塑料排水管道工程技术标准》(DG/TJ08-308-2018)、《埋地塑料排水管道工程技术规程》(DG/TJ08-123-2024)、《建筑小区排水塑料检查井》(CJJ/T233-2016)、《道路、排水管道成品与半成品施工及验收规程》(DG/TJ08-87-2016)、《雨水口标准图》(DBJT08-120-2015)、《道路检查井通用图集》(DBJT08-119-2015)、《排水管道图集》(DBJT08-123-2024)等规范执行，并应符合《埋地塑料排水管道施工》(06MS201-2)中的相关要求。路面修复施工及验收应按《城镇道路工程竣工与质量验收规范》(CJJ1-2008)等规范执行。

3. 施工期间应做好施工组织方案，对各种可能出现的情况要做好应对预案，在确保安全的前提下方可施工。同时施工时应做好对各管线的沉降监测，当沟槽开挖中遇横穿沟槽无法搬迁的管线时，应做好管线的悬吊等保护工作，以保证管线的安全，钢板桩等围护措施可跳开管线所在位置，同时应加强沿沟槽方向的围檩及横撑，确保该处整体沟槽围护措施的安全。

十二、其他

1. 管道覆土不足0.7m时应采取加固措施，管道上下交叉净距<0.2m应根据《上海市排水管道通用图》PT07-03采取加固措施。
2. 雨污水管道沟槽采用中、粗砂回填至管顶以上500mm，回填压实度要求详见《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)第25页表4.6.3-1“刚性管道沟槽回填土压实度”及第26页表4.6.3-2“柔性管道沟槽回填土压实度”。
3. 闭水试验：管径大于等于DN400的雨水管道以及所有污水管道均应进行闭水试验。试验合格后，方可覆土，橡胶圈接口闭水试验合格前不能用水泥砂浆或其他材料勾缝。闭水试验的要求详见《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)第166页9.3“无压管道的闭水试验”。
4. 防腐措施：本工程雨、污水钢管混凝土检查井应进行防腐，采用聚氯乙烯涂料进行防腐，漆膜厚度不小于150μm。具体实施按《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212-2014相关要求执行。

5. 由于本项目为老旧小区改造项目，本管道施工前，必须落实小区接管人和市政接入的位置、管径及标高，待确定接入可能后，方可施工。

6. 小区绿化带等其他附属设施按原状修复。具体修复工程量，以现场施工工程量为准。

7. 未尽事宜，参照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《上海市排水通用图》以及国家、地方相关规范、标准执行。

8. 图中交接点位仅为示意，现场根据实际情况进行接管。施工过程中发现新增交接点位，需要同步进行整改。

9. 施工中如与实际不符，应及时与建设单位及设计单位联系，协同解决。

项目名称	马桥镇夏朵园雨污混接改造项目	图纸内容	设计与施工说明(三)	阶段	专业	版本号	图纸编号
子项名称							
批准		项目负责		校 对			01
审核		专业负责		设计			25-SZ-11-03

设计及施工说明(四)

主要工程量表

序号	名称	单位	数量	备注
(一) 夏乐园				
1	小区污水系统		0	
1.1	出户管 DN80 埋深1m	m	1920	PVC-U
1.2	新建污水管 DN200 埋深1.0m	m	2950	PVC-U
1.3	新建塑料污水检查井 φ315×700	座	300	
1.4	污水管翻排 DN300 埋深1.5m-2.0m	m	80	高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)
2	小区雨水系统			
2.1	雨水管翻排 DN400 埋深1.5m-2.0m	m	80	高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)
3	小区其他			
3.1	小区路面破除及恢复 沥青	m2	606	
3.2	小区多层1楼底院铺装破除及恢复	m2	800	
3.3	绿化破除及恢复	m2	3663	
3.4	管道清洗	m	7500	
(二) 香樟街				
1	污水系统			
1.1	新建塑料污水检查井 φ450×1500	座	2	
1.2	新建污水管 DN300 埋深1.5m-2.0m	m	55	PVC-U
1.3	污水管翻排 DN200 埋深1.5m-2.0m	m	100	PVC-U
2	雨水系统			
2.1	落水管接出 DN100 埋深1m	m	100	PVC-U(附紫外线)
2.2	新建雨水管 DN200 埋深1.0m	m	120	PVC-U
2.3	新建雨水管 DN300 埋深1.5m-2.0m	m	300	PVC-U
2.4	新建塑料雨水检查井φ450×1500	座	22	
2.5	雨水口	套	10	
2.6	雨水管翻排 DN300 埋深1.5m-2.0m	m	100	PVC-U
2.7	地理式隔油池800×400×400	套	30	
3	其他			
3.1	路面破除及恢复 混凝土	m2	1163	
3.2	管道清洗	m	1500	

图例



项目名称	马桥镇夏乐园污水接驳改造项目		
子项名称	图纸内容		
批准	设计	校对	版本号
审核	专业负责	日期	01
设计	图纸编号	比例	25-SZ-11-04
证书编号	设计编号	阶段	2025.06

业专	业专	业专	业专	业专
会签栏				



证书编号 日期 2025.06

设计编号 比例

图纸内容 夏朵园雨污水接改总平面图

项目名称 马新镇夏朵园雨污水接改项目

子项名称

批准

审核

项目负责


校对

设计

专业负责

版本号

图纸编号 25-SZ-11-05



业	专	业	专	业	专	业	专
会	签	核	批	校	审	设	图



证书编号 日期 2025.06

设计编号 比例

图纸内容 夏朵公园雨污水接驳改造总平面分幅图

阶段 专业 排水


批准 批准人 项目负责人 校对 设计 版本号 01


审核 审核人 专业负责 设计 图纸编号 25-SZ-11-06


业 专	业 专	业 专	业 专
会签栏			




业专	业专	业专	业专
会签栏			

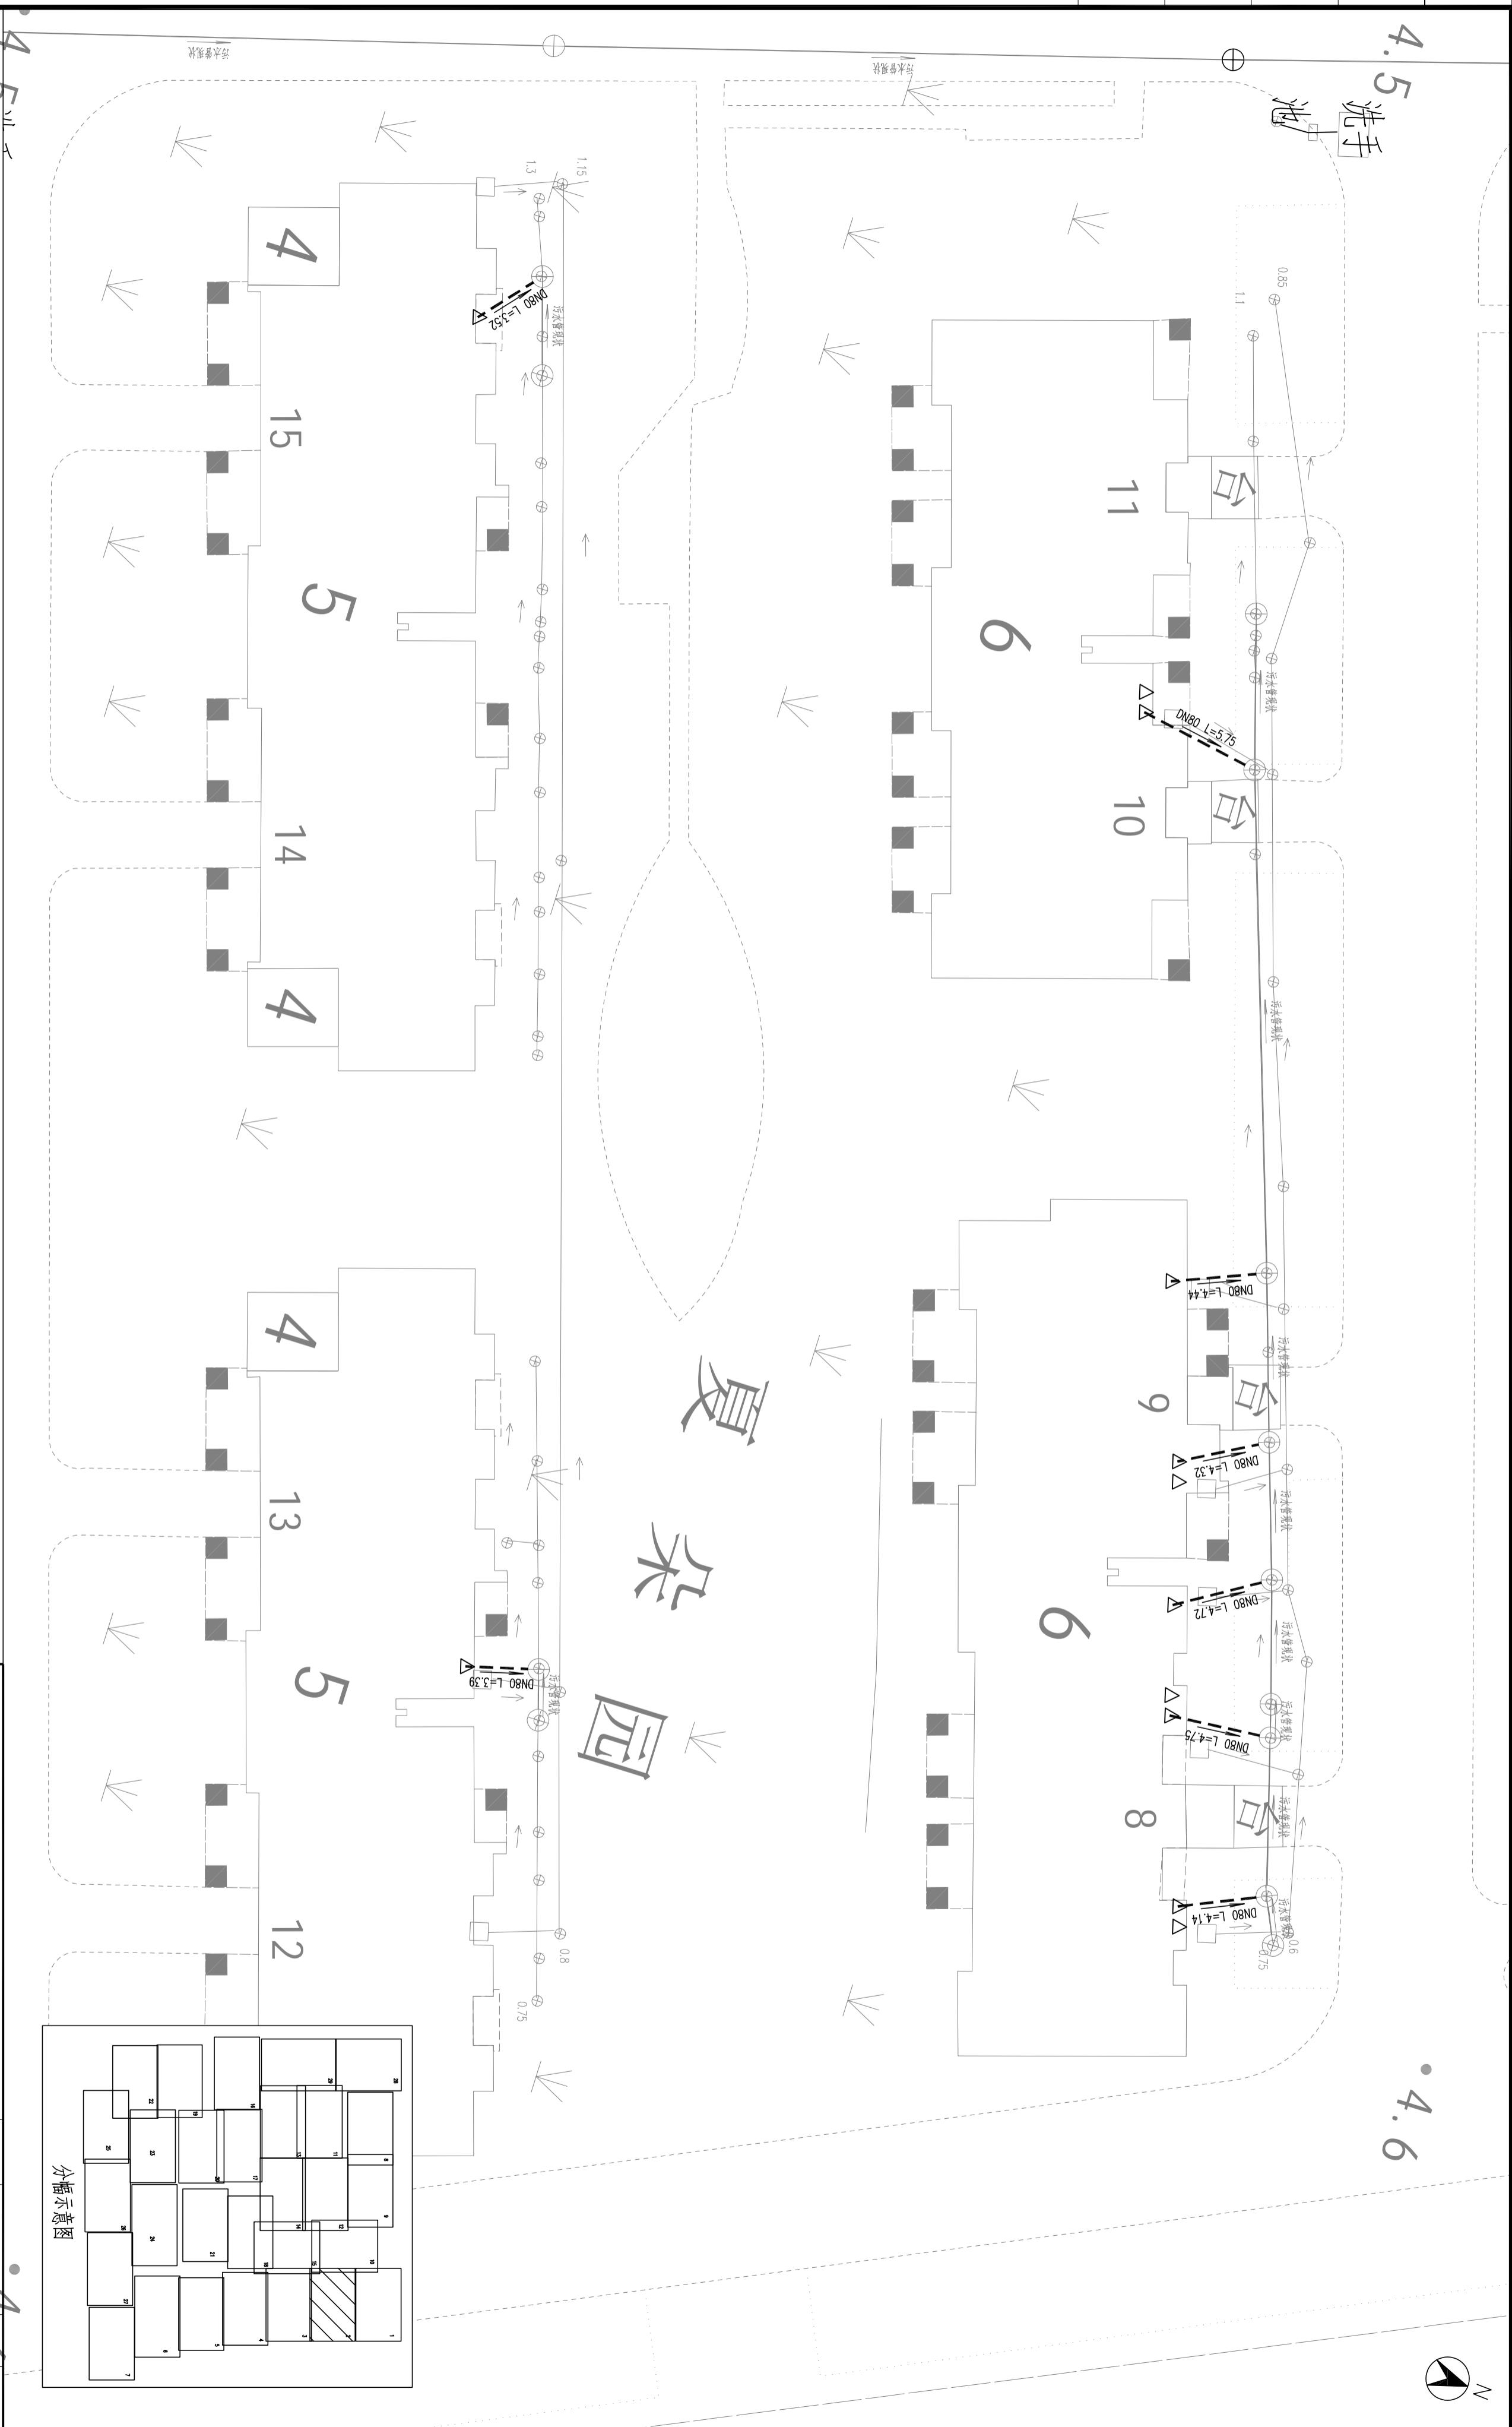

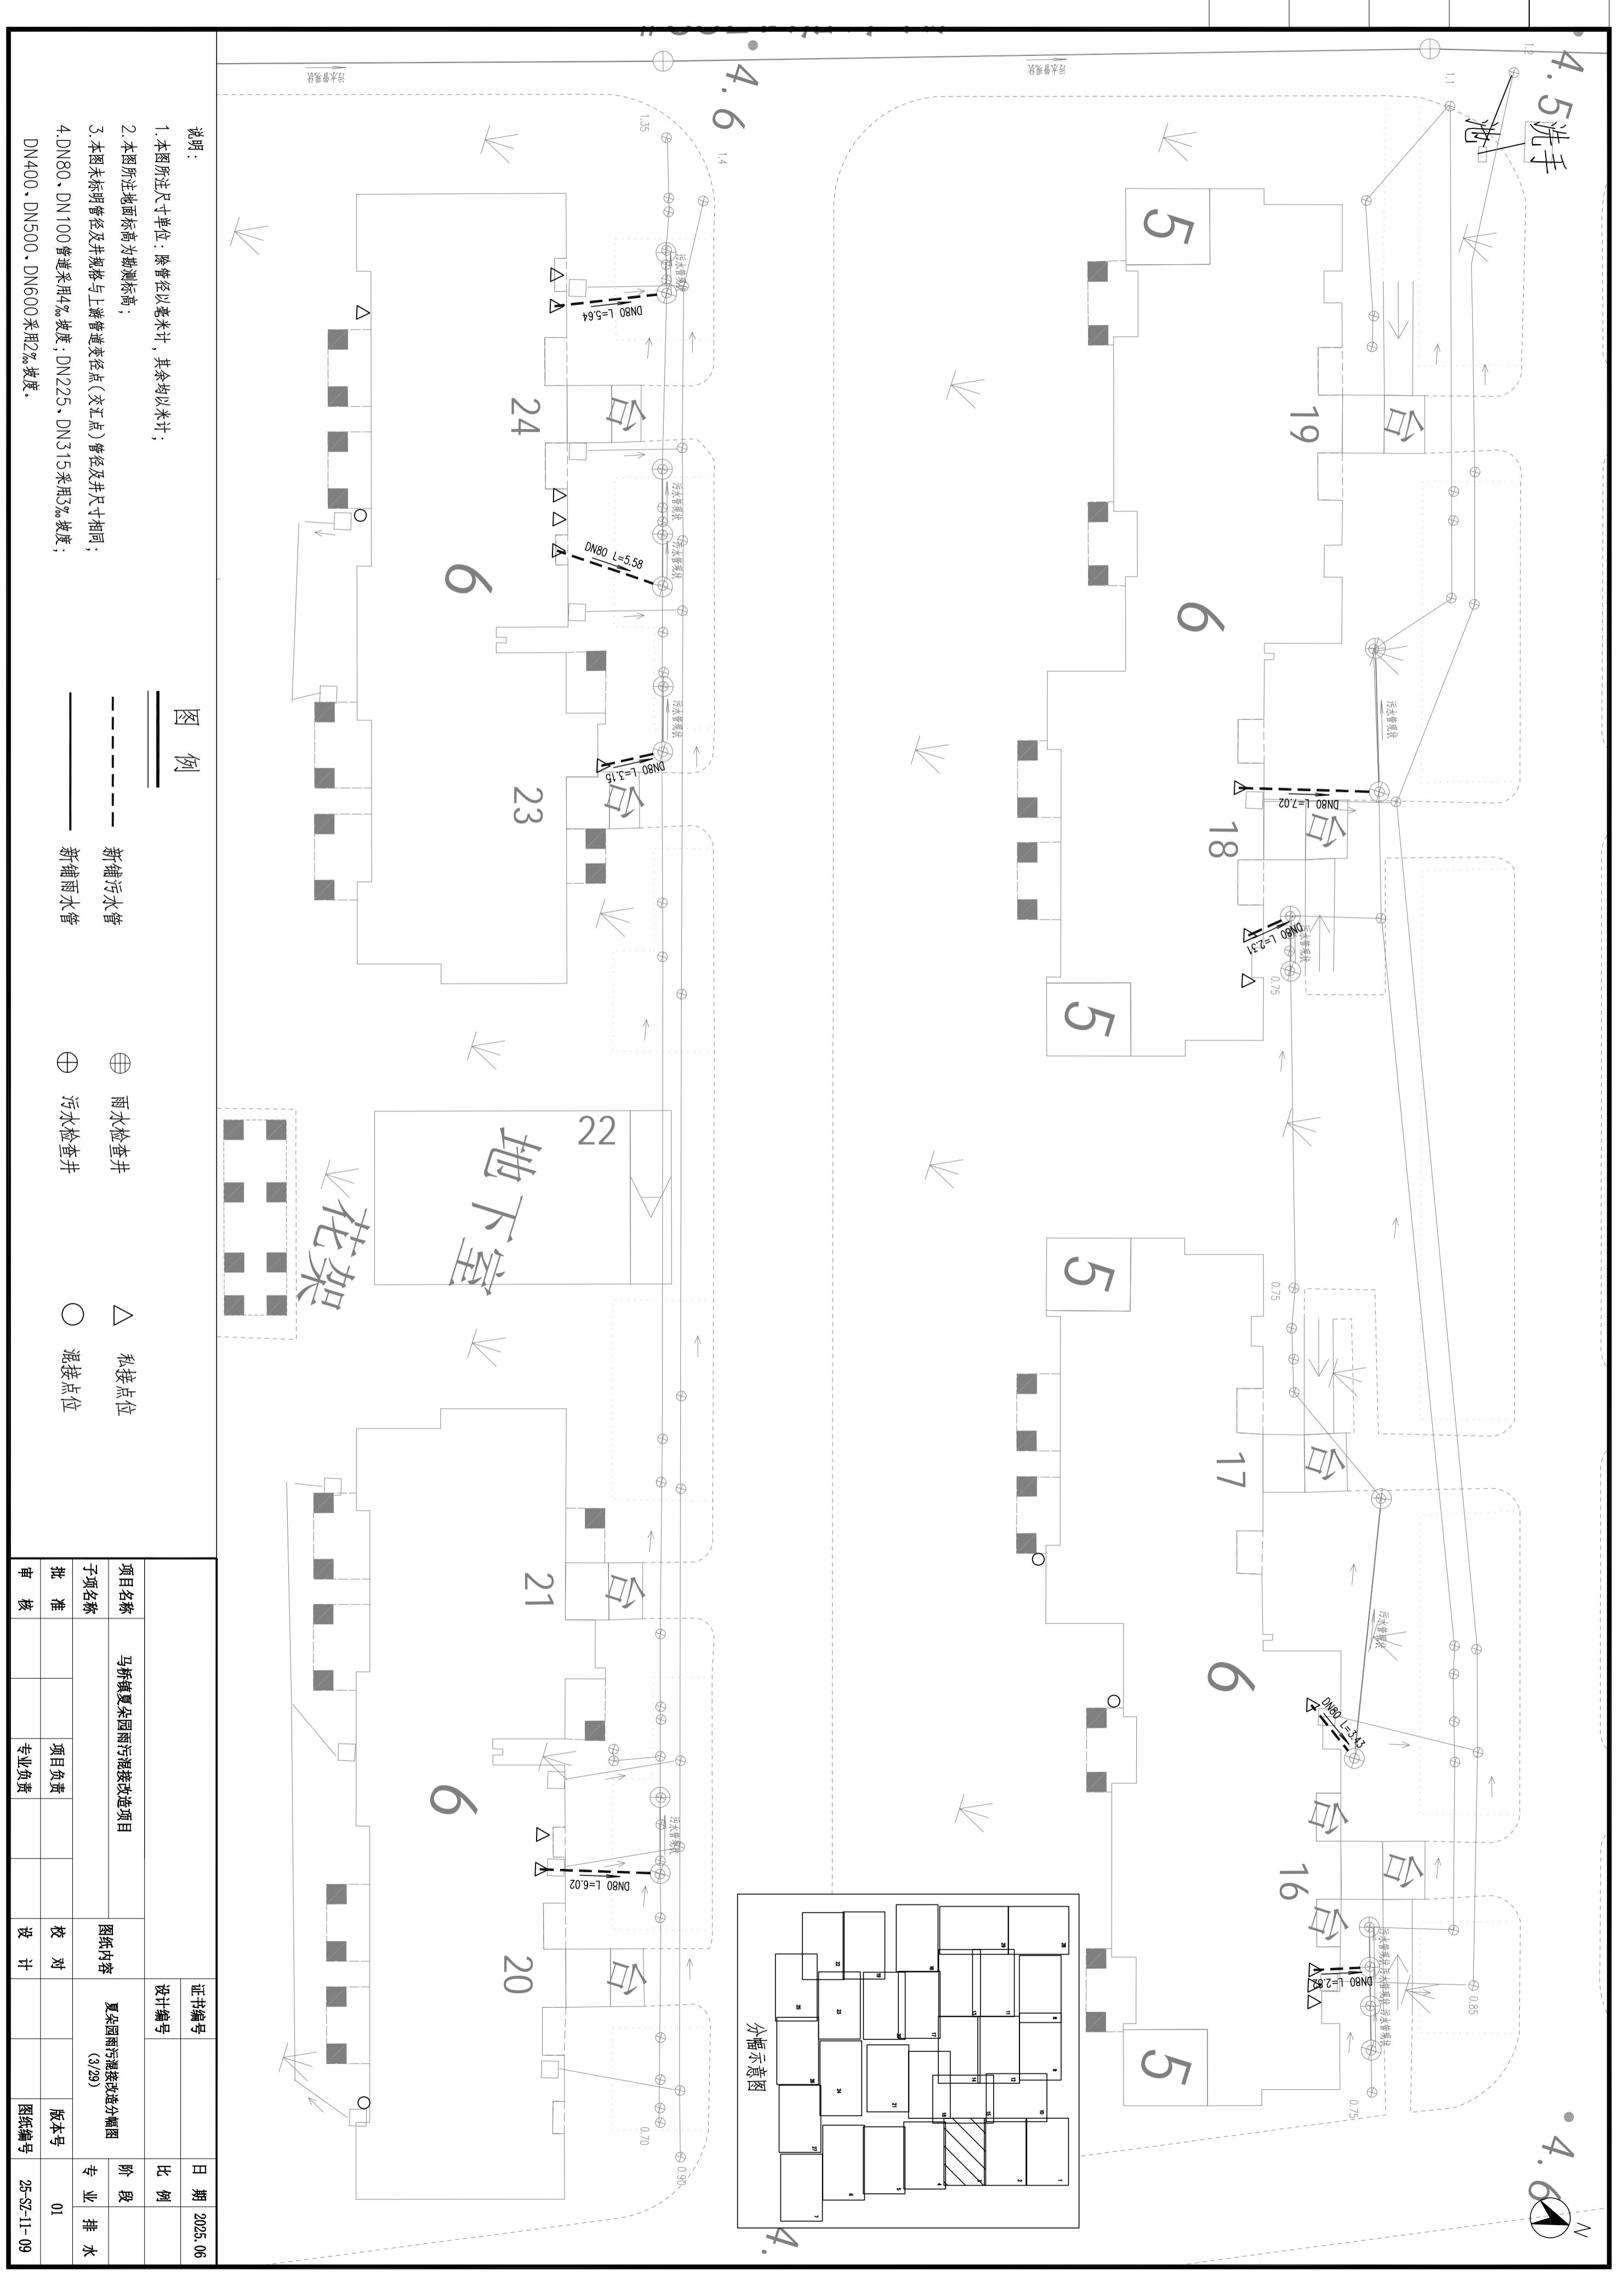

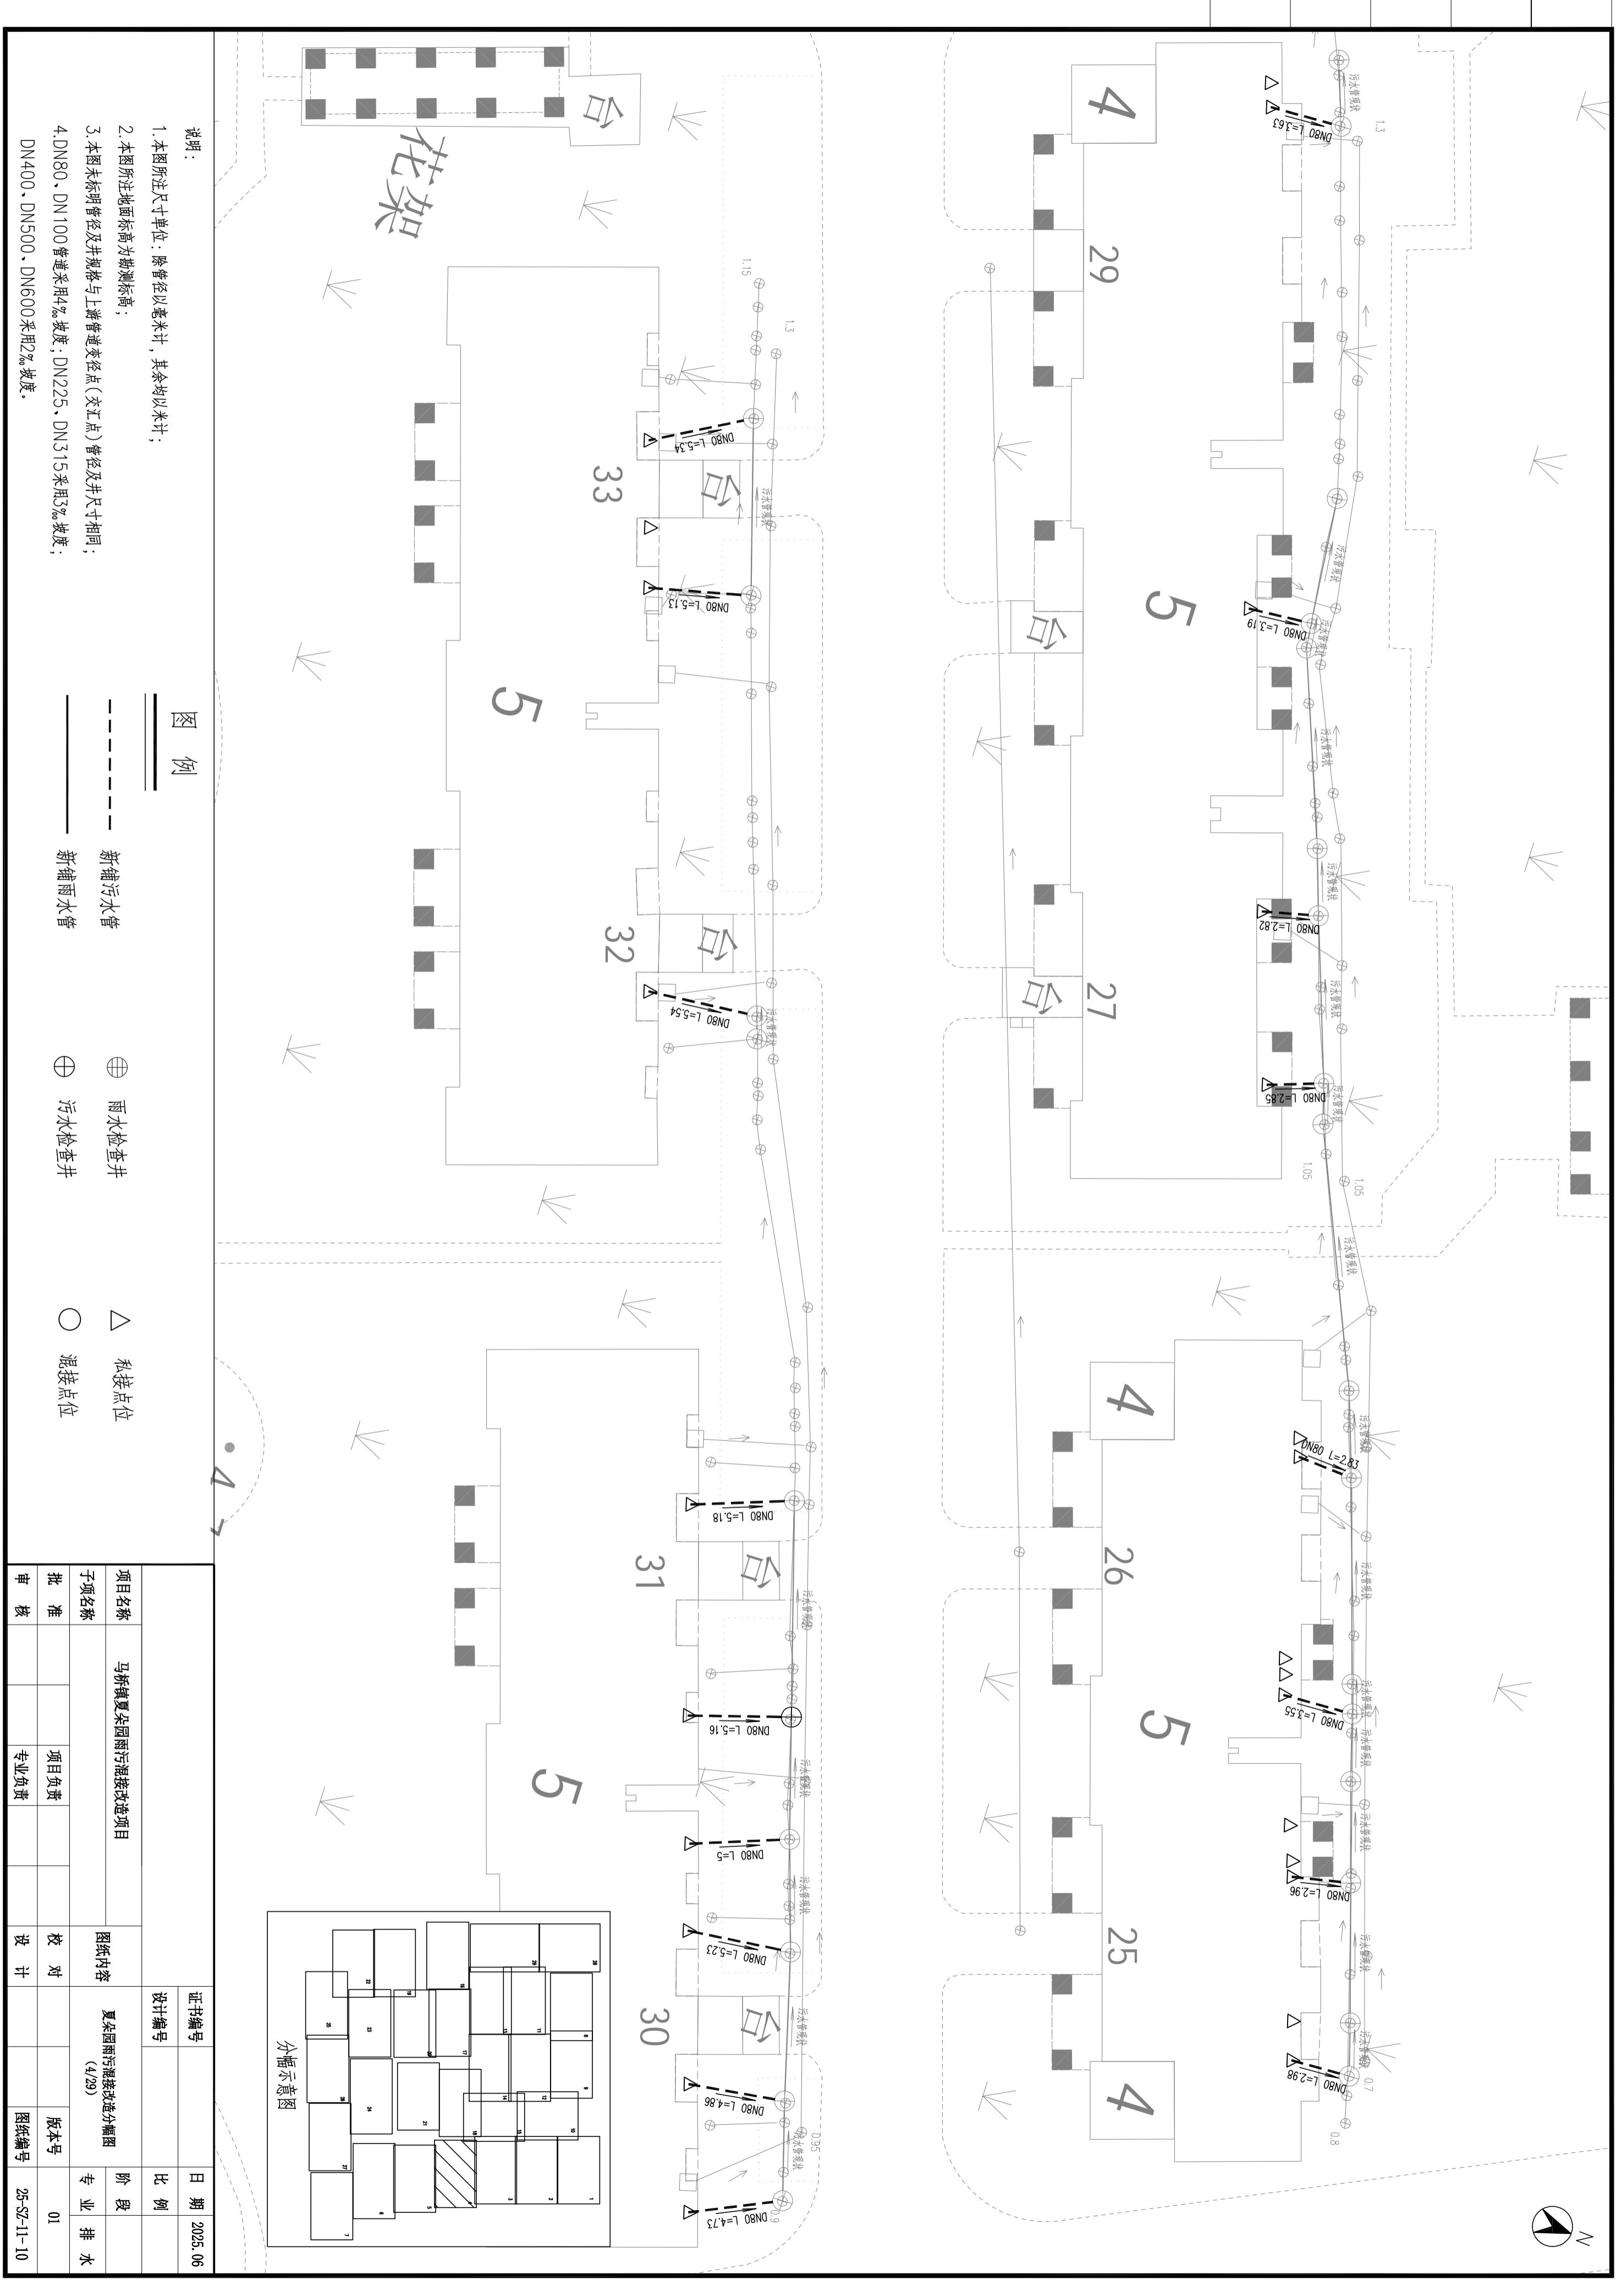

业	专	业	专	业	专	业	专

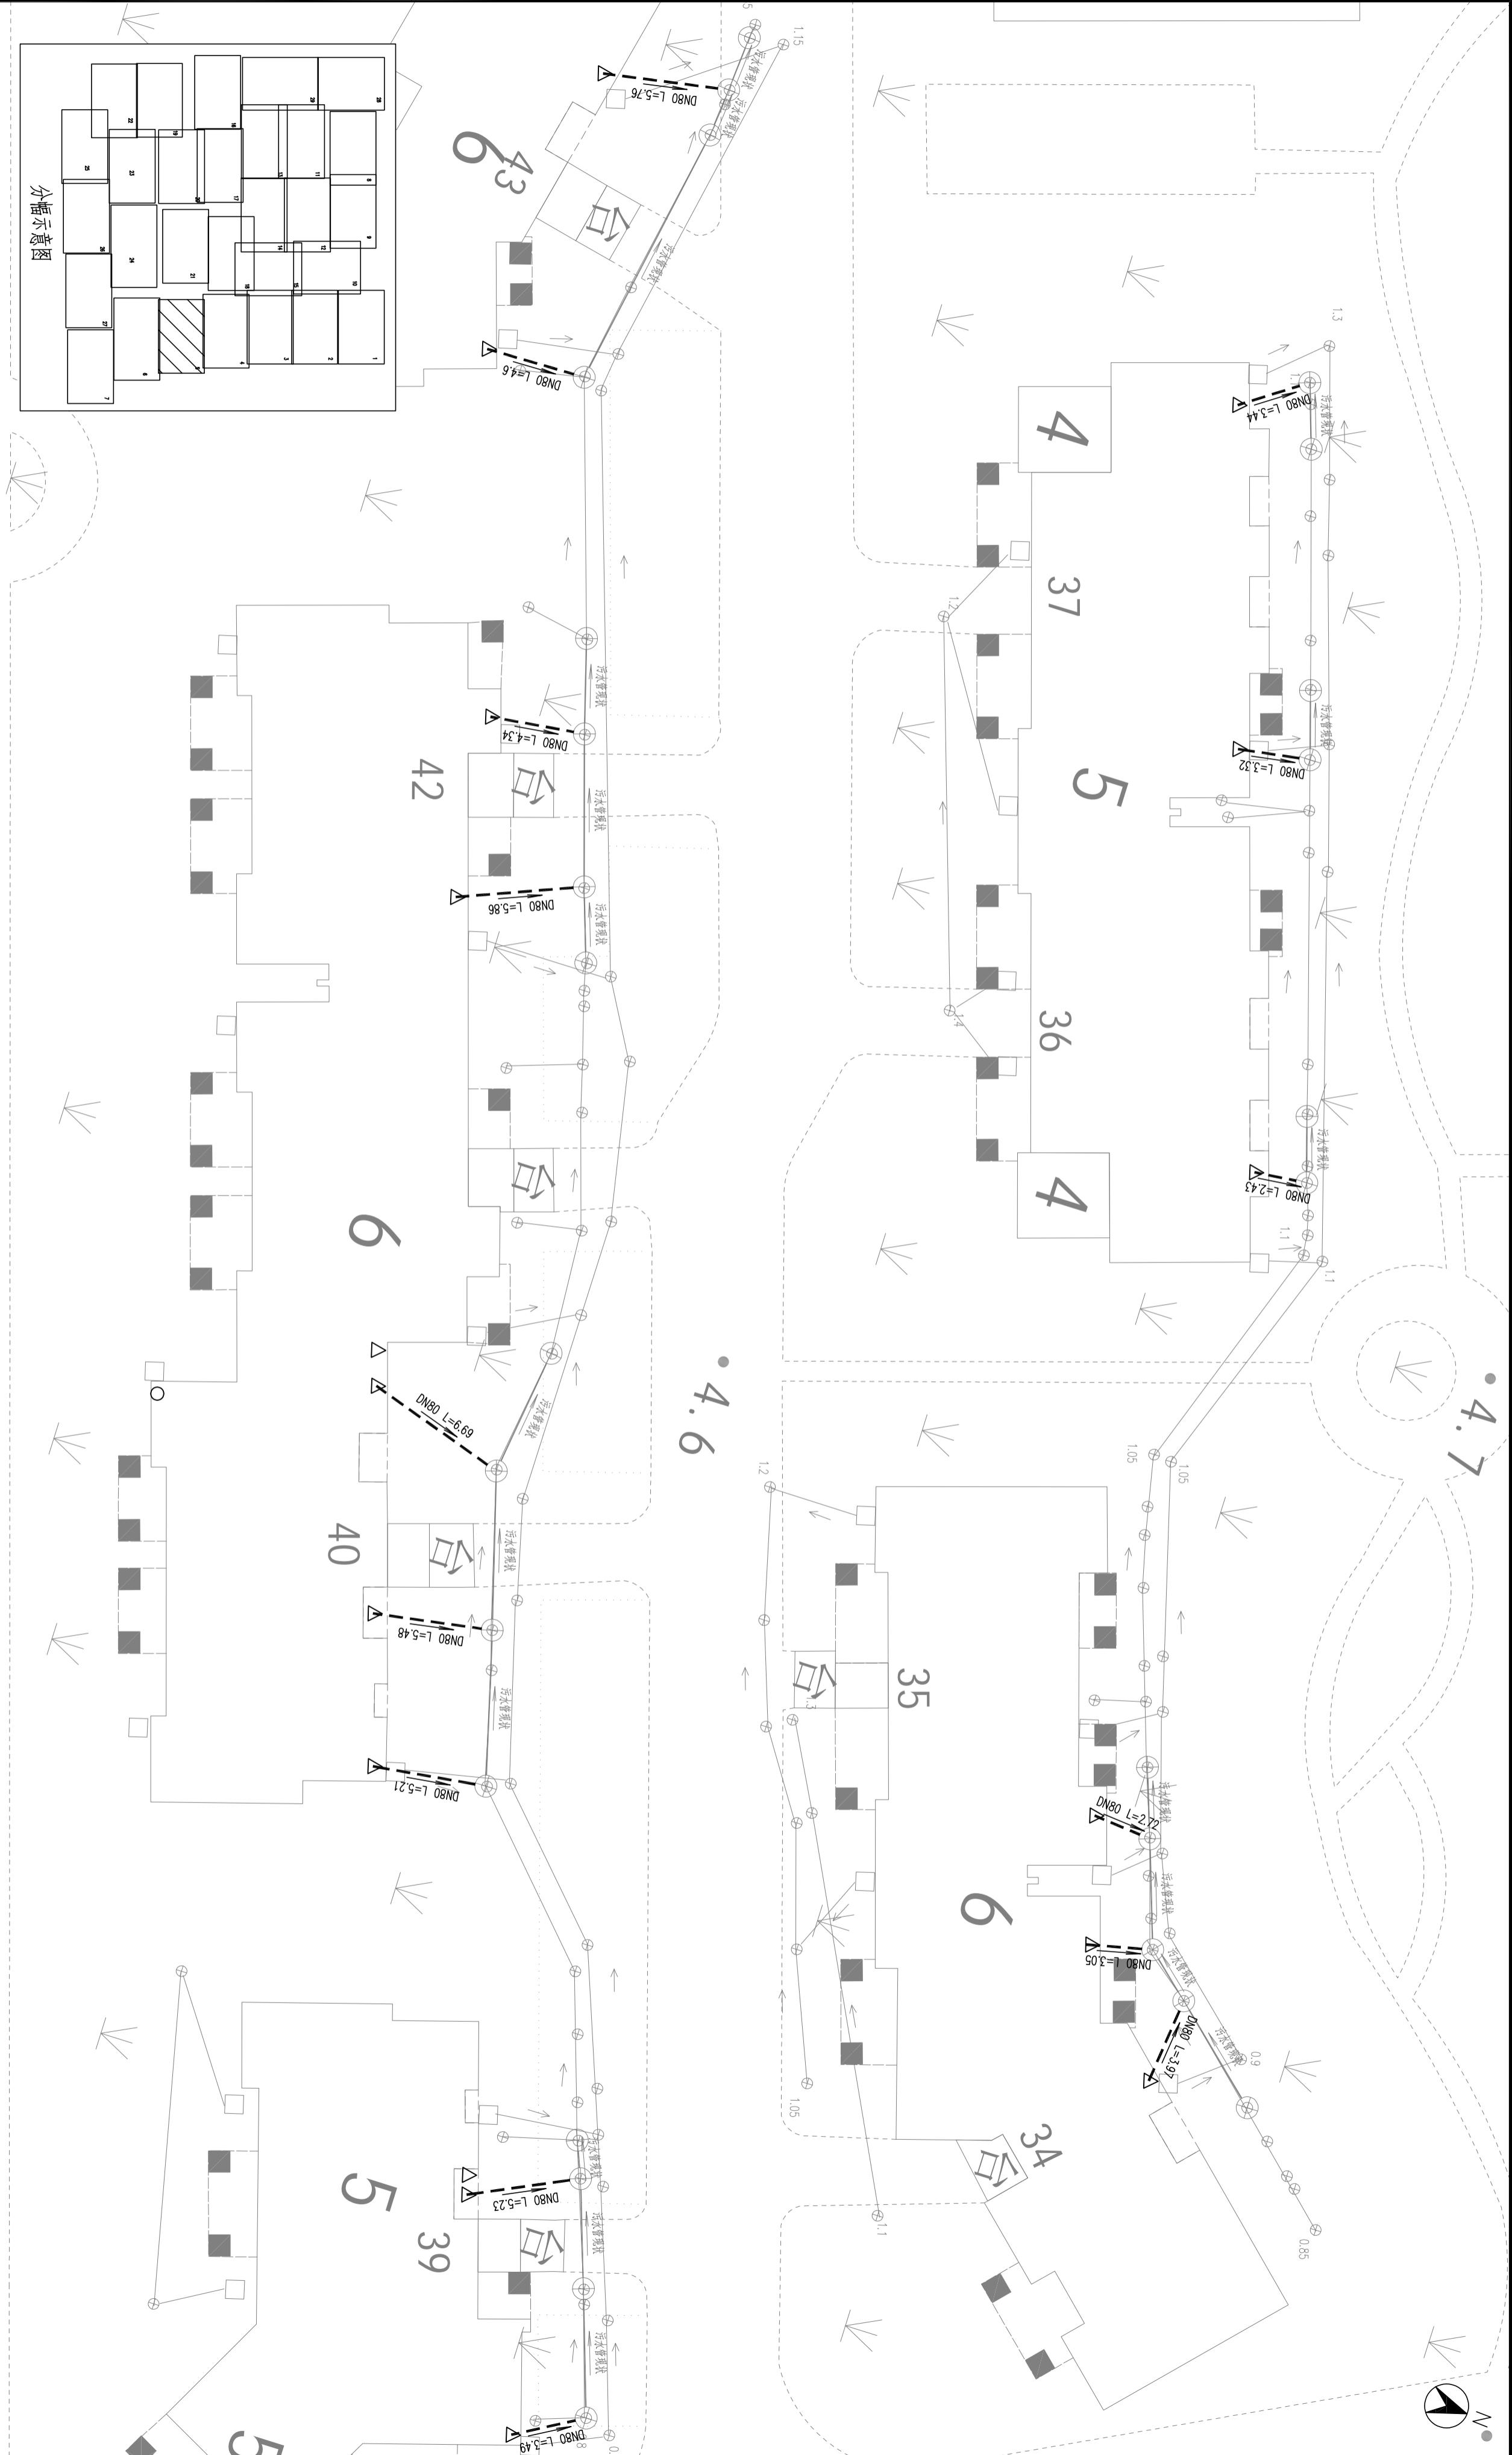

项目名称	马桥镇夏朵园雨污混接改造项目			图纸内容	夏朵园雨污混接改造分幅图 (5/29)		
子项名称	项目负责	校 对	批 准	版 本号	01	设计	图纸编号
审核			专业负责				25-SZ-11-11

证书编号 日期 2025.06
设计编号 比例
夏朵园雨污混接改造分幅图
(5/29) 阶段 专业 排水
01


银春路1799#

• 4.7




业专 业专 业专 业专 业专 业专 业专 业

会签栏

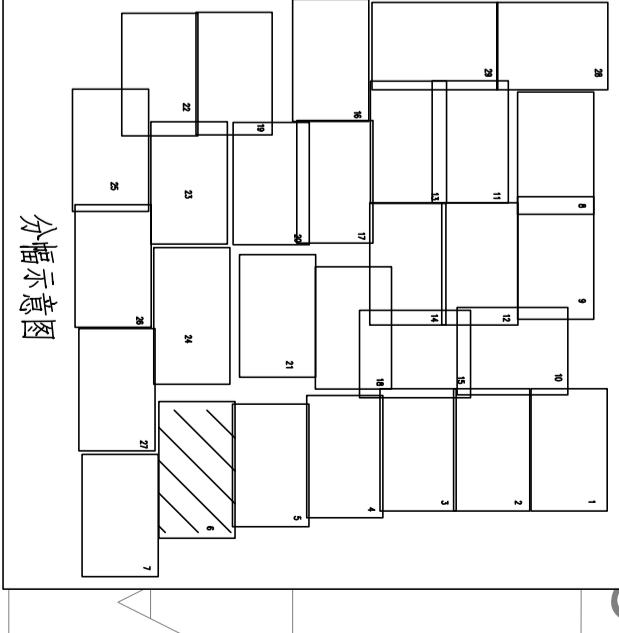

分幅示意图

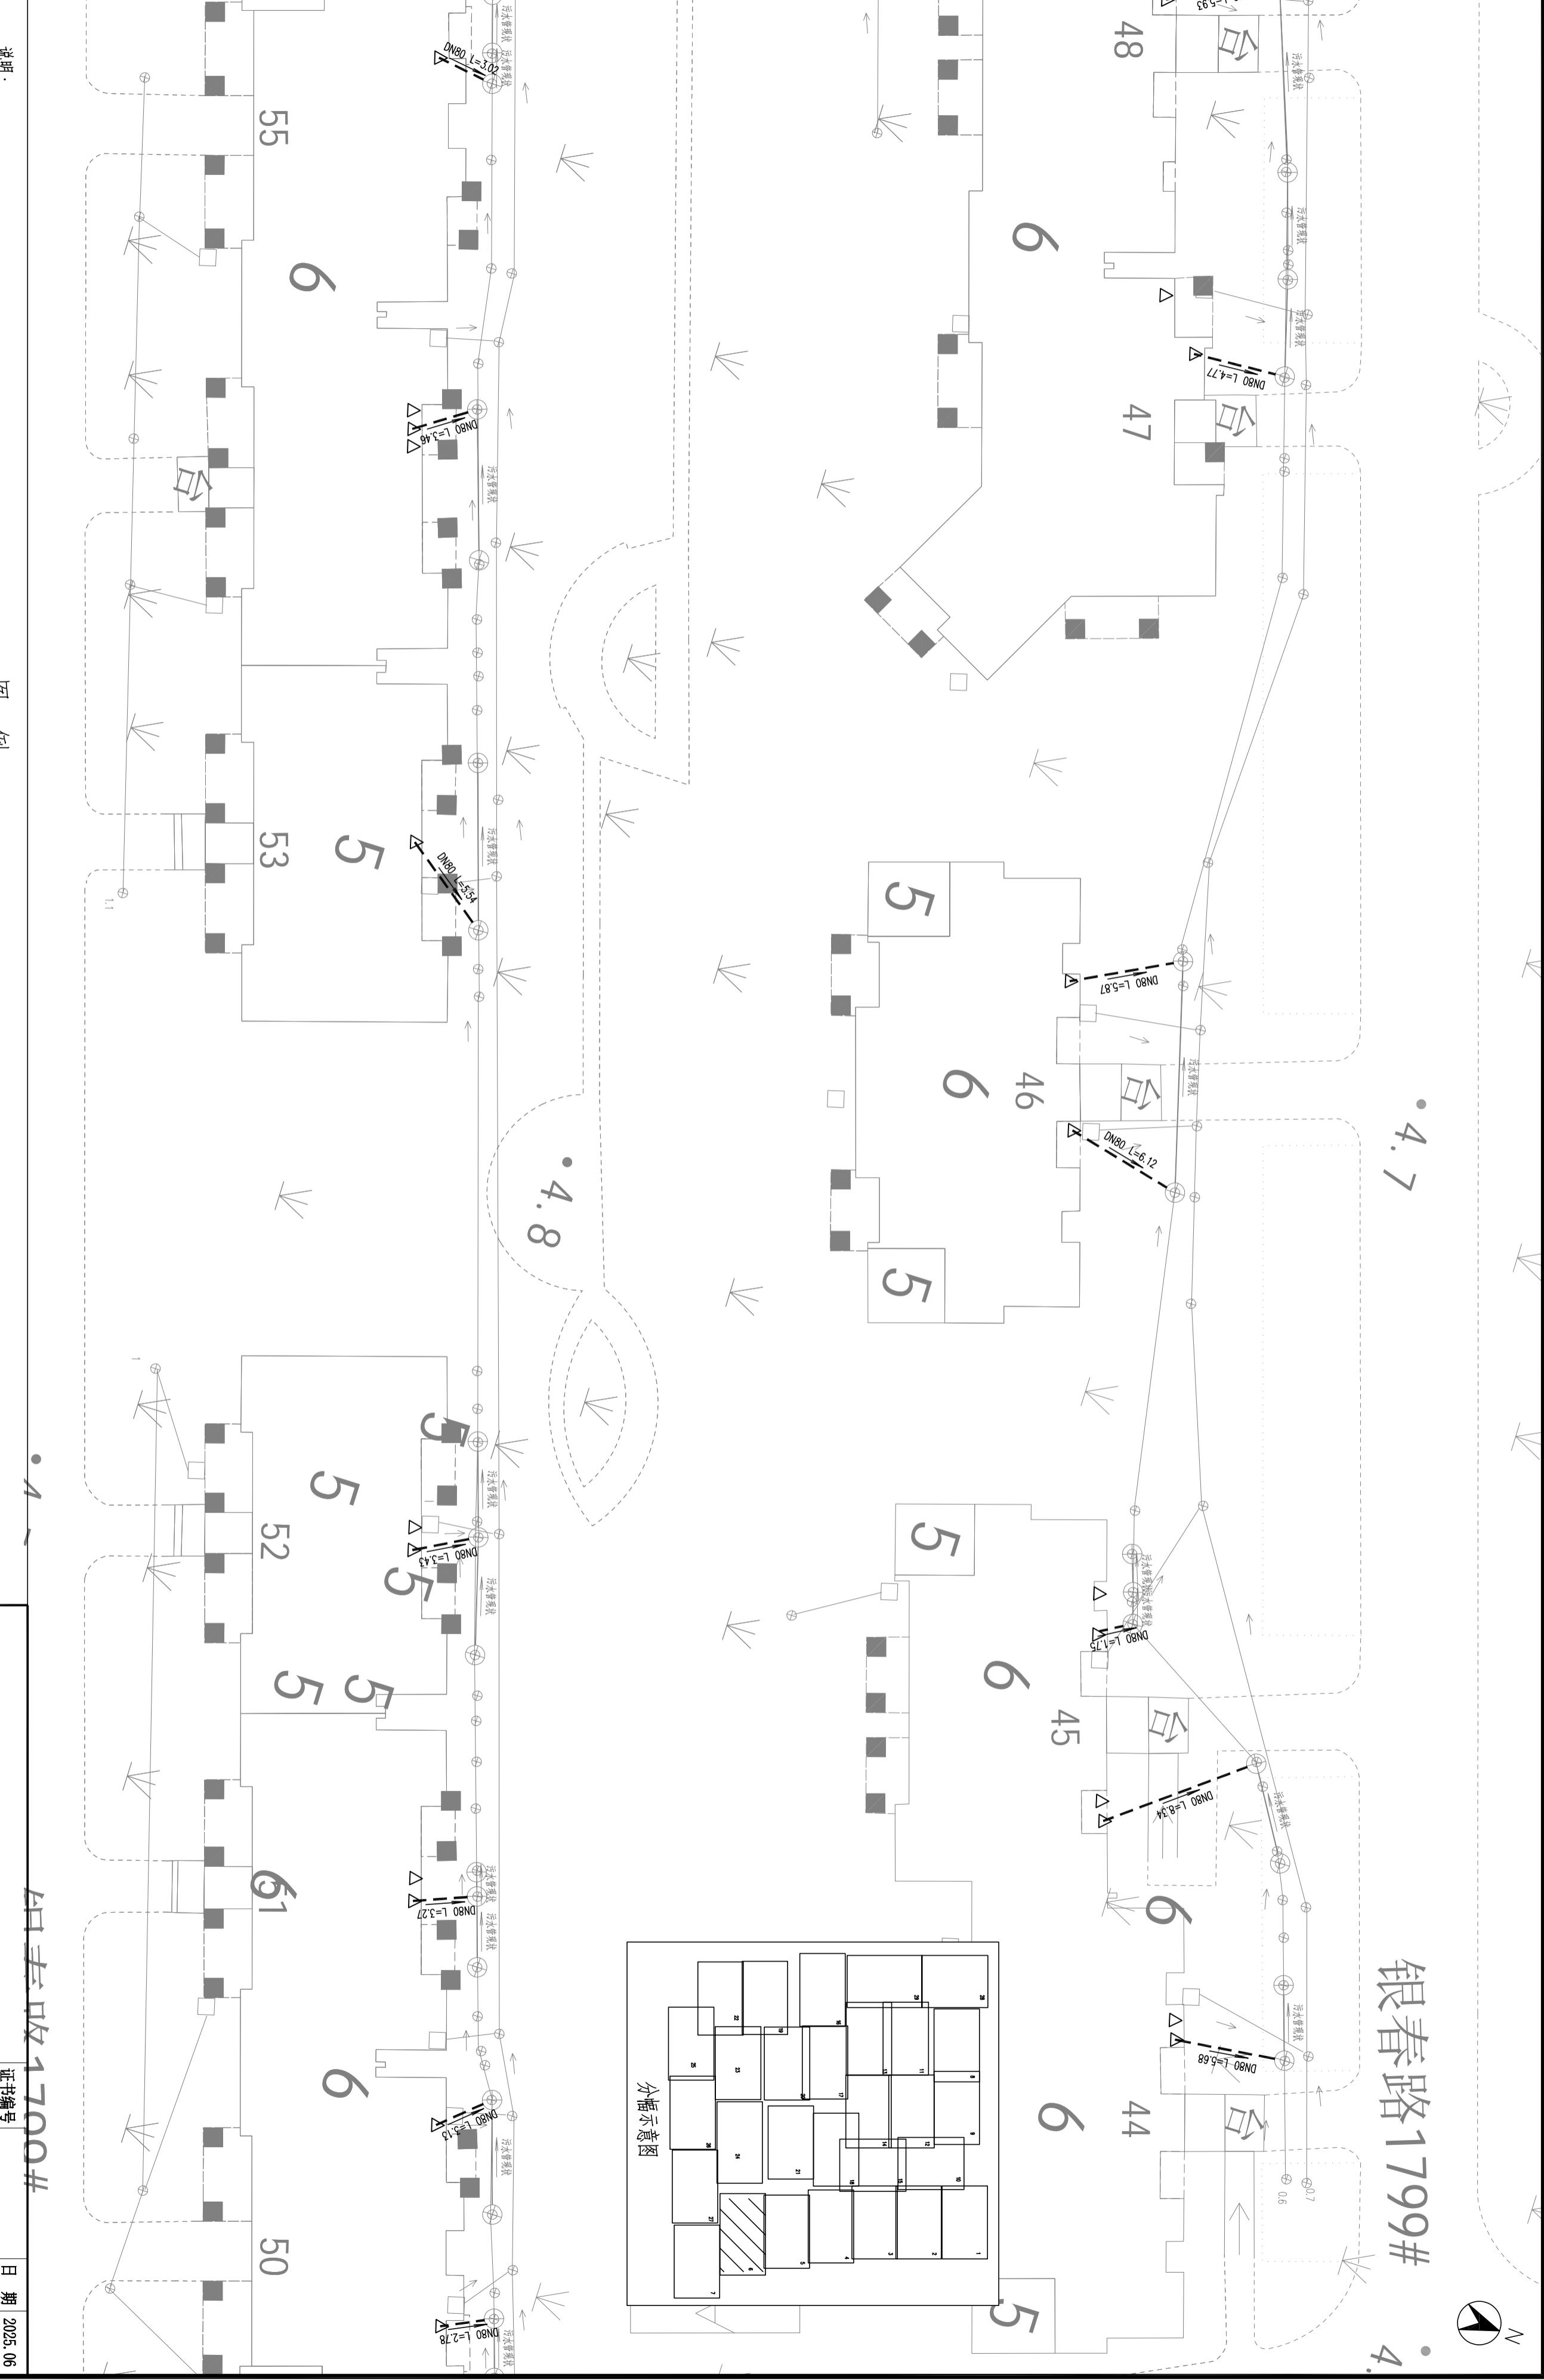



银春路1799#

• 4.7 • 4.7

• 4.8

业专 业专 业专 业专 业专 业专 业专 业

会签栏

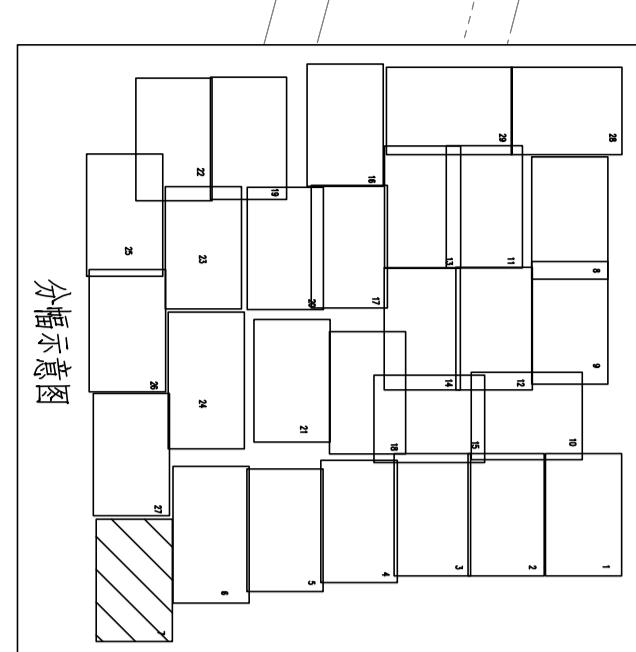

说明:

- 本图所注尺寸单位:除管径以毫米计,其余均以米计;
- 本图所注地面标高为相对标高;
- 本图未标明管径及井规格与上游管道交点(交汇点)管径及井尺寸相同;
- DN80、DN100管道采用4%坡度; DN225、DN315采用3%坡度;
- DN400、DN500、DN600采用2%坡度。

图例

- 新铺污水管
- 雨水检查井
- 污水检查井
- 私接点位
- 混接点位

证书编号

日期 2025.06

设计编号

比例

图纸内容

阶段

项目名称

马桥镇夏朵园雨污混接改造项目

专业

子项名称

夏朵园雨污混接改造分幅图

排水

批准

(7/29)

项目负责

校对

专业负责

版本号


审核


设计


01

图纸编号


25-SZ-11-13

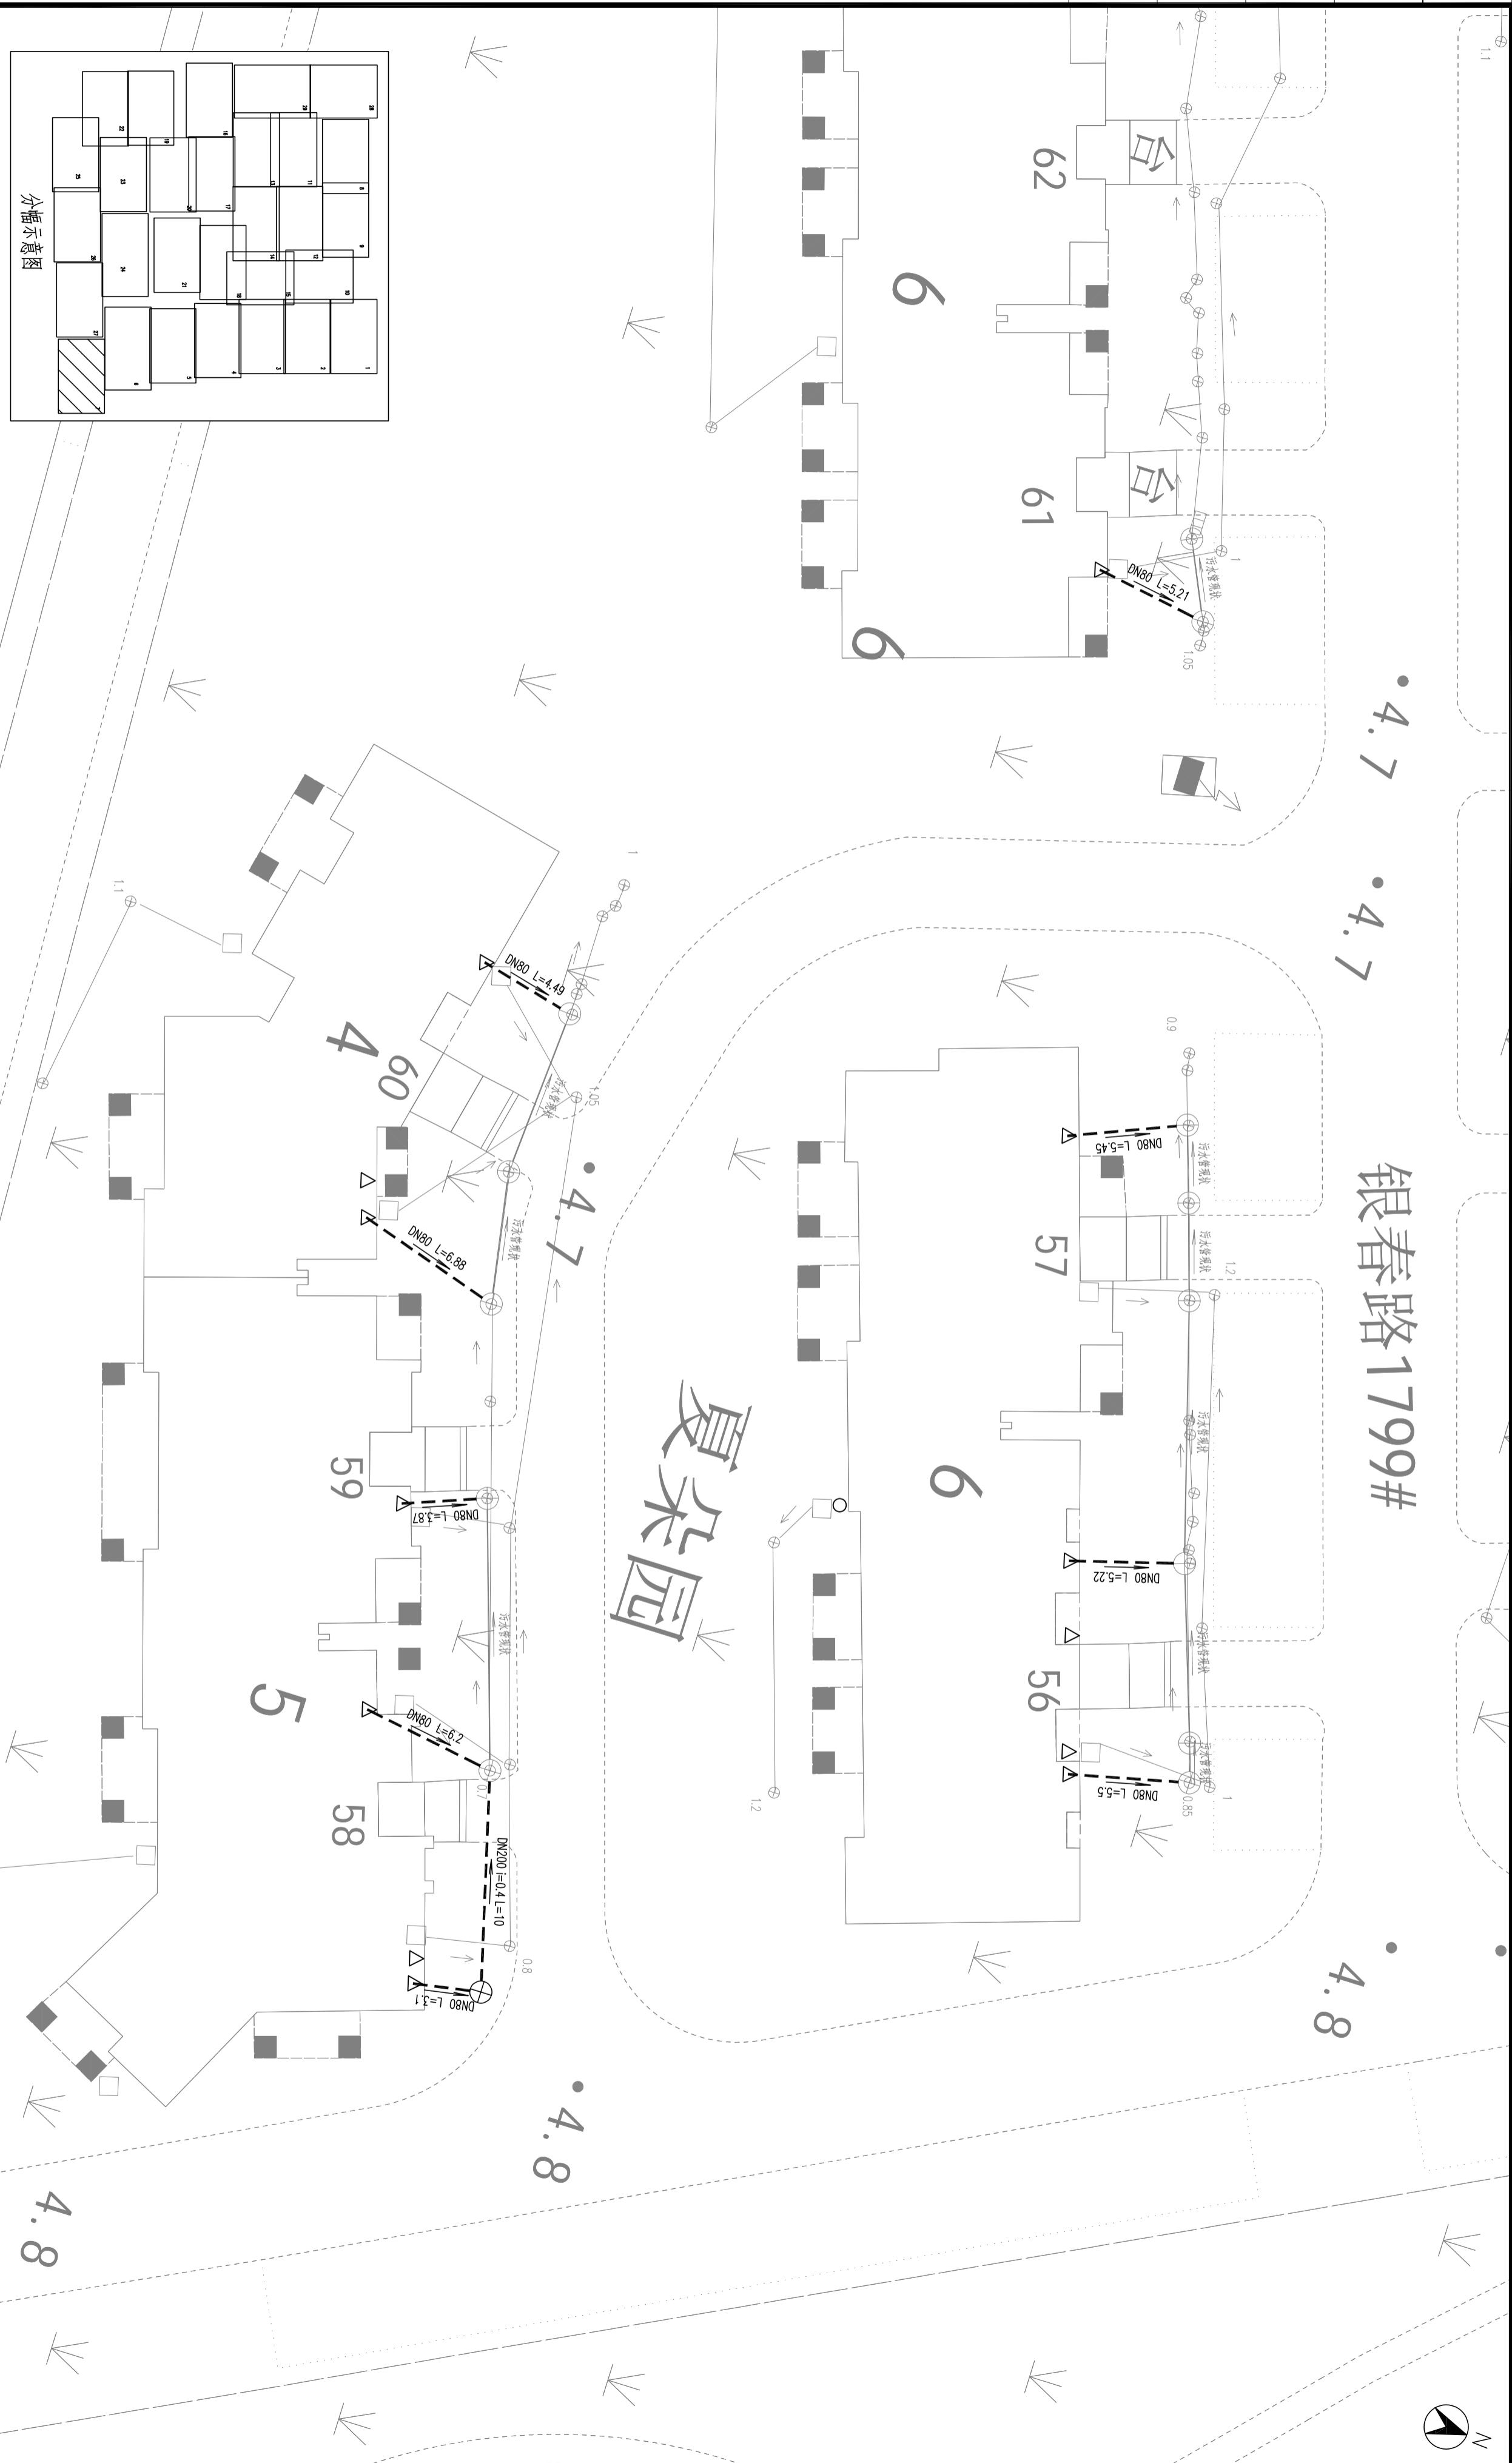

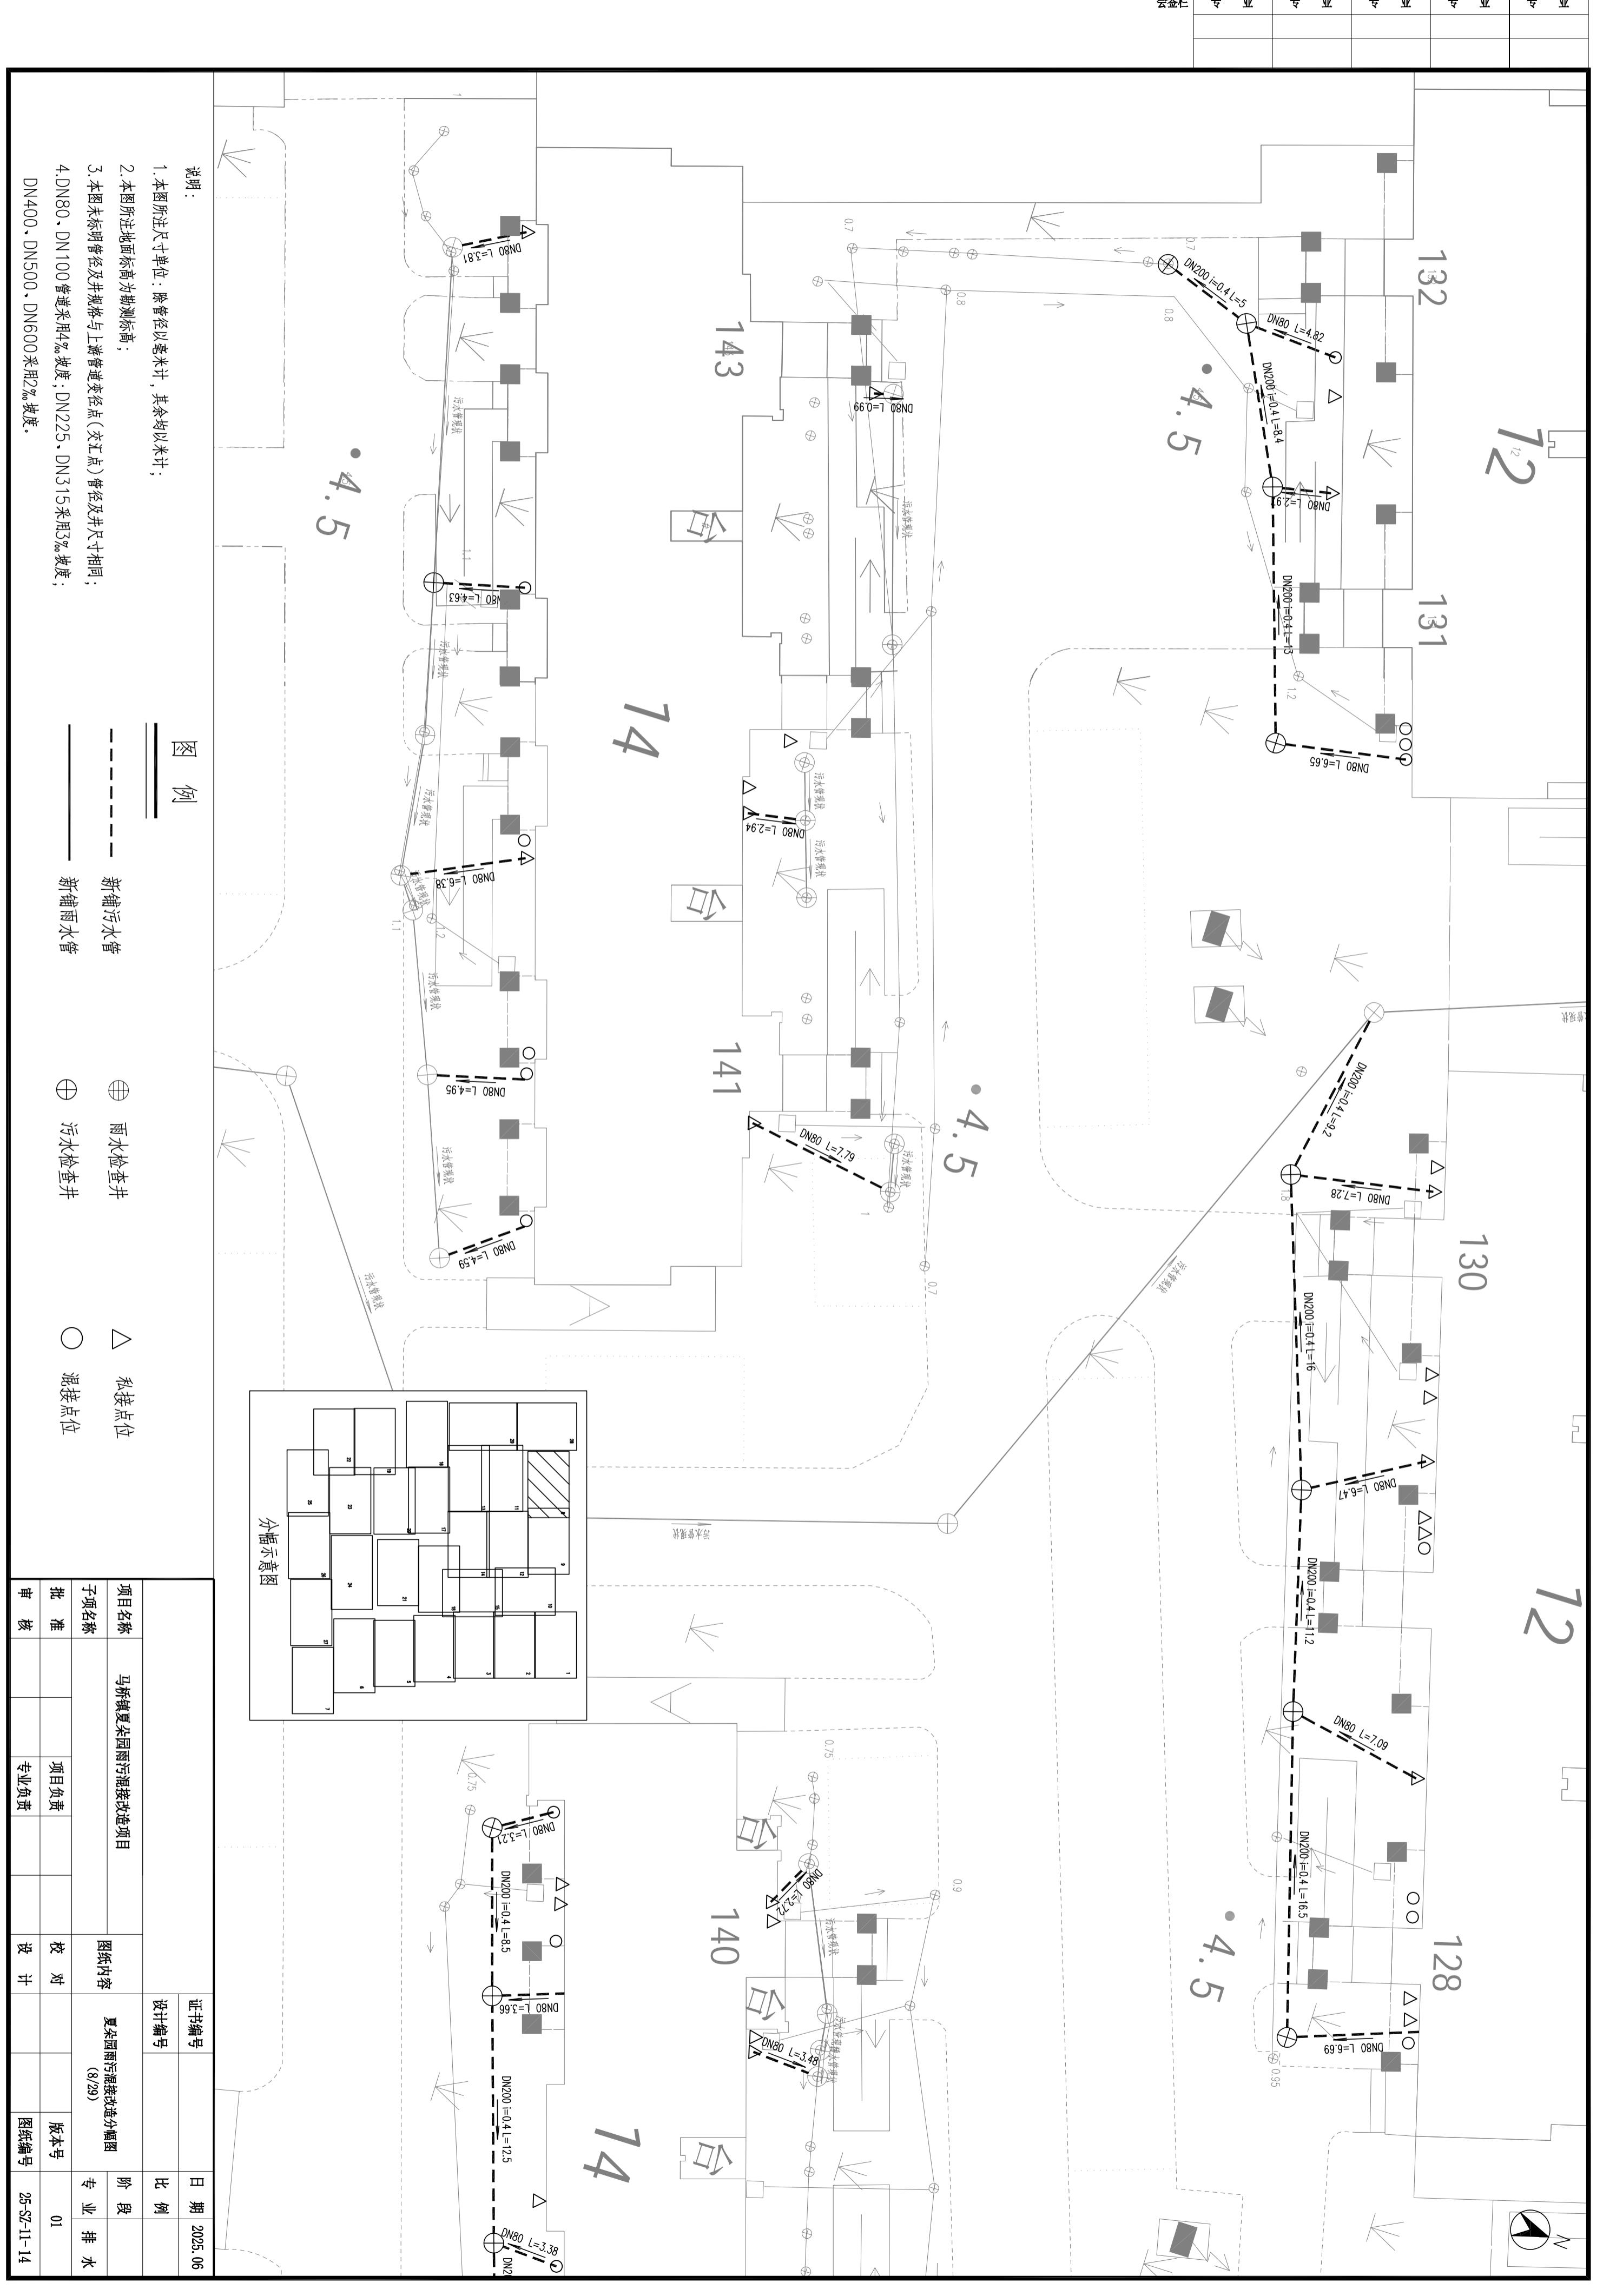

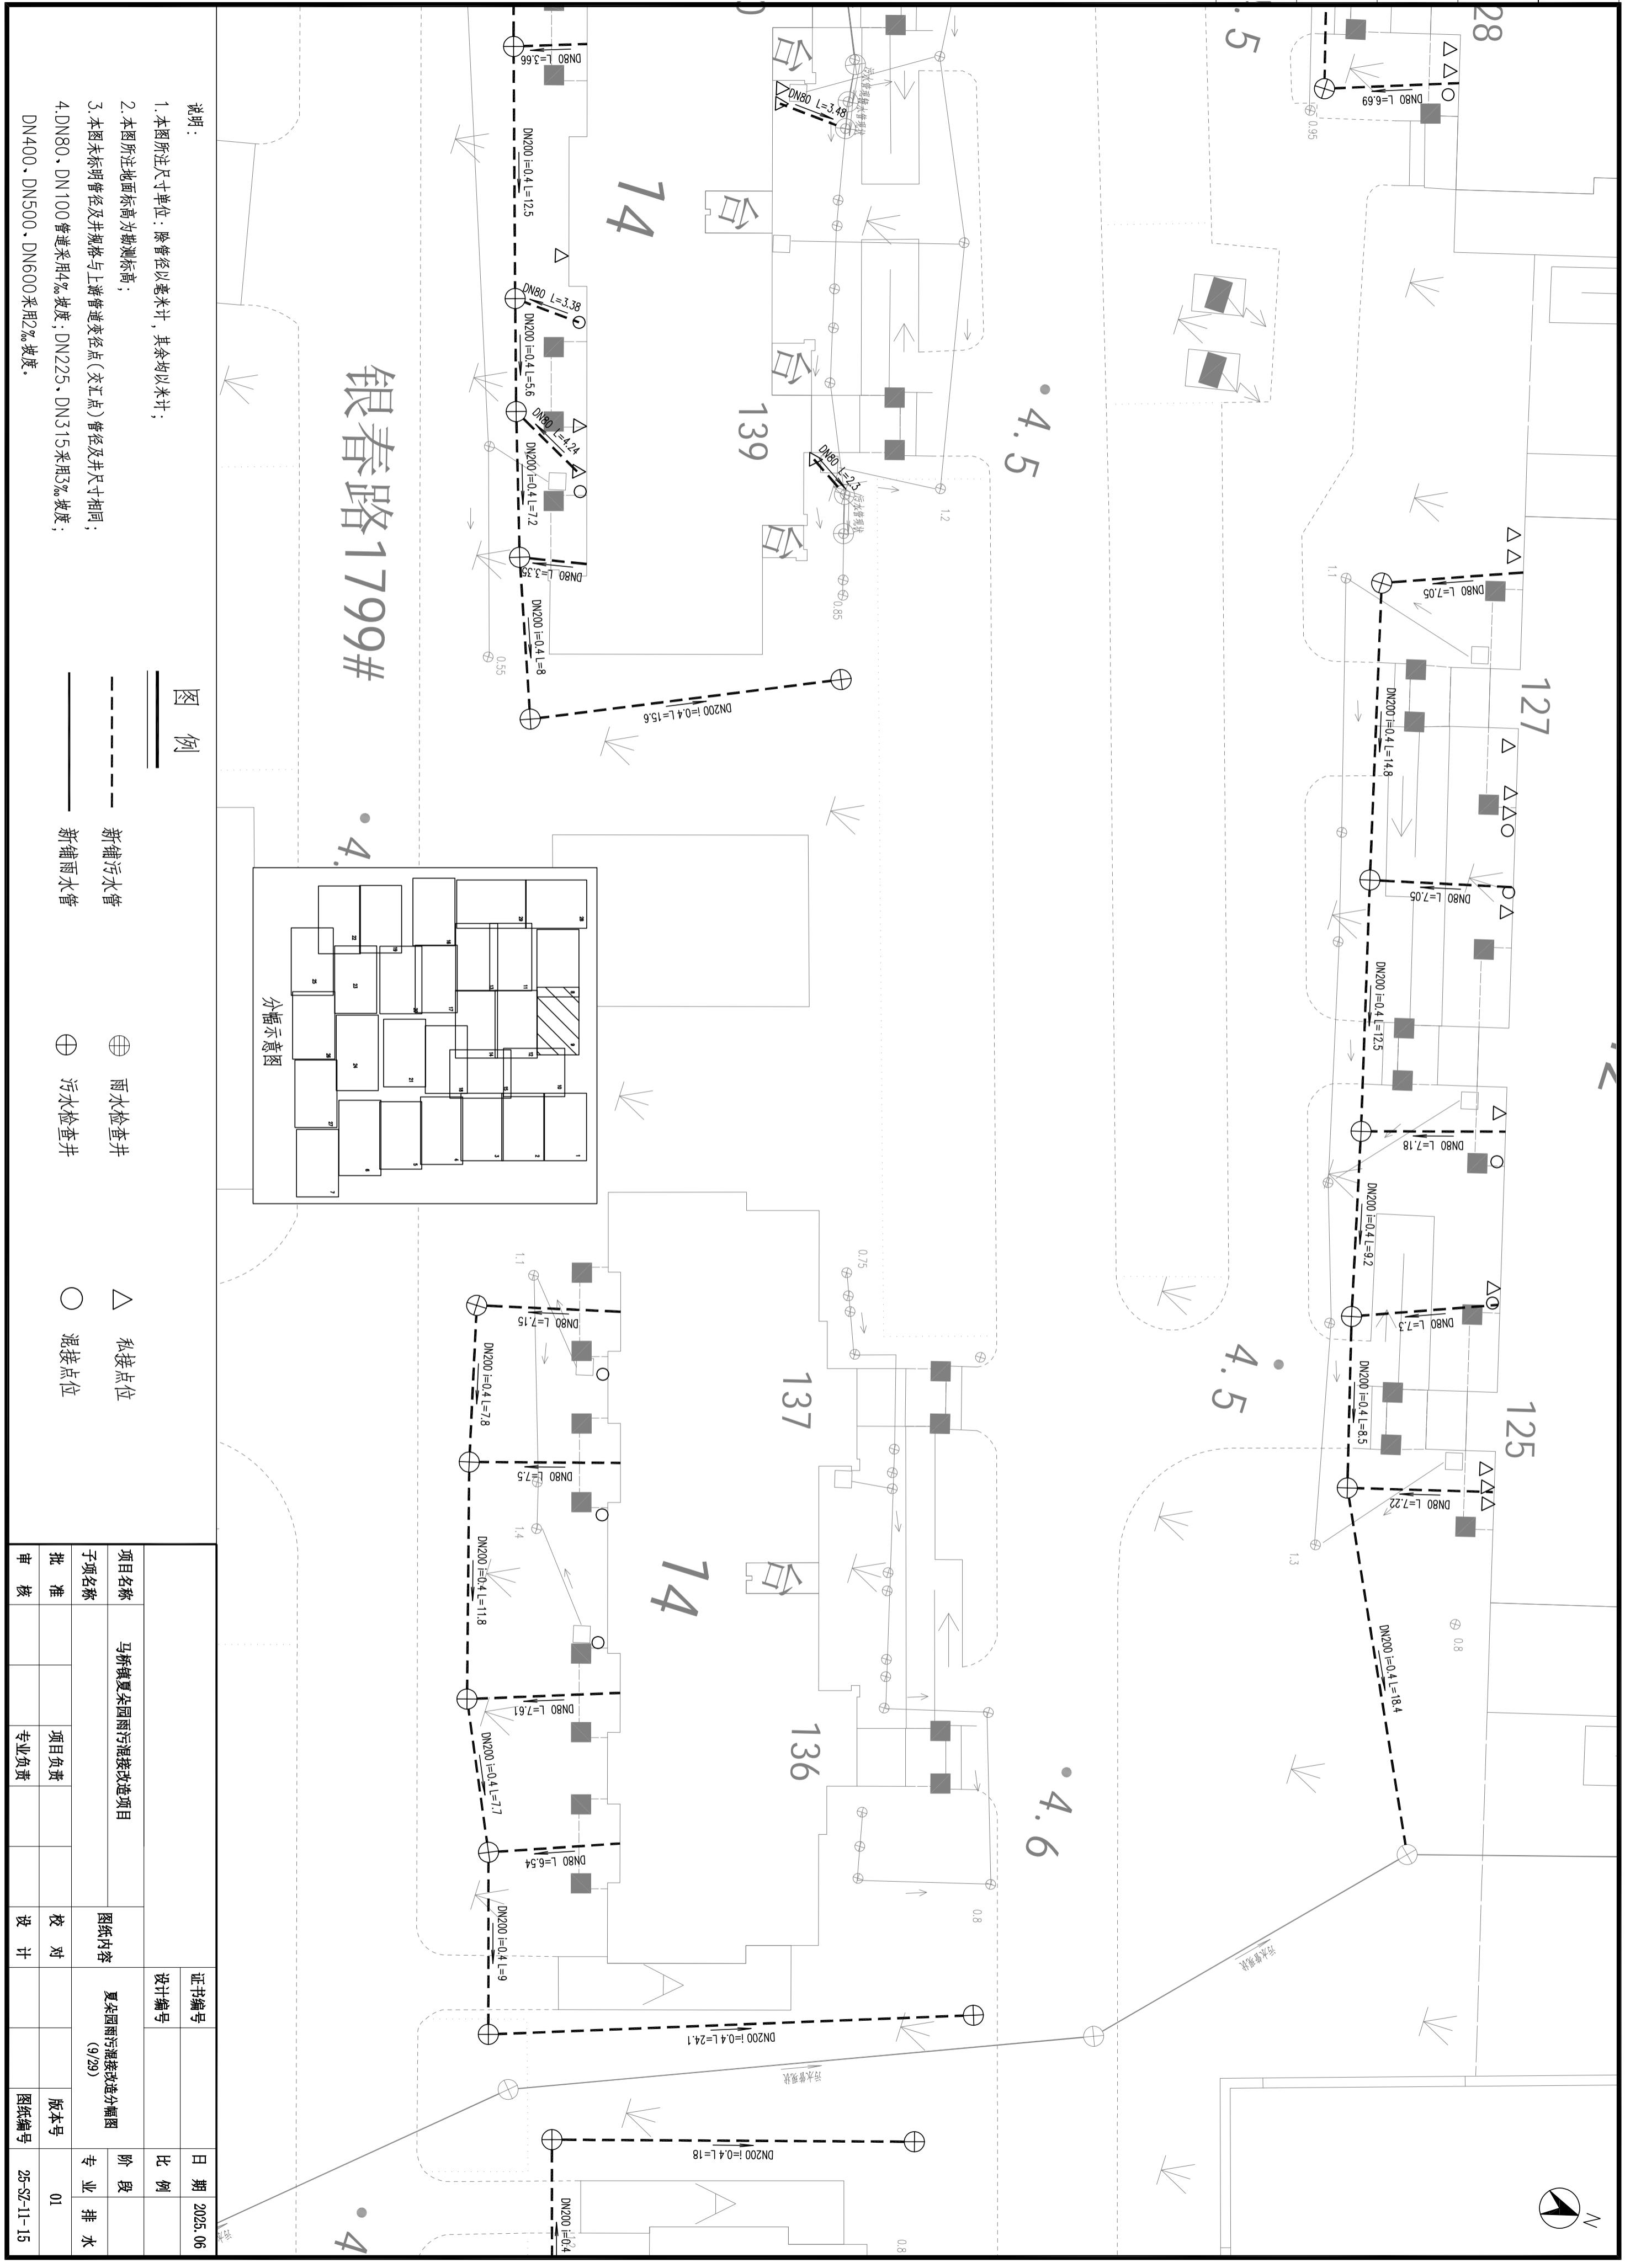

会签栏	专业	专业	专业	专业	专业
-----	----	----	----	----	----

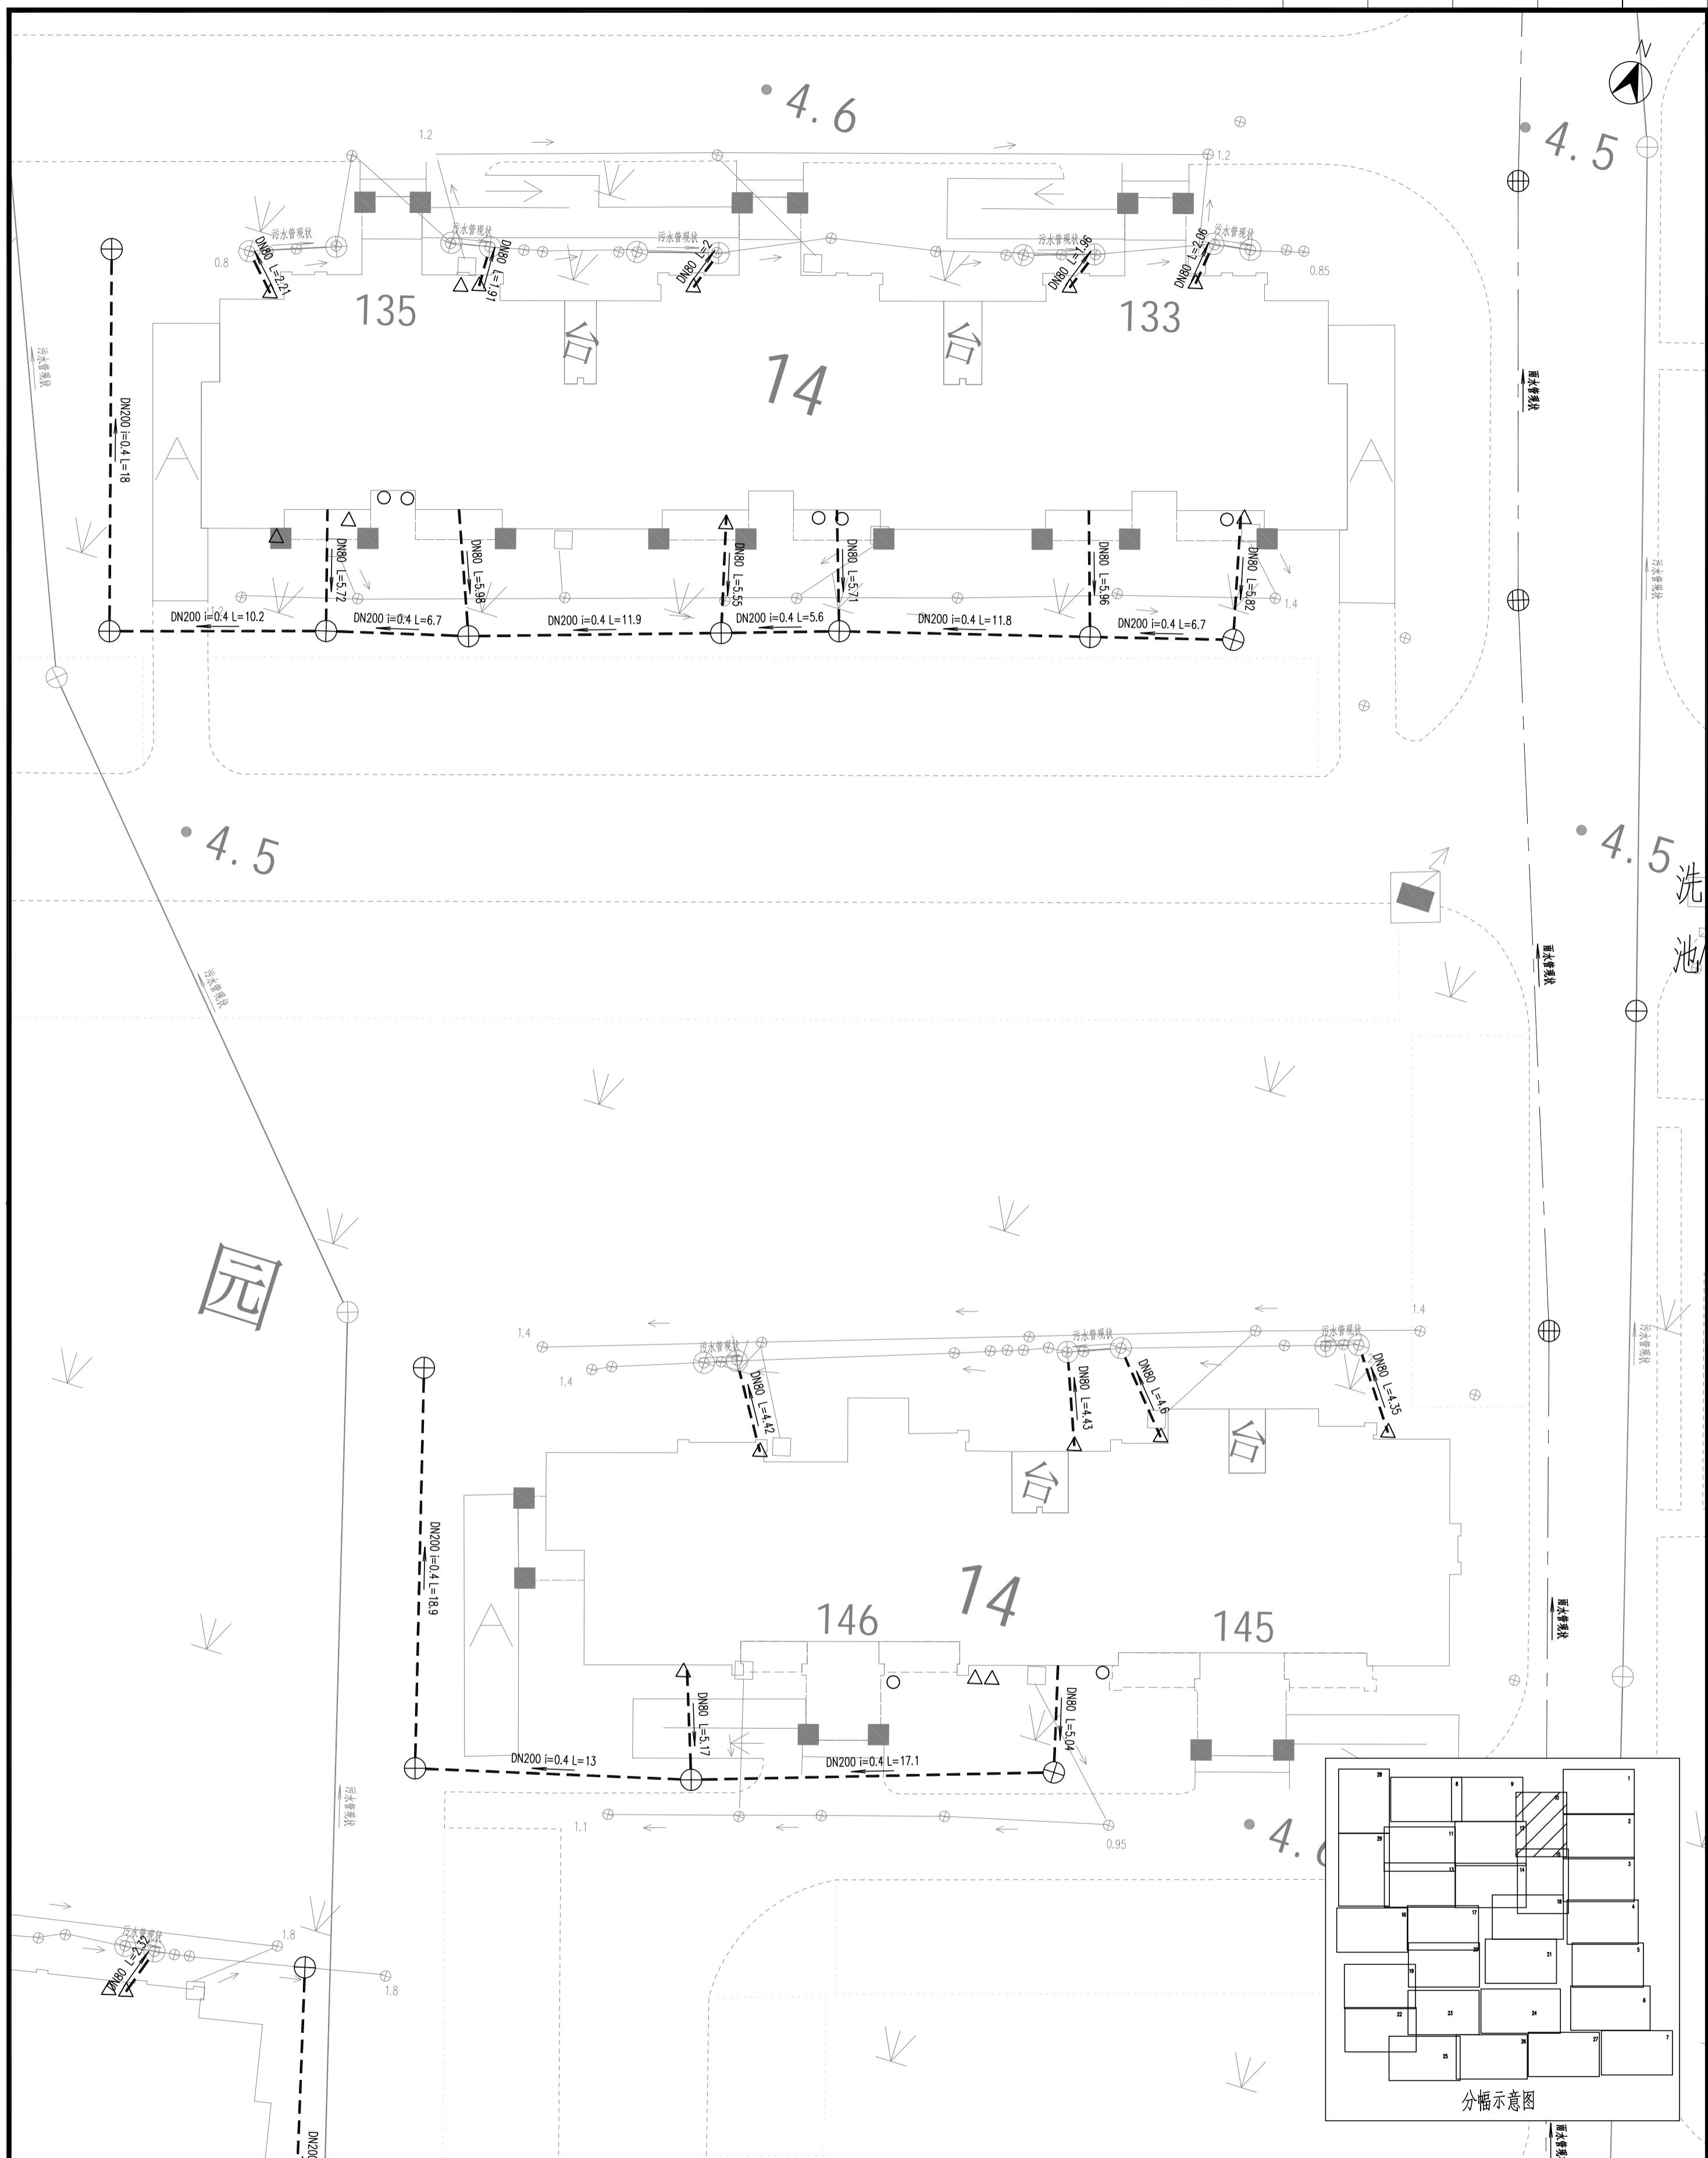

业	专	业	专	业	专	业


会签栏



业	专	业	专	业	专	业	专
会签栏							




业 专	业 专	业 专	业 专
会签栏			

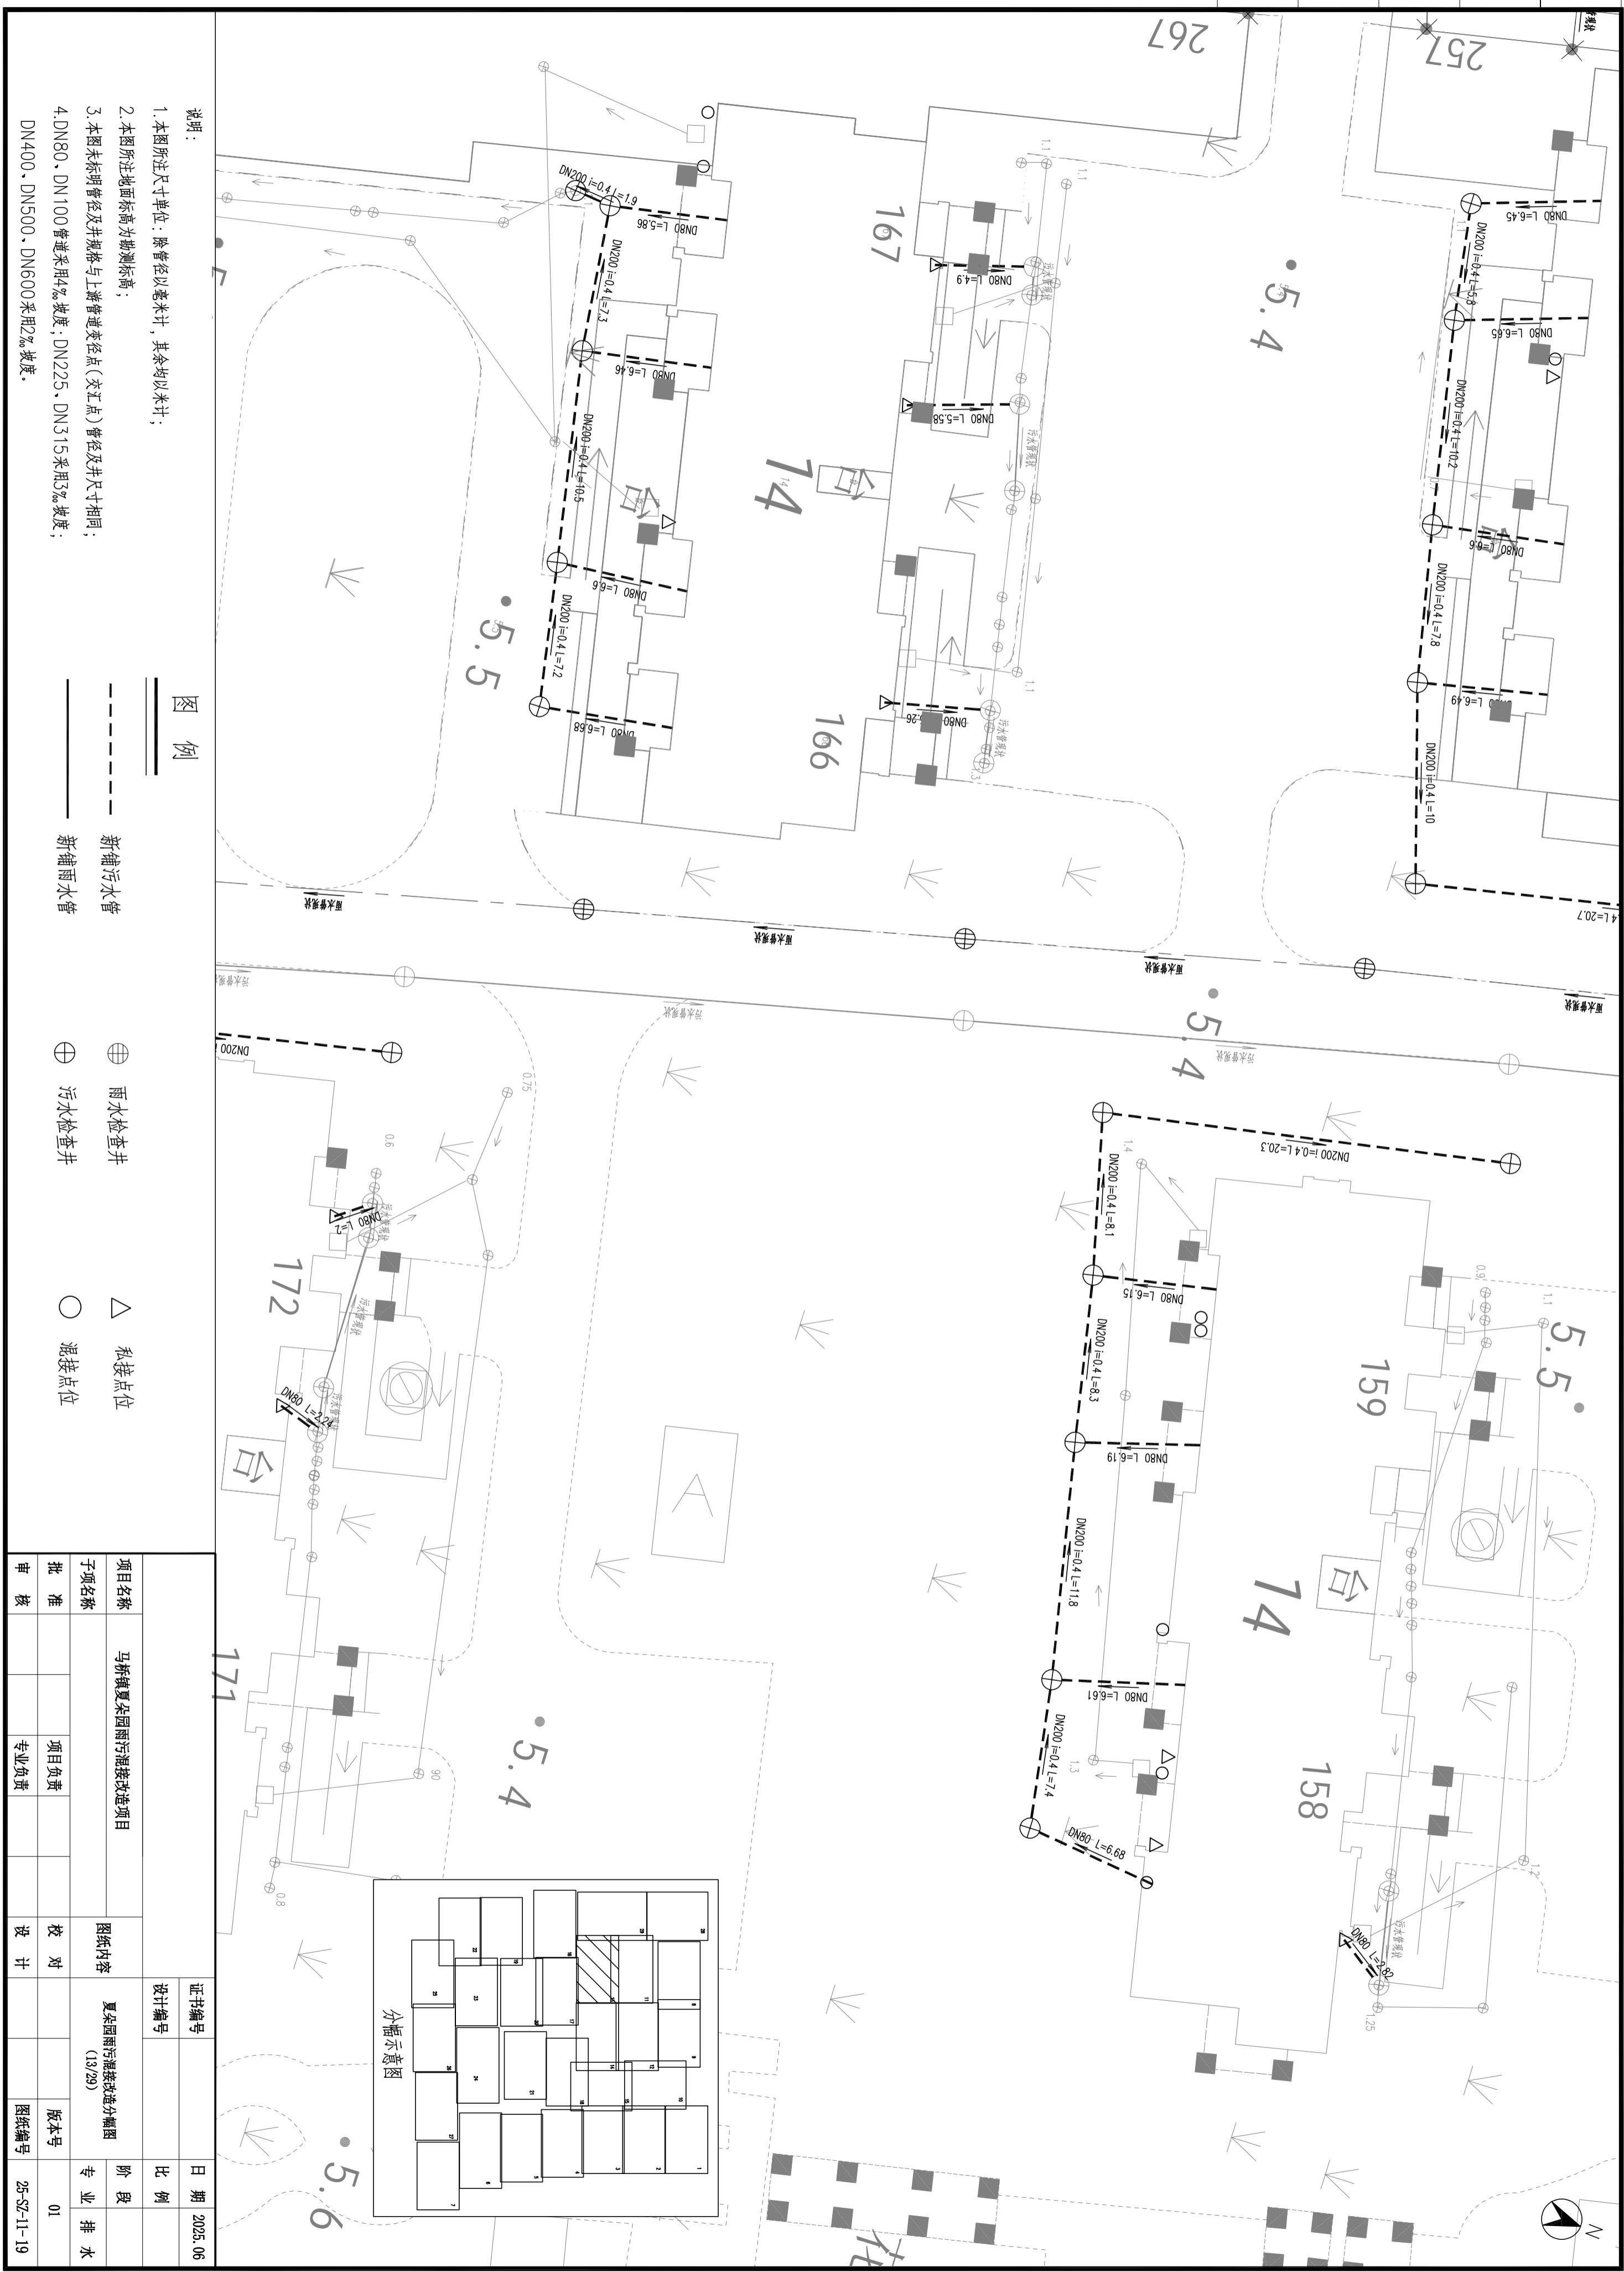

业专	业专	业专	业专
会签栏			



会签栏	专业	专业	专业	专业	专业
-----	----	----	----	----	----

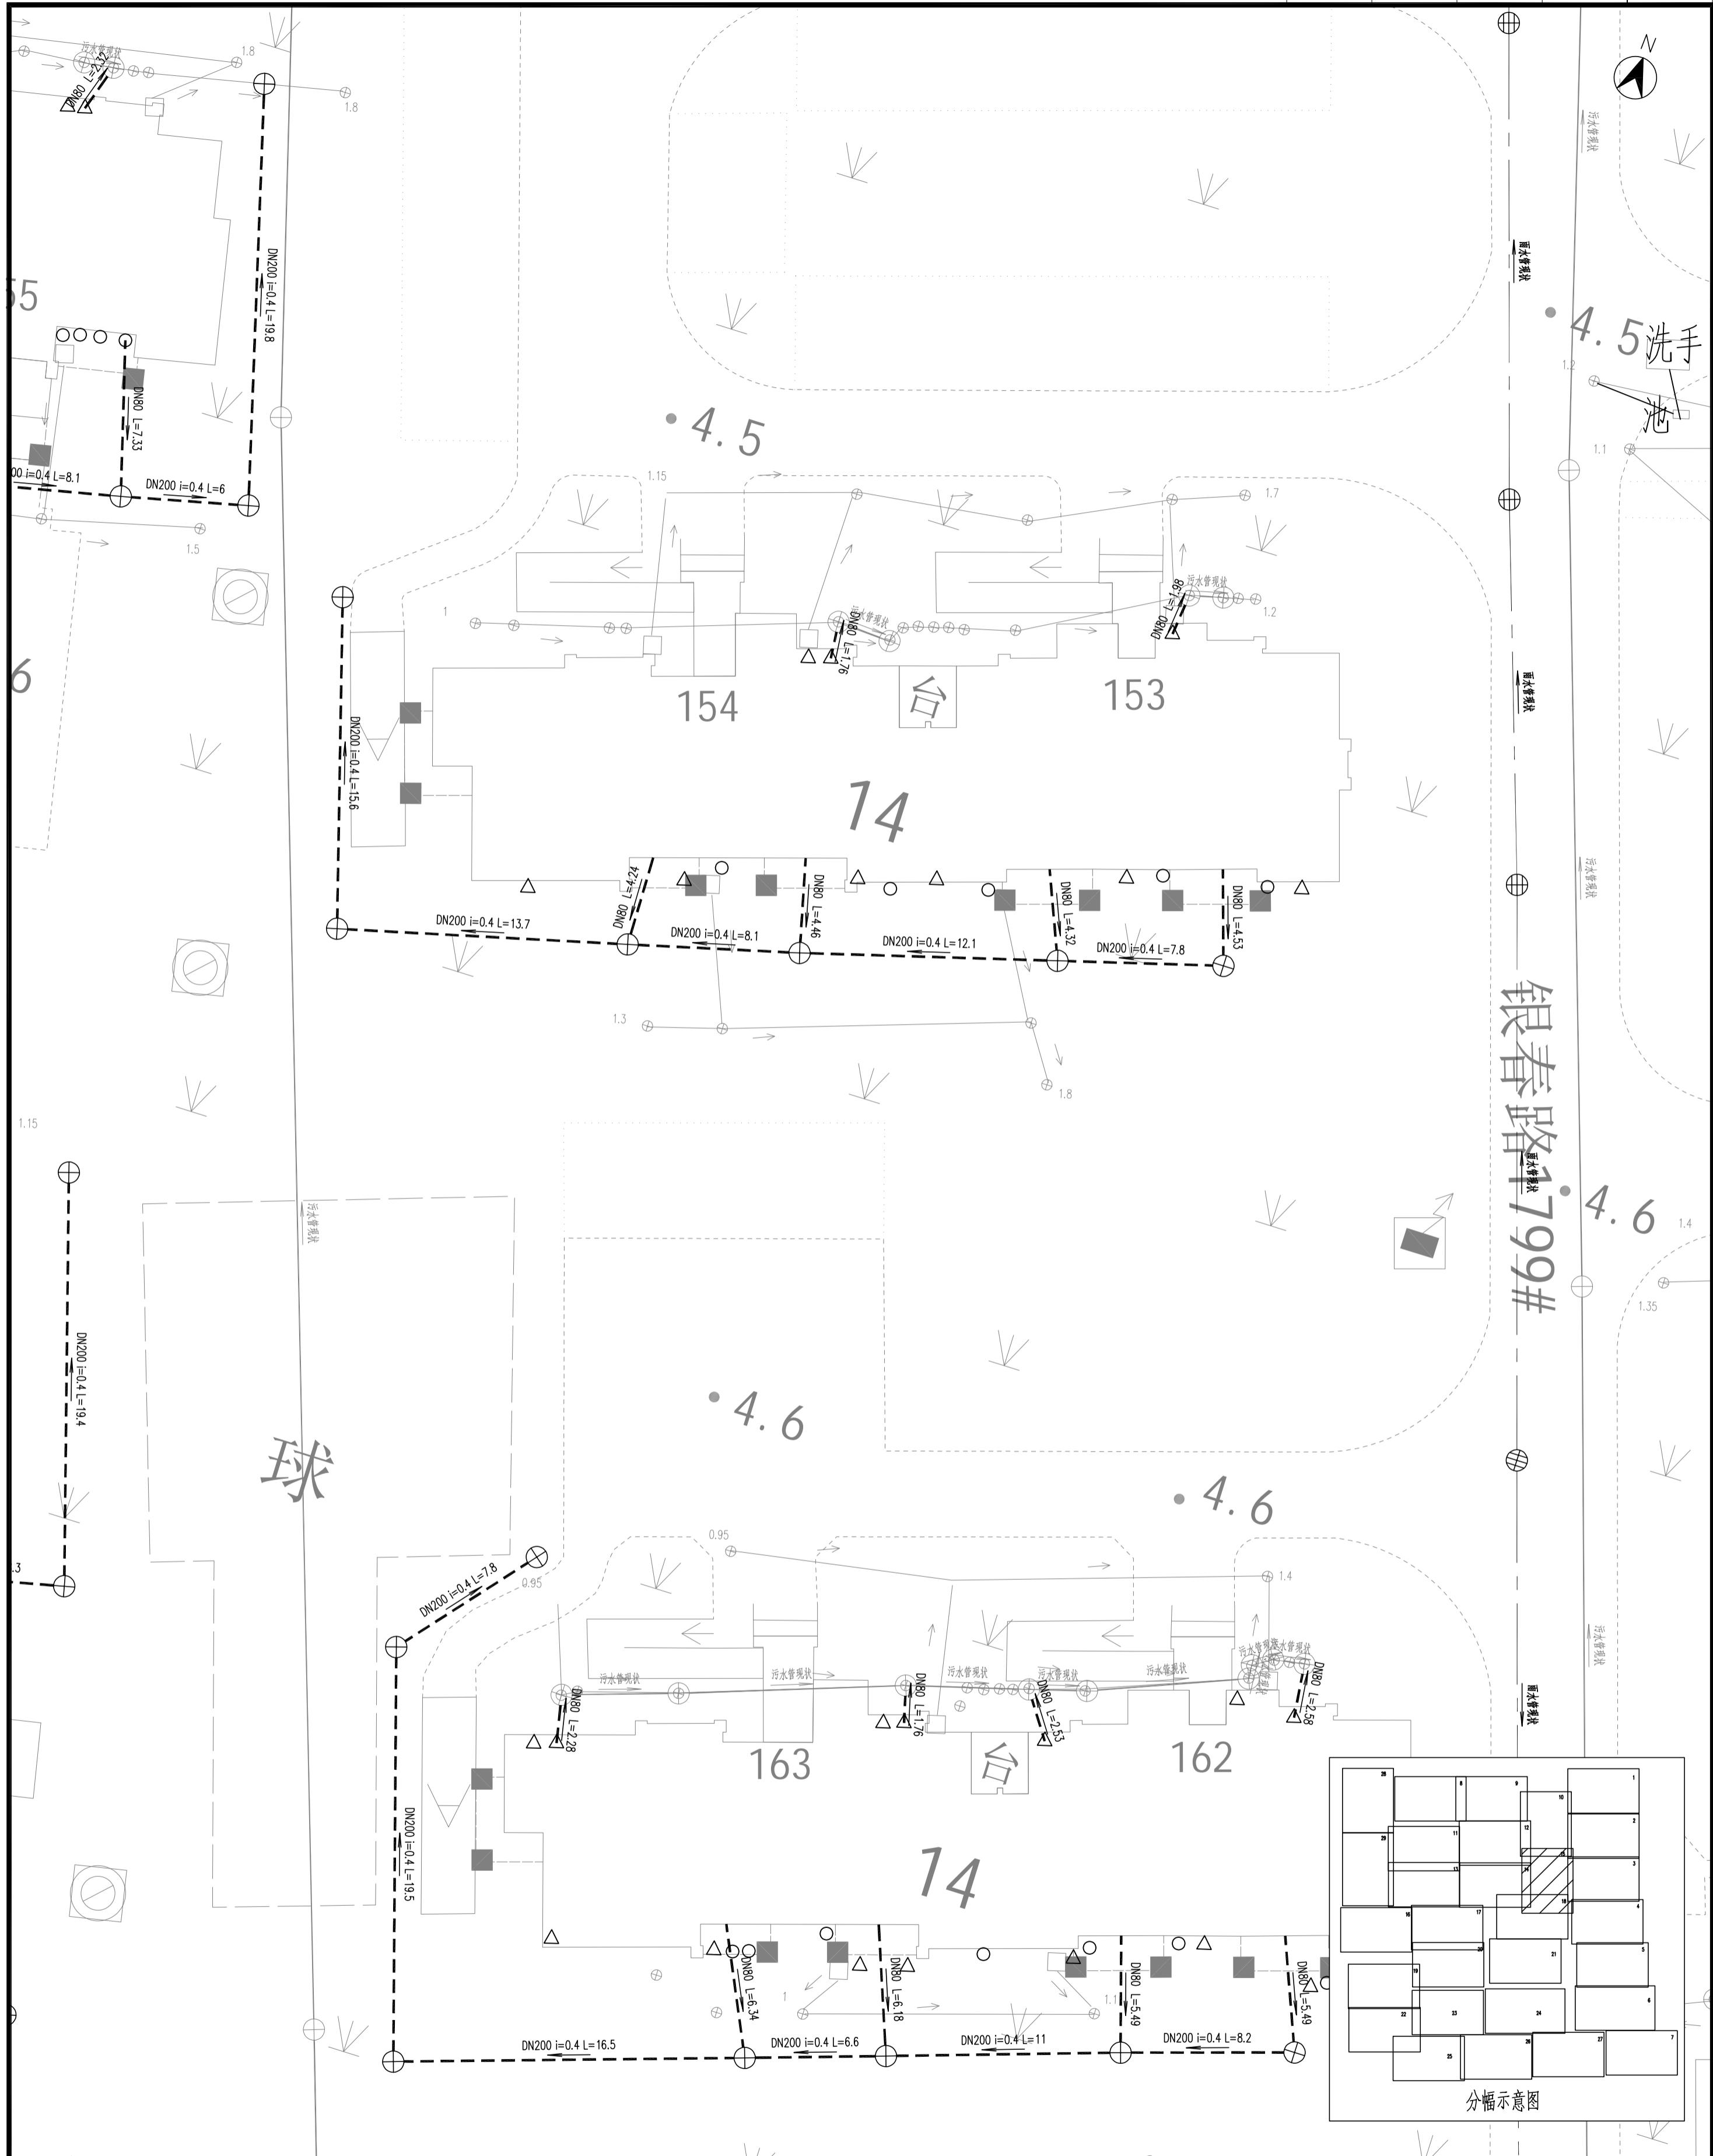

图例

新铺污水管
新铺雨水管

雨水检查井
污水检查井


私接点位
混接点位


项目名称	马桥镇夏朵园雨污混接改造项目			图纸内容	证书编号	日期	
子项名称					设计编号	2025.06	
批准		项目负责			阶段		
审核		专业负责			专业	排水	
					校对		
					设计		
					版本号	01	
					图纸编号	25-SZ-11-21	

#1955



业	专	业	专	业	专	业	专
会签栏							

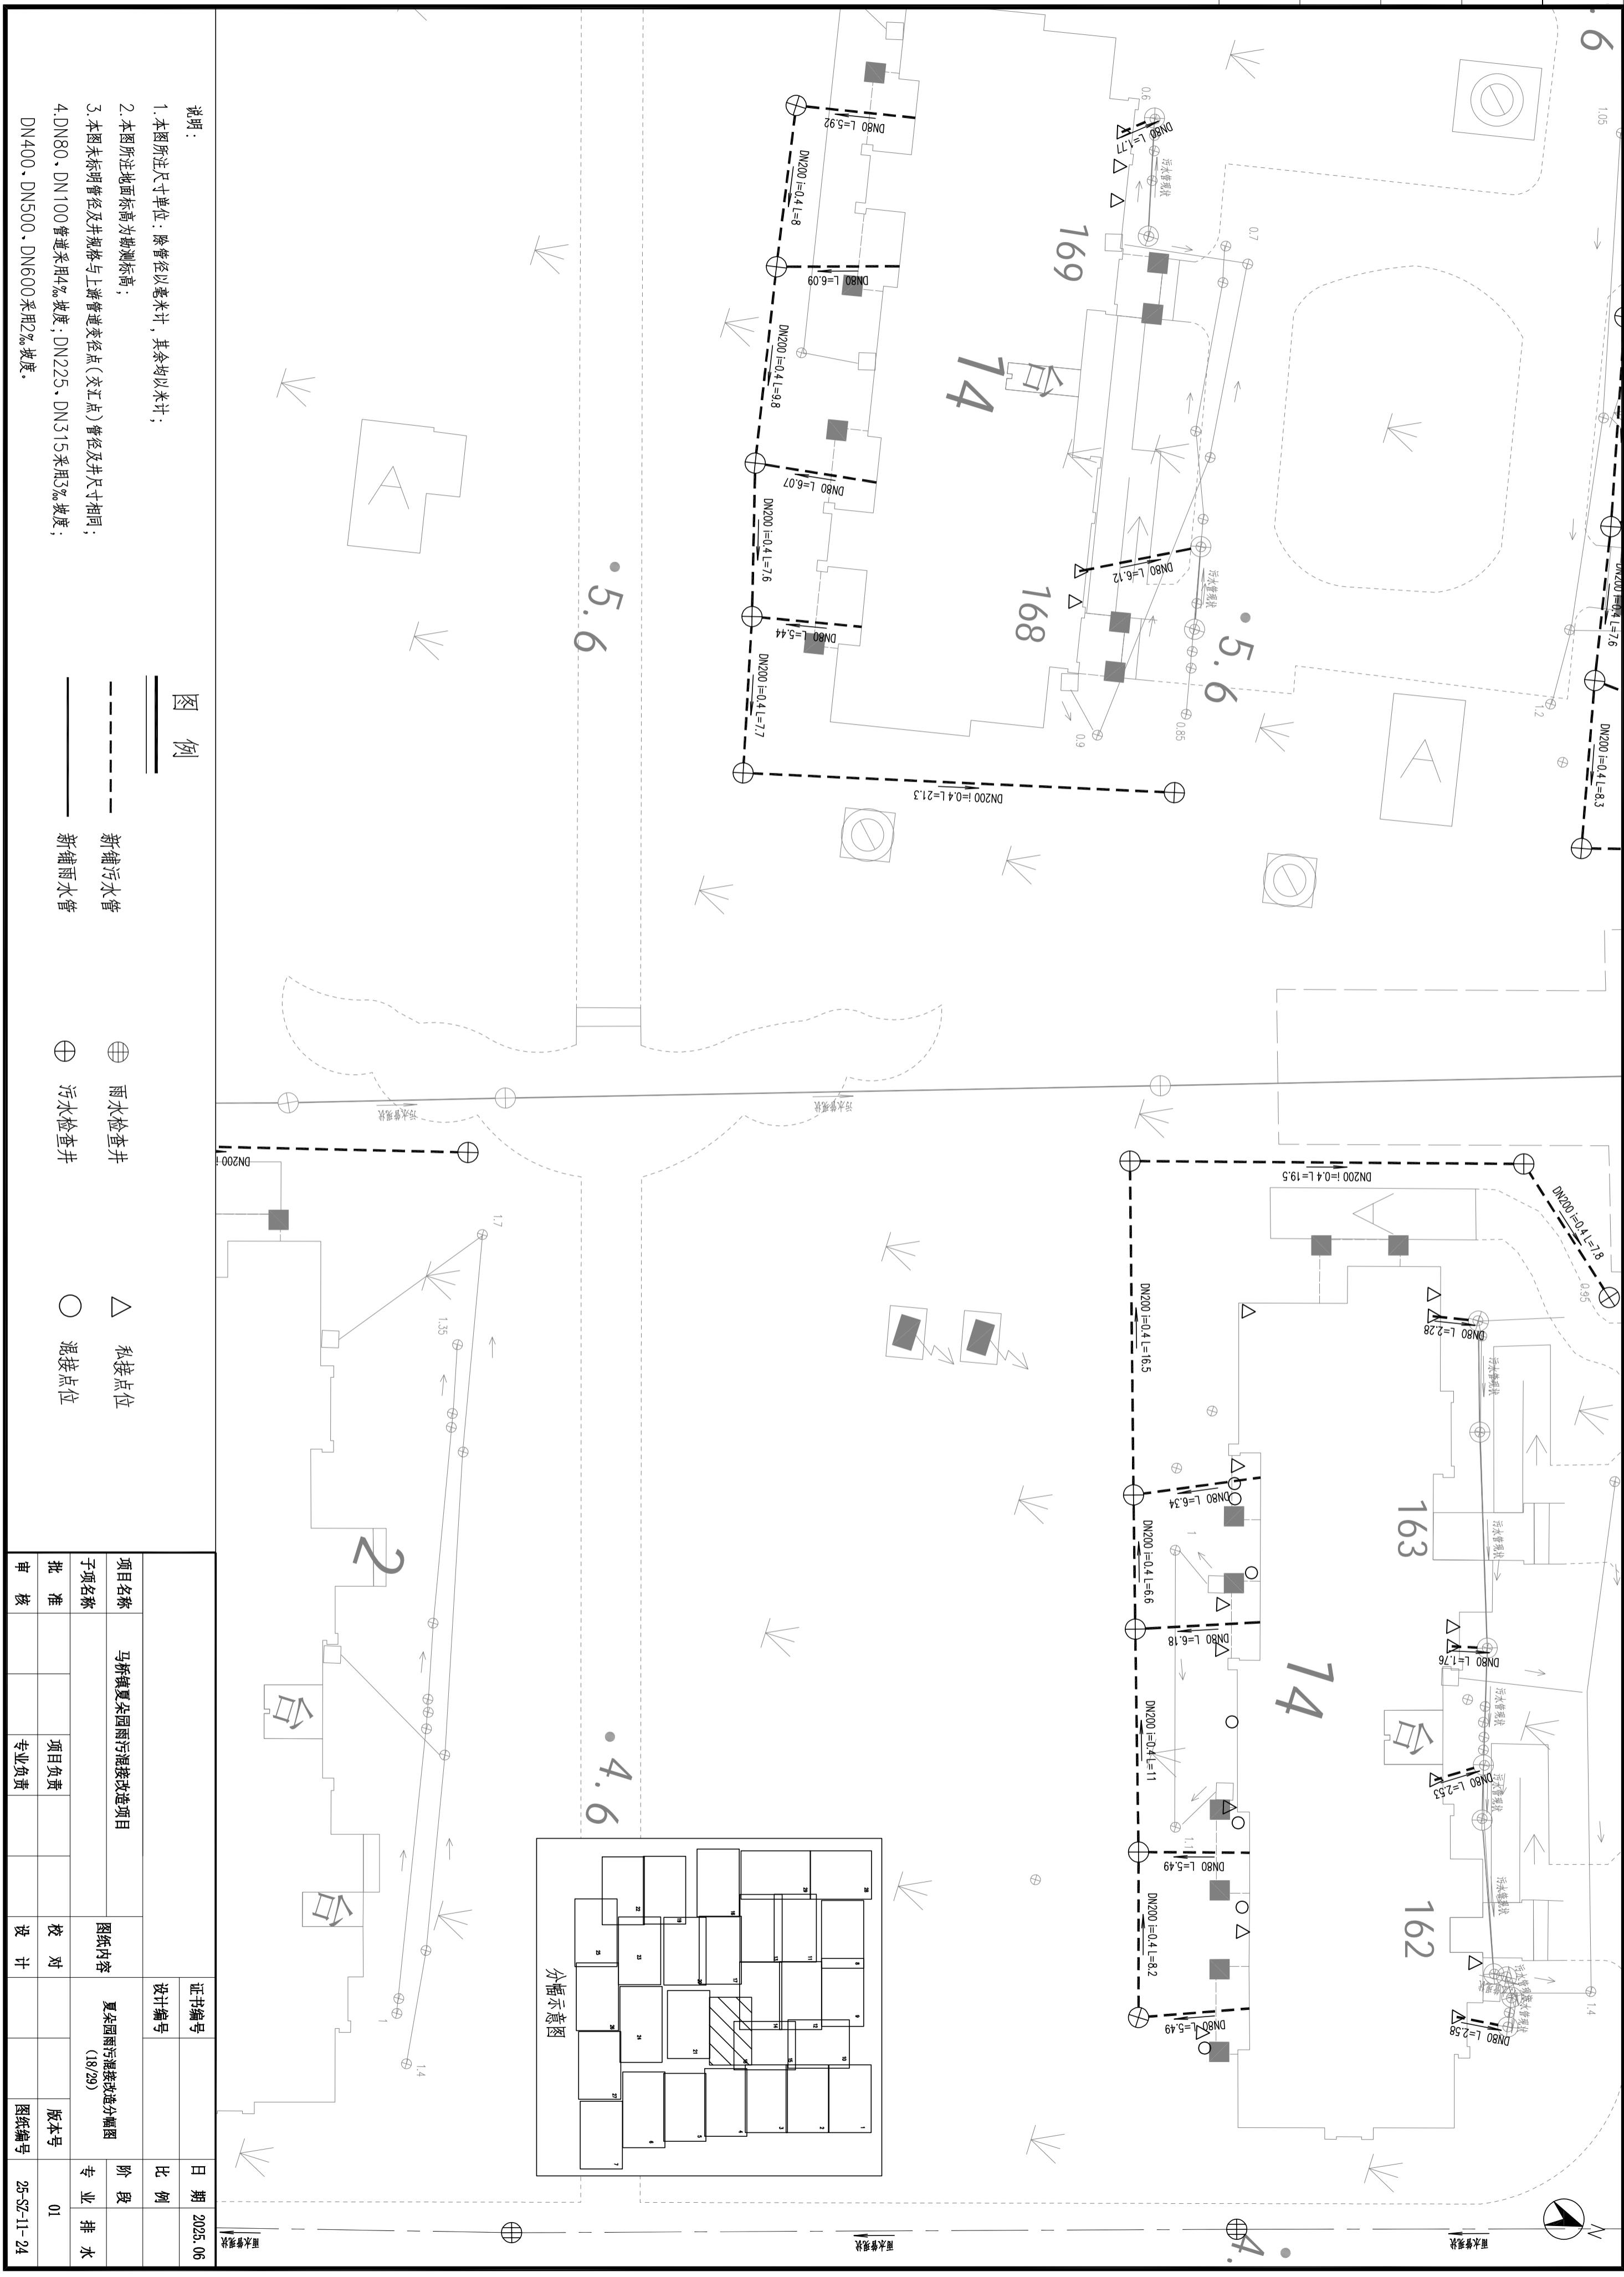

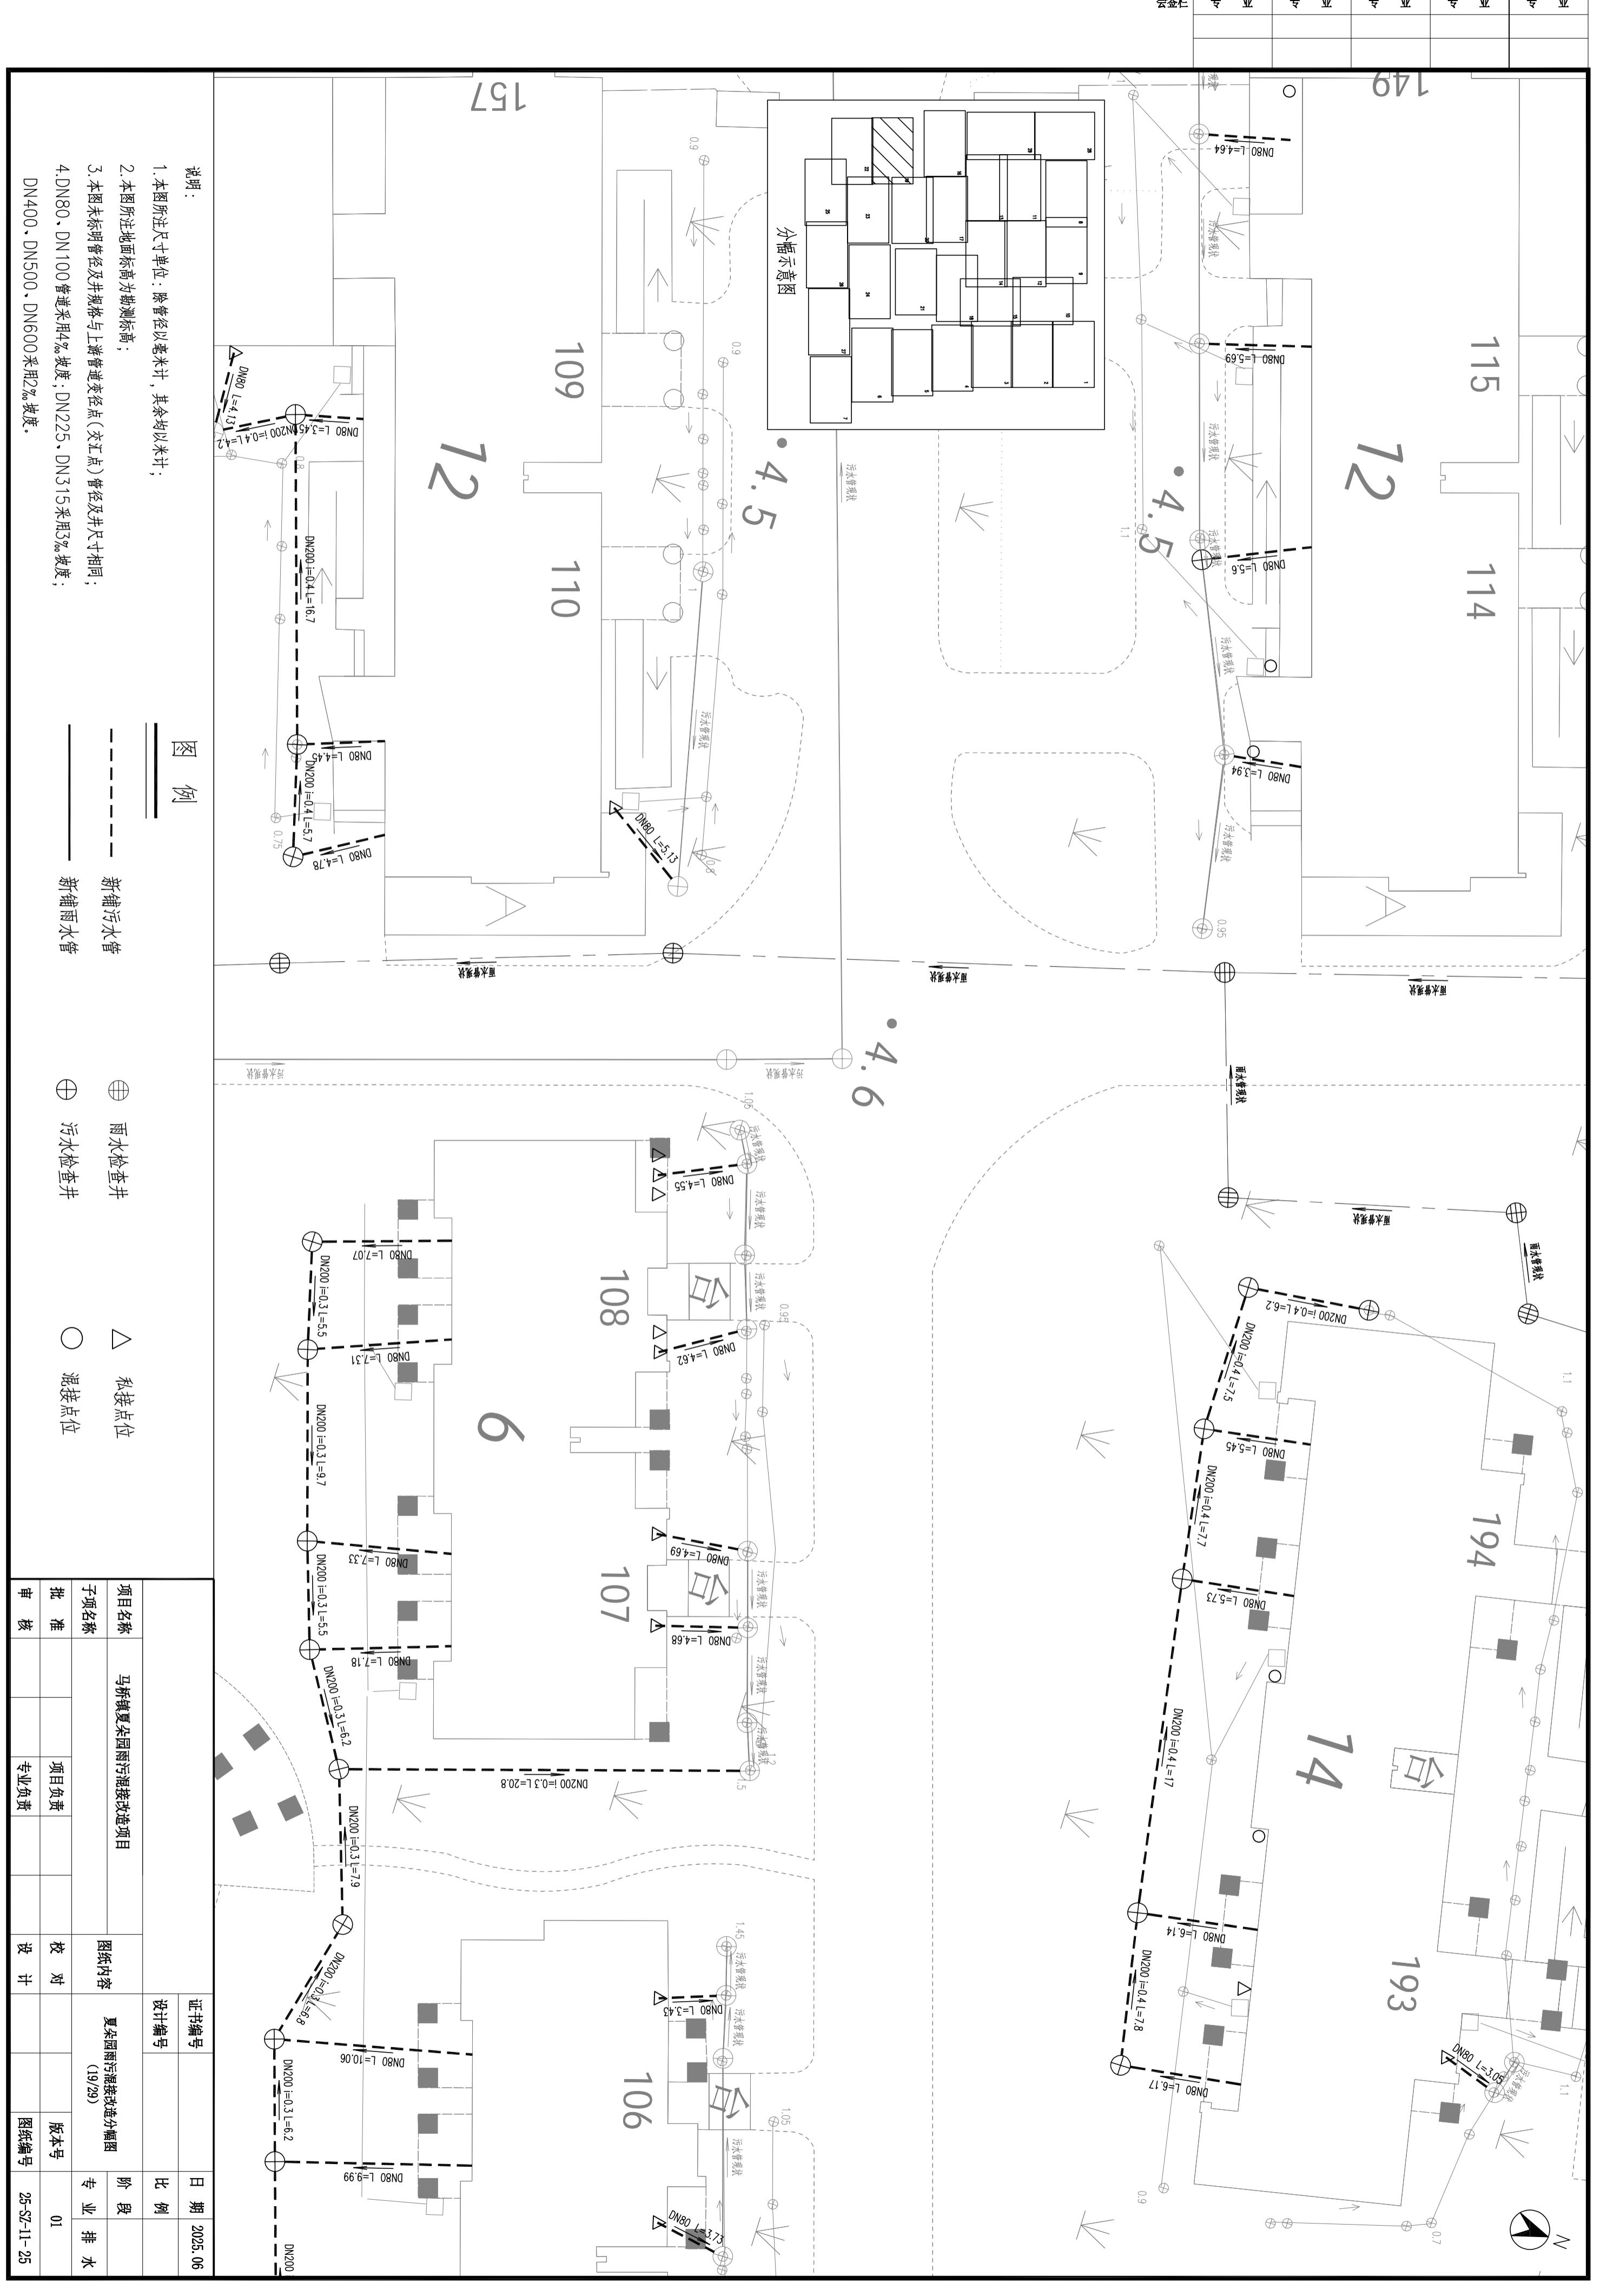

说明：
1.本图所注尺寸单位：除管径以毫米计，其余均以米计；
2.本图所注地面标高为相对标高；
3.本图未标明管径及井规格与上游管道交点（交汇点）管径及井尺寸相同；
4.DN80、DN100管道采用4%坡度；DN225、DN315采用3%坡度；
DN400、DN500、DN600采用2%坡度。

图例

- 新铺污水管
- 新铺雨水管
- 雨水检查井
- 污水检查井
- △ 私接点位
- 混接点位

分幅示意图

证书编号

日期 2025.06

设计编号

比例

图纸内容

阶段

子项名称

专业

项目名称

排水

批准

版本号

审核

01


设计

图纸编号

25-SZ-11-26




业	专	业	专	业	专	业	专
会签栏							

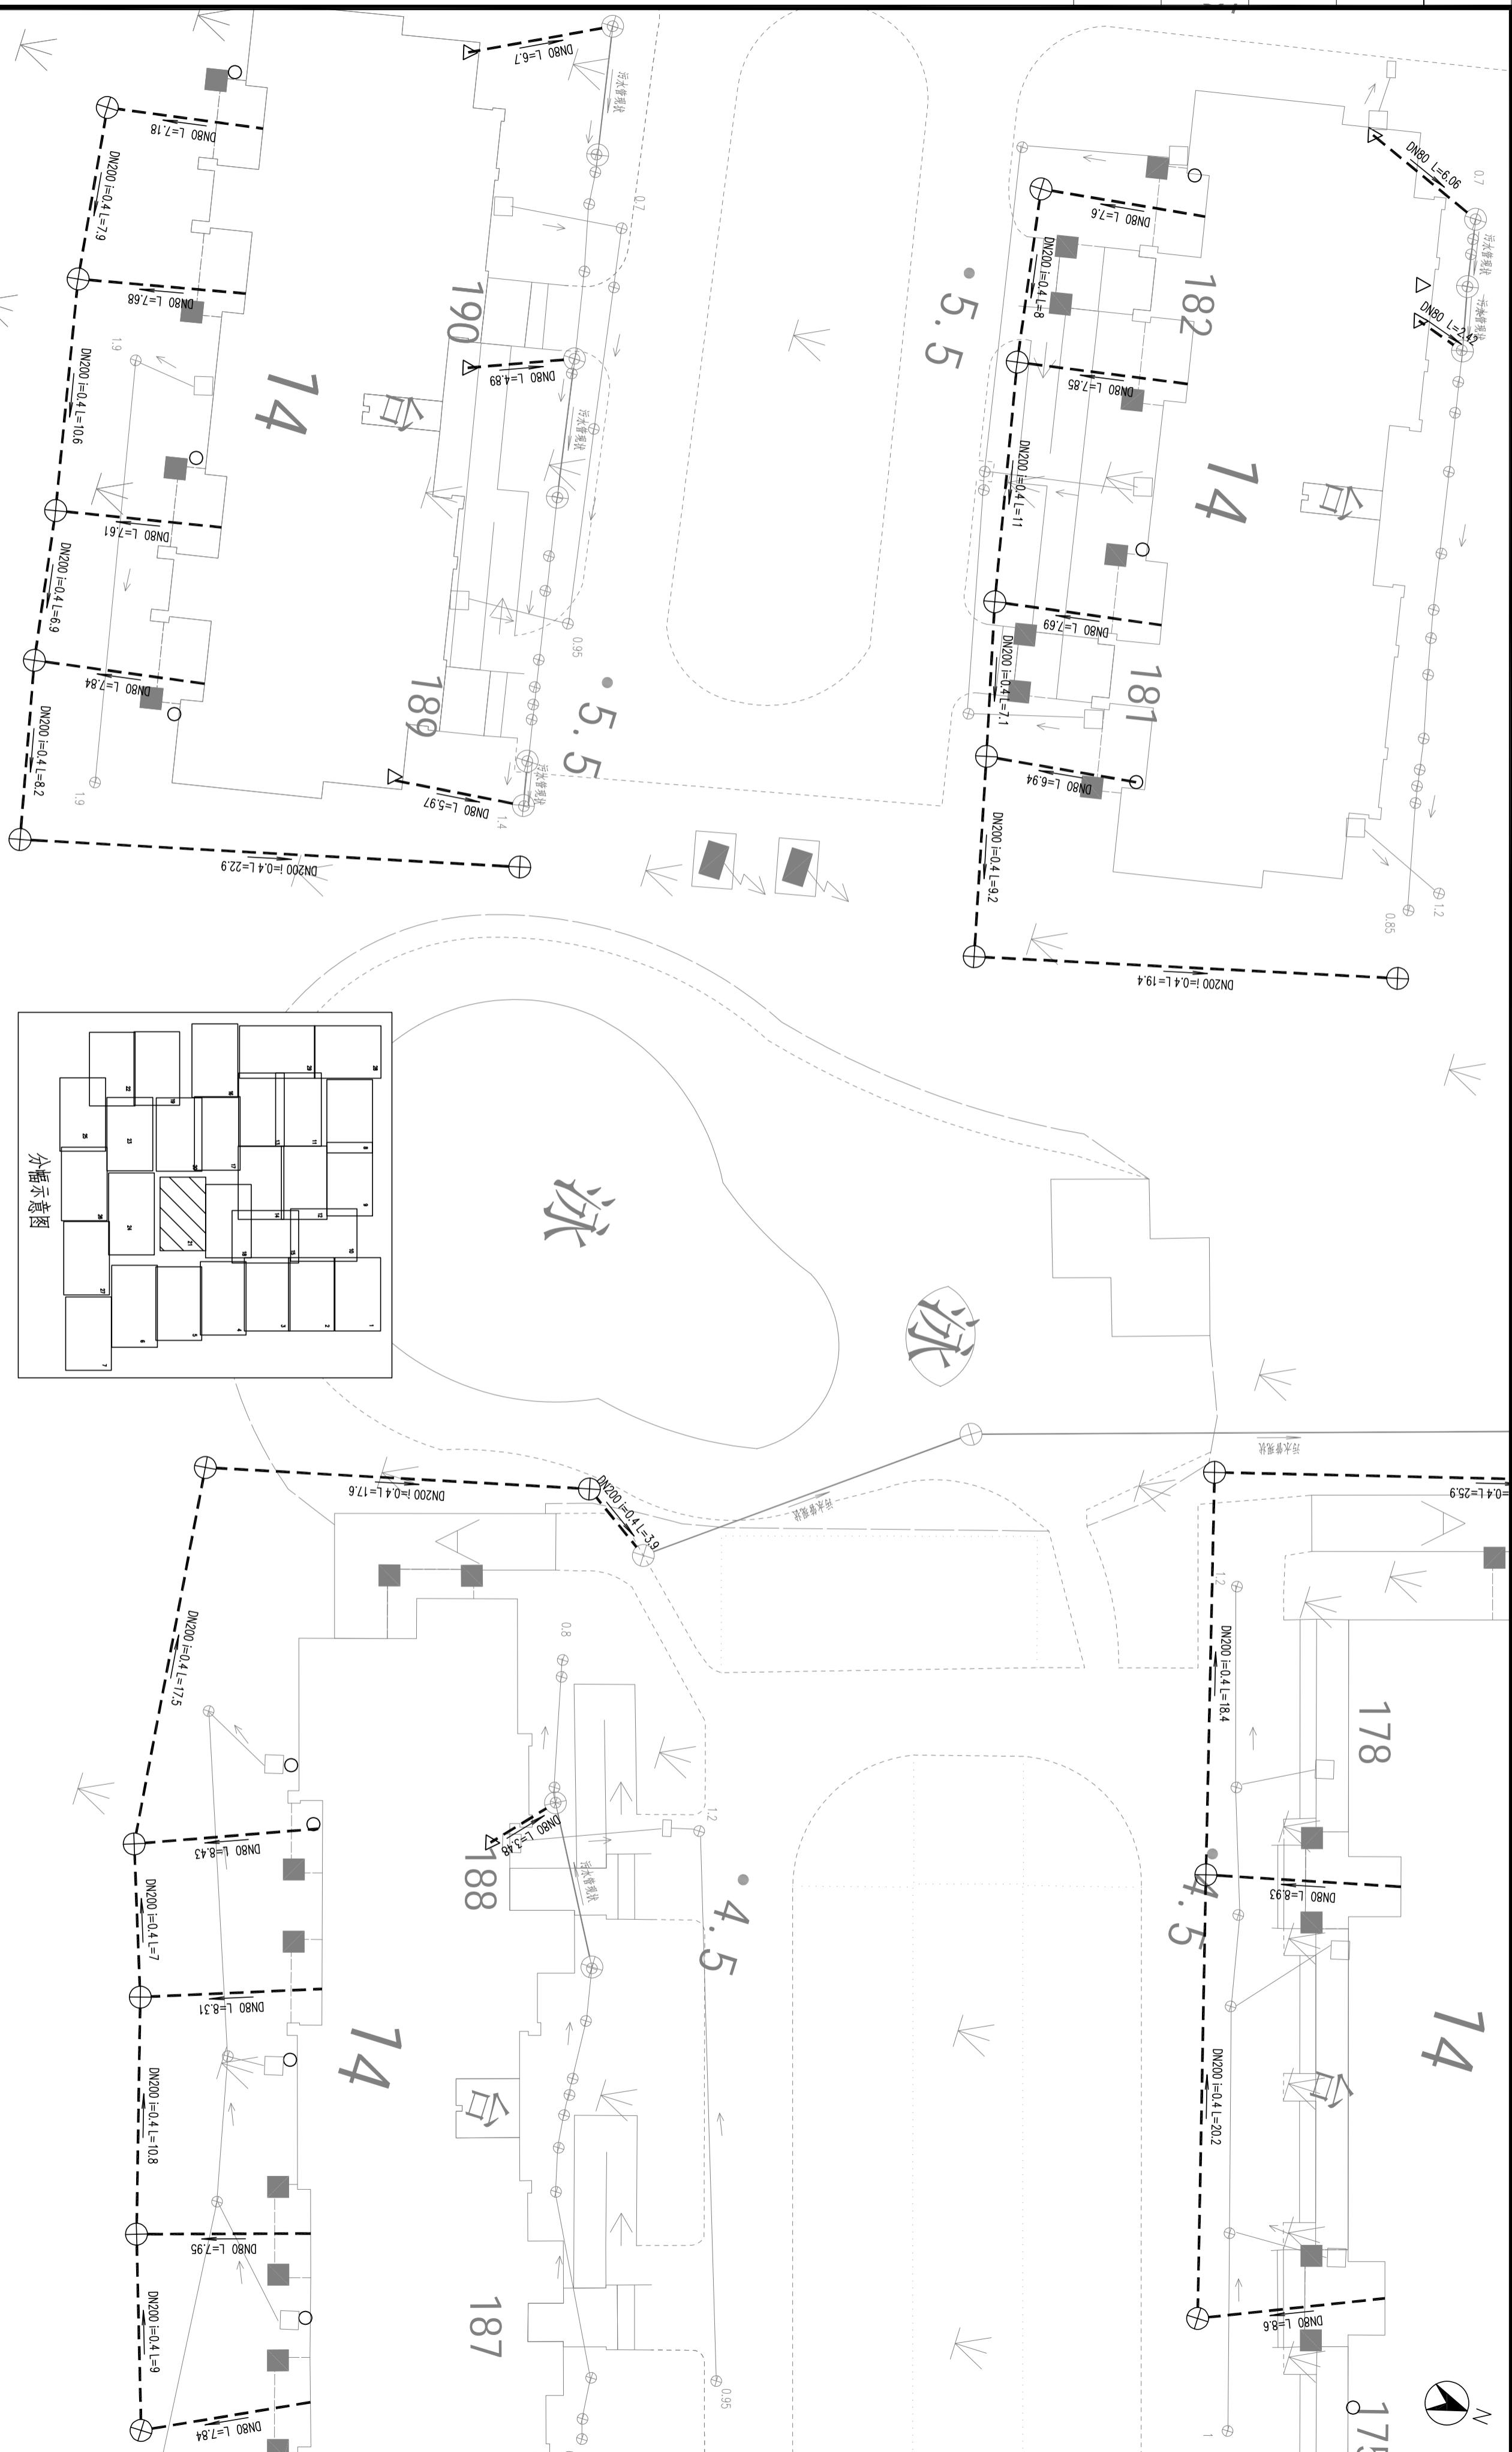

业	专	业	专	业	专	业	专

会签栏

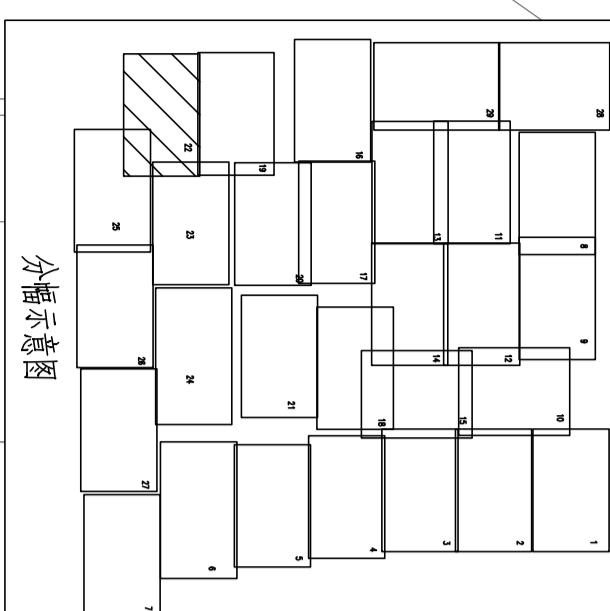

说明：
1.本图所注尺寸单位：除管径以毫米计，其余均以米计；
2.本图所注地面标高为相对标高；
3.本图未标明管径及井规格与上游管道径点(交汇点)管径及井尺寸相同；
4.DN80、DN100管道采用4%坡度；DN225、DN315采用3%坡度；
DN400、DN500、DN600采用2%坡度。

图例

- 雨水检查井
- △ 私接点位
- 混接点位
- 新铺污水管
- 新铺雨水管
- ⊕ 污水检查井

证书编号

日期 2025.06

设计编号

比例

图纸内容

阶段

项目名称

专业

子项名称

排水

批准

设计

审核

专业负责


校对

01

版次号

图纸编号

25-SZ-11-28

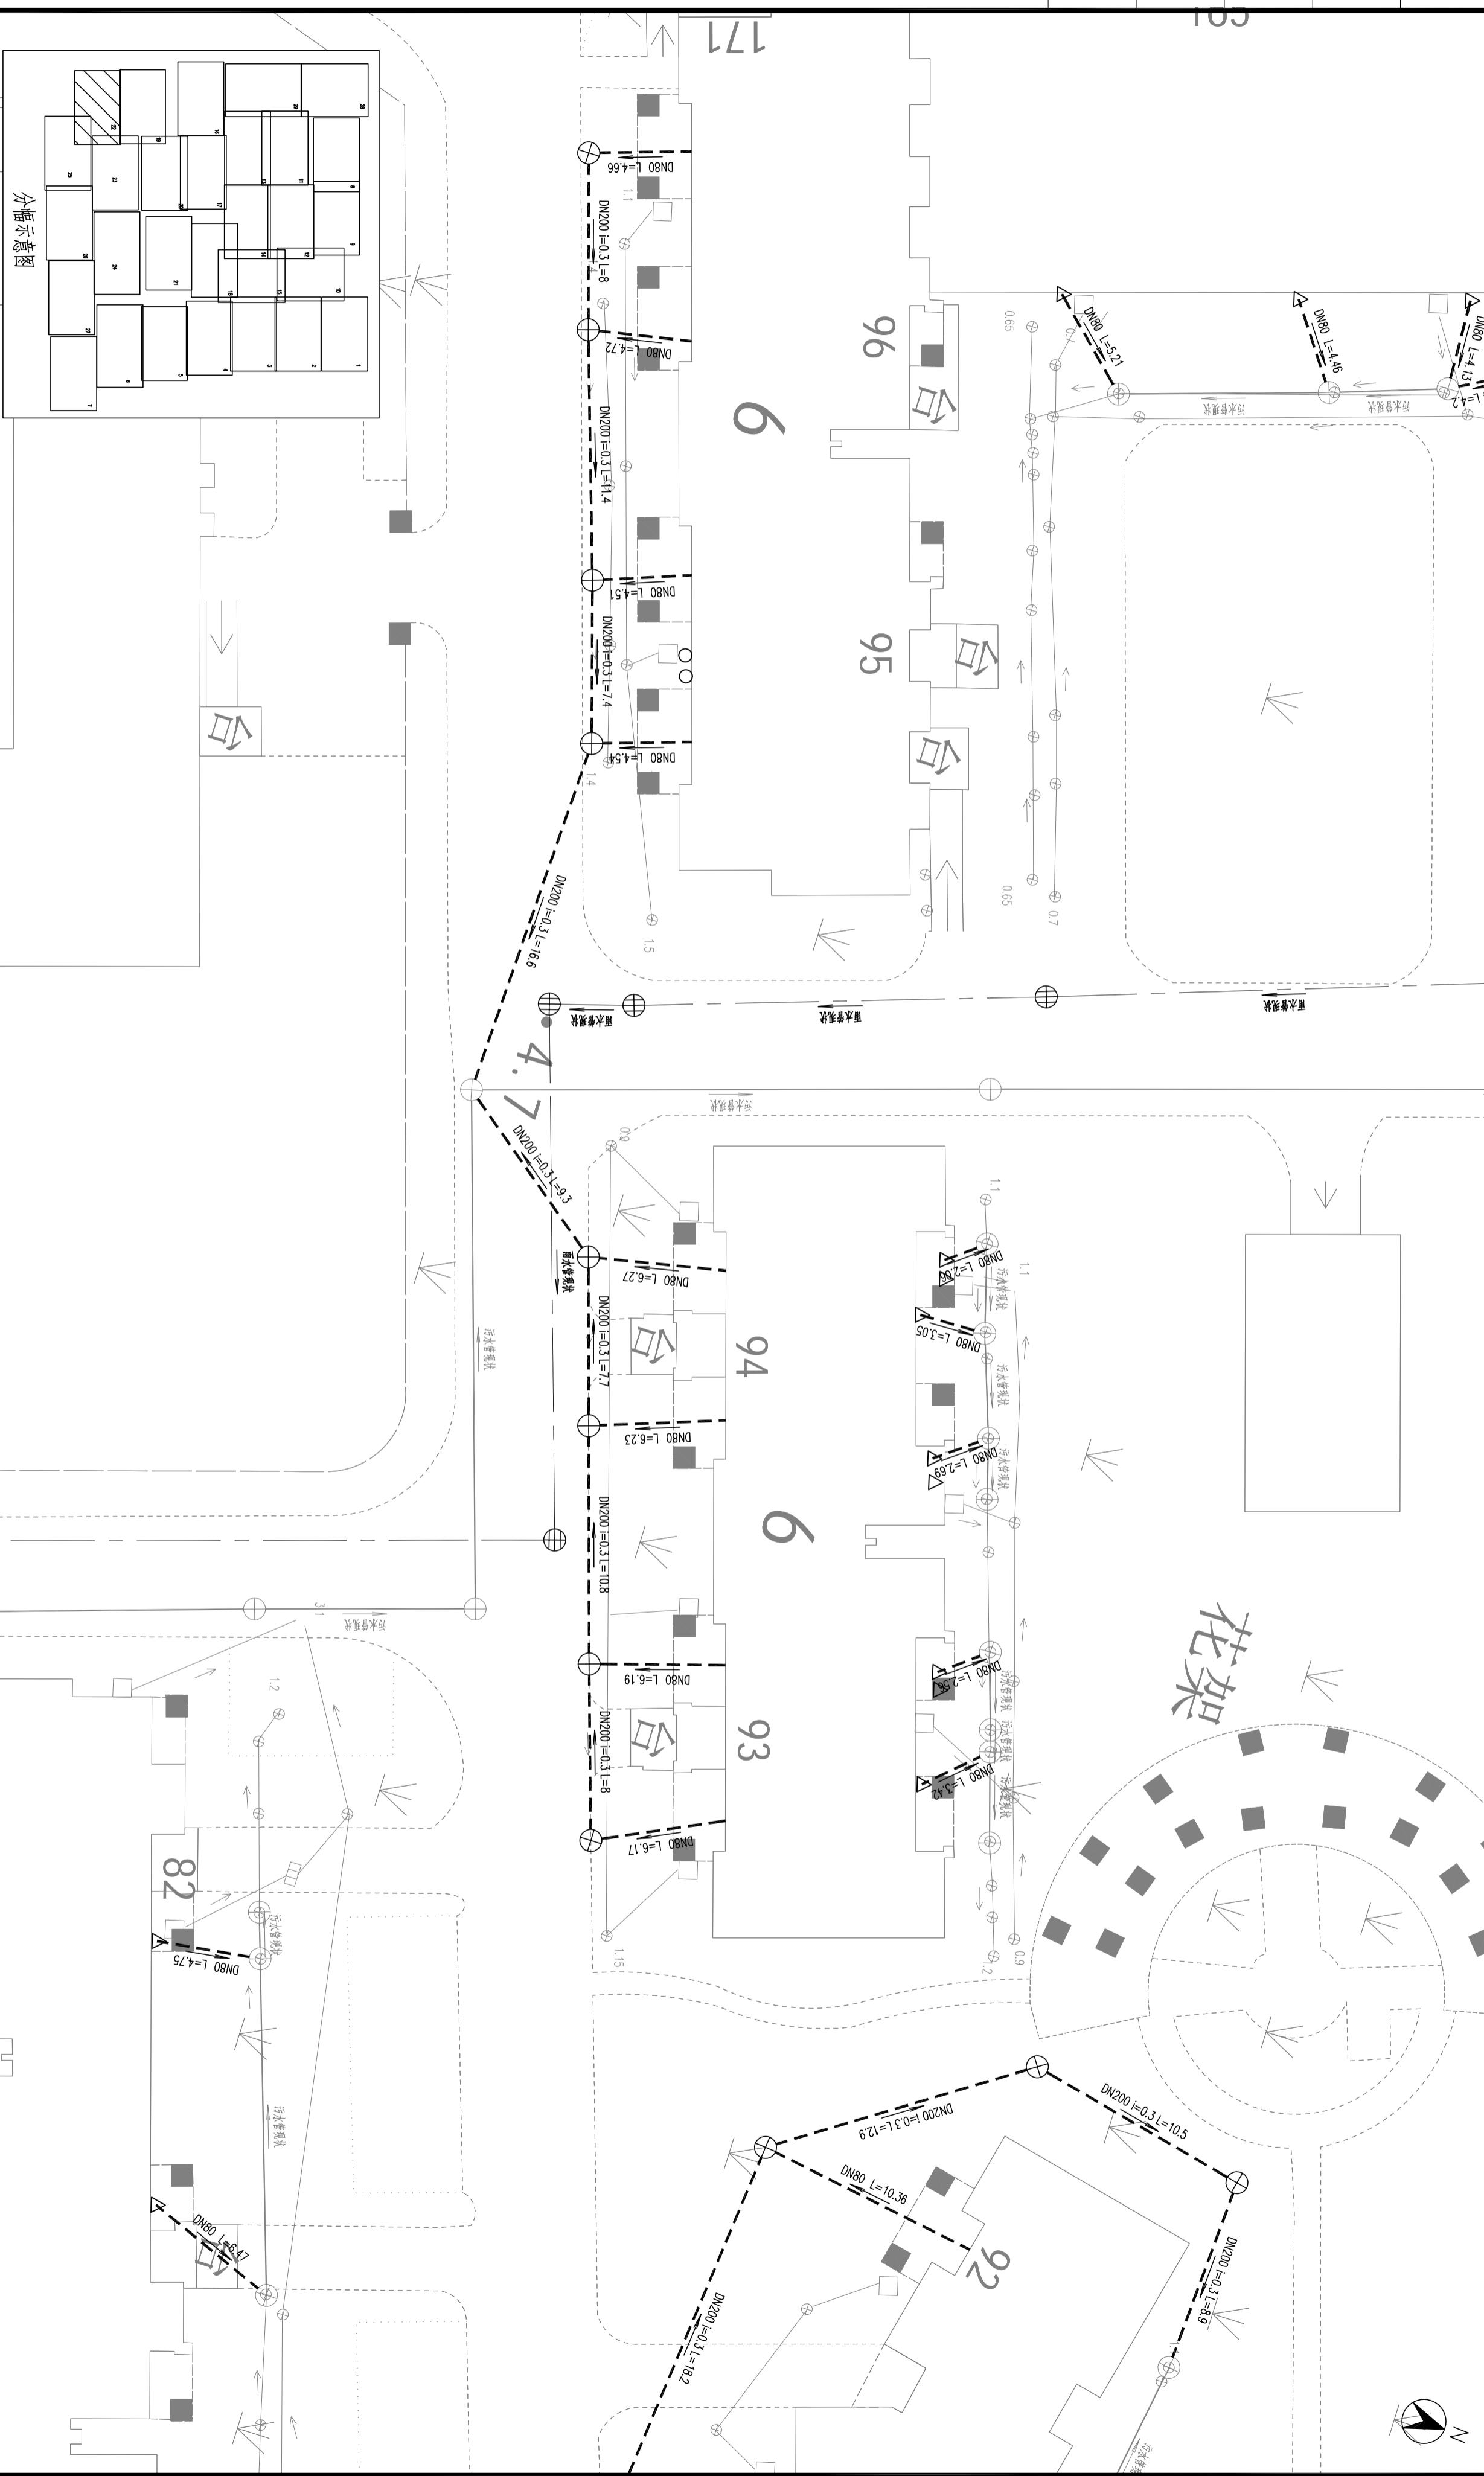

业	专	业	专	业	专	业	专
会	签	核	批	准	审	核	批

106

6

105

104

103

102


银春路170

说明：
1.本图所注尺寸单位：除管径以毫米计，其余均以米计；
2.本图所注地面标高为相对标高；
3.本图未标明管径及井规格与上游管道交点（交汇点）管径及井尺寸相同；
4.DN80、DN100管道采用4‰坡度；DN225、DN315采用3‰坡度；
DN400、DN500、DN600采用2‰坡度。

图例

- 新铺污水管
- 雨污水检查井
- △ 私接点位
- 混接点位


分幅示意图

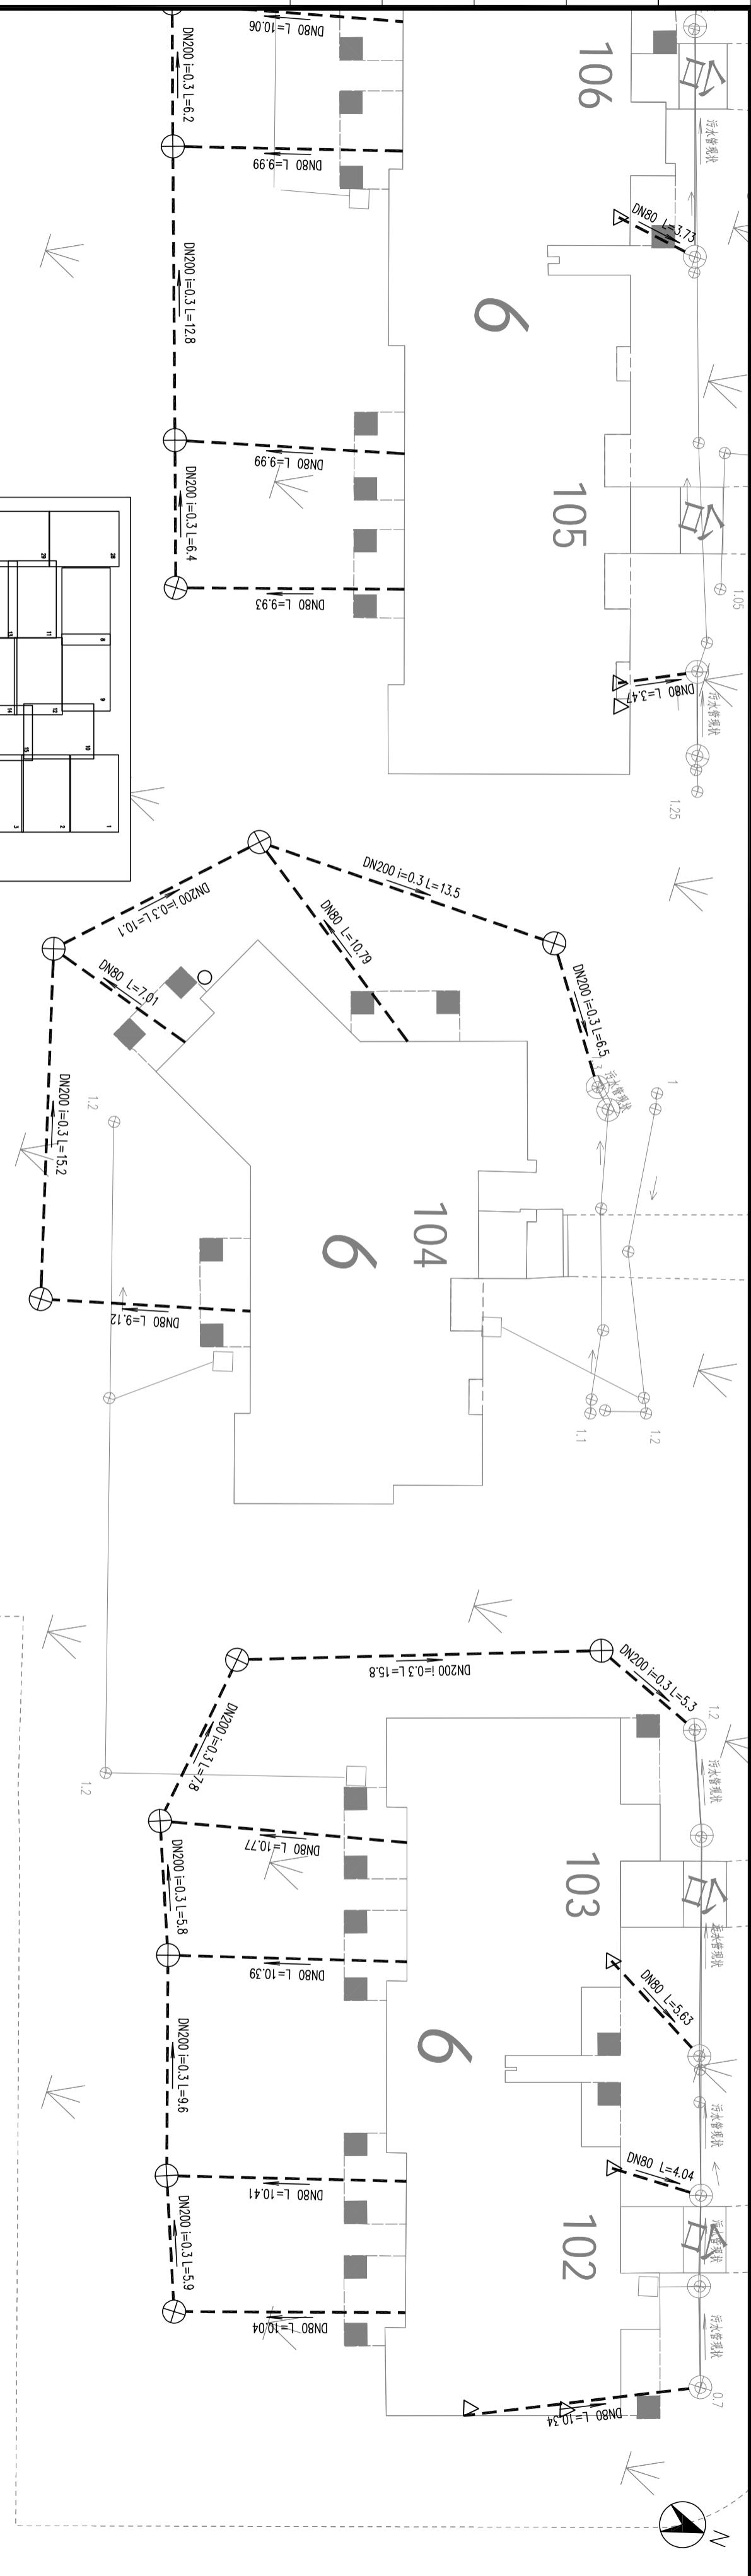


证书编号	日期	2025.06
设计编号	比例	
项目名称	马桥镇夏朵园雨污混接改造项目	图纸内容
子项名称	夏朵园雨污混接改造分幅图	(23/29)
批准	阶段	专业
审核	校对	排水
专业负责	设计	01
图纸编号	25-SZ-11-29	

业 专 业 专 业 专 业 专 业 专 业

会签栏

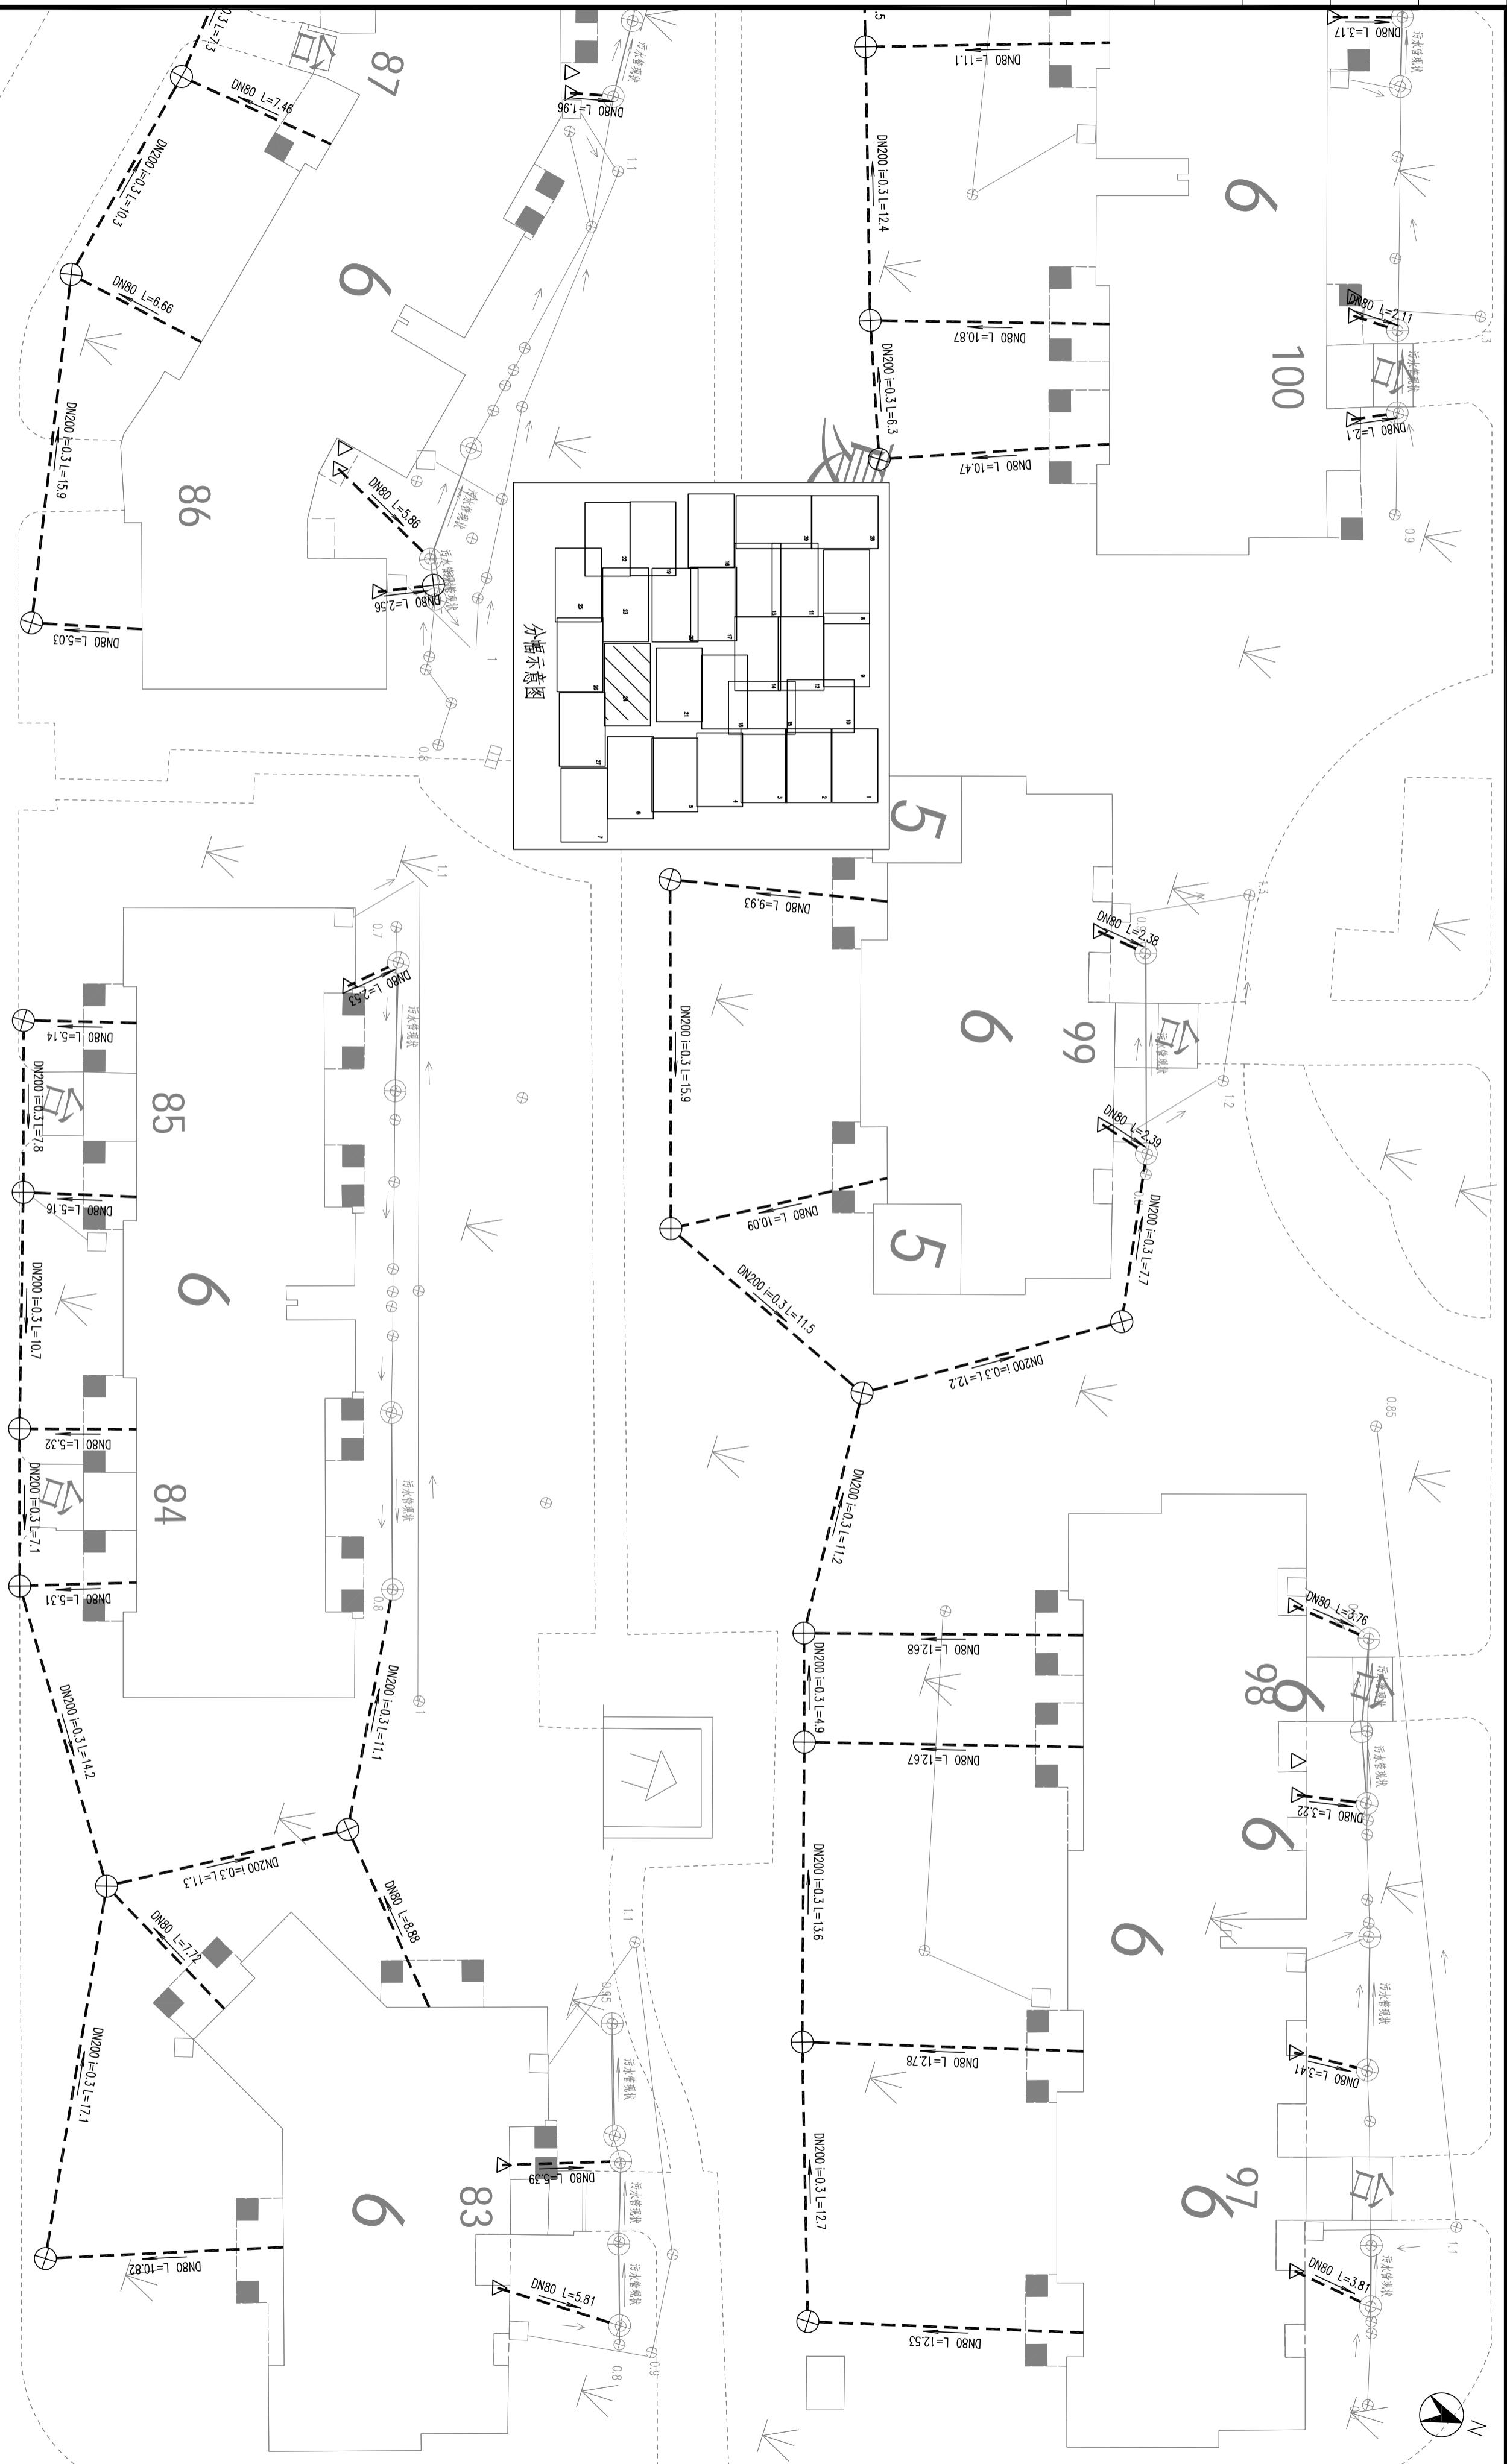

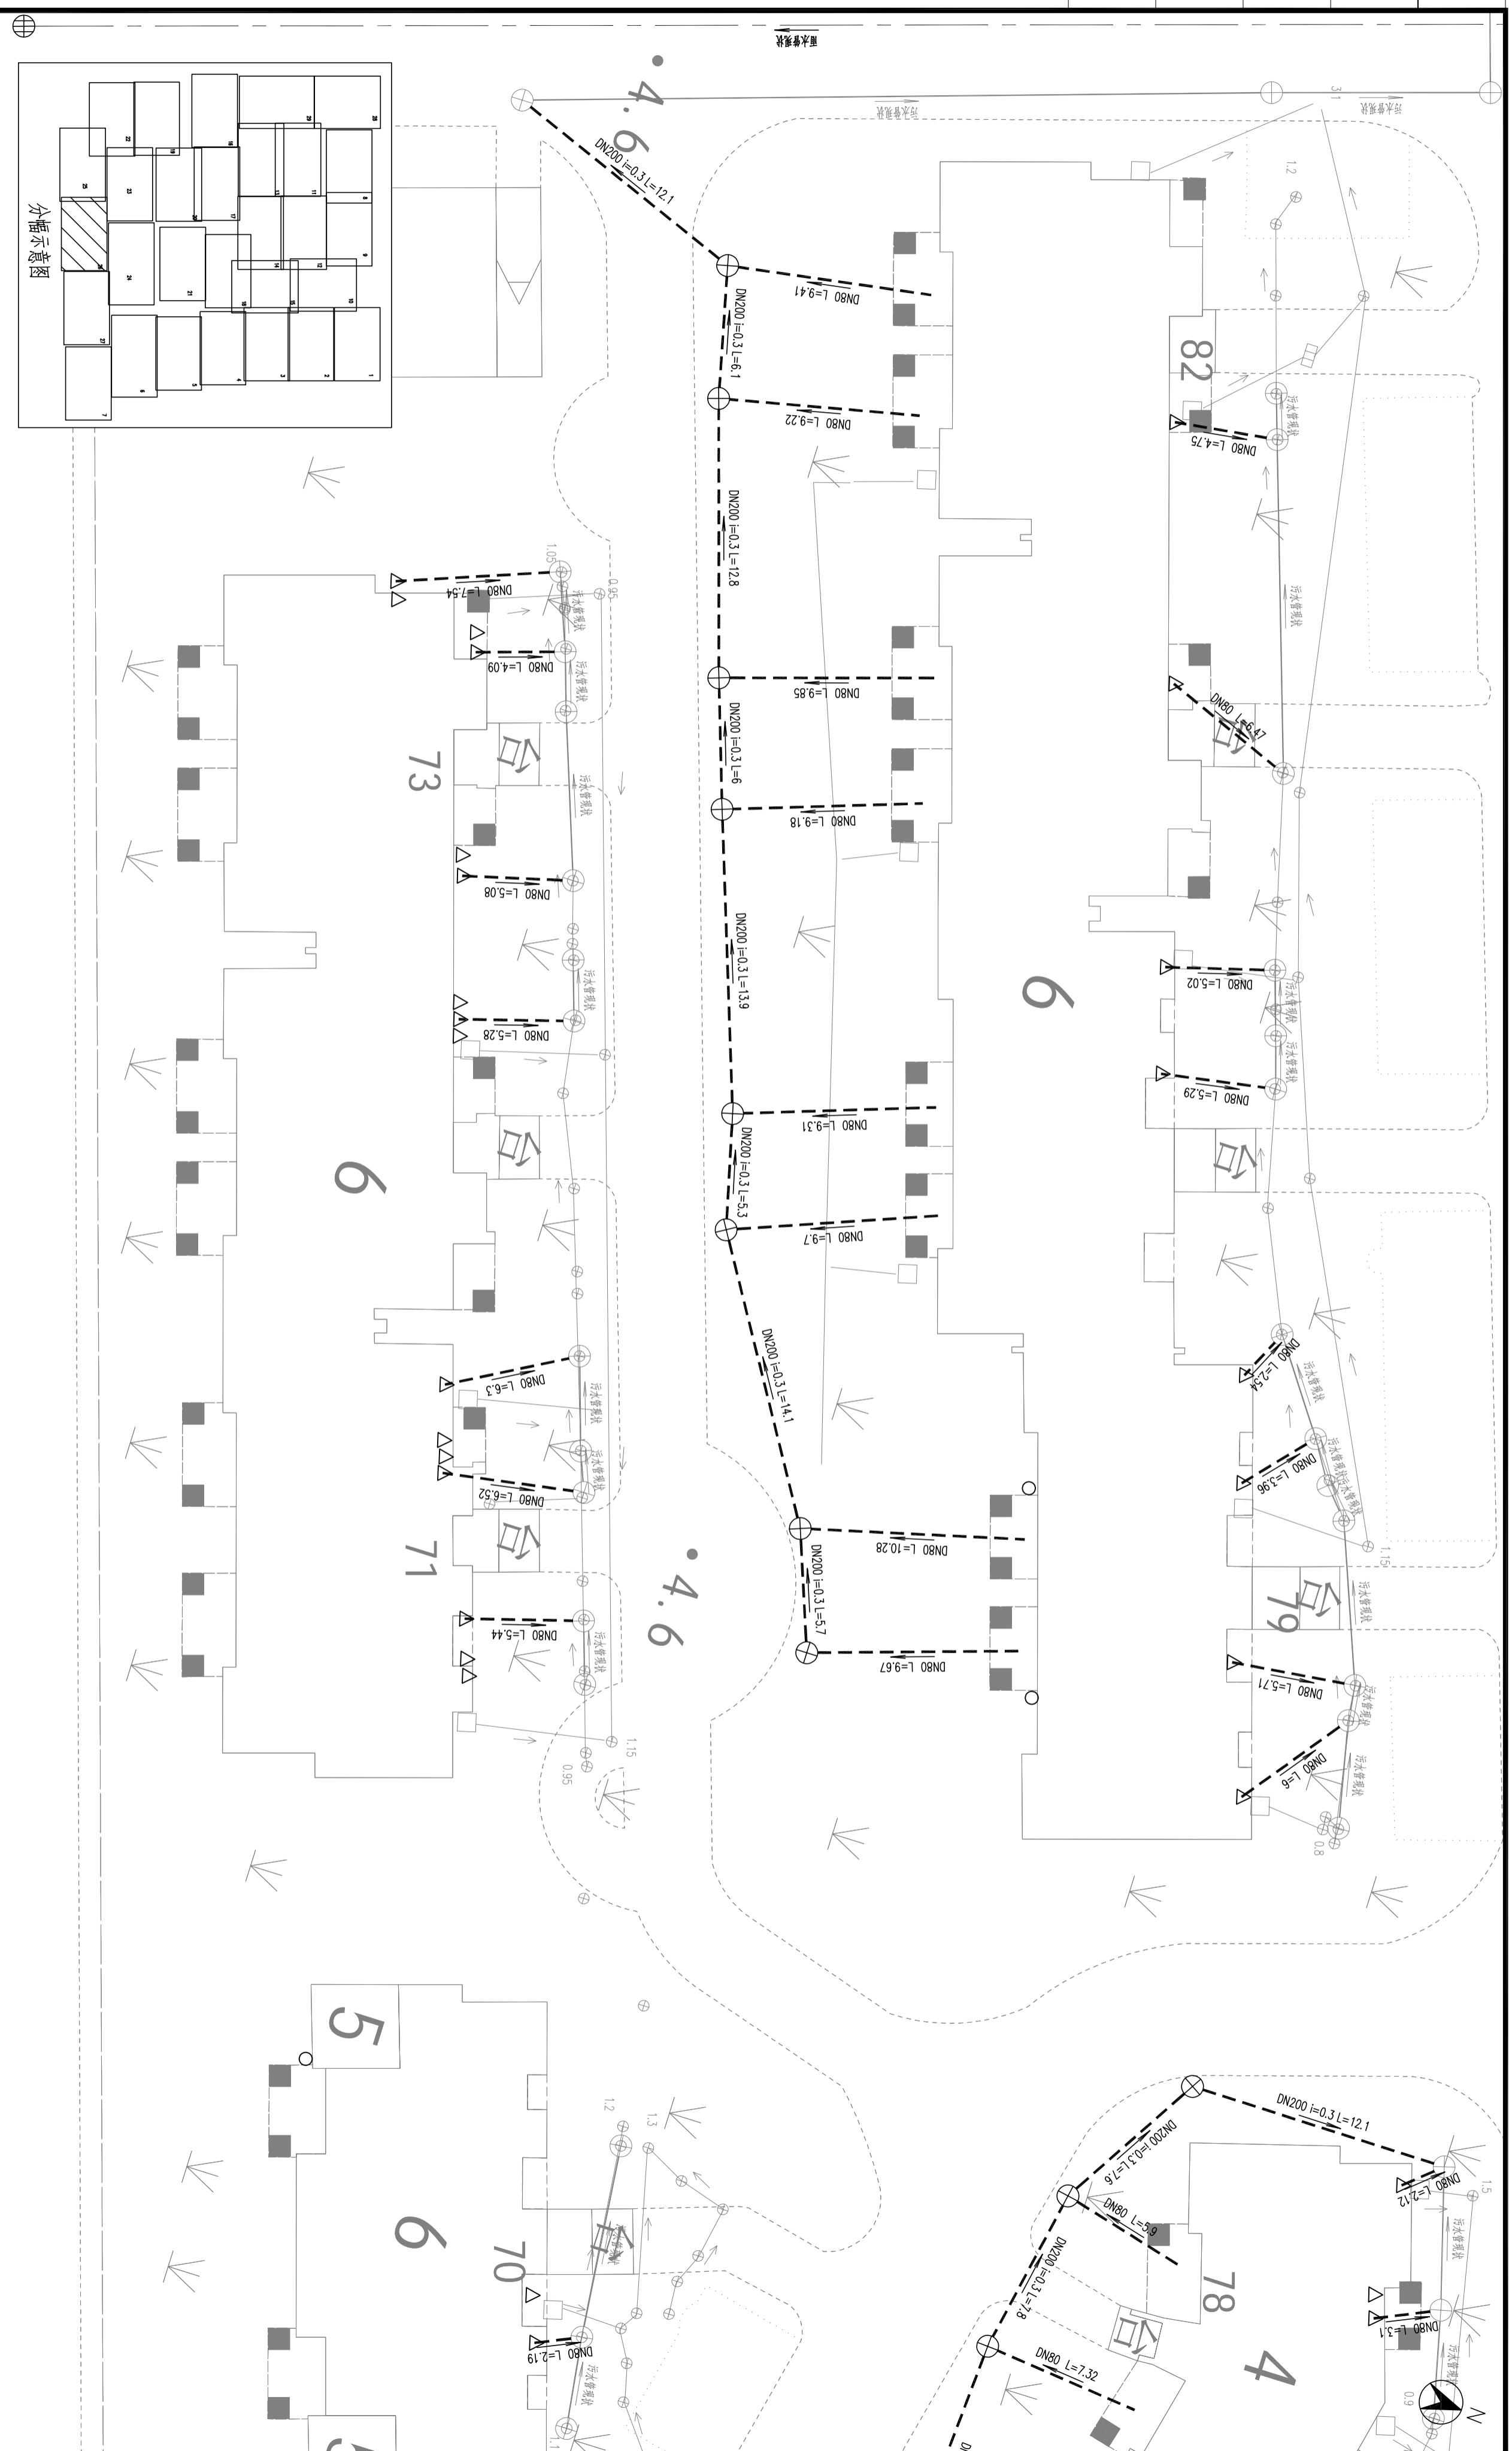

例

1. 本图所注尺寸单位：除管径以毫米计，其余均以米计。

2. 本图所注地面标高为勘测标高.


3. 本图未标明管径及井规格与上游管道直径(交江点)管径及井尺寸相同。

4.DN80、DN100管道采用4%坡度；DN225、DN315采用3%

DN400、DN500、DN600采用2%坡度。

项目名称	马桥镇夏朵园雨污混接改造项目			图纸内容	夏朵园雨污混接改造分幅图 (25/29)		阶段	阶段
子项名称							专业	排水
批准	项目负责	校对			版本号	01		
审核	专业负责	设计			图纸编号	25-SZ-11-31		
新铺污水管	雨水检查井	△	私接点位	⊕	污水检查井	○	混接点位	○

业	专	业	专	业	专	业	专
会	签	水	管	井	管	水	管

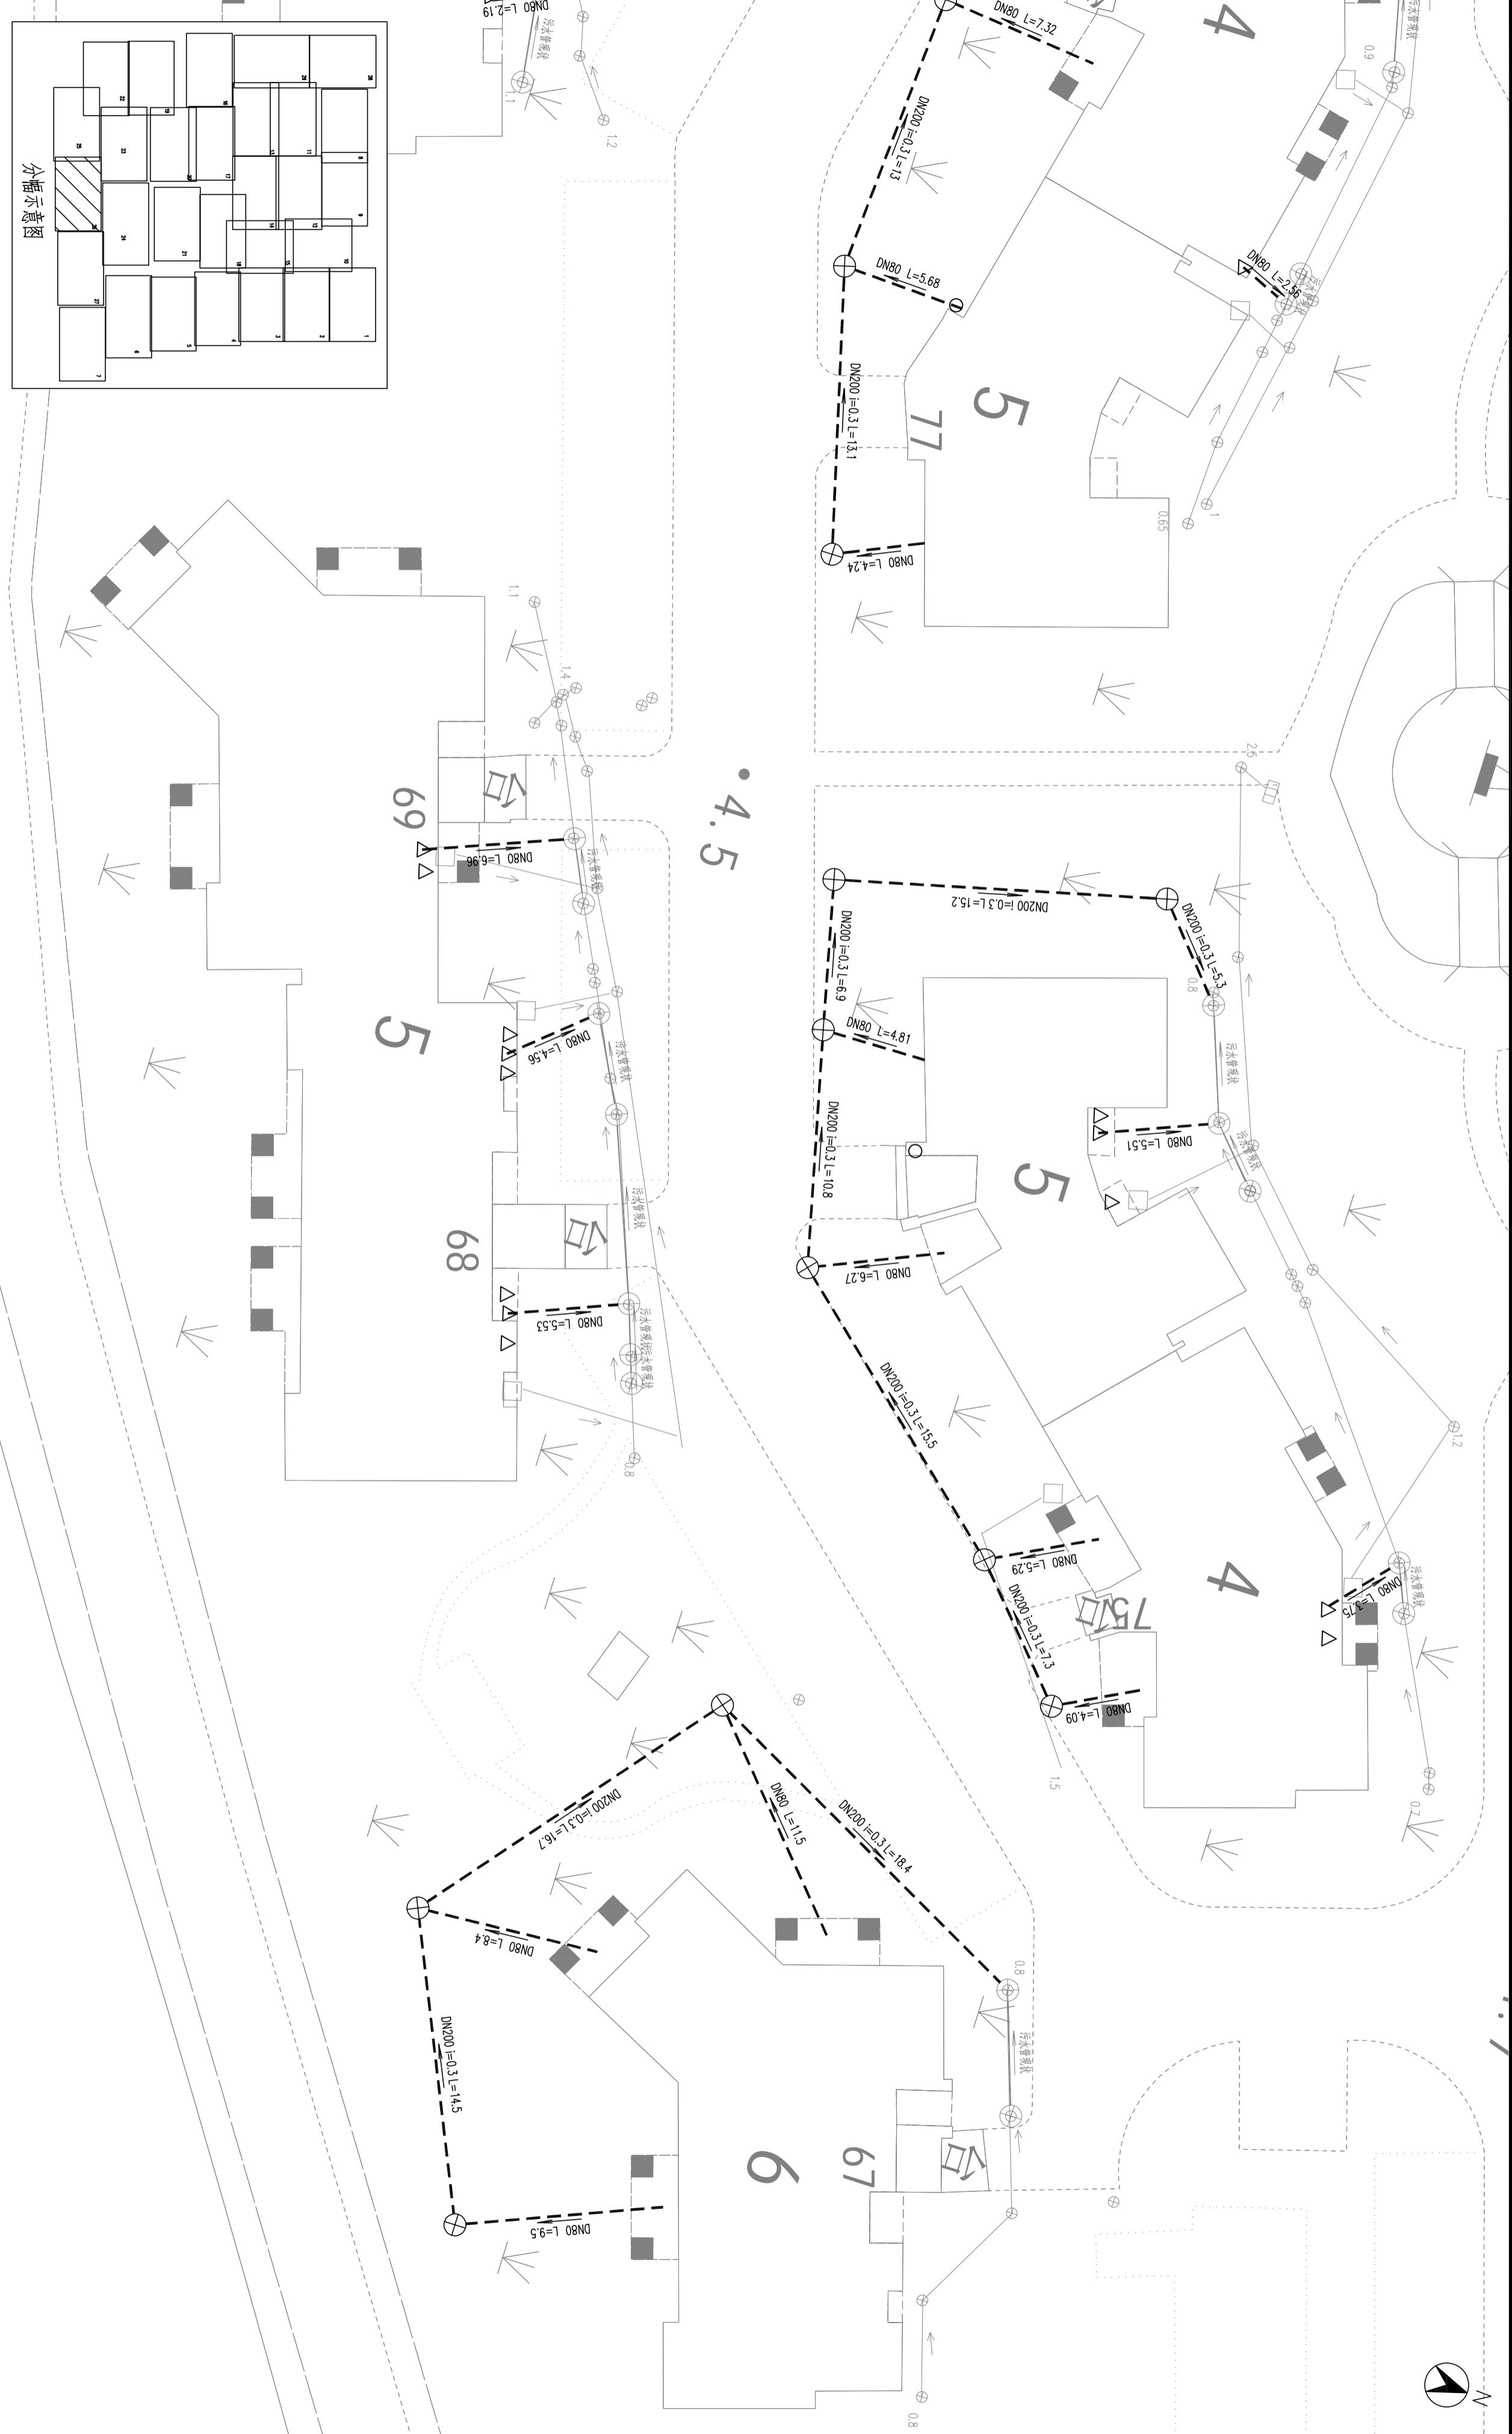

证书编号 日期 2025.06
设计编号 比例

项目名称 马桥镇夏朵园雨污混接改造项目
子项名称 夏朵园雨污混接改造分幅图

批准 校对 版本号 01
审核 专业负责 设计 图纸编号 25-SZ-11-32


说明：

3. 本图未标明管径及井规格与上游管道变径点(交江点)管径及井尺寸相同；
4.DN80、DN100管道采用4%坡度；DN225、DN315采用3%坡度；
DN400、DN500、DN600采用2%坡度。

例圖



新铺污水管
新铺雨水管
污水检查井
雨水检查井

4.
86

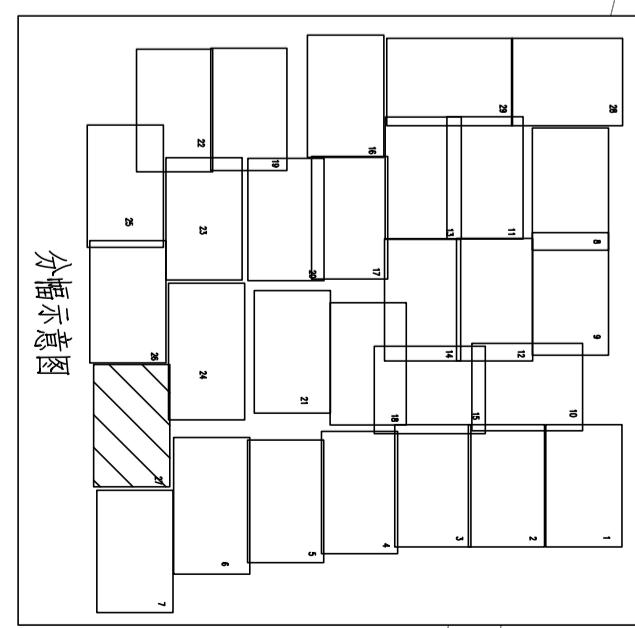


分幅示意图


Architectural floor plan showing piping systems for water supply and drainage. The plan includes rooms labeled 5, 6, 63, 64, 65, 66, and 7. Piping is indicated by dashed lines with dimensions and pipe sizes. A legend at the top right identifies symbols for water pipes (DN200), drainage pipes (DN80), and waste pipes (DN80). A north arrow is located in the bottom right corner.

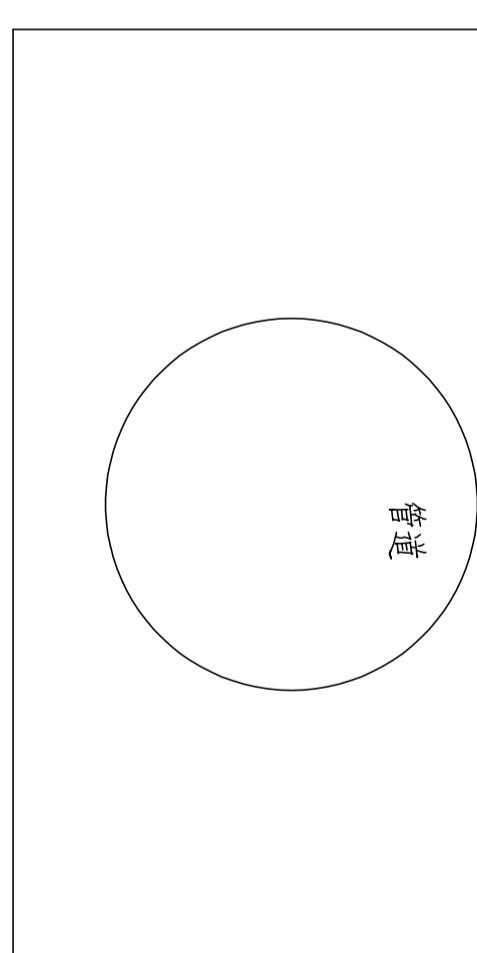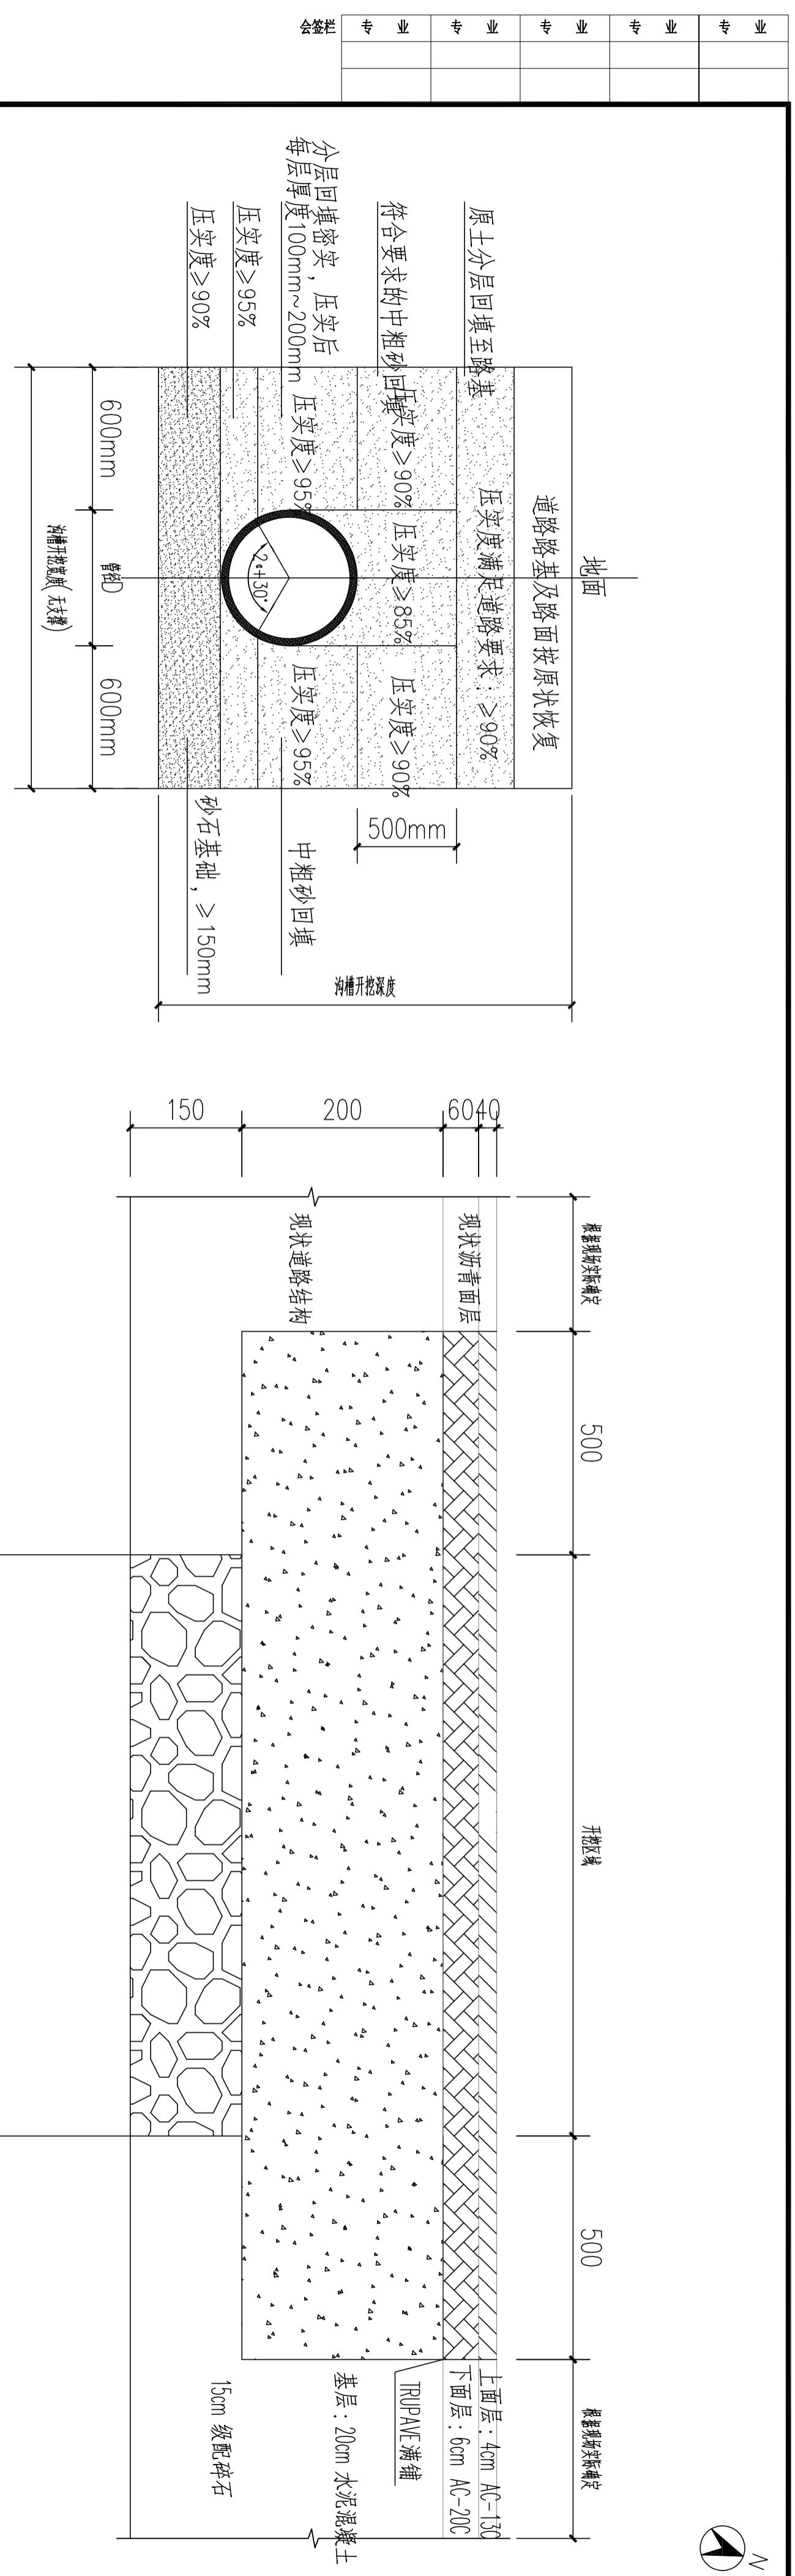

涉喜敗而修省斷而反

按规范回填

图例		说明:	
1.本图所注尺寸单位:除管径以毫米计,其余均以米计;		2.本图所注地面标高为勘测标高;	
3.本图未标明管径及井规格与上游管道变径点(交汇点)管径及井尺寸相同;		4.DN80、DN100管道采用4‰坡度;DN225、DN315采用3‰坡度;	
DN400、DN500、DN600采用2‰坡度。			
 新铺污水管		 雨水检查井	
 污水检查井		 私接点位	
 混接点位			
项目名称	图纸内容	设计编号	日期
马桥镇夏朵园雨污混接改造项目	塑料排水管回填示意图 人行道修复断面图 沥青路面修复断面图	2025.06	
子项名称	图纸内容	批 准	比 例
专业	版本号	校 对	图号
排水	01		25-SZ-11-36
审核	专业负责	设 计	图纸编号

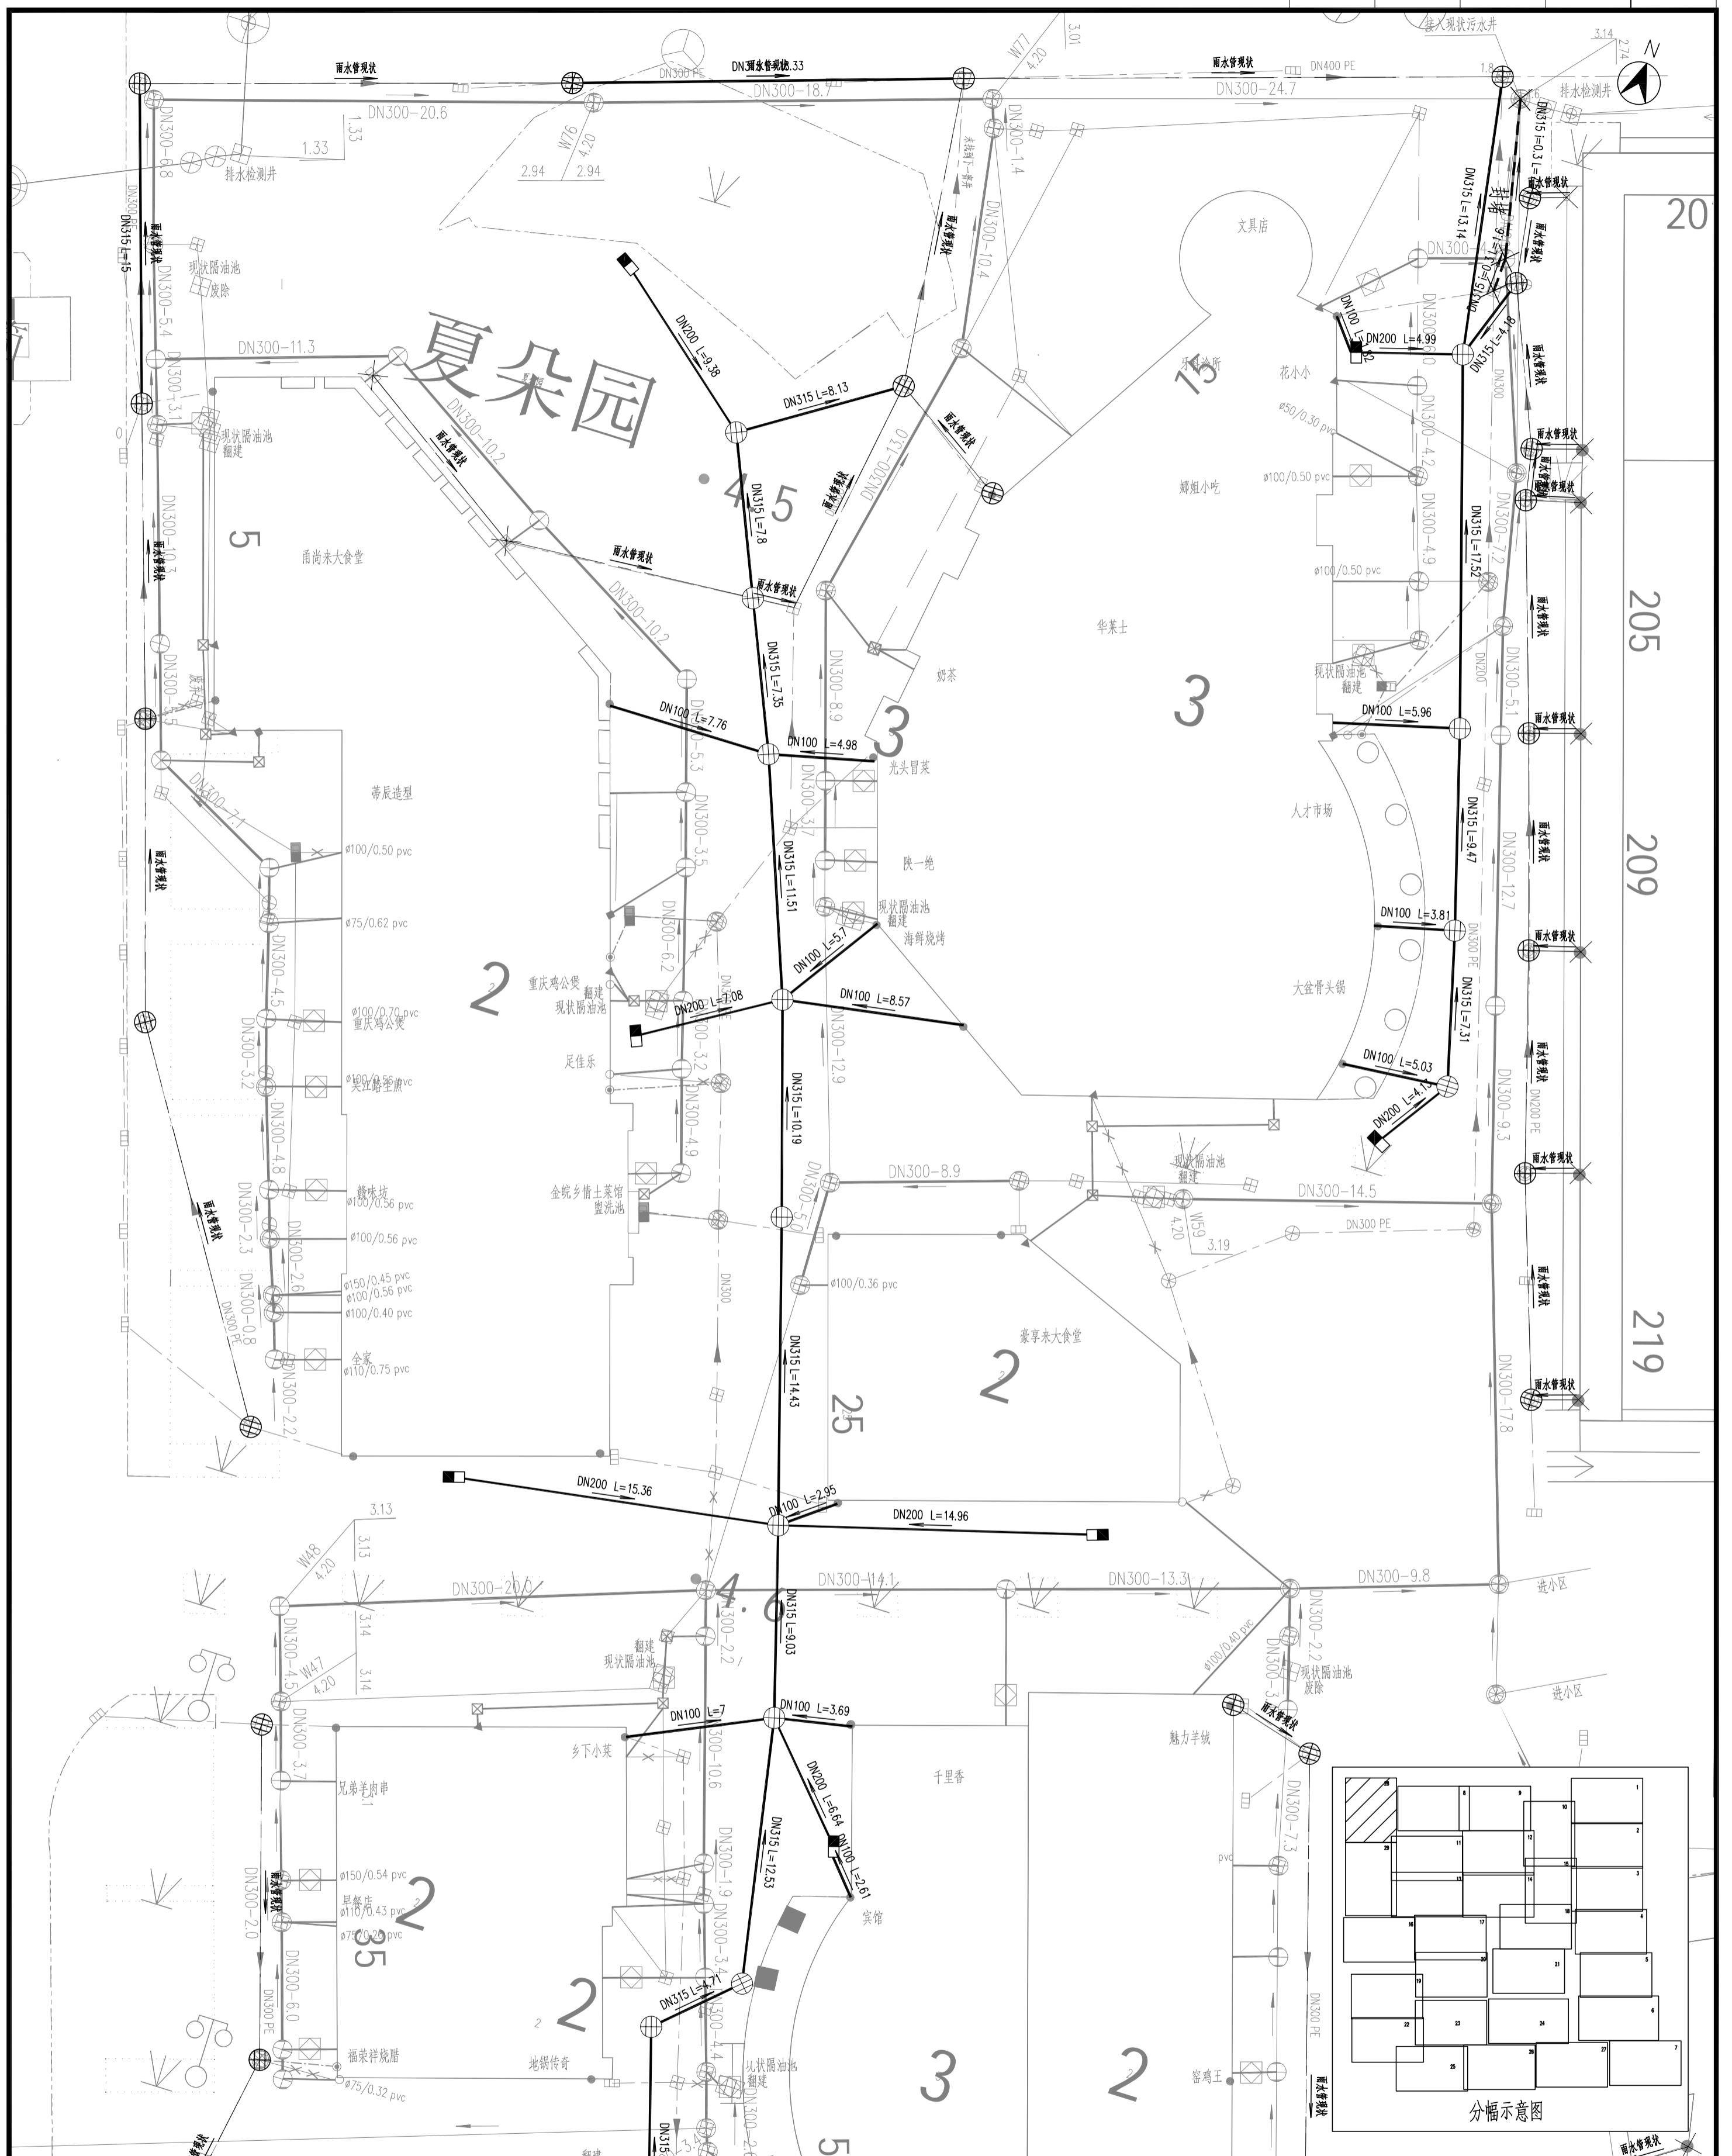

图例

- 新铺污水管 雨水检查井 私接点位
 新铺雨水管  污水检查井  混接点位

							证书编号			日期	2025.06
							设计编号			比例	
项目名称	马桥镇夏朵园雨污混接改造项目			图纸内容	夏朵园雨污混接改造分幅图 (28/29)			阶段			
子项名称								专业	排水		
批准			项目负责			校 对			版本号	01	
审核			专业负责			设 计			图纸编号	25-SZ-11-34	

