


校门口门头尺寸图 1:50

- 1、本图尺寸单位均以毫米计；
- 2、校门口门头几何尺寸保持不变。拆除现状门头外立面石板、凿除结合层，表面清理干净后，20mm厚1:3水泥砂浆打底刮糙，10mm厚素水泥浆（加胶水）粘贴20mm厚花岗岩石板。石板尺寸详见设计图。石板颜色由学校现场确定。石板铺设完成后，按学校要求安装校名大字。
- 3、围墙维修方案：对围墙墙面和铁艺栏杆外表面进行修缮。清除墙面上的污渍、苔藓、霉菌等，使用刀或小铲子将旧涂料铲除，用砂纸打磨墙面，确保表面光滑。对于有裂缝、脱落的部分，进行修补和打磨。使用腻子填补墙面的裂缝和凹凸不平的地方。待腻子干燥后，再次打磨墙面，确保平整。使用滚筒或刷子从上至下均匀涂刷外墙涂料，一底二面。涂刷前，应小面积试涂，测试新旧涂料的附着力和兼容性。利用原有铁艺栏杆。对原有铁艺栏杆敲铲除锈出白后，砂纸磨光，涂刷打底红丹防锈漆两度厚度不小于50微米，面漆醇酸磁漆两度厚度不少于70微米，面漆颜色暂定为黑色。本图所示铁艺栏杆图案仅为示意性图案，施工以实际图案为准。

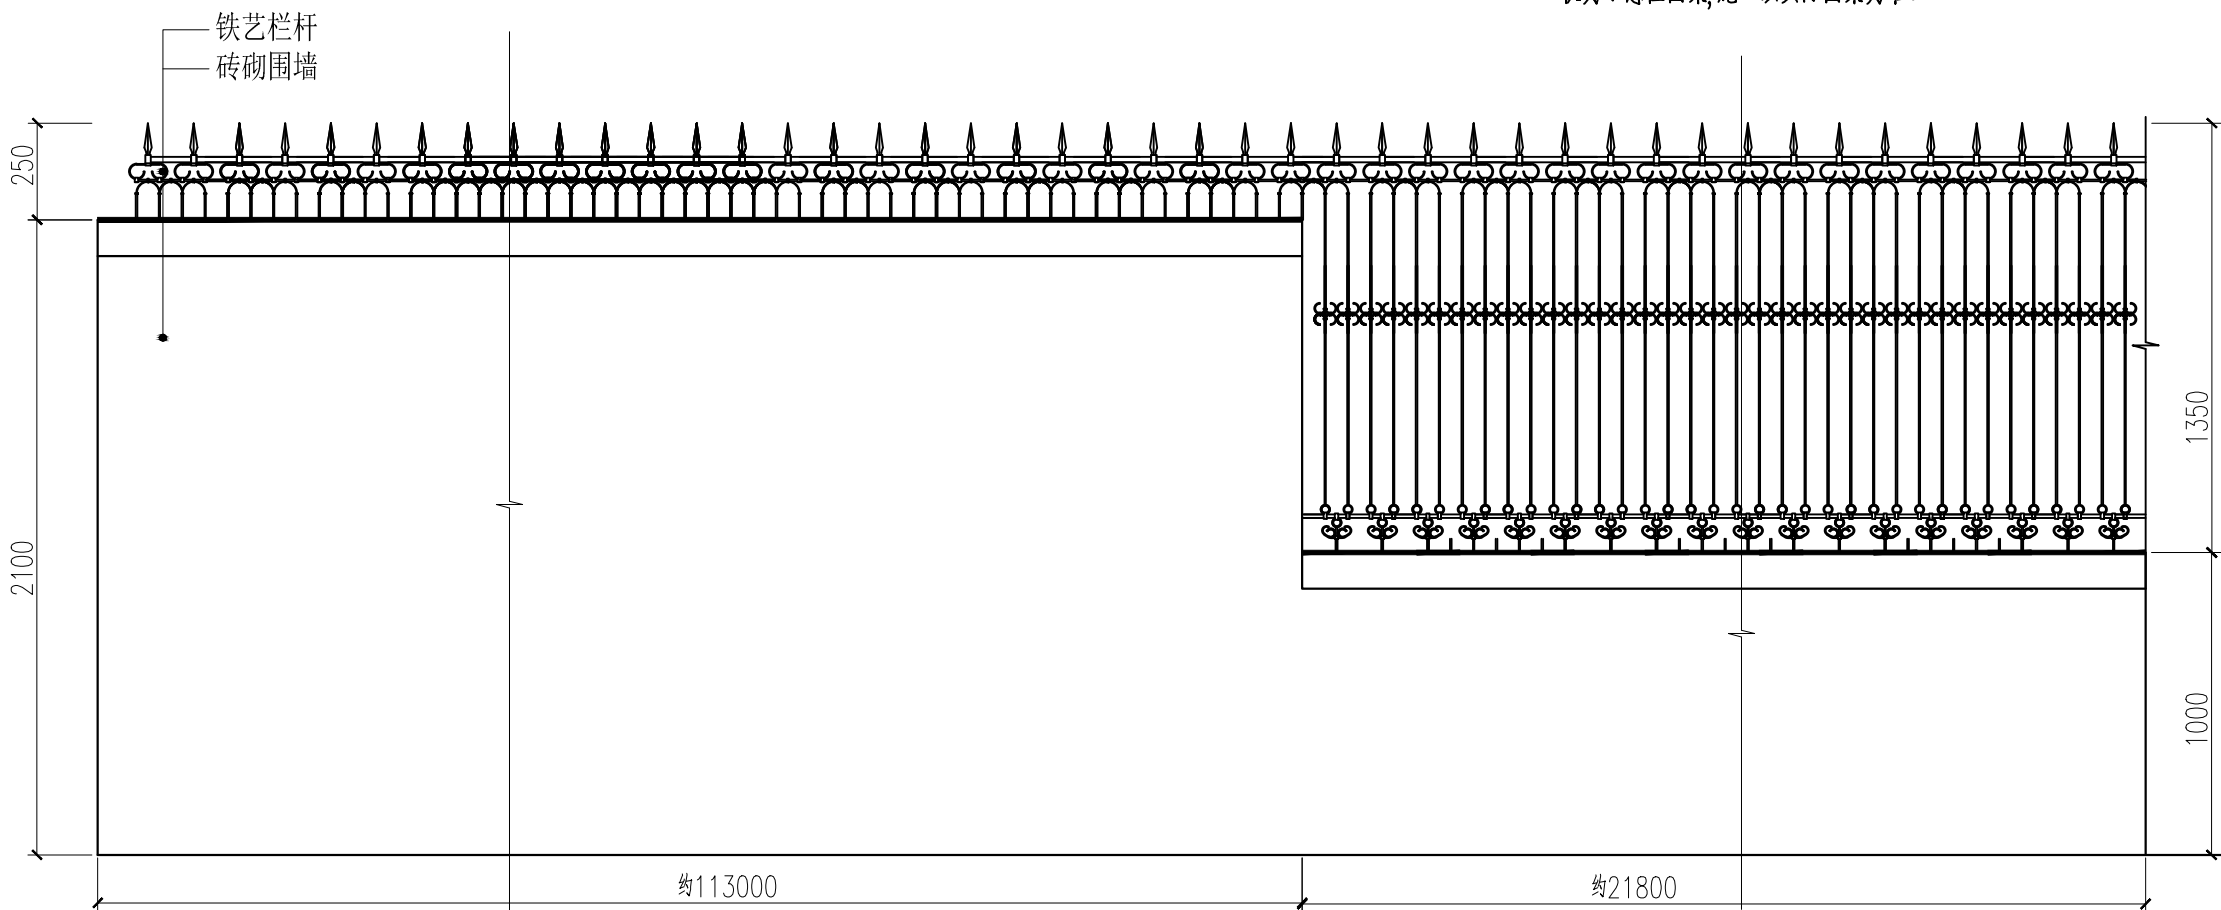

围墙尺寸图 1:10

出图签章

执业签章

本图须加盖本院出图签章，否则一律无效

建设单位

上海市杨浦区教育基建中心

设计单位

Jzone 杰筑
建 筑 生 活 美 学

上海杰筑建筑规划设计股份有限公司

SHANGHAI JZONE ARCHITECTURE&PLANNING DESIGN (CO.,LTD.)

建筑工程行业甲级：A131008257

项目名称

原同济大学幼儿园室外运动场地修缮项目

项目编号

25JZ-AR-003-C

子项名称

职 责

姓 名

签 字

审 定

审 核

项目负责人

专业负责人

校 对

设 计

图纸名称

围墙及校门头设计图

专业

阶段

施工图

图号

09

版次

比例

日期

2025-2

会 签

建筑

暖通

结构

强电

给排水

弱电