


姓名	日期	姓名	日期	姓名	日期	姓名	日期	姓名	日期

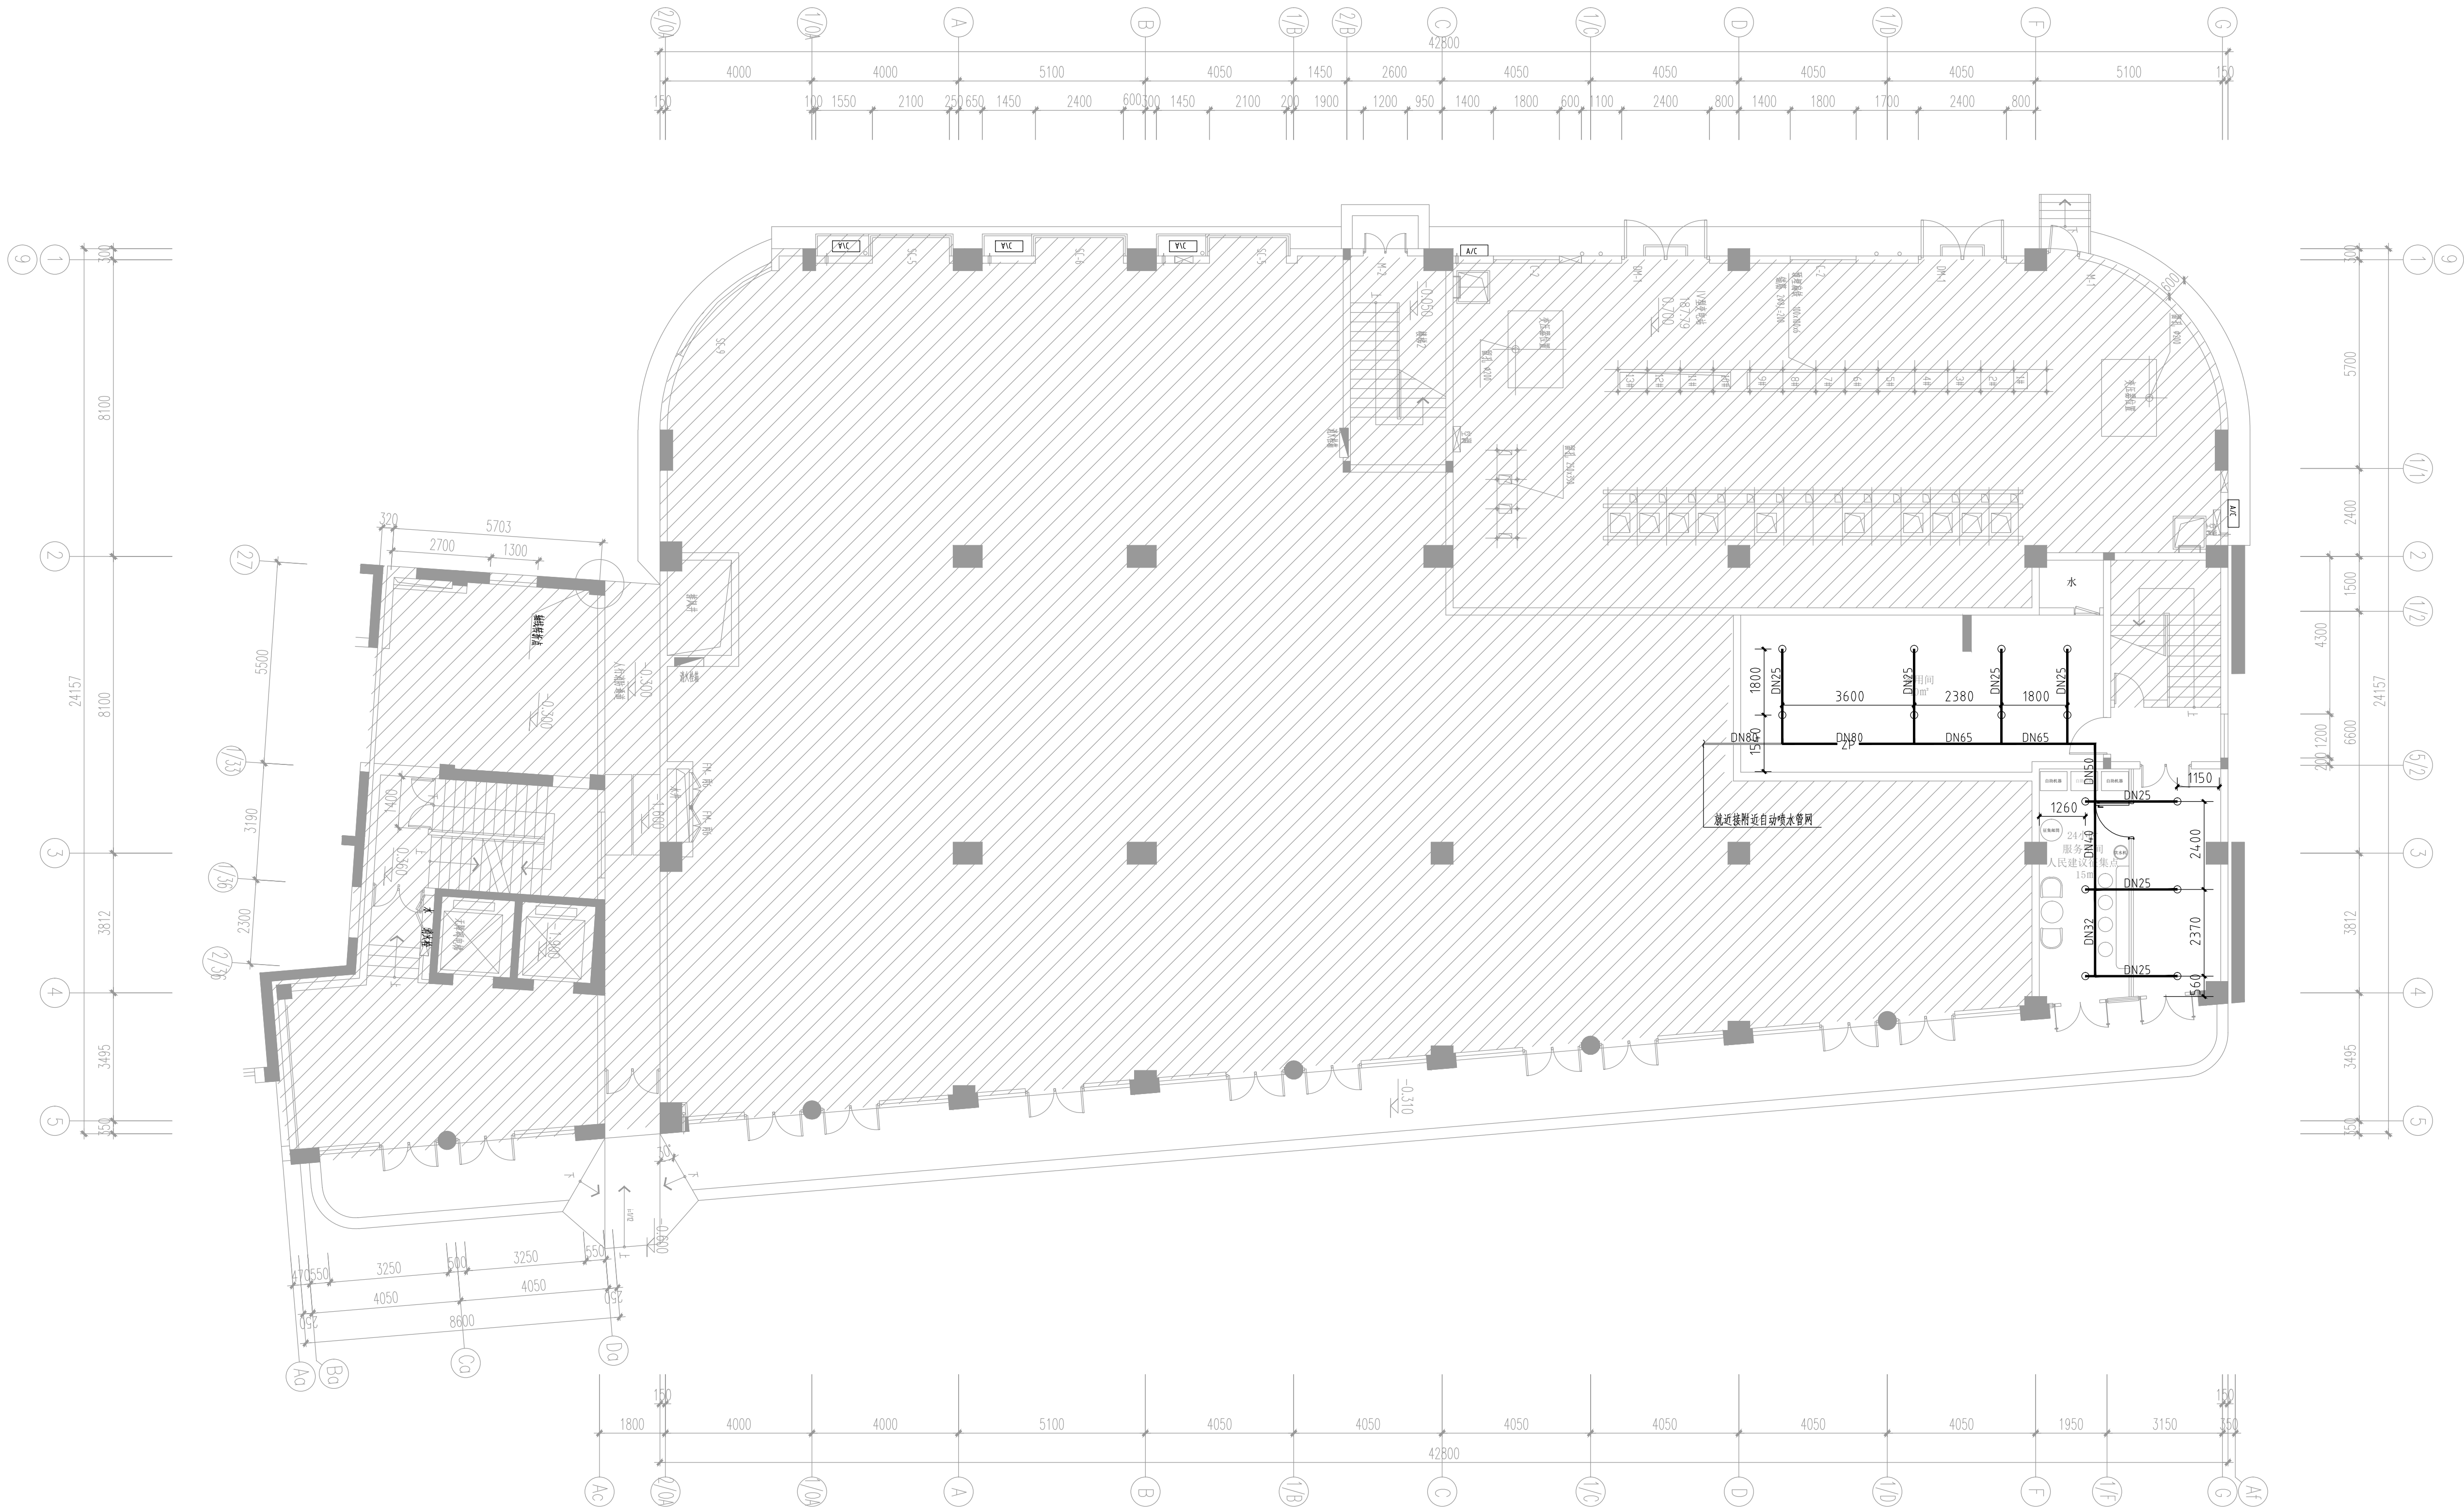

一层自动喷水平面图 1:100

- 附注：1、斜线阴影区域不在本次设计范围。
2、浅灰色线型管为原有管线，不做修改；其他均为调整后管线。
3、为本装修范围服务的一层信号阀、水流指示器、末端试水装置均位于非本次设计区域，且满足本次装修要求。
4、未标注的自喷管道按以下原则确定管径

配水支管、配水管控制的标准流量洒水喷头数量	
公称管径 (mm)	控制的喷头数 (只)
25	1
32	2-3
40	4
50	5-8
65	9-12
80	13-32
100	33-64
150	≥65

感谢您选择东大设计！

说明 Note:
所有设计，图纸及说明之版权全属本公司 所有，除非得本公司书面同意，否则不得使用
抄袭及复制。所有尺寸需作实地检查复核，不可以图纸尺寸量度为准。所有图纸以最后修改
为准。

设计单位 / Design Corporation
上海东大室内设计工程有限公司
SHANGHAI DONGDA INTERIOR DESIGN & CONSTRUCTION CO., LTD
建筑装饰工程设计专项甲级 证书编号: A231027170
建筑行业（建筑工程专业）乙级 证书编号: A231027170

建设单位 Client:
上海市静安区人民政府江宁路街道办事处

项目名称
Project Name 静安区江宁路街道综治法治中心装修工程
单项目名称
Sub-project

审核
Reviewed by 洪建军
校对
Checked by 李永盛
设计
Designed by 付超
绘图
Drawn by 付超

审定
Approved by 张莹
项目负责人
Principal in charge 洪建军
专业负责人
Discipline Responsible 洪建军
图纸名称
Drawing Title 一层自动喷水平面图

工程编号
Project No.
阶段
Stage
版次
Version
A

专业
Discipline
图号
Drawing No.
日期
Date
2025.08

给排水
水消施-04

本项目加盖出图公章，否则一律无效
Invalid Unless Stamped

项目负责人专用章 Project Leader

设计出图专用章 Release Stamp