



审核	
日期	
签字	
审核	
日期	
签字	
审核	
日期	
签字	

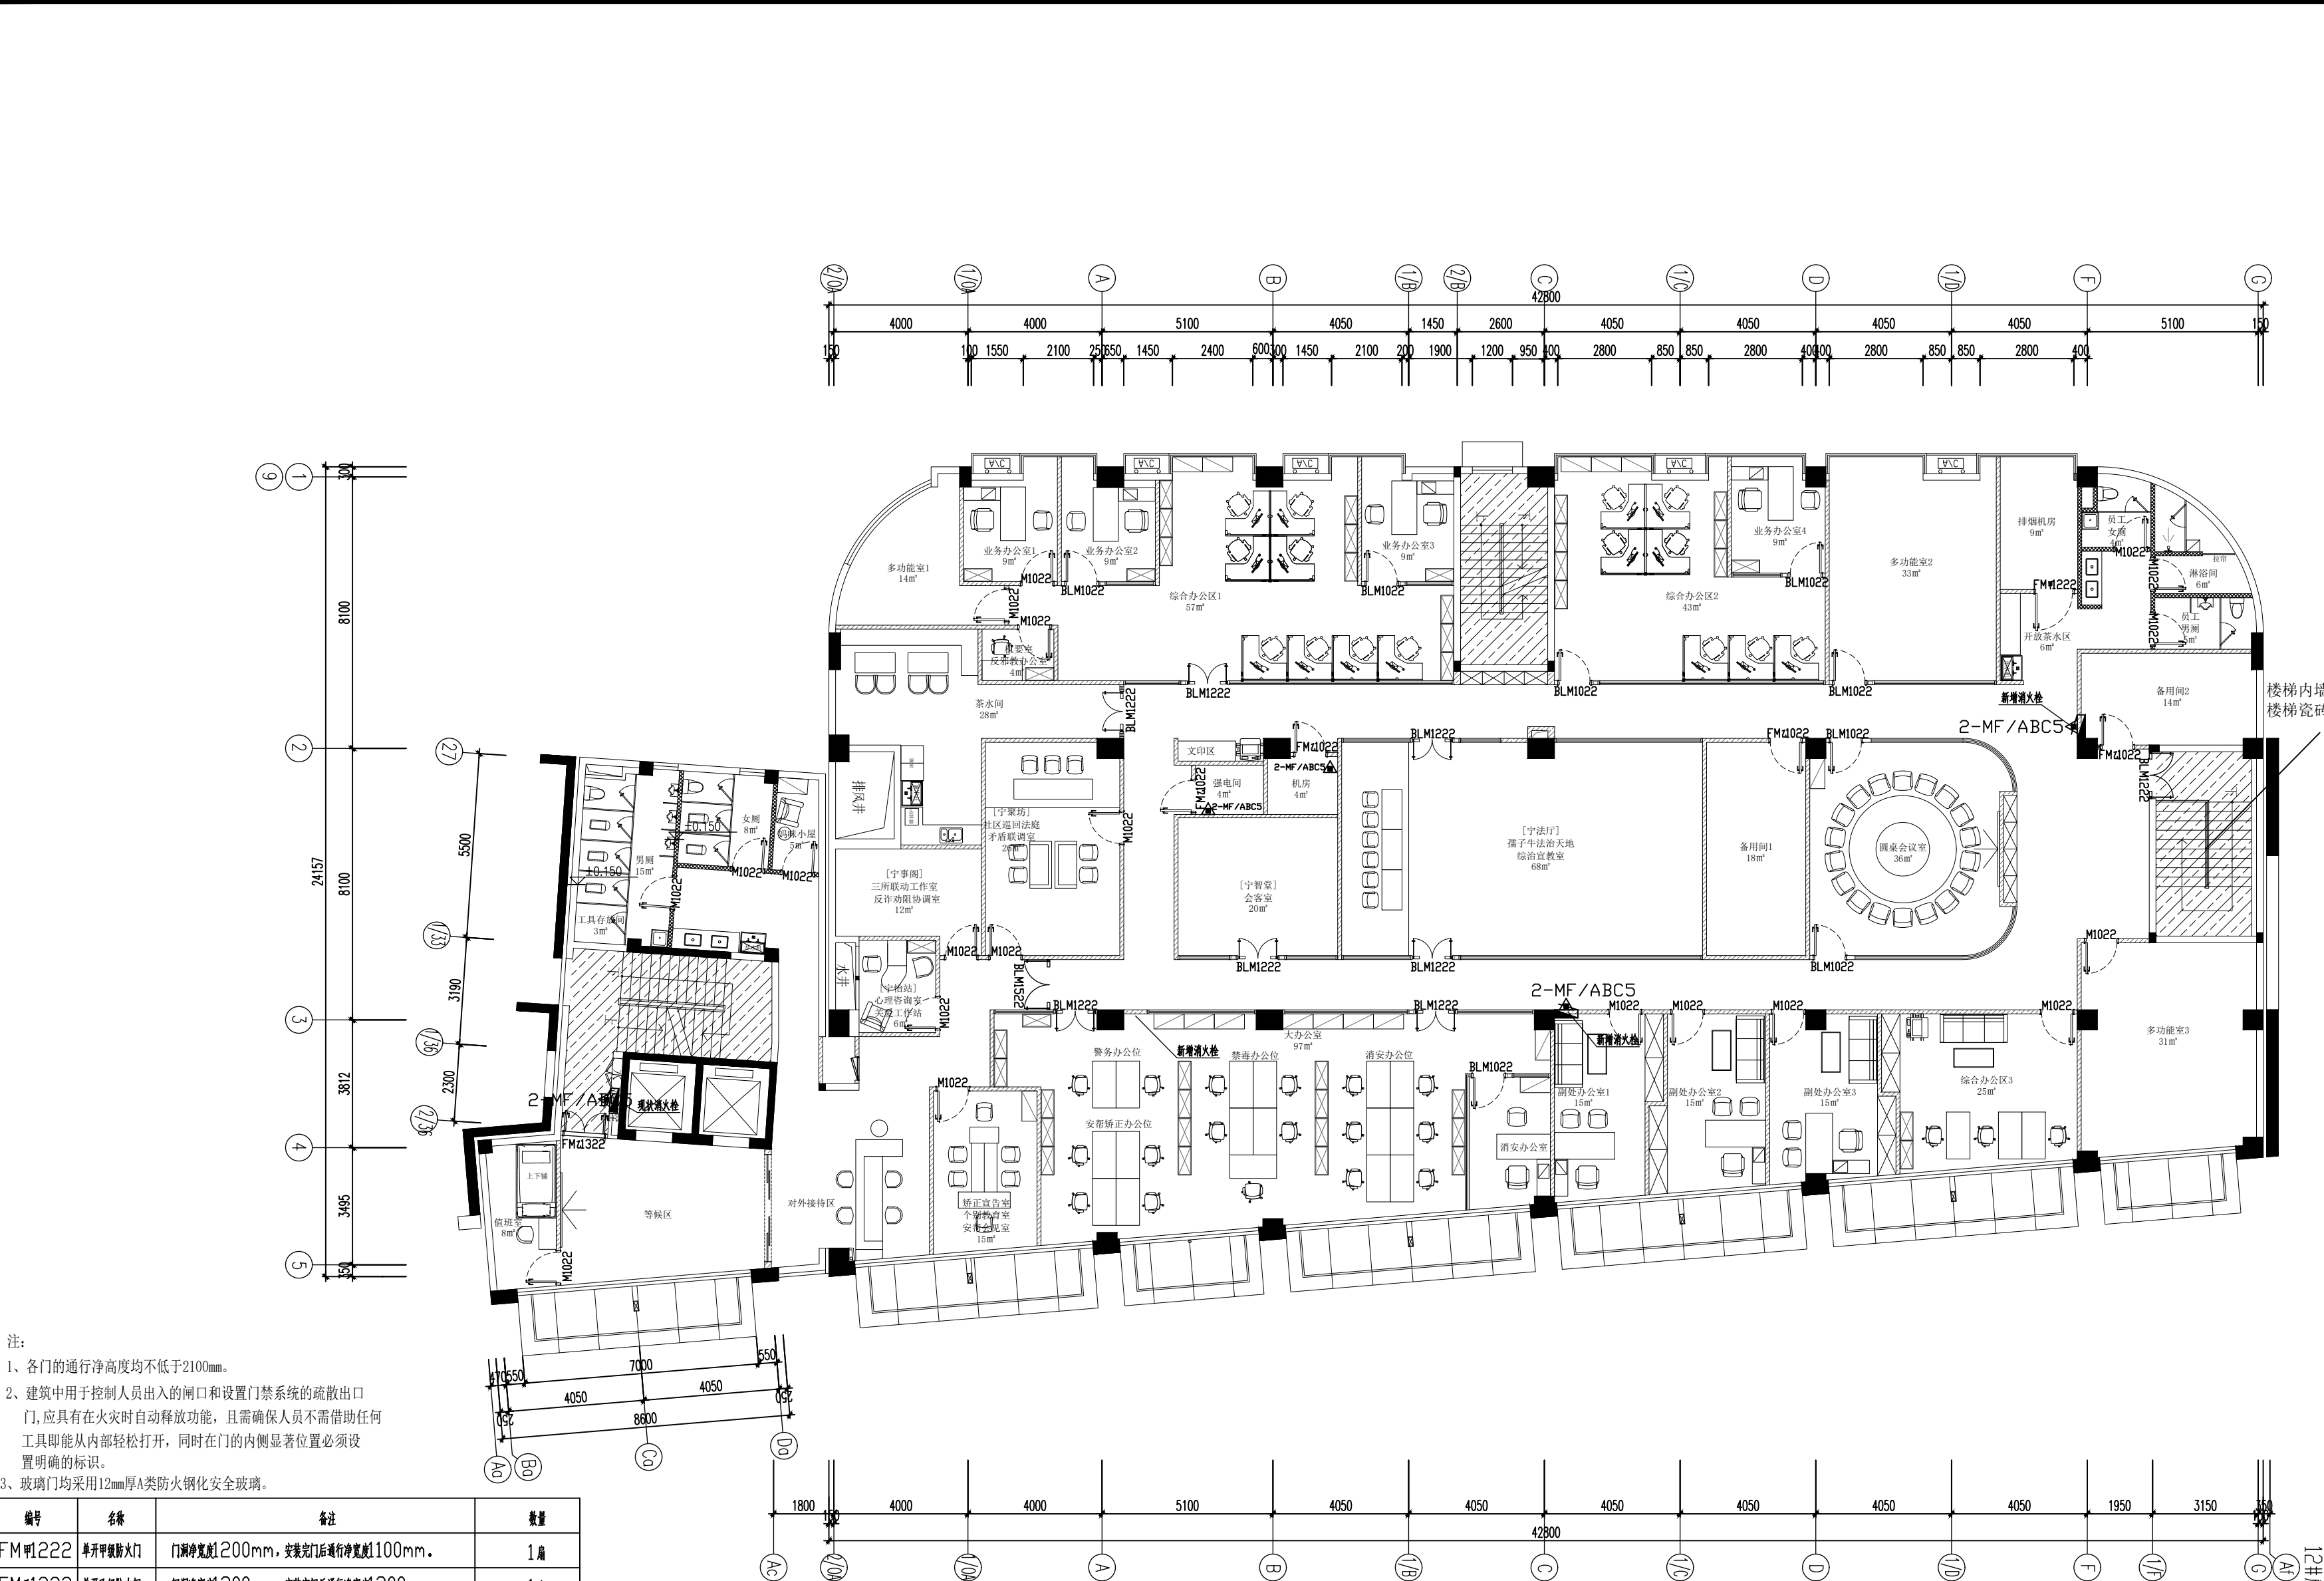

注：
1、各门的通行净高度均不低于2100mm。
2、建筑中用于控制人员出入的闸口和设置门禁系统的疏散出口门，应具有在火灾时自动释放功能，且需确保人员不需借助任何工具即能从内部轻松打开，同时在门的内侧显著位置必须设置明确的标识。
3、玻璃门均采用12mm厚A类防火钢化安全玻璃。

编号	名称	备注	数量
FM1222	单开甲级防火门	门扇净宽1200mm，安装完门后通行净宽1100mm。	1扇
FM1322	单开乙级防火门	门扇净宽1300mm，安装完门后通行净宽1200mm。	1扇
FM1022	单开乙级防火门	门扇净宽1000mm，安装完门后通行净宽900mm。	4扇
M1022	单开木门	门扇净宽1000mm，安装完门后通行净宽900mm。	19扇
BL1522	双开玻璃门	门扇净宽1500mm，安装完门后通行净宽1400mm。	1扇
BL1422	双开玻璃门	门扇净宽1400mm，安装完门后通行净宽1300mm。	1扇
BL1222	双开玻璃门	门扇净宽1200mm，安装完门后通行净宽1100mm。	7扇
BL1022	单开玻璃门	门扇净宽1000mm，安装完门后通行净宽900mm。	8扇

感谢您选择东大设计！

<div>设计单位 / Design Corporation</div> <div>上海东大室内设计工程有限公司</div> <div>SHANGHAI DONGDA INTERIOR DESIGN & CONSTRUCTION CO., LTD</div> <div></div> <div>东大设计集团</div> <div>建筑装饰工程设计专项甲级 证书编号: A231027170</div> <div>建筑行业（建筑工程专业）乙级 证书编号: A231027170</div>	建设单位 Client:		静安区人民政府江宁路街道办事处		审 核	张 莹	张莹	审 定			工程编号		专 业	建筑	本图须加盖出图签章，否则一律无效 Invalid Unless Stamped		
					校 对	任 佳	任佳	项目负责人	张 莹	张莹	阶 段	施 工	图 号	建施-14			
					设 计	李亚飞	李亚飞	专业负责人	张 莹	张莹	版 次	A 版	日 期	2025. 07			
					绘 图	李亚飞	李亚飞	图纸名称		2F平面布置图							项目负责人专用章 Project Leader
项 目 名 称		静安区江宁路街道综治法治中心装修工程		Project Name													
单 项 名 称				Sub-project													