



项目编号：310115000250409100640-15231491

上海市浦东新区光明 中医医院家具项目

招标文件

集中采购机构：上海市浦东新区政府采购中心

2025 年 6 月 20 日

2025年06月20日

2025年06月20日

电子投标特别提醒

一、注册登记与安全认证

为确保电子采购平台数据的合法、有效和安全，各参与主体均应在上海市政府采购管理信息平台（以下简称“电子采购平台”）上注册登记并获得账号和密码。采购人、投标人、集中采购机构还应根据《上海市数字证书使用管理办法》等规定，向本市依法设立的电子认证服务机构申请用于身份认证和电子签名的数字证书（CA 证书），并严格按照规定使用电子签名和电子印章。

二、招标文件下载

投标人使用数字证书（CA 证书）登陆《上海政府采购网》（上海政府采购云平台），在电子政府采购平台下载并保存招标文件。如招标公告要求投标人在下载招标文件前进行报名登记，并查验资格证明文件的，投标人应当按照招标公告的要求先行登记后，再下载招标文件。

三、招标文件的澄清、补充与修改

采购人和集中采购机构可以依法对招标文件进行澄清、补充与修改。澄清、补充与修改的文件将在电子采购平台上予以公告，并通过电子采购平台发送至已下载招标文件的供应商工作区。

四、投标文件的编制、加密和上传

投标人下载招标文件后，应使用电子采购平台提供的投标工具客户端编制投标文件。

在投标截止前，投标人在“网上投标”栏目内选择要参与的投标项目，按照网上投标系统和招标文件要求填写网上投标内容。对于有多个包件的招标项目，投标人可以选择要参与的包件进行投标。只有投标状态显示为“标书提交”时，才是有效投标。

投标人和电子采购平台应分别对投标文件实施加密。投标人通过投标工具，使用数字证书（CA 证书）对投标文件加密后，上传至电子采购平台，再经过电子采购平台加密保存。由于投标人的原因，造成其投标文件未能加密，导致投标文件在开标前泄密的，由投标人自行承担责任。

投标人在网上投标系统中，应提交投标文件彩色扫描件（PDF 文件），投标文件组成内容详见招标文件要求。本项目恕不接受电子采购平台以外其他形式的投标。

投标人应根据招标文件的要求编制投标文件，投标文件内容应规范完整、简洁明了、编排合理有序，其中的扫描文件应清晰完整。考虑到电子采购平台运行现状，上传电子加密标书最大支持150M，详细技术问题可咨询电子采购平台运维单位。

投标人组成联合体形式投标，由联合体中的主体方进行网上投标操作，投标流程和要求参照以上条款。

投标文件内容不完整、格式不符合要求，导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

五、投标截止

投标截止后电子采购平台不再接受供应商上传投标文件。

投标截止与开标的时间以电子采购平台显示的时间为准。

六、开标

开标程序在电子采购平台进行，投标人在完成网上投标后，按照招标文件规定的时间和地点，由其法定代表人，或经授权的代理人携带要求的材料及设备【笔记本电脑、无线网卡、数字证书（CA 证书）】，登录《上海政府采购网》（上海政府采购云平台）（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）参加开标。

为确保您所参与的招投标工作的顺利进行，避免在此期间因数字证书办理更新、变更等而导致您的投标文件解密失败，特提示您：在开标业务未完成期间，请勿进行数字证书的更新、变更等操作。您可以在投标前或开标业务完成后再进行数字证书更新、变更等操作，以避免因此给您的招投标工作带来不便。

七、投标文件解密

投标截止、电子采购平台显示开标后，投标人进行签到操作，操作时长以平台显示

时间（目前为 30 分钟）为准。投标人签到完成后，由集中采购机构解除电子采购平台对投标文件的加密，投标人应在电子采购平台规定时间内使用数字证书（CA 证书）对其投标文件解密，操作时长以平台显示时间（目前为 30 分钟）为准。投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。

八、开标记录的确认

投标文件解密后，电子采购平台根据各投标人通过投标客户端填写并提交的《开标一览表》中的报价，自动汇总生成《开标记录表》。为此，投标人应正确填写，使投标客户端的《开标一览表》和投标文件中的《开标一览表》所填报价保持一致。

投标人应及时检查《开标记录表》的数据与其投标文件中的《开标一览表》是否一致，并作出确认。投标人因自身原因未作出确认的，视为其认可《开标记录表》内容。

九、其他

根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采〔2014〕27号）的规定，本项目招投标相关活动在电子采购平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统进行。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。

本项目实施过程中因以下原因导致的不良后果，集中采购机构不承担责任，投标人参加本项目投标即被视作同意下述免责内容：

- 1、电子采购平台的程序设置对本项目产生的影响；
- 2、集中采购机构以外的单位或个人，在电子采购平台中的不当操作，对本项目产生的影响；
- 3、电子采购平台发生技术故障或遭受网络攻击对本项目所产生的影响；
- 4、其他无法预计或不可抗拒的因素。

十、电子采购平台技术咨询联系方式

联系电话：95763（市级）

投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《上海市电子政府采购管理暂行办法》之规定，受采购人的委托，集中采购机构对采购项目进行国内公开招标采购，特邀请合格的供应商前来投标。

一、合格的投标人必须具备以下条件：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
- 2、根据《上海市政府采购供应商信息登记管理办法》已登记入库的供应商。
- 3、其他资格要求：

3.1 本项目面向中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）采购。

3.2 本项目**不允许**联合体形式投标。

3.3 未被列入《信用中国网站》（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

二、项目概况：

1、项目名称：上海市浦东新区光明中医医院家具

2、招标编号：310115000250409100640-15231491

3、预算编号：1525-000155121、1525-000155122、1525-000155123、1525-000155124

4、项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：

本项目为上海市浦东新区光明中医医院采购一批家具。

按照《中小企业划分标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购的上海市浦东新区光明中医医院家具属于**工业**。

5、交付地址：上海市浦东新区新场镇牌楼东路588号。

6、交付日期：自合同签订之日起80天。

7、采购预算金额：8,859,227.18元（国库资金：8,859,227.18元）**最高限价：同预算金额**

8、采购项目需要落实的政府采购政策情况：环境标志产品政府采购、促进残疾人就业、促进中小企业发展。

三、招标文件的获取

时间：**2025-06-20至2025-06-27**，每天上午**00:00:00~12:00:00**，下午**12:00:00~23:59:59**（北京时间，法定节假日除外）。

合格的供应商可于招标公告发布之日起至公告截止时间内，登录《上海政府采购网“对标改革专窗”》（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）在网上招标系统中上传如下材料：**无**

合格供应商可在招标公告规定的时间内下载招标文件并按照招标文件要求参加投标。

凡愿参加投标的合格供应商应在招标公告规定的时间内按照规定获取招标文件，逾期不再办理。未按规定获取招标文件的投标将被拒绝。

注：投标人须保证报名及获得招标文件需提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因投标人递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由投标人承担。

四、投标截止时间及开标时间：

1、投标截止时间：**2025年7月16日15:00**（电子采购平台显示时间）。

2、开标时间：**2025年7月16日15:00**（电子采购平台显示时间）。

五、投标地点和开标地点

1、投标地点：上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）。

2、开标地点：上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）。届时请投标人代表持投标时所使用的数字证书（CA证书）参加开标。

3、开标所需携带其他材料：

自行携带无线上网的笔记本电脑、无线网卡、数字证书（CA 证书）。

六、发布公告的媒介：

以上信息如果有变更我们会通过《上海政府采购网》通知，请供应商关注。

七、其他事项

1、根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27号）的规定，本项目招投标相关活动在电子采购平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统进行。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。

2、出样或取样要求：

2.1 联系人姓名：徐涛 联系电话：021-68019033

2.2 出样或取样地点：上海市浦东新区新场镇牌楼东路588号

2.3 出样时间：2025年7月16日9:00~15:00（北京时间），非出样时间拒绝接受样品。

2.4 对于未中标人提供的样品，请各投标人接到取样通知后及时取回；

2.5 对于中标人提供的样品，将由采购人按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

八、联系方式

采购人：	上海市浦东新区光明中医医院	集中采购机构：	上海市浦东新区政府采购中心
地址：	上海市浦东新区惠南镇东门大街43号	地址：	上海市浦东新区民生路1399号16楼
邮编：	201399	邮编：	200135
联系人：	丁琦	联系人：	陶音
电话：	68019078	电话：	68541422
传真：	/	传真：	68542614

第一章投标人须知及前附表

一、投标人须知前附表

本表关于项目的具体要求是对投标人须知的具体补充，两者如有矛盾，应以本表为准。

条款号	内容规定	备注
1.1	项目名称：上海市浦东新区光明中医医院家具	
6.1	关于现场踏勘 (1) 集合时间：****年**月**日**:**时（北京时间） (2) 地点：***** (3) 联系人：***** (4) 联系电话：*****	<u>本项目不适用</u>
7.1	关于澄清答疑 (1) 提问递交截止时间：2025年6月30日12:00（北京时间） (2) 提问递交方式：以书面形式（必须加盖投标人公章）递交至“《投标邀请》/八联系方式”集中采购机构地址。	
7.2	答疑会时间：****年**月**日**:**时（北京时间） 地点：上海市浦东新区民生路1399号16楼16A11室	<u>（本项目不适用）</u>
10.1.1	投标人提交的投标文件商务部分应包括以下内容（不局限于以下内容）： (1) 投标承诺书 (2) 投标函 (3) 法定代表人身份证明及授权委托书 (4) 投标保证金（支票、汇票、本票、保函等非现金形式）（ <u>本项目不适用</u> ） (5) 投标人基本情况表 (6) 投标人应提交的资格证明材料 ①财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函； ②《中小企业声明函》 (7) 开标一览表 (8) 投标报价明细表 (9) 根据招标文件要求，投标人提供以下证明材料： ①国家强制认证的产品承诺书； (10) 拟分包项目一览表（本项目不适用） (11) 投标人可提交的商务部分其他证明材料（不限于以下资料） ①投标人综合实力介绍，包括投标人认为可以证明其履约能力和水平的《近三年类似项目承接及履约情况一览表》（详见“投标文件格式”），获得的有关荣誉证书，质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书 ②投标人认为可以证明其信誉和信用的其他材料； ③残疾人福利性单位声明函；（注：仅残疾人福利单位提供） ④制造商授权书等证明文件（如果有）。	投标文件内容不完整、格式不符合要求，导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
10.1.2	投标人提交的投标文件技术部分应包括（不局限于以下内容）： (1) 项目实施方案；（包括总体方案、分项实施方案、项目实施进度计划等） (2) 拟投设备材料情况；（包括拟投全部产品清单、拟投产品技术规格偏离表等） (3) 售后服务（包括质保期内的服务方案、质保期满后的服务方案； (4) 其他需要说明的问题或需采取的技术措施（如果有）。	投标文件内容不完整、格式不符合要求，导致投标文件被误读、漏读，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风

条款号	内容规定	备注
		险。
12.1	投标有效期：投标截止日期之后的90天（日历天）	
13.1	投标保证金：**元	<u>（本项目不适用）</u>
13.3	投标保证金提交方式： 支票、汇票、本票、保函等非现金形式 投标保证金有效期：同“投标有效期” 注：投标保证金（纸质原件）须在投标截止时间前提交集中采购机构 提交地址：上海市浦东新区民生路 1399 号**室 联系人：*****	各包件的投标保证金应独立开具 <u>（本项目不适用）</u>
15.1	投标截止时间详见《投标邀请》	
★21.1	开标结束后，采购人或集中采购机构对投标人的资格进行审查。投标人不满足下列情形之一的，其投标文件不予符合性审查。 （1）投标人符合招标文件“投标人须知”第3条规定的资格条件的； （2）投标人按“投标人须知前附表”第10.1.1（6）条款规定提交资格证明材料。	1、本条款所提及内容均为实质性响应条件。 2、投标人证明材料提供不完整，关键信息模糊、难以辨认或甄别的，视为未按要求提供资格证明材料。
★21.3	评标委员会如发现投标人及其投标文件 不满足 下列情形之一的，经评标委员会审定后，该投标文件作无效标处理。 （1）投标文件中的下列内容按招标文件要求签署、盖章的（具体详见“投标文件格式”要求）： ➢ 投标承诺书 ➢ 投标函 ➢ 授权委托书 ➢ 开标一览表 （2）投标人未提交两个以上不同的投标报价；（注：招标文件要求提交备选投标的除外） （3）投标人接受招标文件规定的投标有效期的； （4）经评标委员会审定，投标人未提供整体进口的货物； （5）未出现投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的； （6）投标报价未超过招标文件中规定的预算金额，分项投标报价未超过招标文件中规定的分项预算金额； （7）经评标委员会审定，投标报价未存在招标文件“第二章”第15.4条款所列情形之一的； （8）按规定缴纳投标保证金； <u>（本项目不适用）</u> （9）根据招标文件要求，投标人提供以下证明材料： ①国家强制认证的产品承诺书； （10）按“投标人须知”第21.4条款规定，对投标报价算术性错误修正予以确认的； （11）投标人接受“项目招标需求”中明确的结算原则和支付方式的； （12）投标人未出现《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条所列的串通投标情形之一的； （13）投标人未出现提供虚假材料、行贿等违法行为； （14）未因电子文档本身的计算机病毒、或电子文档损坏等原因造成	本条款所提及内容均为实质性响应条件，若所列实质性检查内容判断标准与其他各处有矛盾之处，以此处所列要求为准。

条款号	内容规定	备注
	投标文件无法打开或打开后无法完整读取的； （15）满足招标文件规定的以下要求： ①接受并满足招标文件的实质性响应要求和条件； （16）遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的。	
24.3	本项目授权评标委员会依照评标办法确定中标人	
29.1	采购货物数量的更改： <u>一经确定，不得修改</u>	
31.1	履约保证金金额：（单位： **元） 履约保证金提交方式： <u>支票、汇票、本票、保函等非现金形式</u> 履约保证金提交时间：签订合同协议书之前	<u>（本项目不适用）</u>

二、投标人须知

(一) 说明

1 总则

1.1 本项目（即“投标人须知前附表”写明的项目，以下简称“前附表”）已纳入本年度政府集中采购预算。本项目年度预算已经批准，招标范围、招标方式和招标组织形式已经核准。

1.2 本招标文件及今后的招标补充文件等是本项目招标过程中的规范文件，是采购人与中标人签订服务承包合同的依据，作为项目承包合同附件之一，具有同等法律效力。

1.3 各投标人必须认真阅读全部招标文件（包括招标补充文件），并不得擅自改变上述文件条款的规定，一旦作出投标决定，即视作投标人已完全理解和确认招标文件（含招标补充文件等）的一切内容与要求，已不需要作出任何其它解释和修改。凡投标人对上述文件条款的文字与数字的误读、漏读而引起投标文件的错误、遗漏、费用计算有误等，形成投标报价内容的差异，均属投标人失误，采购人和集中采购机构对此均不承担任何责任。开标后，除招标文件明确作相应调整外，一律不得作出其他任何调整。

1.4 投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得与采购人串通投标。评标委员会在评标阶段，对投标文件的审查、澄清、评议的过程中，一旦发现投标人有上述行为或对采购人、评标委员会以及其他有关人员施加影响的任何行为，其投标文件作无效标处理。

1.5 采购人不一定接受最低报价投标或收到的全部投标。

1.6 本次招标采购确定的是完成本项目的承包供应商，如果涉及到与本项目相关的部分设备产品或服务采购，国家、上海市或行业管理部门另有相关要求的，中标人在履约过程中的相关采购工作也应从其规定。

1.7 依据《中华人民共和国政府采购法》，政府采购应当采购本国货物，本项目不接受整体进口的货物。依据《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库【2007】119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248号），进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。本招标文件中所指的产品，是指在基本特征、性能或功能上与元部件有着实质性区别的产品。

1.8 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125号）的有关要求，采购人和集中采购机构将在开标后、评标开始前，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单，以及上述网站查询中其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。各供应商的信用信息查询记录作为采购文件一并归档。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.9 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）（以下简称“财政部87号令”）相关规定进行评审。若同一合同项下包含多个核心产品的，不同投标人之间所投的所有核心产品品牌均相同的，视作多家投标人提供的核心产品品牌相同，按财政部87号令相关规定处理。

1.10 本招标文件中的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。应包括重大自然灾害（如台风、洪水、地震等）、政府行为（如征收、征用）、社会异常事件（如战争、罢工、骚乱）。

1.11 本招标文件中的政策性调价是指经政府授权的相关部门对职工最低工资标准、

社保金和公积金缴存基数和比例的调整。

1.12 本招标文件未尽之处，或者与相关法律、法规、规范性文件要求不一致的，均按相关法律、法规、规范性文件要求执行。

1.13 本招标文件中出现前后矛盾的，以在招标文件中出现顺序在后的解释为准（招标文件中有特别说明的除外）。

1.14 本招标文件中标有“★”的内容为实质性响应要求和条件。

1.15 本招标文件由采购人和集中采购机构负责解释。

2 招标范围和内容

2.1 本项目招标范围和内容详见招标文件“第二章”。

3 投标人的资格要求

3.1 合格的投标人应满足《投标邀请》中“合格的投标人必须具备以下条件”的要求。

3.2 投标人应当提供相应资格证明材料，具体详见“投标人须知前附表”第10.1.1（6）要求。

3.3 为该采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.5 符合《关于对接国际高标准经贸规则推进试点地区政府采购改革的指导意见》（沪财采〔2024〕12号）第17条规定的供应商，不得参加本项目的采购活动。

4 合格的货物和服务

4.1 投标人所提供的货物和服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利，同时应当符合招标文件的招标需求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5 投标费用

5.1 投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人承担。

6 现场踏勘（本项目不适用）

6.1 采购人或集中采购机构将在“前附表”中载明的地址和时间，统一组织投标人对现场及其周围环境进行现场踏勘，以便使投标人自行查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的一切资料。

6.2 现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

6.3 如果投标人认为需要再次进入现场考察，应向采购人事先提出，采购人应予支持，费用由投标人自理。

6.4 除采购人的原因外，投标人自行负责在现场踏勘中所发生的人员伤亡和财产损失。

7 答疑会（本项目不适用）

7.1 在“前附表”规定的截止时间以前，投标人可以通过“前附表”明确的方式和途径向集中采购机构提出关于招标文件、提供资料及项目现场踏勘中存在的对本次投标的疑点问题。

7.2 采购人和集中采购机构在“前附表”规定的时间、地点召开答疑会。

7.3 采购人和集中采购机构将对收到的书面问题作统一解答，但不包括问题的来源。采购人和集中采购机构也可以主动对招标文件进行澄清、修改与补充。

（二）招标文件

8 招标文件的内容

8.1 本项目招标文件包括下列文件及所有按本须知第7.3和9.1条款发出的招标补充文件。

8.1.1 电子投标特别提醒

8.1.2 投标邀请

8.1.3 投标人须知及前附表

8.1.4 项目招标需求

8.1.5 采购合同

8.1.6 投标文件格式

8.1.7 项目评审

8.1.8 附件（如果有）

8.2 投标人应仔细阅读招标文件，按招标文件的规定与要求编写投标文件。如果投标文件与招标文件的规定与要求不符合，则投标人应自行承担投标风险。凡与招标文件的规定有重大不符合的投标文件，按本招标文件有关规定办理。

9 招标文件的澄清和修改

9.1 在投标截止时间之前，采购人或集中采购机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将通过“上海市政府采购网”以公告形式发布，并通过采购云平台发送至已下载招标文件的供应商工作区。如果澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制，且距投标截止时间不足15天的，则将顺延提交投标文件的截止时间，延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

9.2 澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对招投标各方起约束作用，当原招标文件与澄清或者修改内容表述不一致时，以最后发布的内容为准。

（三）投标文件的编制

10 投标文件的组成

10.1 投标文件由商务部分和技术部分组成。

10.1.1 投标人提交的投标文件商务部分，应包括内容详见“前附表”要求。

10.1.2 投标人提交的投标文件技术部分，应包括内容详见“前附表”要求。

10.2 投标文件编制的注意事项

10.2.1 投标人按上述内容及顺序排列编制投标文件，投标文件内容应规范完整、简洁明了，编排合理有序，其中的扫描文件应清晰完整。

10.2.2 技术部分标书应遵循以下要求

（1）投标人应针对本项目的具体情况，通过对核心参数指标分析，从材料或配件选择、生产工艺、整体产品可实现的各项功能指标、实施过程的质量控制管理、安装调试、售后服务等方面编制技术标。

（2）技术部分标书内容要求表达精炼、准确、简要。

（3）技术部分标书文字部分统一采用宋体小四号字体，行距采用 1.5 倍行距。

10.2.3 投标人应按照电子采购平台要求的格式填写相关内容，凡招标文件要求签字、盖章之处，均应由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签字和加盖公章。

10.2.4 投标人应按招标文件要求的内容、格式和顺序编制投标文件，凡招标文件提供有相应格式（详见“投标文件格式”）的，投标文件均应完整的按照招标文件提供的格式填写，并按要求在电子采购平台进行有效上传。

10.2.5 投标文件内容不完整、格式不符合，而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任，投标人应承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

11 投标报价

11.1 除招标需求另有说明外，投标报价应包括完成招标范围内全部工作内容；为达到招标要求所发生的一切辅助性、配合性的相关费用；按规定应计取的规费、保险、税金等；并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。投标报价原则及计算方法见本招标文件“第二章”要求。

11.2 如项目中包含多个包件，且投标人同时响应两个（含两个）以上包件的，各包

件应单独报价。

11.3 本项目的采购预算金额或最高限价详见《投标邀请》中“项目概况”，投标报价或各包件报价均不得超过公布的预算金额或最高限价。

11.4 投标人所报的投标报价（包括各子目单价及取费标准）在合同执行过程中是固定不变的（合同或招标文件中约定的变更除外），不得以任何理由予以变更。

11.5 本项目的报价按人民币计价，单位为元。

12 投标有效期

12.1 投标文件在前附表中所述的投标有效期内保持有效，投标有效期不足的投标将被作为无效标。

12.2 在原定投标有效期满之前，如出现特殊情况，集中采购机构可以向投标人提出延长投标有效期的要求，对此投标人应立即向集中采购机构作出答复，这种要求和答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝集中采购机构的要求，且不会被作不良诚信记录和不予退还投标保证金的处理，但拒绝延长投标有效期的投标文件将不会列入评审范围。接受延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但评标委员会认为需对投标文件作出澄清的除外。

13 投标保证金

13.1 投标人应提交“前附表”规定金额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2 投标保证金是为了保护采购人和集中采购机构免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人和集中采购机构在因投标人的行为受到损害时可根据投标人须知第 13.5 条款的规定不予退还投标人的投标保证金，统一上缴国库。

13.3 投标保证金应按“前附表”中规定的其中一种方式提交，投标保证金有效期为投标有效期满后（“前附表”规定的天数）天。

13.4 凡没有根据本须知第 13.1 和 13.3 条款的规定提交投标保证金的投标，应按本须知第 21 条的规定视为无效标。

13.5 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

13.5.1 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

13.5.2 中标后不能按照投标文件的承诺签订合同的。

13.6 投标保证金的退还

13.6.1 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还；

13.6.2 中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内退还。

14 投标文件的编制、加密和上传

具体详见《电子投标特别提醒》中相关要求。

15 投标截止时间

15.1 投标人应在规定的投标截止时间前，使用电子采购平台提供的客户端投标工具编制加密、上传投标文件，并打印“投标确认回执”。

15.2 在特殊情况下，采购人和集中采购机构如果决定延后投标截止时间，至少应在原定的投标截止时间 3 日前将此决定书面通知所有的投标人。在此情况下，采购人、集中采购机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务，适用于延长后新的投标截止时间。

15.3 投标截止与开标的时间以电子采购平台显示的时间为准。

16 迟到的投标文件

16.1 投标截止后，不再接受投标人上传投标文件。

17 投标文件的修改与撤回

17.1 在投标截止时间之前，投标人可以使用电子采购平台提供的客户端招标工具，对投标文件进行修改。投标文件修改完成后，应在规定的时间内重新加密、上传投标文件，并确保投标状态显示为“正式投标”。

17.2 在投标截止时间之前，投标人可以使用电子采购平台提供的客户端招标工具，对投标文件进行撤回。

17.3 在投标有效期内，投标人不能修改或撤回投标文件，否则将按照本须知的规定

作不良诚信记录。

（四）开标与评标

18 开标

18.1 开标程序在电子采购平台进行，所有上传投标文件的投标人应登录电子采购平台参加开标。

19 投标文件解密和开标记录的确认

19.1 投标截止、电子采购平台显示开标后，投标人进行签到操作，操作时长以平台显示时间（目前为 30 分钟）为准。投标人签到完成后，由集中采购机构解除电子采购平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书（CA 证书）对其投标文件解密，操作时长以平台显示时间（目前为 30 分钟）为准。投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。

19.2 投标人因自身原因，未能在电子采购平台规定的解密时限内，将其投标文件解密的，视为放弃投标。

19.3 投标文件解密后，电子采购平台根据投标文件中《开标一览表》的内容自动汇总生成《开标记录表》。

19.4 投标人应及时检查《开标记录表》的数据与其投标文件中的《开标一览表》是否一致，并作出确认。投标人因自身原因未作出确认的，视为其确认《开标记录表》内容。

20 评标委员会组成

20.1 评标委员会由 5 人以上（含 5 人）的单数组成，其中政府采购评审专家所占比例不少于成员总数的三分之二。采购人派代表参加评标委员会，集中采购机构不参与评标。

21 投标文件的资格审查及符合性审查

★21.1 开标结束后，采购人或集中采购机构对投标人的资格进行审查。投标人不满足“前附表”所列情形之一的，其投标文件不予符合性审查。

21.2 在评审之前，评标委员会将根据招标文件规定，对每份投标文件进行符合性审查，详细审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。投标文件与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符且没有重大偏离为实质性响应；投标文件对招标文件要求的实质性条文存在偏离、保留或者反对为非实质性响应。

★21.3 评标委员会如发现投标人不满足“前附表”所列情形之一的，经评标委员会审定后，将作无效标处理。

21.4 对于实质上响应招标文件要求的投标文件，投标报价有计算上和累计上的算术性错误的差错，经评标委员会审定，按下列方法进行修正。

21.4.1 电子采购平台自动汇总生成的《开标记录表》内容与投标文件中的《开标一览表》内容不一致的，以《开标记录表》内容为准；

21.4.2 《开标记录表》内容与《投标报价分类明细表》及投标文件其它部分内容不一致的，以《开标记录表》内容为准；

21.4.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标记录表》的总价为准，并修改单价；

投标文件中如果同时出现上述两种或两种以上错误或矛盾的，则根据以上排序，按照序号在先的方法进行修正。

上述修正或处理结果对投标人具有约束作用，投标人不确认的，其投标文件无效。

★22 异常低价投标审查

22.1 项目评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

(2) 投标报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标报价 50%的, 即投标报价 $< \text{通过符合性审查且报价次低供应商投标报价} \times 50\%$;

(3) 投标报价低于采购项目最高限价 45%的, 即投标报价 $< \text{采购项目最高限价} \times 45\%$;

(4) 其他评标委员会认为供应商报价过低, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

22.2 评标委员会启动异常低价投标审查后, 应当要求相关供应商在评审现场合理的时间提供书面说明及必要的证明材料, 对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

22.3 如果投标人不能在评标委员会规定的时间内提供书面说明、证明材料, 或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23 投标文件的澄清

23.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者修改。

23.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式, 并加盖公章, 或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正内容作为投标文件的组成部分, 对投标人具有约束力。

23.3 经评标委员会审定, 可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容。

24 评委评审

24.1 评标委员会对通过资格性及符合性检查的投标文件, 根据招标文件规定的评标办法进行综合评审, 未经评标委员会确认的价格和优惠条件在评标时不予考虑。

24.2 计算评标总价时, 以满足采购人要求提供的全部服务内容为依据, 评标价包括实施和完成全部内容所需的劳务、管理、利润、风险等相应费用, 对所有列入评审范围的投标文件应适用相同计算口径, 在同一基准上进行评定。

24.3 本项目中标人的确定方式详见“前附表”。

(五) 询问与质疑

25 询问与质疑

25.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的, 可以向采购人或集中采购机构提出询问。询问可采取电话、当面或书面等形式。采购人或集中采购机构将依法及时作出答复, 但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

25.2 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 10 日内, 以书面形式(具体格式可通过中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn 右侧的“下载专区”下载)向采购人或集中采购机构提出质疑, 否则视为未递交。(采购人联系方式详见“投标邀请”)

质疑函的递交应当采取当面递交形式, 否则视为未递交。质疑联系部门: 上海市浦东新区政府采购中心办公室或者采购人相关部门。

集中采购机构地址: 上海市浦东新区民生路 1399 号 16 楼 16A15 室

集中采购机构联系电话: (021) 68542111。

25.3 投标人应知其权益收到损害之日, 是指:

25.3.1 对招标文件提出质疑的, 为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。

25.3.2 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日。

25.3.3 对中标结果提出质疑的, 为中标结果公告期限届满之日。

25.4 投标人不得以捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

25.5 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑将不被受理。

25.6 投标人提起的询问和质疑，应该按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的规定办理。质疑函的内容和格式若不符合《投标人须知》第 25.2 条规定的，采购人或集中采购机构将当场一次性告知投标人需要补正的事项，投标人超过法定质疑期或未按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。

（六）诚信记录

26 诚信记录

26.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报、隐瞒事实，损害采购人的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标书之前或之后），人为地使投标丧失竞争性，损害采购人从公开竞争中所能获得的权益。

26.2 如果采购人或集中采购机构有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈、报名截止之日前三年内在政府采购活动中有不良行为记录的或其他严重违背诚信原则的行为，则将拒绝其投标。

26.3 投标人有下列情形之一，采购人和集中采购机构将取消其评标资格，并将相关情况报浦东新区政府采购监督管理部门：

- 26.3.1 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- 26.3.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- 26.3.3 与采购人、其他投标人或者集中采购机构恶意串通的；
- 26.3.4 向采购人、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- 26.3.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- 26.3.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
- 26.3.7 开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的；
- 26.3.8 中标、成交后无正当理由拒绝签订政府采购合同的；
- 26.3.9 无正当理由拒绝履行合同的；
- 26.3.10 提供假冒伪劣产品或走私物品的；
- 26.3.11 拒绝提供售后服务，给采购人造成损害的；
- 26.3.12 政府采购管理部门认定的其他有违诚实信用的行为。

（七）授予合同

27 中标通知书

27.1 在公告中标（成交）结果的同时，采购人、采购代理机构应向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知，且一并以书面方式告知未中标（成交）供应商未中标（成交）的原因（但不得泄露其他供应商的商业秘密），前述原因包括以下与该供应商相关的内容：资格审查、符合性审查的情况及被认定为无效投标（响应）的原因，评审得分与排序，评标委员会对该供应商的总体评价。

27.2 中标通知书是合同文件的组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书自发出后，如采购人自行改变中标结果或中标人自行放弃中标项目的，将依法承担法律责任。

28 合同授予的标准

28.1 除第 26 条的规定之外，采购人将把合同授予按第 24.3 条款确定的中标人。

29 授标合同时更改采购服务数量的权利

29.1 依据《中华人民共和国政府采购法》，需继续从原供应商处添购的，添购资金总额不超过原合同采购金额的 10%。

30 合同协议书的签署

30.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

30.2 采购人和中标人应当按照政府采购相关法律法规的规定签订书面合同,合同的标的物、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。

30.3 对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的,采购人应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

31 履约保证金

31.1 中标人在收到中标通知书后三十日内,并在签订合同协议书之前,应按“前附表”规定向采购人提交履约保证金,联合体的履约保证金由联合体主办人提交或联合体成员共同提交(招标文件另有规定的除外)。合同存续期间,履约保证金不得撤回。

31.2 如果中标人未按上述规定签订合同或提交履约保证金,采购人和集中采购机构将取消原中标决定。

第二章项目招标需求

一、说明

1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的,在本市实施本项目所需的资格(资质)和相关手续(如果有),由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权,没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利,而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的,货物和相关服务应当符合招标文件的要求,并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息,因上述信息内容填写不完整、不准确,而导致投标文件被误读、漏读,由投标人自行负责,为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品(信息安全产品、3C 认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等),则根据国家有关规定,投标人提供的产品必须满足强制认证要求。(详见第一章投标人须知及前附表 21.3 (9))

★1.6 投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7 采购人在技术需求和图纸或图片(如果有)中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用,并没有任何限制性和排他性,投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号,但这些替代要在不影响功能实现的前提下,并在可接受范围内接受偏离。

1.8 投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件(使用空间、能源条件等)和其他相关条件,一旦中标,应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求,采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时,请投标人务必注意:无论是正偏离还是负偏离,都不得与招标要求相差太大,否则将可能影响投标人的得分。一旦中标,投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10 投标人认为招标文件(包括招标补充文件)存在排他性或歧视性条款,自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起 10 日内,以书面形式提出,并附相关证据。

二、项目概况

2 项目名称

项目名称：上海市浦东新区光明中医医院家具

3 项目地点

地点：上海市浦东新区新场镇牌楼东路 588 号

4 招标范围与内容

4.1 项目招标范围及内容：

本项目为上海市浦东新区光明中医医院采购一批家具。

4.2 交付日期：自合同签订之日起 80 天。

5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2 发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2 项目整体完成,并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后 30日内，支付全部合同金额。

7.3 中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4 采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

三、技术质量要求

8 适用技术规范和规范性文件

（1）强制性标准：

GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；

GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》；

GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；

GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》；

GB18581-2009 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》；

GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》；

GB 16799-2018 《家具用皮革》；

GB 28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》。

（2）质量及技术标准

GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；

GB/T 35601-2017 《绿色产品评价人造板和木质地板》；

GB/T 29525-2013 《座椅升降气弹簧技术条件》；

GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；
 GB/T 35601-2017 《绿色产品评价人造板和木质地板》；
 QB/T 2189-2013 《家具五金杯状暗铰链》；
 GB/T 11718-2009 《中密度纤维板》；
 GB/T 1621-2015 《家具锁》；
 GB/T 2454-2013 《家具五金抽屉导轨》；
 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》；
 GB/T 4765-2014 《家具用脚轮》；
 QB/T 2280-2016 《办公家具办公椅》；
 GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》；
 GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》；
 QB/T 1952.1-2012 《软体家具沙发》。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

9 招标内容与质量要求
 9.1 供货清单

序号	名称	规格技术参数 (含材料、工艺要求)	数量	供货期	质保期	备注
1	办公桌椅类	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求	4291	自合同签订之日起 80 天	≥6 年	分项预算金额为 4,403,424.20 元
2	储物柜类	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求	1590	自合同签订之日起 80 天	≥6 年	分项预算金额为 2,304,084.90 元
3	操作台类	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求	104	自合同签订之日起 80 天	≥6 年	分项预算金额为 372,499.92 元
4	货架类	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求	708	自合同签订之日起 80 天	≥6 年	分项预算金额为 1,779,218.16 元

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.2 设备技术参数
 9.2.1 用途描述：家具
 9.2.2 具体技术参数指标要求

序号	类别	名称	图示（仅供参考）	数量	单位	规格（mm）	规格及参数说明
1	办公桌椅类	办公桌（屏风） (出样)		492	张	规格：W1200*D600*H1150	1、屏风铝合金框架，色泽牢固，无异味释放，不污染环境，坚固耐用，防锈，兼是循环再造物料，永久保证支柱结构可供无限次拆装，色泽大方美观，屏风厚度16mm~20mm, 900mm 以上为透明条玻，以下为三胺板饰面。 2、基材：采用环保 E0 级刨花板为基材甲醛释放量，ENF≤0.025mg/m³、经过二次高温处理甲醛及甲苯，浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB/T15102-2017、HJ571-2010、GB/T39600-2021 标准，静曲强度≥11.0Mpa，弹性模量≥1600Mpa，内结合强度≥0.35Mpa，表面胶合强度≥0.60Mpa，2h 吸水厚度膨胀率≤8.0%，含水率3.0%~13.0%，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.50mg/（m²·h），桌面板厚度≥25mm，屏风板厚度 16mm~20mm。 3、贴面：采用耐磨三聚氢胺浸渍饰面、使用 5 年不褪色、耐磨耐高温

							4、封边：近色 PVC 封边条、厚度$\geq 1.5\text{mm}$ 5、采用优质胶粘剂，无游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯含量通过 GB33372-2020、HJ2541-2016 标准
2	办公桌椅类	电脑椅 (出样)		830	把	规格： W580*D560*H1180	1. 头枕、椅背等外框采用 PP+30%玻璃纤维背框； 2. 扶手材料采用 PP 连体固定扶手； 3. 坐垫采用 40 高密度定型海绵； 4. 底盘带原位锁定； 5. 椅脚采用过测试$\geq 320\text{mm}$ 尼龙脚； 6. 气杆采用$\geq 85\text{mm}$ 过测试气压棒； 7. 椅轮采用$\geq 60\text{mm}$ 黑色尼龙 Pu 轮；
3	办公桌椅类	医疗办公桌 (出样)		102	张	规格： W1400*D1200*H750	1、基材：采用环保 E0 级刨花板为基材甲醛释放量，$\text{ENF} \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$、经过二次高温处理甲醛及甲苯，浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB/T15102-2017、HJ571-2010、GB/T39600-2021 标准，静曲强度$\geq 11.0\text{Mpa}$，弹性模量$\geq 1600\text{Mpa}$，内结合强度$\geq 0.35\text{Mpa}$，表面胶合强度$\geq 0.60\text{Mpa}$，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 8.0\%$，含水率$3.0\% \sim 13.0\%$，总挥发性有机化合物 (TVOC)$\leq 0.50\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$，桌面板厚度$\geq 25\text{mm}$，柜体板为$\geq 16\text{mm}$。 2、贴面：采用耐磨三聚氢胺浸渍饰面、使用 5 年不褪色、耐磨耐高温。 3、封边：近色 PVC 封边条、厚度$\geq 1.5\text{mm}$。 4、采用优质胶粘剂，无游离甲醛$\leq 0.50\text{g}/\text{kg}$、苯、二氯甲烷、甲苯+二甲苯、1,2-二氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯含量符合 GB18583-2008 标准。 5、导轨：静音伸缩自吸导轨，符合 QB/T2454-2013、QB/T3826-1999 标准规定，垂直向下静载荷：将抽屉导轨拉出至限位状态，在抽屉面板顶端一角按 300N（商用型）的力垂直向下加载 10 次，每次保持 10-15S，无损。水平侧向静载荷：将抽屉导轨拉出至限位状态，分别在抽屉面板两侧端中点按 150N（商用型）的力水平各加载 5 次，每次保持 10-15S，无损。下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的 4%。耐久性试验：商用型 8 万次（如果 M>15kg，循环次数为 6 万次）无缺陷。 6、铰链：三节阻尼铰链，符合 QB/T2189-2013（2017）、QB/T3826-1999 标准规定，垂直静载荷：载荷悬挂在距杯状暗铰链最远的侧边 100mm 处，往复启闭门 10 次，每次从距离全关位置 45° 处至距离全开位置 10° 处，往复 1 个循环计 1 次，最大开启角度为距离全关位置 135° 处，无损。水平静载荷：在门的全开位置，将规定的载荷施加在垂直于门平面向上远离杯状暗铰链的侧边 100mm 处的水平中心线上，试验进行 10 次，无损。在使用调整系统前，安装 B 型门试验时，下沉量不大于 3.0mm。

4	办公桌椅类	候诊椅 (出样)		271	组	规格： W1750*D680* H780	1、座板：高密度超软 pu 冷固发泡成型； 2、横梁：高强度六角型优质冷轧钢管，具有超强的承载能力和稳定性； 3、扶手、脚：加厚冷轧钢板，冲压，焊接成型，打磨抛光，除油除锈后表面静电喷粉处理。 4、颜色可选
5	办公桌椅类	靠背椅		119 4	把	规格： W520*D560*H 880	1、采用进口网布布料，透气网布，耐用好清理 2、采用格纹编织技术海绵坐垫加倍舒适体验，填充高密定型度海绵，回弹性强不易变形，软硬适中 3、选用厚实加粗钢管，精钢锻造结构稳定，无断裂隐患
6	办公桌椅类	书柜		9	个	规格： W2400*D500* H2000	1、基材：采用环保 E0 级刨花板为基材甲醛释放量， $ENF \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 、经过二次高温处理甲醛及甲苯，浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB/T15102-2017、HJ571-2010、GB/T39600-2021 标准，静曲强度 $\geq 11.0\text{Mpa}$ ，弹性模量 $\geq 1600\text{Mpa}$ ，内结合强度 $\geq 0.35\text{Mpa}$ ，表面胶合强度 $\geq 0.60\text{Mpa}$ ，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8.0\%$ ，含水率 $3.0\% \sim 13.0\%$ ，总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 0.50\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ ，桌面板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，柜体板为 $\geq 16\text{mm}$ 。 2、贴面：采用耐磨三聚氢胺浸渍饰面、使用 5 年不褪色、耐磨耐高温。 3、封边：近色 PVC 封边条、厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。 4、采用优质胶粘剂，无游离甲醛 $\leq 0.50\text{g}/\text{kg}$ 、苯、二氯甲烷、甲苯+二甲苯、1,2-二氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯含量符合 GB18583-2008 标准。 5、导轨：静音伸缩自吸导轨，符合 QB/T2454-2013、QB/T3826-1999 标准规定，垂直向下静载荷：将抽屉导轨拉出至限位状态，在抽屉面板顶端一角按 300N（商用型）的力垂直向下加载 10 次，每次保持 10-15S，无损。水平侧向静载荷：将抽屉导轨拉出至限位状态，分别在抽屉面板两侧端中点按 150N（商用型）的力水平各加载 5 次，每次保持 10-15S，无损。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。耐久性试验：商用型 8 万次（如果 $M > 15\text{kg}$ ，循环次数为 6 万次）无缺陷。 6、铰链：三节阻尼铰链，符合 QB/T2189-2013（2017）、QB/T3826-1999 标准规定，垂直静载荷：载荷悬挂在距杯状暗铰链最远的侧边 100mm 处，往复启闭门 10 次，每次从距离全关位置 45° 处至距离全开位置 10° 处，往复 1 个循环计 1 次，最大开启角度为距离全关位置 135° 处，无损。水平静载荷：在门的全开位置，将规定的载荷施加在垂直于门平面方向上远离杯状暗铰链的侧边 100mm 处的水平中心线上，试验进行 10 次，无损。在使用调整系统前，

							安装 B 型门试验时, 下沉量不大于 3.0mm。
7	办公桌椅类	双层床及配套		96	套	规格 : W2000*D900* H1800	包含 (椰棕床垫 2 个, 床边柜 1 个) 采用优质冷轧钢板碳素钢一体成型, 可承载 300kg 以上, 易组装, 卡扣设计, 无磷健康喷涂, 加高护栏, 床腿底部安装静音脚垫防止移动时刮花地板, 摩擦无声, 加大螺丝稳固安装拆卸方便, 拼装简单使床体更加牢固, 所有边缘光滑无毛刺触感舒适。
8	办公桌椅类	沙发 (六)		11	张	规格 : W2050*D800* H820	1、面料: 采用优质牛皮, 皮质柔软、触感舒适、透气性好、防蛀不褪色。符合 GB/T16799-2018 家具用皮革标准规定, 气味等级干态≤3 级, 湿态≤3 级, 游离甲醛≤75mg/kg。 2、海棉: 采用 PU 成型 55 度以上密度发泡海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形。 3、实木椅脚。
9	办公桌椅类	餐桌椅 (四人位)		65	张	规格 : W1200*D600* H750	1、采用优质实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 采用免漆工艺, 符合国家 E0 级标准, 经过防虫、防腐等化学处理, 含水率低于 12%, 平整度好, 性能稳定, 不易变形。 2、桌架采用加厚不锈钢支架设计, 高温烤漆, 防锈效果好使用寿命长 3、椅面采用环保曲木杨木多层板, 木材经手工刷胶, 机器压制, 久不开裂耐用更结实, 清晰木纹路。
10	办公桌椅类	会议椅 (大)		48	把	规格 : W710*D690*H 1060	1. 优质生态耐磨西皮 2. ≥20MM 厚度双层连体弯板 3. 采用高密度海绵 4. ≥2.5 厚度方形吧盘 5. ≥100# 电镀气杆 6. ≥320 电镀高脚 7. ≥60mmPU 风火轮
11	办公桌椅类	单间办公桌椅		9	把	规格 : W2000*D1950 *H750	1、基材: 采用环保 E0 级刨花板为基材甲醛释放量, ENF≤0.025mg/m³、经过二次高温处理甲醛及甲苯, 浸渍胶膜纸饰面刨花板, 符合 GB/T15102-2017、HJ571-2010、GB/T39600-2021 标准, 静曲强度 ≥11.0Mpa, 弹性模量 ≥1600Mpa, 内结合强度 ≥0.35Mpa, 表面胶合强度 ≥0.60Mpa, 2h 吸水厚度膨胀率 ≤8.0%, 含水率 3.0%~13.0%, 总挥发性有机化合物 (TVOC) ≤0.50mg/(m²·h), 桌面板厚度 ≥25mm, 柜体板为 ≥16mm。 2、贴面: 采用耐磨三聚氢胺浸渍饰面、使用 5 年不褪色、耐磨耐高温。 3、封边: 近色 PVC 封边条、厚度 ≥1.5mm。 4、采用优质胶粘剂, 无游离甲醛 ≤0.50g/kg、苯、二氯甲烷、甲苯+二甲苯、1,2-二氯乙烷, 1,1,2-三氯乙烷, 三氯乙烯含量符合 GB18583-2008 标准。

						5、导轨：静音伸缩自吸导轨，符合QB/T2454-2013、QB/T3826-1999标准规定，垂直向下静载荷：将抽屉导轨拉出至限位状态，在抽屉面板顶端一角按300N（商用型）的力垂直向下加载10次，每次保持10-15S，无损。水平侧向静载荷：将抽屉导轨拉出至限位状态，分别在抽屉面板两侧端中点按150N（商用型）的力水平各加载5次，每次保持10-15S，无损。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。耐久性试验：商用型8万次（如果M>15kg，循环次数为6万次）无缺陷。 6、铰链：三节阻尼铰链，符合QB/T2189-2013（2017）、QB/T3826-1999标准规定，垂直静载荷：载荷悬挂在距杯状暗铰链最远的侧边100mm处，往复启闭门10次，每次从距离全关位置45°处至距离全开位置10°处，往复1个循环计1次，最大开启角度为距离全关位置135°处，无损。水平静载荷：在门的全开位置，将规定的载荷施加在垂直于门平面方向上远离杯状暗铰链的侧边100mm处的水平中心线上，试验进行10次，无损。在使用调整系统前，安装B型门试验时，下沉量不大于3.0mm。
12	办公桌椅类	会议桌（示教室）		25	张	规格： W3000*D1200 *H750 共9张 W2400*D1200 *H750 共16张 1、基材：采用环保E0级刨花板为基材甲醛释放量，$ENF \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$、经过二次高温处理甲醛及甲苯，浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T15102-2017、HJ571-2010、GB/T39600-2021标准，静曲强度$\geq 11.0\text{Mpa}$，弹性模量$\geq 1600\text{Mpa}$，内结合强度$\geq 0.35\text{Mpa}$，表面胶合强度$\geq 0.60\text{Mpa}$，2h吸水厚度膨胀率$\leq 8.0\%$，含水率3.0%~13.0%，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.50\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$，桌面板厚度$\geq 25\text{mm}$。 2、主框架材质：高强度冷轧钢（Q235或更高等级） 3、静电喷涂（可选颜色：黑色/白色/灰色定制色） 4、涂层厚度：60-80um，耐、防锈、耐腐蚀 5、焊接工艺：机器人自动焊接，焊缝平整牢固，无毛刺 6、框架设计：分体式/一体式结构（可根据需求选择），底部带横向加固支撑梁，提升稳定性 7、桌腿规格：方形/圆形钢腿
13	办公桌椅类	单人沙发		15	张	规格： W1050*D800* H820 1、面料：采用优质牛皮，皮质柔软、触感舒适、透气性好、防蛀不褪色。符合GB/T16799-2018家具用皮革标准规定，色牢度等级干擦（500次）≥ 4级，湿擦（250次）$\geq 3/4$级，碱性汗液（80次）$\geq 3/4$级，游离甲醛$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$。 2、海绵：采用PU成型55度以上密度发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。 3、实木椅脚。

14	办公桌椅类	茶几		24	个	规格： W1200*D600* H450	1、采用优质实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，采用免漆工艺，符合国家 E0 级标准，经过防虫、防腐等化学处理，含水率低于 12%，平整度好，性能稳定，不易变形。 2、油漆：采用环保型 PE 底漆 PU 面漆，透明度高、耐磨、手感细腻。五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 E0 级环保标准。
15	办公桌椅类	会议桌 (行政会议室)		3	张	规格： W3600*D1300 *H750	1、采用优质实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，采用免漆工艺，符合国家 E0 级标准，经过防虫、防腐等化学处理，含水率低于 12%，平整度好，性能稳定，不易变形，符合 HJ571-2010 标准，总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 0.50\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 。 2、油漆：采用环保型 PE 底漆 PU 面漆，透明度高、耐磨、手感细腻。五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 E0 级环保标准。
16	办公桌椅类	沙发 (三)		14	张	规格： W1480*D800* H900	1、面料：采用优质牛皮，皮质柔软、触感舒适、透气性好、防蛀不褪色。符合 GB/T16799-2018 家具用皮革标准规定，色牢度等级干擦 (500 次) ≥ 4 级，湿擦 (250 次) $\geq 3/4$ 级，碱性汗液 (80 次) $\geq 3/4$ 级，游离甲醛 $\leq 75\text{mg}/\text{kg}$ 。 2、海绵：采用 PU 成型 55 度以上密度发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。 3、实木椅脚。
17	办公桌椅类	医疗办公桌(专家)		10	张	规格： W1400*D1200 *H750	(中医特色装饰) 1、基材：采用环保 E0 级刨花板为基材甲醛释放量， $\text{ENF} \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 、经过二次高温处理甲醛及甲苯，浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB/T15102-2017、HJ571-2010、GB/T39600-2021 标准，静曲强度 $\geq 11.0\text{Mpa}$ ，弹性模量 $\geq 1600\text{Mpa}$ ，内结合强度 $\geq 0.35\text{Mpa}$ ，表面胶合强度 $\geq 0.60\text{Mpa}$ ，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8.0\%$ ，含水率 $3.0\% \sim 13.0\%$ ，总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 0.50\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ ，桌面板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，柜体板为 $\geq 16\text{mm}$ 。 2、贴面：采用耐磨三聚氢胺浸渍饰面、使用 5 年不褪色、耐磨耐高温。 3、封边：近色 PVC 封边条、厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。 4、采用优质胶粘剂，无游离甲醛 $\leq 0.50\text{g}/\text{kg}$ 、苯、二氯甲烷、甲苯+二甲苯、1,2-二氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯含量符合 GB18583-2008 标准。 5、导轨：静音伸缩自吸导轨，符合 QB/T2454-2013、QB/T3826-1999 标准规定，垂直向下静载荷：将抽屉导轨拉出至限位状态，在抽屉面板顶端一角按 300N (商用型) 的力垂直向下加载 10 次，每次保持 10-15S，无损。水平侧向静载荷：将抽屉导轨拉出至限位状态，分别在抽屉面板两侧端中点按 150N (商用型) 的力水平各加载 5 次，每次保持 10-15S，无损。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。耐久性试验：商用型 8 万次 (如果 $M > 15\text{kg}$ ，循环

							次数为6万次)无缺陷。 6、铰链：三节阻尼铰链，符合QB/T2189-2013（2017）、QB/T3826-1999标准规定，垂直静载荷：载荷悬挂在距杯状暗铰链最远的侧边100mm处，往复启闭门10次，每次从距离全关位置45°处至距离全开位置10°处，往复1个循环计1次，最大开启角度为距离全关位置135°处，无损。水平静载荷：在门的全开位置，将规定的载荷施加在垂直于门平面方向上远离杯状暗铰链的侧边100mm处的水平中心线上，试验进行10次，无损。在使用调整系统前，安装B型门试验时，下沉量不大于3.0mm。
18	办公桌椅类	特大圆桌		2	张	规格：直径2.8米	1、材质：石材；台面为大理石。结构工艺为金属工艺 MATERIAL，桌面：岩板，底座：碳素钢框架不锈钢认金圈。 2、电机：双向电机，可遥控，动力稳定，磨损小转速持续稳定，使用寿命长，不易坏。360°双向旋转转盘，使用静音转抽，更省力更平稳，可正转和反转，也可手动旋转，可远程遥控，操作人性化。
19	办公桌椅类	更衣长条凳		163	条	规格：W1200*D400*H450	1、材质：≥1.5mm厚金属管架，表面抑菌粉末静电喷涂处理，优质西皮软包，40#高密度海绵； 2、配件：耐磨脚垫； 3、功能：软硬适中，回弹性良好，不易变形
20	办公桌椅类	候诊椅（康复）		8	张	规格：根据现场包围圆柱定制	1、精选环保PU皮，防刮耐磨，防水防皱，多色可选，细腻柔软 2、黄金比例海绵配置，分散压力，缓解身体疲劳有效支撑 3、选用优质实木质地坚硬，实木框架，防塌陷技术升级，木纹清晰，天然环保
21	办公桌椅类	就诊椅		183	把	规格：Φ330~350*H480~550	1、优质PU皮双层海绵填充，柔软皮革 2、高密度海绵，强度底座，加厚无纺布 3、烤漆碳钢框架材质。

22	办公桌椅类	输液椅		20	张	规格：上宽 530 下宽 580 长 105 高 100 1、基材：采用环保 E0 级刨花板为基材甲 醛释放量，$ENF \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$、经过二次高温处理甲醛及甲苯，浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB/T15102-2017、HJ571-2010、GB/T39600-2021 标准，静曲强度 $\geq 11.0\text{Mpa}$，弹性模量 $\geq 1600\text{Mpa}$，内结合强度 $\geq 0.35\text{Mpa}$，表面胶合强度 $\geq 0.60\text{Mpa}$，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8.0\%$，含水率 $3.0\% \sim 13.0\%$，总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 0.50\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$，桌面板厚度 $\geq 25\text{mm}$，柜体板为 $\geq 16\text{mm}$。 2、贴面：采用耐磨三聚氢胺浸渍饰面、使用 5 年不褪色、耐磨耐高温。 3、封边：近色 PVC 封边条、厚度 $\geq 1.5\text{mm}$。 4、采用优质胶粘剂，无游离甲醛 $\leq 0.50\text{g}/\text{kg}$、苯、二氯甲烷、甲苯+二甲苯、1,2-二氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯含量符合 GB18583-2008 标准。 5、导轨：静音伸缩自吸导轨，符合 QB/T2454-2013、QB/T3826-1999 标准规定，垂直向下静载荷：将抽屉导轨拉出至限位状态，在抽屉面板顶端一角按 300N（商用型）的力垂直向下加载 10 次，每次保持 10-15S，无损。水平侧向静载荷：将抽屉导轨拉出至限位状态，分别在抽屉面板两侧端中点按 150N（商用型）的力水平各加载 5 次，每次保持 10-15S，无损。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。耐久性试验：商用型 8 万次（如果 $M > 15\text{kg}$，循环次数为 6 万次）无缺陷。 6、铰链：三节阻尼铰链，符合 QB/T2189-2013（2017）、QB/T3826-1999 标准规定，垂直静载荷：载荷悬挂在距杯状暗铰链最远的侧边 100mm 处，往复启闭门 10 次，每次从距离全关位置 45° 处至距离全开位置 10° 处，往复 1 个循环计 1 次，最大开启角度为距离全关位置 135° 处，无损。水平静载荷：在门的全开位置，将规定的载荷施加在垂直于门平面向上远离杯状暗铰链的侧边 100mm 处的水平中心线上，试验进行 10 次，无损。在使用调整系统前，安装 B 型门试验时，下沉量不大于 3.0mm。
23	办公桌椅类	靠背椅（实训室）		40	把	规格：W540*D630*H810 1、采用网布布料，抗拉透气加密网布、弹力承托密而不闷，经久耐磨，采用麻绒布料 2、高密度定型棉，柔软舒适，分散臀部压力，久坐不累，多功能写字板承重能力强，结实稳固，耐用不变形 3、静音滑动轮，防滑耐磨不易伤地板、移动无噪音

24	办公桌椅类	餐椅		60	把	规格： W480*D500*H920	- 面料：坐垫与靠背采用优质西皮饰面 - 海绵：高密度海绵 - 椅座板：符合人体工学的高频热成型 12 层白木弯曲套板 - 椅架：碳素钢椅架，表面静电粉末喷涂
25	办公桌椅类	会议椅（中）		30	把	规格： W520*D560*H880	- 椅背：全新进口 PA+玻纤材质，耐磨透气网布 - 椅座：高弹力舒适海绵，高弹力透气坐布 - 扶手：PA+15%玻纤，精抛铝合金旋转机构 - 椅架：碳素钢管脚架
26	办公桌椅类	会议椅（小）		31	把	规格： W700*D695*H835	1、采用网布布料，抗拉透气加密网布、弹力承托密而不闷，经久耐磨，采用麻绒布料 2、高密度定型棉，柔软舒适，分散臀部压力，久坐不累，多功能写字板承重能力强，结实稳固，耐用不变形 3、静音滑动轮，防滑耐磨不易伤地板、移动无噪音
27	办公桌椅类	大圆桌		3	张	规格：直径 1.8 米	1、材质：石材；台面为大理石。结构工艺为金属工艺 MATERIAL，桌面：岩板，底座：碳素钢框架不锈钢认金圈。 2、电机：双向电机，可遥控，动力稳定，磨损小转速持续稳定，使用寿命长，不易坏。360° 双向旋转转盘，使用静音转抽，更省力更平稳，可正转和反转，也可手动旋转，可远程遥控，操作人性化。
28	办公桌椅类	会议桌（康复示教）		2	张	规格： W3000*D1200*H750	1、采用优质实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，采用免漆工艺，符合国家 E0 级标准，经过防虫、防腐等化学处理，含水率低于 12%，平整度好，性能稳定，不易变形，符合 HJ571-2010 标准，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.50mg/（m²·h）。 2、油漆：采用环保型 PE 底漆 PU 面漆，透明度高、耐磨、手感细腻。五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 E0 级环保标准。

29	办公桌椅类	靠背椅 (其他)		60	把	规格： W520*D560*H880	1、椅背：黑色网布 2、面料：优质防静电麻绒面料/网布，黑色 3、椅座：海绵/泡棉/蓬松棉 4、扶手：PP 材质扶手面 5、椅脚：圆管电镀弓形架 6、钢制表面颜色：镀铬金属色
30	办公桌椅类	沙发 (五)		2	张	规格： W1550*D800*H820	双人位 1、面料：采用优质牛皮，皮质柔软、触感舒适、透气性好、防蛀不褪色。符合 GB/T16799-2018 家具用皮革标准规定，色牢度等级干擦（500 次）≥4 级，湿擦（250 次）≥3/4 级，碱性汗液（80 次）≥3/4 级，游离甲醛≤75mg/kg。 2、海棉：采用 PU 成型 55 度以上密度发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。 3、实木椅脚。
31	办公桌椅类	小桌		51	张	规格： W1200*D600*H750	可折叠白橡木桌面加固单层 1、台面：采用优质生态中纤板，经过防虫、防腐等化学处理，含水率低于 12%，平整度好，性能稳定，不易变形。符合 GB/T11718-2021、GB18580-2017 标准规定，甲醛释放量≤0.124mg/m³。 2、封边：PVC 同色直封边，封边条达到≥2mm 厚度封边。符合 QB/T4463-2013 标准规定，耐磨性：磨 30r 后无露底现象。耐开裂性≥2 级。耐光色牢度≥4 级：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。 3、脚架：采用优质一级冷轧电镀碳钢管，金属台脚表面经酸洗、磷洗、静电粉末喷涂，颜色牢固，不易刮花。
32	办公桌椅类	方凳		151	把	规格： W330*D330*H480	1、采用优质环保 PP 材质，舒适加厚软包坐垫 2、高密度回弹海绵，回弹海绵内部透气孔多且饱满，快速回弹，久坐不塌陷 3、叠摞收纳更便捷，强力承重不摇晃
33	办公桌椅类	沙发椅		10	张	规格： W760*D900*H880	1、面料：采用麻绒布料，经液氨多道浸色及防潮防腐等工艺处理。 2、海绵：采用 PU 成型 55 度以上密度发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。 3、实木椅脚。

34	办公桌椅类	沙发 (二)		5	张	规格： W1820*D800* H800	1、优质科技布饰面 2、高弹力海绵 3、四面抛光、烘干、除虫处理实木木架 • 碳素钢脚架
35	办公桌椅类	踏脚凳		40	个	规格： W350*D250*H 120	1、采用加粗加厚方管打造，承重力强 2、加强防滑脚垫，安全防滑，防滑防摔，耐磨实用 3、全钢打造凳身，坚固耐用，易清洗
36	办公桌椅类	高脚凳		6	张	规格： W440*D400*H 870-1070	1、椅面采用 A+风马牛皮材质 2、高密度回弹海绵，回弹海绵内部透气孔多且饱满 3、304 不锈钢实心底盘，双杠 D 字型脚踏，稳固脚部承托
37	办公桌椅类	坐躺两用椅		21	张	规格： W630*D790*H 840	1、加厚皮革饰面柔软舒适 2、回弹海绵，不易塌陷，舒适头枕呵护颈椎 3、优质加厚钢管脚架，加固支撑点防止塌陷，稳固结实，不晃动，不变形 4、提手设计，折叠支撑轮，可折叠简单方便
38	办公桌椅类	沙发 (四)		2	张	规格： W10500*D800 *H820	单人位 1、面料：采用优质牛皮，皮质柔软、触感舒适、透气性好、防蛀不褪色。符合 GB/T16799-2018 家具用皮革标准规定，气味等级干态≤3 级，湿态≤3 级，游离甲醛≤75mg/kg。 2、海棉：采用 PU 成型 55 度以上密度发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。 3、实木椅脚。
39	办公桌椅类	报告桌		3	张	规格： W1800*D600* H750	1、选用进口优质实木皮及 3A 级胡桃木实木皮饰面，高品质白木或与贴面相同的优质实木木皮封边。 2、选用优质高密度中纤板，绿色环保产品，经过防虫、防腐等化学处理，含水率低于 12%，平整度好，性能稳定，不易变形。符合 GB/T11718-2021、GB18580-2017 标准规定，甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3、面漆采用优质 PU 聚脂漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求。

							4、优质锁具，优质路轨铰链，连接件等五金。
40	办公桌椅类	旋转升降椅		16	张	规格：Φ330*H600-800	1、304 不锈钢加厚钢圈，更耐用更稳固 2、镜面抛光工艺，加粗焊点牢固，脚钉稳固不易侧翻 3、旋转式螺杆，通过旋转轻松调节椅子合适高度
41	办公桌椅类	沙发（一）		7	张	规格：W1700*D400*H650	儿童康复区常规彩色卡通等儿童元素 1、精选环保 PU 皮，防刮耐磨，防水防皱，多色可选，细腻柔软 2、黄金比例海绵配置，分散压力，缓解身体疲劳有效支撑 3、选用优质实木质地坚硬，实木框架，防塌陷技术升级，木纹清晰，天然环保
42	办公桌椅类	报告椅		12	张	规格：W630*D660*H1010	1、优质 PU 皮，加厚原生态海绵坐垫 2、采用橡胶木实木框架 3、采用烘干脱脂技术，木质更加稳定 4、木蜡油是植物的提取物不含有害污染物质 5、采用传统的榫卯工在程度上保持实木之美
43	办公桌椅类	办公桌（其他）（屏风）		4	张	规格：W1200*D600*H1150	1、屏风铝合金框架，色泽牢固，无异味释放，不污染环境，坚固耐用，防锈，兼是循环再造物料，永久保证支柱结构可供无限次拆装，色泽大方美观，屏风厚度 16mm~20mm，900mm 以上为透明条玻，以下为三胺板饰面。 2、基材：采用环保 E0 级刨花板为基材甲醛释放量， $ENF \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 、经过二次高温处理甲醛及甲苯，浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB/T15102-2017、HJ571-2010、GB/T39600-2021 标准，静曲强度 $\geq 11.0\text{Mpa}$ ，弹性模量 $\geq 1600\text{Mpa}$ ，内结合强度 $\geq 0.35\text{Mpa}$ ，表面胶合强度 $\geq 0.60\text{Mpa}$ ，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8.0\%$ ，含水率 3.0%~13.0%，总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 0.50\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ ，桌面板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，屏风板厚度 16mm~20mm。 3、贴面：采用耐磨三聚氢胺浸渍饰面、使用 5 年不褪色、耐磨耐高温 4、封边：近色 PVC 封边条、厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 5、采用优质胶粘剂，无游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯含量通过 GB33372-2020、HJ2541-2016 标准

44	办公桌椅类	书桌		9	张	规格： W1000*D500*H750 1、基材：采用环保 E0 级刨花板为基材甲醛释放量，$ENF \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$、经过二次高温处理甲醛及甲苯，浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB/T15102-2017、HJ571-2010、GB/T39600-2021 标准，静曲强度 $\geq 11.0\text{Mpa}$，弹性模量 $\geq 1600\text{Mpa}$，内结合强度 $\geq 0.35\text{Mpa}$，表面胶合强度 $\geq 0.60\text{Mpa}$，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8.0\%$，含水率 $3.0\% \sim 13.0\%$，总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 0.50\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$，桌面板厚度 $\geq 25\text{mm}$，柜体板为 $\geq 16\text{mm}$。 2、钢制桌架：钢管壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$，桌面板下两根钢梁，连接件，内六角螺丝固定，表面静电粉末喷涂。 3、封边：采用激光封边技术，符合 QB/T4463-2013 标准，耐光色牢度（灰色样卡）≥ 4 级。 4、采用优质胶粘剂，无游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯含量符合 GB18583-2008 标准。
45	办公桌椅类	会议桌（医纠纷沟通室）		1	张	规格： W2400*D1200*H750 1、基材：采用环保 E0 级刨花板为基材甲醛释放量，$ENF \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$、经过二次高温处理甲醛及甲苯，浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB/T15102-2017、HJ571-2010、GB/T39600-2021 标准，静曲强度 $\geq 11.0\text{Mpa}$，弹性模量 $\geq 1600\text{Mpa}$，内结合强度 $\geq 0.35\text{Mpa}$，表面胶合强度 $\geq 0.60\text{Mpa}$，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8.0\%$，含水率 $3.0\% \sim 13.0\%$，总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 0.50\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$，桌面板厚度 $\geq 25\text{mm}$，柜体板为 $\geq 16\text{mm}$。 2、贴面：采用耐磨三聚氢胺浸渍饰面、使用 5 年不褪色、耐磨耐高温。 3、封边：近色 PVC 封边条、厚度 $\geq 1.5\text{mm}$。 4、采用优质胶粘剂，无游离甲醛 $\leq 0.50\text{g}/\text{kg}$、苯、二氯甲烷、甲苯+二甲苯、1,2-二氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯含量符合 GB18583-2008 标准。
46	办公桌椅类	骑马凳		8	个	规格： W800*D700*H570 1、仿真皮革，防水易清洁 2、内里海绵填充，坐感舒适，使用方便 3、选用不锈钢材质，抗腐蚀和氧化性较好持久耐用，方便安全
47	办公桌椅类	圆茶几		2	个	规格： $\Phi 600 \times H450$ 1、采用优质实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，采用免漆工艺，符合国家 E0 级标准，经过防虫、防腐等化学处理，含水率低于 12%，平整度好，性能稳定，不易变形。 2、油漆：采用环保型 PE 底漆 PU 面漆，透明度高、耐磨、手感细腻。五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 E0 级环保标准。

48	办公桌椅类	会议桌 (中)		1	张	规格： W2400*D1200*H750 1、基材：采用环保 E0 级刨花板为基材甲醛释放量，$ENF \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$、经过二次高温处理甲醛及甲苯，浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB/T15102-2017、HJ571-2010、GB/T39600-2021 标准，静曲强度 $\geq 11.0\text{Mpa}$，弹性模量 $\geq 1600\text{Mpa}$，内结合强度 $\geq 0.35\text{Mpa}$，表面胶合强度 $\geq 0.60\text{Mpa}$，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8.0\%$，含水率 $3.0\% \sim 13.0\%$，总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 0.50\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$，桌面板厚度 $\geq 25\text{mm}$，柜体板 $\geq 16\text{mm}$。 2、贴面：采用耐磨三聚氢胺浸渍饰面、使用 5 年不褪色、耐磨耐高温。 3、封边：近色 PVC 封边条、厚度 $\geq 1.5\text{mm}$。 4、采用优质胶粘剂，无游离甲醛 $\leq 0.50\text{g}/\text{kg}$、苯、二氯甲烷、甲苯+二甲苯、1,2-二氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯含量符合 GB18583-2008 标准。
49	办公桌椅类	餐桌		10	张	规格： W1200*D600*H750 可折叠白橡木桌面加固单层 1、台面：采用优质生态中纤板，经过防虫、防腐等化学处理，含水率低于 12%，平整度好，性能稳定，不易变形。符合 GB/T11718-2021、GB18580-2017 标准规定，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。 2、封边：采用激光封边技术，符合 QB/T4463-2013 标准，耐光色牢度（灰色样卡）≥ 4 级。耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。 3、脚架：采用优质一级冷轧电镀碳钢管，金属台脚表面经酸洗、磷洗、静电粉末喷涂，颜色牢固，不易刮花。
50	办公桌椅类	长条小桌		10	张	规格： W1800*D400*H750 可折叠白橡木桌面加固单层 1、台面：采用优质生态中纤板，经过防虫、防腐等化学处理，干燥至低于 12% 含水率，平整度好，性能稳定，不易变形。符合 GB/T11718-2021、GB18580-2017 标准规定，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。 2、封边：采用激光封边技术，符合 QB/T4463-2013 标准，耐光色牢度（灰色样卡）≥ 4 级。耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。 3、脚架：采用优质一级冷轧电镀碳钢管，金属台脚表面经酸洗、磷洗、静电粉末喷涂，颜色牢固，不易刮花。
51	办公桌椅类	小茶几		6	个	规格： $\phi 500 \times H550$ 1、基材：采用环保 E0 级刨花板为基材甲醛释放量，$ENF \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$、经过二次高温处理甲醛及甲苯，浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB/T15102-2017、HJ571-2010、GB/T39600-2021 标准，静曲强度 $\geq 11.0\text{Mpa}$，弹性模量 $\geq 1600\text{Mpa}$，内结合强度 $\geq 0.35\text{Mpa}$，表面胶合强度 $\geq 0.60\text{Mpa}$，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8.0\%$，含水率 $3.0\% \sim 13.0\%$，总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 0.50\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$，桌面板厚度 $\geq 25\text{mm}$。 2、支柱采用钢琴烤漆工艺。采用环保型 PE 底漆 PU 面漆，透明度高、耐磨、手感细腻。五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 E0 级环保标准。

52	办公桌椅类	报告厅长条桌		3	张	规格： W1800*D400*H750	1、选用优质实木皮及 3A 级胡桃木实木皮饰面，高品质白木或与贴面相同的优质实木木皮封边。 2、采用优质生态中纤板，经过防虫、防腐等化学处理，含水率低于 12%，平整度好，性能稳定，不易变形。符合 GB/T11718-2021、GB18580-2017 标准规定，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。 3、面漆采用优质 PU 聚脂漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求。 4、优质锁具，优质路轨铰链，连接件等五金
53	办公桌椅类	候诊椅（一桌两椅）		3	组	规格： W1750*D680*H780	二人位 1、座板：高密度超软 pu 冷固发泡成型； 2、横梁：高强度六角型优质冷轧钢管，具有超强的承载能力和稳定性； 3、扶手、脚：加厚冷轧钢板，冲压，焊接成型，打磨抛光，除油除锈后表面静电喷粉处理。 4、颜色可选
54	办公桌椅类	化妆桌		10	张	规格： W800*D400*H1270	1、基材：采用环保 E0 级刨花板为基材甲醛释放量， $\text{ENF} \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 、经过二次高温处理甲醛及甲苯，浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB/T15102-2017、HJ571-2010、GB/T39600-2021 标准，静曲强度 $\geq 11.0\text{Mpa}$ ，弹性模量 $\geq 1600\text{Mpa}$ ，内结合强度 $\geq 0.35\text{Mpa}$ ，表面胶合强度 $\geq 0.60\text{Mpa}$ ，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8.0\%$ ，含水率 3.0%~13.0%，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 0.50\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ ，桌面板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，柜体厚度 $\geq 16\text{mm}$ 。 2、高清镜面，搭配 LED 光圈，多档亮度可调，
55	办公桌椅类	圆凳		24	个	规格： $\Phi 330 \times H420-560$	1、优质 PU 皮双层海绵填充，柔软皮革，带椅背 2、高密度海绵，强度底座，加厚无纺布 3、SGS 防爆气杆，加厚钢圈更耐用更稳固 4、静音滑动轮，防滑耐磨不易伤地板、移动无噪音
56	办公桌椅类	休闲椅		8	把	规格： W450*D525*H805	1、使用优质 PP 材质，坚实靠背，兼具高密度高硬度的材料，一体成型，不易折断，坚硬稳固高密度 2、利用格纹编织技术，耐用抗撕裂性强轻轻擦拭即可除污，便于清理 3、无加粉定型棉，久坐不塌陷，不变形 4、加粗钢筋椅脚

57	办公桌椅类	办公椅		4	把	规格： W580*D560*H1180	1. 头枕、椅背等外框采用 PP+30%玻璃纤维背框； 2. 扶手材料采用 PP 连体固定扶手； 3. 坐垫采用 40 高密度定型海绵； 4. 底盘带原位锁定； 5. 椅脚采用过测试 $\geq 320\text{mm}$ 尼龙脚； 6. 气杆采用 $\geq 85\text{mm}$ 过测试气压棒； 7. 椅轮采用 $\geq 60\text{mm}$ 黑色尼龙 Pu 轮；
58	办公桌椅类	坐便椅		4	个	规格： W600*D540*H990-1120	1、铝合金支架 2、优质塑胶，坐垫采用人造皮革，填充高密定型海绵，回弹性强不易变形，软硬适中 3、大吸盘脚垫，真空吸附，强力防滑
59	办公桌椅类	长条病案整理桌		1	张	规格： W3500*D1200*H800	1、基材：采用环保 E0 级刨花板，甲醛释放量， $\text{ENF} \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 、经过二次高温处理甲醛及甲苯，浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB/T15102-2017、HJ571-2010、GB/T39600-2021 标准，静曲强度 $\geq 11.0\text{Mpa}$ ，弹性模量 $\geq 1600\text{Mpa}$ ，内结合强度 $\geq 0.35\text{Mpa}$ ，表面胶合强度 $\geq 0.60\text{Mpa}$ ，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8.0\%$ ，含水率 $3.0\% \sim 13.0\%$ ，总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 0.50\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ ，桌面板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，柜体板 $\geq 16\text{mm}$ 。 2、贴面：采用耐磨三聚氢胺浸渍饰面、使用 5 年不褪色、耐磨耐高温。 3、封边：近色 PVC 封边条、厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。 4、采用优质胶粘剂，无游离甲醛 $\leq 0.50\text{g}/\text{kg}$ 、苯、二氯甲烷、甲苯+二甲苯、1,2-二氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯含量符合 GB18583-2008 标准。
60	办公桌椅类	演讲台		1	个	规格： W600*D500*H1100	1、选用优质实木皮及 3A 级胡桃木实木皮饰面，高品质白木或与贴面相同的优质实木木皮封边。 2、采用优质生态中纤板，经过防虫、防腐等化学处理，含水率低于 12%，平整度好，性能稳定，不易变形。符合 GB/T11718-2021、GB18580-2017 标准规定，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。 3、面漆采用优质 PU 聚脂漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求。 4、优质锁具，优质路轨铰链，连接件等五金

61	办公桌椅类	折叠椅		20	张	规格： W645*D580*H835	1、椅背:全新优质 PA+玻纤材质，耐磨透气网布 2、椅座:高弹力舒适海绵，高弹力透气坐布 3、扶手:PA+15%玻纤，精抛铝合金旋转机构 4、椅架:碳素钢管脚架 5、脚垫:PA+15%玻纤
62	办公桌椅类	休闲桌		2	张	规格：Φ 600*H750	1、高密度板环保烤漆，符合 GB 18581-2020、GB/T37005-2018 标准，桌面板厚度≥25mm。健康无毒桌边 45 度斜边角造型 2、涂层类型:汽车级钢琴烤漆(8-10 道喷涂工序) 3、漆面厚度:0.3-0.5mm 4、光泽度:亮光(90%以上光感)/哑光(20-30%光感)/金属质感(可选) 5、加厚铁艺底座
63	办公桌椅类	升降椅		8	张	规格： W700*D710*H740	1、优质 PU 发泡坐垫 2、采用优质的防静电材料，通过防静电测试指标 3、加厚防爆托盘，加厚钢圈更耐用更稳固，脚钉稳固不易侧翻
64	办公桌椅类	圆桌		1	张	规格：Φ 600*H750	1、采用优质实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，采用免漆工艺，符合国家 E0 级标准，经过防虫、防腐等化学处理，含水率低于 12%，平整度好，性能稳定，不易变形。 2、油漆：采用环保型 PE 底漆 PU 面漆，透明度高、耐磨、手感细腻。五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 E0 级环保标准。加厚铁艺底座
65	办公桌椅类	一桌两椅		1	组	规格：直径 600mm	1、优质橡胶木框架取材天然，材质坚硬，木质质地均匀内外结构均匀，厚实用料坚固耐用，弧面舒适靠背圆润打磨，光滑细腻受力均衡，结实稳固耐用 2、采用环保型 PE 底漆 PU 面漆，透明度高、耐磨、手感细腻。五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 E0 级环保标准 3、填充高密度定型度海绵，回弹性强不易变形，软硬适中

66	办公桌椅类	双层脚踏凳		1	个	规格： 400*450*400	不锈钢脚踏凳双层有围板 1、采用加粗加厚方管打造，承重力强 2、加强防滑脚垫，安全防滑，防滑防摔，耐磨实用 3、全钢打造凳身，坚固耐用，易清洗
67	办公桌椅类	注射凳		3	个	规格：Φ 330*H420-560	1、优质 PU 发泡坐垫 2、采用优质的防静电材料，通过防静电测试指标 3、加厚防爆托盘，加厚钢圈更耐用更稳固，脚钉稳固不易侧翻
68	储物柜类	更衣柜 (三门) (出样)		500	个	规格： W900*D500*H1850	1、主要材料及厚度说明：柜体采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚冷轧钢板，钢板通过乙酸盐雾试验及铜盐加速乙酸盐雾试验 2、结构/配置：挂衣杆+层板。 3、五金配件：（1）三节缓冲导轨：耐久性 ≥ 20 万次；（2）阻尼门铰：耐久性 ≥ 20 万次；（3）锁具：锁具互开率不超过千分之一（4）暗拉手等。 4、工艺/其它说明：冷轧钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。
69	储物柜类	文件柜		453	个	规格： W900*D400*H1800	1、主要材料及厚度说明：柜体采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚冷轧钢板，钢板通过乙酸盐雾试验及铜盐加速乙酸盐雾试验 2、结构/配置：上玻璃门+层板，中间带抽屉，下铁门+层板。 3、五金配件：（1）三节缓冲导轨：耐久性 ≥ 20 万次；（2）阻尼门铰：耐久性 ≥ 20 万次；（3）锁具：锁具互开率不超过千分之一（4）暗拉手等。 4、工艺/其它说明：冷轧钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。

70	储物柜类	储物柜		151	个	规格： W900*D400*H1800	1、主要材料及厚度说明：柜体采用$\geq 0.8\text{mm}$厚冷轧钢板，钢板通过乙酸盐雾试验及铜盐加速乙酸盐雾试验 2、结构/配置：铁门+层板。 3、五金配件：（1）三节缓冲导轨：耐久性≥ 20万次；（2）阻尼门铰：耐久性≥ 20万次；（3）锁具：锁具互开率不超千分之一（4）暗拉手等。 4、工艺/其它说明：冷轧钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。
71	储物柜类	更衣柜（六门）		109	个	规格： W900*D500*H1850	1、主要材料及厚度说明：柜体采用$\geq 0.8\text{mm}$厚冷轧钢板，钢板通过乙酸盐雾试验及铜盐加速乙酸盐雾试验 2、结构/配置：挂衣杆+层板。 3、五金配件：（1）三节缓冲导轨：耐久性≥ 20万次；（2）阻尼门铰：耐久性≥ 20万次；（3）锁具：锁具互开率不超千分之一（4）暗拉手等。 4、工艺/其它说明：冷轧钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。
72	储物柜类	定制药架		20	个	规格： W1000*D400*H1600	1、304 不锈钢结构稳定更耐用，模具一次成型强度超强 2、隔板背部加强筋打造，提高承重能力稳固耐用不变形，隔板可调节大容量大空间储物 3、卡扣的设计使药架隔板可上下调节间距可大可小方便物品摆放层板角度可调节层板倾斜角度，层板角度可调方便储物拿取 4、药架每层两侧带有挡板以防药物掉落，脚垫有效保护地板移动
73	储物柜类	定制储物柜		40	个	规格： 800*400*2000	1、基材：采用环保 E0 级刨花板为基材甲醛释放量，$\text{ENF} \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$、经过二次高温处理甲醛及甲苯，浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB/T15102-2017、HJ571-2010、GB/T39600-2021 标准，静曲强度$\geq 11.0\text{Mpa}$，弹性模量$\geq 1600\text{Mpa}$，内结合强度$\geq 0.35\text{Mpa}$，表面胶合强度$\geq 0.60\text{Mpa}$，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 8.0\%$，含水率$3.0\% \sim 13.0\%$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.50\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$，桌面板厚度$\geq 25\text{mm}$，柜体板$\geq 16\text{mm}$。 2、贴面：采用耐磨三聚氢胺浸渍饰面、使用 5 年不褪色、耐磨耐高温。 3、封边：近色 PVC 封边条、厚度$\geq 1.5\text{mm}$。 4、采用优质胶粘剂，无游离甲醛$\leq 0.50\text{g}/\text{kg}$、苯、二氯甲烷、甲苯+二甲苯、1,2-二氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯含量符合 GB18583-2008 标准。 5、导轨：静音伸缩自吸导轨，符合 QB/T2454-2013、QB/T3826-1999 标准规定，垂直向下静载荷：将抽屉导轨拉出至限位

							状态,在抽屉面板顶端一角按 300N(商用型)的力垂直向下加载 10 次,每次保持 10-15S,无损。水平侧向静载荷:将抽屉导轨拉出至限位状态,分别在抽屉面板两侧端中点按 150N(商用型)的力水平各加载 5 次,每次保持 10-15S,无损。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。耐久性试验:商用型 8 万次(如果 M>15kg,循环次数为 6 万次)无缺陷。 6、铰链:三节阻尼铰链,符合 QB/T2189-2013(2017)、QB/T3826-1999 标准规定,垂直静载荷:载荷悬挂在距杯状暗铰链最远的侧边 100mm 处,往复启闭门 10 次,每次从距离全关位置 45° 处至距离全开位置 10° 处,往复 1 个循环计 1 次,最大开启角度为距离全关位置 135° 处,无损。水平静载荷:在门的全开位置,将规定的载荷施加在垂直于门平面方向上远离杯状暗铰链的侧边 100mm 处的水平中心线上,试验进行 10 次,无损。在使用调整系统前,安装 B 型门试验时,下沉量不大于 3.0mm。
74	储物柜类	内镜储物柜(双门)		4	个	规格:W900*D450*H1800	1、304 不锈钢板,采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型,整体外框采用优质材料加工制作而成,持久耐用 2、透明玻璃,便于观察 3、外壳冷轧板材质,内胆为高分子压模成型, 4、内胆采用进口高分子材料独立开模一体成型 5、外部材料采用纳米抗菌喷塑技术,能有效抑制各种病菌 6、柜内空间密闭效果优异,整体简洁、实用、美观、大方 7、内设智能化自动控制紫外线循环风消毒程序。消毒工作自动累时、照明和干燥功能。消毒模式简单方便易操作。
75	储物柜类	鞋柜		49	个	规格:W900*D350*H1800	18 门鞋柜 1、主材:一级冷轧钢板,厚度大于 0.8mm,表面自动静电喷涂,符合 GB/T3325-2017、GB/T10125-2021 标准规定,抗盐雾测试符合标准,无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 2、喷塑:采用双层处理工艺,底层采用自动喷砂线喷砂处理,表层采用塑粉静电喷涂处理,符合 GB/T32487-2016《金属家具通用技术条件》标准规定,可溶性铅≤90mg/kg,可溶性镉≤75 mg/kg,可溶性铬≤60 mg/kg,可溶性汞≤60mg/kg。

76	储物柜类	不锈钢器械柜（大）		8	个	规格： W900*D400*H1800 1、304 不锈钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型 2、箱体结构，上下设计，内置多层隔板，四角不锈钢调节条，模具一次成型强度超强 3、可以根据使用活动调节任意高度，方便耐用，上下双开门/移门设计，内置封边条 4、3C 认证钢化玻璃安全防爆不易碎，玻璃采用三层夹胶质检合格，确保使用安全 5、隔板承重$\geq 50\text{KG}$，承载力强，隔板背部加强筋打造，提高承重能力，稳固耐用不变形
77	储物柜类	病理切片柜		10	个	规格： W450*D480*H1600 单节 6 抽（12 节一组） 1、优质冷轧钢板无氧化皮，韧度高 2、碳化色粉烤漆耐磨抗腐蚀，不脱漆变色 3、加厚冷钢板耐腐蚀、抗冲击、不易变形，安全无味 4、加高加厚防潮底座，防潮耐磨抗腐蚀，保护柜体，使用寿命长久
78	储物柜类	置物柜		22	个	规格： 800*400*1800 每个诊疗床配 1 个置物柜（方便患者存放随身物品）。 1、基材：采用环保 E0 级刨花板为基材甲醛释放量，$\text{ENF} \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$、经过二次高温处理甲醛及甲苯，浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB/T15102-2017、HJ571-2010、GB/T39600-2021 标准，静曲强度$\geq 11.0\text{Mpa}$，弹性模量$\geq 1600\text{Mpa}$，内结合强度$\geq 0.35\text{Mpa}$，表面胶合强度$\geq 0.60\text{Mpa}$，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 8.0\%$，含水率$3.0\% \sim 13.0\%$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.50\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$，桌面板厚度$\geq 25\text{mm}$，柜体板$\geq 16\text{mm}$。 2、贴面：采用耐磨三聚氢胺浸渍饰面、使用 5 年不褪色、耐磨耐高温。 3、封边：近色 PVC 封边条、厚度$\geq 1.5\text{mm}$。 4、采用优质胶粘剂，无游离甲醛$\leq 0.50\text{g}/\text{kg}$、苯、二氯甲烷、甲苯+二甲苯、1,2-二氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯含量符合 GB18583-2008 标准。 5、导轨：静音伸缩自吸导轨，符合 QB/T2454-2013、QB/T3826-1999 标准规定，垂直向下静载荷：将抽屉导轨拉出至限位状态，在抽屉面板顶端一角按 300N（商用型）的力垂直向下加载 10 次，每次保持 10-15S，无损。水平侧向静载荷：将抽屉导轨拉出至限位状态，分别在抽屉面板两侧端中点按 150N（商用型）的力水平各加载 5 次，每次保持 10-15S，无损。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。耐久性试验：商用型 8 万次（如果 $M > 15\text{kg}$，循环次数为 6 万次）无缺陷。 6、铰链：三节阻尼铰链，符合 QB/T2189-2013（2017）、QB/T3826-1999 标准规定，垂直静载荷：载荷悬挂在距杯状暗铰链最远的侧边 100mm 处，往复启闭门

							10 次, 每次从距离全关位置 45° 处至距离全开位置 10° 处, 往复 1 个循环计 1 次, 最大开启角度为距离全关位置 135° 处, 无损。水平静载荷: 在门的全开位置, 将规定的载荷施加在垂直于门平面方向上远离杯状暗铰链的侧边 100mm 处的水平中心线上, 试验进行 10 次, 无损。在使用调整系统前, 安装 B 型门试验时, 下沉量不大于 3.0mm。
79	储物柜类	标本存放箱		34	个	规格 : W349*D253*H293	1、采用优质 pp 材质 2、带盖有提手 3、安全锁扣, 紧锁防尘 4、便携提手, 携带方便 5、边角圆滑, 无毛边倒刺
80	储物柜类	床边柜		47	个	规格 : W400*D300*H800	1、基材: 采用环保 E0 级刨花板为基材甲醛释放量, $ENF \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 、经过二次高温处理甲醛及甲苯, 浸渍胶膜纸饰面刨花板, 符合 GB/T15102-2017、HJ571-2010、GB/T39600-2021 标准, 静曲强度 $\geq 11.0\text{Mpa}$, 弹性模量 $\geq 1600\text{Mpa}$, 内结合强度 $\geq 0.35\text{Mpa}$, 表面胶合强度 $\geq 0.60\text{Mpa}$, 2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8.0\%$, 含水率 $3.0\% \sim 13.0\%$, 总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 0.50\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$, 桌面板厚度 $\geq 25\text{mm}$, 柜体板 $\geq 16\text{mm}$ 。 2、贴面: 采用耐磨三聚氢胺浸渍饰面、使用 5 年不褪色、耐磨耐高温。 3、封边: 近色 PVC 封边条、厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。 4、采用优质胶粘剂, 无游离甲醛 $\leq 0.50\text{g}/\text{kg}$ 、苯、二氯甲烷、甲苯+二甲苯、1,2-二氯乙烷, 1,1,2-三氯乙烷, 三氯乙烯含量符合 GB18583-2008 标准。 5、导轨: 静音伸缩自吸导轨, 符合 QB/T2454-2013、QB/T3826-1999 标准规定, 垂直向下静载荷: 将抽屉导轨拉出至限位状态, 在抽屉面板顶端一角按 300N (商用型) 的力垂直向下加载 10 次, 每次保持 10-15S, 无损。水平侧向静载荷: 将抽屉导轨拉出至限位状态, 分别在抽屉面板两侧端中点按 150N (商用型) 的力水平各加载 5 次, 每次保持 10-15S, 无损。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。耐久性试验: 商用型 8 万次 (如果 $M > 15\text{kg}$, 循环次数为 6 万次) 无缺陷。 6、铰链: 三节阻尼铰链, 符合 QB/T2189-2013 (2017)、QB/T3826-1999 标准规定, 垂直静载荷: 载荷悬挂在距杯状暗铰链最远的侧边 100mm 处, 往复启闭门 10 次, 每次从距离全关位置 45° 处至距离全开位置 10° 处, 往复 1 个循环计 1 次, 最大开启角度为距离全关位置 135° 处, 无损。水平静载荷: 在门的全开位置, 将规定的载荷施加在垂直于门平面方向上远离杯状暗铰链的侧边 100mm 处的水平中心线上, 试验进行 10 次, 无损。在使用调整系统前, 安装 B 型门试验时, 下沉量不大于 3.0mm。

81	储物柜类	茶水柜		25	个	规格： W1600*D400*H850 1、基材：采用环保 E0 级刨花板为基材甲醛释放量，$ENF \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$、经过二次高温处理甲醛及甲苯，浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB/T15102-2017、HJ571-2010、GB/T39600-2021 标准，静曲强度 $\geq 11.0\text{Mpa}$，弹性模量 $\geq 1600\text{Mpa}$，内结合强度 $\geq 0.35\text{Mpa}$，表面胶合强度 $\geq 0.60\text{Mpa}$，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8.0\%$，含水率 $3.0\% \sim 13.0\%$，总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 0.50\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$，桌面板厚度 $\geq 25\text{mm}$，柜体板 $\geq 16\text{mm}$。 2、贴面：采用耐磨三聚氢胺浸渍饰面、使用 5 年不褪色、耐磨耐高温。 3、封边：近色 PVC 封边条、厚度 $\geq 1.5\text{mm}$。 4、采用优质胶粘剂，无游离甲醛 $\leq 0.50\text{g}/\text{kg}$、苯、二氯甲烷、甲苯+二甲苯、1,2-二氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯含量符合 GB18583-2008 标准。 5、导轨：静音伸缩自吸导轨，符合 QB/T2454-2013、QB/T3826-1999 标准规定，垂直向下静载荷：将抽屉导轨拉出至限位状态，在抽屉面板顶端一角按 300N（商用型）的力垂直向下加载 10 次，每次保持 10-15S，无损。水平侧向静载荷：将抽屉导轨拉出至限位状态，分别在抽屉面板两侧端中点按 150N（商用型）的力水平各加载 5 次，每次保持 10-15S，无损。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。耐久性试验：商用型 8 万次（如果 $M > 15\text{kg}$，循环次数为 6 万次）无缺陷。 6、铰链：三节阻尼铰链，符合 QB/T2189-2013（2017）、QB/T3826-1999 标准规定，垂直静载荷：载荷悬挂在距杯状暗铰链最远的侧边 100mm 处，往复启闭门 10 次，每次从距离全关位置 45° 处至距离全开位置 10° 处，往复 1 个循环计 1 次，最大开启角度为距离全关位置 135° 处，无损。水平静载荷：在门的全开位置，将规定的载荷施加在垂直于门平面向上远离杯状暗铰链的侧边 100mm 处的水平中心线上，试验进行 10 次，无损。在使用调整系统前，安装 B 型门试验时，下沉量不大于 3.0mm。
82	储物柜类	收纳柜		20	个	规格： W900*D400*H1800 1、主要材料及厚度说明：柜体采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚冷轧钢板，钢板通过乙酸盐雾试验及铜盐加速乙酸盐雾试验 2、结构/配置：玻璃门+层板 3、五金配件：（1）三节缓冲导轨：耐久性 ≥ 20 万次；（2）阻尼门铰：耐久性 ≥ 20 万次；（3）锁具：锁具互开率不超千分之一（4）暗拉手等。 4、工艺/其它说明：冷轧钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。

83	储物柜类	鞋柜(手术室大型)		2	个	规格：定制 (150 人根据 场地定制)	1、304 不锈钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型 2、隔板承重 $\geq 50\text{KG}$ ，承载力强，隔板背部加强筋打造提高承重能力稳固耐用不变形 3、内置多层隔板，易清洗擦拭，耐蚀防锈 4、拉丝工艺，不惧高温
84	储物柜类	不锈钢器械柜(中)		4	个	规格： W900*D400*H1800	1、304 不锈钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型 2、箱体结构，上下设计，内置多层隔板，四角不锈钢调节条，模具一次成型强度超强 3、可以根据使用活动调节任意高度，方便耐用，上下双开门/移门设计，内置封边条 4、3C 认证钢化玻璃安全防爆不易碎，玻璃采用三层夹胶质检合格，确保使用安全 5、隔板承重 $\geq 50\text{KG}$ ，承载力强，隔板背部加强筋打造，提高承重能力，稳固耐用不变形
85	储物柜类	不锈钢鞋柜		4	个	规格：1 个三层 W2000*D300*H700、2 个六层 W1000*D350*H1600、1 个 36 格 W1200*D350*H1800	1、304 不锈钢材质高 70CM*长 200CM 三面有背板三层。多层框架结构，内部隔板，竖板多隔层，无缝焊接 1 个； 2、304 不锈钢高 160CM*长 100CM 三面有背板 6 层多层框架结构，内部隔板，竖板多隔层，无缝焊接 2 个； 3、304 不锈钢 36 格整体鞋柜 1 个多层框架结构，内部隔板，竖板多隔层，无缝焊接 1 个。 4、隔板承重 $\geq 50\text{KG}$ ，承载力强，隔板背部加强筋打造提高承重能力稳固耐用不变形，内置多层隔板，易清洗擦拭，耐蚀防锈，拉丝工艺，不惧高温
86	储物柜类	病理蜡块柜		5	个	规格： W450*D480*H1600	单节 6 抽(4 节一组) 1、优质冷轧钢板无氧化皮，韧度高 2、碳化色粉烤漆耐磨抗腐蚀，不脱漆变色 3、一体冲压成型专业开模，结构牢固 4、加厚冷钢板耐腐蚀、抗冲击、不易变形，安全无味 5、加高加厚防潮底座，防潮耐磨抗腐蚀，保护柜体，使用寿命长久

87	储物柜类	内镜储镜柜(单门)		1	个	规格： W500*D450*H1800	1、304#不锈钢板,采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型,整体外框采用优质材料加工制作而成,持久耐用 2、透明玻璃,便于观察 3、外壳冷轧板材质,内胆为高分子压模成型, 4、内胆采用优质高分子材料独立开模一体成型 5、外部材料采用纳米抗菌喷塑技术,能有效抑制各种病菌 6、柜内空间密闭效果优异,整体简洁、实用、美观、大方 7、内设智能化自动控制紫外线循环风消毒程序。消毒工作自动累时、照明和干燥功能。消毒模式简单方便易操作。
88	储物柜类	专用会计凭证柜		10	个	规格： W900*D400*H1800	1、主要材料及厚度说明:柜体采用$\geq 0.8\text{mm}$厚冷轧钢板,钢板通过乙酸盐雾试验及铜盐加速乙酸盐雾试验 2、结构/配置:铁门+层板。 3、五金配件:(1)三节缓冲导轨:耐久性≥ 20万次;(2)阻尼门铰:耐久性≥ 20万次;(3)锁具:锁具互开率不超千分之一(4)暗拉手等。 4、工艺/其它说明:冷轧钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型,抗菌粉末静电喷涂。
89	储物柜类	器械柜		14	个	规格： W900*D400*H1800	1、主要材料及厚度说明:柜体采用$\geq 0.8\text{mm}$厚冷轧钢板,钢板通过乙酸盐雾试验及铜盐加速乙酸盐雾试验 2、结构/配置:上玻璃门+层板,下铁门+层板。 3、五金配件:(1)三节缓冲导轨:耐久性≥ 20万次;(2)阻尼门铰:耐久性≥ 20万次;(3)锁具:锁具互开率不超千分之一(4)暗拉手等。 4、工艺/其它说明:冷轧钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型,抗菌粉末静电喷涂。
90	储物柜类	敷料柜		2	个	规格： W900*D400*H1800	1、304 不锈钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型 2、箱体结构,上下设计,内置多层隔板,四角不锈钢调节条,模具一次成型强度超强 3、可以根据使用活动调节任意高度,方便耐用,上下双开门/移门设计,内置封边条 4、3C 认证钢化玻璃安全防爆不易碎,玻璃采用三层夹胶质检合格,确保使用安全 5、隔板承重$\geq 50\text{KG}$,承载力强,隔板背部加强筋打造,提高承重能力,稳固耐用不变形

91	储物柜类	移动材料柜		6	个	规格： W500*D500*H840 1、基材：采用环保 E0 级刨花板为基材甲醛释放量，$ENF \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$、经过二次高温处理甲醛及甲苯，浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB/T15102-2017、HJ571-2010、GB/T39600-2021 标准，静曲强度 $\geq 11.0\text{Mpa}$，弹性模量 $\geq 1600\text{Mpa}$，内结合强度 $\geq 0.35\text{Mpa}$，表面胶合强度 $\geq 0.60\text{Mpa}$，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8.0\%$，含水率 $3.0\% \sim 13.0\%$，总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 0.50\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$，桌面板厚度 $\geq 25\text{mm}$，柜体板 $\geq 16\text{mm}$。 2、贴面：采用耐磨三聚氢胺浸渍饰面、使用 5 年不褪色、耐磨耐高温。 3、封边：近色 PVC 封边条、厚度 $\geq 1.5\text{mm}$。 4、采用优质胶粘剂，无游离甲醛 $\leq 0.50\text{g}/\text{kg}$、苯、二氯甲烷、甲苯+二甲苯、1,2-二氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯含量符合 GB18583-2008 标准。 5、导轨：静音伸缩自吸导轨，符合 QB/T2454-2013、QB/T3826-1999 标准规定，垂直向下静载荷：将抽屉导轨拉出至限位状态，在抽屉面板顶端一角按 300N（商用型）的力垂直向下加载 10 次，每次保持 10-15S，无损。水平侧向静载荷：将抽屉导轨拉出至限位状态，分别在抽屉面板两侧端中点按 150N（商用型）的力水平各加载 5 次，每次保持 10-15S，无损。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。耐久性试验：商用型 8 万次（如果 $M > 15\text{kg}$，循环次数为 6 万次）无缺陷。 6、铰链：三节阻尼铰链，符合 QB/T2189-2013（2017）、QB/T3826-1999 标准规定，垂直静载荷：载荷悬挂在距杯状暗铰链最远的侧边 100mm 处，往复启闭门 10 次，每次从距离全关位置 45° 处至距离全开位置 10° 处，往复 1 个循环计 1 次，最大开启角度为距离全关位置 135° 处，无损。水平静载荷：在门的全开位置，将规定的载荷施加在垂直于门平面向上远离杯状暗铰链的侧边 100mm 处的水平中心线上，试验进行 10 次，无损。在使用调整系统前，安装 B 型门试验时，下沉量不大于 3.0mm。
92	储物柜类	标本存放柜		11	个	规格： W900*D400*H1800 1、主要材料及厚度说明：柜体采用 0.8mm 厚冷轧钢板，钢板通过乙酸盐雾试验及铜盐加速乙酸盐雾试验 2、结构/配置：玻璃门+层板 3、五金配件：（1）三节缓冲导轨：耐久性 ≥ 20 万次；（2）阻尼门铰：耐久性 ≥ 20 万次；（3）锁具：锁具互开率不超千分之一（4）暗拉手等。 4、工艺/其它说明：冷轧钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。

93	储物柜类	不锈钢 储物柜		2	个	规格： W900*D400*H 1100	双开门三层柜 1、304 不锈钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型 2、箱体结构，上下设计，内置多层隔板，四角不锈钢调节条，模具一次成型强度超强 3、可以根据使用活动调节任意高度，方便耐用，上下双开门/移门设计，内置封边条 4、隔板承重≥50KG，承载力强，隔板背部加强筋打造，提高承重能力，稳固耐用不变形
94	储物柜类	定制药 柜		2	个	规格： W1000*D400* H1800	4门6层 1、304 不锈钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型 2、箱体结构，上下设计，内置多层隔板，四角不锈钢调节条，模具一次成型强度超强 3、可以根据使用活动调节任意高度，方便耐用，上下双开门/移门设计，内置封边条 4、3C 认证钢化玻璃安全防爆不易碎，玻璃采用三层夹胶质检合格，确保使用安全 5、隔板承重≥50KG，承载力强，隔板背部加强筋打造，提高承重能力，稳固耐用不变形
95	储物柜类	仪器放 置柜		2	个	规格： W900*D400*H 1800	1、304 不锈钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型 2、箱体结构，上下设计，内置多层隔板，四角不锈钢调节条，模具一次成型强度超强 3、可以根据使用活动调节任意高度，方便耐用，双开门设计，内置封边条 4、3C 认证钢化玻璃安全防爆不易碎，玻璃采用三层夹胶质检合格，确保使用安全 5、隔板承重≥50KG，承载力强，隔板背部加强筋打造，提高承重能力，稳固耐用不变形
96	储物柜类	收藏柜		3	个	规格： W900*D400*H 1800	1、201 不锈钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型 2、箱体结构，上下设计，内置多层隔板，四角不锈钢调节条，模具一次成型强度超强 3、可以根据使用活动调节任意高度，方便耐用，双开门设计，内置封边条 4、3C 认证钢化玻璃安全防爆不易碎，玻璃采用三层夹胶质检合格，确保使用安全 5、隔板承重≥50KG，承载力强，隔板背部加强筋打造，提高承重能力，稳固耐用不变形

97	储物柜类	推拉黑板		2	个	规格： 4000*1300 1. 结构：双层结构，内层为固定书写板，外层为滑动书写板，滑动板配装有白板挂锁，开闭自如确保一体机的安全管理，支持电子产品居中放置； 2. 规格：长度≥4000mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套； 3. 板面：采用金属烤漆书写板面，绿板，厚度≥0.3mm，光泽度≤12 光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；板面表面附有一层透明保护膜，符合 GB28231-2011《书写板安全卫生要求》； 4. 衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm； 5. 背板：采用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，机械化流水线一次成型，设有凹槽加强筋，增加板体强度； 6. 覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合 GB28231-2011《书写板安全卫生要求》； 7. 边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，性能符合 GB5237.3-2008 标准，横框规格≤57mm×100mm，立框规格≤29mm×100mm。轨道上置隐藏式滑动系统，杜绝灰尘及杂物进入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。配有宽度≥30mm 的多用槽，多用槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置书写笔、教鞭等教具，不影响滑动板滑动，也可用于灰尘集中处理； 8. 包角：采用抗老化高强度 ABS 工程塑料注塑成型，采用双壁成腔流线型设计，黑板品牌标识与包角一次模具成型，无尖角毛刺，符合 GB21027-2007《学生用品的安全通用要求》； 9. 滑轮：双组高精度轴承上吊轮，下平滑动系统，上下均匀安装，滑动流畅、噪音小、前后定位精确； 10. 安全性：一把锁实现对滑动黑板的锁定，钥匙通用，方便实用。
98	储物柜类	污衣柜		1	个	规格： W900*D350*H1800 1、304 不锈钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型 2、箱体结构，上下设计，内置多层隔板，四角不锈钢调节条，模具一次成型强度超强 3、可以根据使用活动调节任意高度，方便耐用，带柜门设计，内置封边条 4、隔板承重≥50KG，承载力强，隔板背部加强筋打造，提高承重能力，稳固耐用不变形

99	储物柜类	晾片板柜		2	个	规格： W450*D310*H1160	4 节一组 1、优质冷轧钢板无氧化皮，韧度高 2、碳化色粉烤漆耐磨抗腐蚀，不脱漆变色 3、一体冲压成型专业开模，结构牢固 4、加厚冷轧钢板耐腐蚀、抗冲击、不易变形，安全无味 5、加高加厚防潮底座，防潮耐磨抗腐蚀，保护柜体，使用寿命长久
100	储物柜类	中药房贵重药品柜		1	个	规格： W2400*D500*H1400	1、主要材料及厚度说明：柜体采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚冷轧钢板，钢板通过乙酸盐雾试验及铜盐加速乙酸盐雾试验 2、五金配件：（1）三节缓冲导轨：耐久性 ≥ 20 万次；（2）阻尼门铰：耐久性 ≥ 20 万次；（3）锁具：锁具互开率不超千分之一（4）暗拉手等。 3、工艺/其它说明：冷轧钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。
101	储物柜类	无菌柜		1	个	规格： W900*D400*H1800	1、304 不锈钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型 2、箱体结构，上下设计，内置多层隔板，四角不锈钢调节条，模具一次成型强度超强 3、可以根据使用活动调节任意高度，方便耐用，双开门设计，内置封边条 4、3C 认证钢化玻璃安全防爆不易碎，玻璃采用三层夹胶质检合格，确保使用安全 5、隔板承重 $\geq 50\text{KG}$ ，承载力强，隔板背部加强筋打造，提高承重能力，稳固耐用不变形
102	储物柜类	书架一列四组单面七层		2	个	规格： W3700*D300*H2000	1、全钢材质落地书架，便捷卡扣设计，可调节 2、支持定制优质冷轧钢板无氧化皮，韧度高 3、碳化色粉烤漆耐磨抗腐蚀，不脱漆变色 4、一体冲压成型专业开模，结构牢固
103	储物柜类	被服柜		3	个	规格： W900*D400*H1800	1、主要材料及厚度说明：柜体采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚冷轧钢板，钢板通过乙酸盐雾试验及铜盐加速乙酸盐雾试验 2、结构/配置：铁门+层板。 3、五金配件：（1）三节缓冲导轨：耐久性 ≥ 20 万次；（2）阻尼门铰：耐久性 ≥ 20 万次；（3）锁具：锁具互开率不超千分之一（4）暗拉手等。 4、工艺/其它说明：冷轧钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。

10 4	储物柜类	收藏柜		3	个	规格： W900*D400*H1800	1、主要材料及厚度说明：柜体采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚冷轧钢板，钢板通过乙酸盐雾试验及铜盐加速乙酸盐雾试验 2、结构/配置：上玻璃门+层板，下铁门+层板。 3、五金配件：（1）三节缓冲导轨：耐久性 ≥ 20 万次；（2）阻尼门铰：耐久性 ≥ 20 万次；（3）锁具：锁具互开率不超千分之一（4）暗拉手等。 4、工艺/其它说明：冷轧钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。
10 5	储物柜类	设备柜		2	个	规格： W900*D400*H1800	1、主要材料及厚度说明：柜体采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚冷轧钢板，钢板通过乙酸盐雾试验及铜盐加速乙酸盐雾试验 2、结构/配置：玻璃门+层板 3、五金配件：（1）三节缓冲导轨：耐久性 ≥ 20 万次；（2）阻尼门铰：耐久性 ≥ 20 万次；（3）锁具：锁具互开率不超千分之一（4）暗拉手等。 4、工艺/其它说明：冷轧钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。
10 6	储物柜类	无菌柜		2	个	规格： W900*D400*H1800	1、304 不锈钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型 2、箱体结构，上下设计，内置多层隔板，四角不锈钢调节条，模具一次成型强度超强 3、可以根据使用活动调节任意高度，方便耐用，双开门设计，内置封边条 4、3C 认证钢化玻璃安全防爆不易碎，玻璃采用三层夹胶质检合格，确保使用安全 5、隔板承重 $\geq 50\text{KG}$ ，承载力强，隔板背部加强筋打造，提高承重能力，稳固耐用不变形
10 7	储物柜类	钢制讲台		2	个	规格： W1140*D800*H1000	1、整体设计符合人机工程学； 2、整体采用分体式结构，规格可根据教学实际需求定制； 3、多媒体讲台整体采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板，无缝隙，边缘及拐角均采用圆弧设计，确保学生安全，耐冲击性强，防盗性能优越； 4、显示器上方配置显示器保护盖，可容纳不同规格的显示器，结构独特新颖； 5、键盘采用翻转式结构，节省空间，操作简单方便；键盘为标准键盘； 6、桌面右侧为隐藏式抽屉，可放置视频展台，承载重量 $\geq 12\text{kg}$ ； 7、键盘盒下方为中控，可放置中央控制器，整体结构紧凑，空间设计合理； 8、所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠； 9、全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺

							寸精度及各部件一致性。
108	储物柜类	展示柜（中）		1	个	规格： W2000*D300*H2000	1、优质实木框架，材质坚硬，木质质地均匀内外结构均匀，厚实用料坚固耐用，弧面舒适靠背圆润打磨，光滑细腻受力均衡，结实稳固耐用 2、采用环保型 PE 底漆 PU 面漆，透明度高、耐磨、手感细腻。五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 E0 级环保标准
109	储物柜类	书架一列二组单面七层		2	个	规格： W1900*D300*H2000	1、全钢材质落地书架，便捷卡扣设计，可调节 2、支持定制优质冷轧钢板无氧化皮，韧度高 3、碳化色粉烤漆耐磨抗腐蚀，不脱漆变色 4、一体冲压成型专业开模，结构牢固
110	储物柜类	展示柜（小）		1	个	规格： W1300*D300*H2000	1、优质实木框架，材质坚硬，木质质地均匀内外结构均匀，厚实用料坚固耐用，弧面舒适靠背圆润打磨，光滑细腻受力均衡，结实稳固耐用 2、采用环保型 PE 底漆 PU 面漆，透明度高、耐磨、手感细腻。五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 E0 级环保标准
111	储物柜类	便器处理装置		1	个	规格： W570*D570*H700	1、304 不锈钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型 2、底部多为圆弧过渡，便于清洁，避免污渍残留；边缘圆润，防止刮伤使用者。底部防滑：底部设有 橡胶防滑垫 或纹理，摩擦系数≥0.6，放置时不易滑动 3、可耐受消毒剂：支持 含氯消毒剂（≤2000mg/L）、75% 酒精、碘伏 等擦拭或浸泡消毒， 4、防臭设计：排水口配备 U 型存水弯 或密封阀，阻隔下水道异味上返，异味隔离率≥95%。 5、倾倒口密封：倾倒口边缘设有 硅胶密封圈，倾倒时可手动或自动闭合，防止排泄物溅出。
112	储物柜类	饭盒暂存柜		1	个	规格： W1000*D500*H1800	1、304 不锈钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型 2、箱体结构，上下设计，内置多层隔板，四角不锈钢调节条，模具一次成型强度超强 3、可以根据使用活动调节任意高度，方便耐用，上下四门设计，内置封边条 4、隔板承重≥50KG，承载力强，隔板背部加强筋打造，提高承重能力，稳固耐用不变形

11 3	储物柜类	视频展台		2	个	规格：常规	1. 箱体环保材质，耐磨防锈，整机无锐角无利边设计，关注师生安全；内置机械式防盗锁，壁挂式安装； 2. 采用三折叠式开合托板，并带强磁固定纸张，所需挂墙面积小； 3. 高清镜头设计，≥800 万满足课堂演示清晰度的需求； 4. 箱体内嵌≥2 个 USB 扩展口，可外接 U 盘或无线键鼠的接收器； 5. 展台画面放大、缩小、旋转、启动软件、拍照等操作，既可通过箱体面板上的触摸按键实现，也可在软件上进行操作； 6. 可通过箱体按键在 PPT 全屏放映和展台画面进行一键快速切换，老师上课演示更灵活、更高效； 7. 展台模块化前拆设计，不用拆卸挂箱即可更换展台，便于安装和维护； 8. 整机自带 LED 补光灯，可触摸式三级灯光调节； 9. 展台按键采用电容式触摸控制，无缝防尘，使用寿命长。
11 4	储物柜类	不锈钢器械柜（小）		1	个	规格： W900*D400*H1800	1、304 不锈钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型 2、箱体结构，上下设计，内置多层隔板，四角不锈钢调节条，模具一次成型强度超强 3、可以根据使用活动调节任意高度，方便耐用，上下双开门/移门设计，中间带抽屉，内置封边条 4、3C 认证钢化玻璃安全防爆不易碎，玻璃采用三层夹胶质检合格，确保使用安全 5、隔板承重≥50KG，承载力强，隔板背部加强筋打造，提高承重能力，稳固耐用不变形
11 5	操作台类	中药房调配柜		35	个	规格： W1800*D500*H1950	1、材质：加厚冷轧钢板 2、工艺：静电粉末无磷喷涂 3、颜色：亚光白/仿古红 4、特性：结实坚固储存量大，防潮防串味环保材质，零甲醛
11 6	操作台类	药房操作台		12	组	规格： W1000*D600*H900	1、柜身为≥0.8mm 厚电解钢板单层结构，柜门、抽面为≥0.8mm 厚电解钢板双层结构，电解钢板通过中性盐雾试验（连续喷雾 18 小时），镀层本身的耐腐蚀无锈点，镀层对基体的保护等级≥9 级（10 级最好，0 级最差）。 2、台面为≥12mm 陶瓷级人造石，面材耐酸碱≥1 级；耐划痕≥1 级；耐污染≥1 级； 3、踢脚线为 304#不锈钢板

11 7	操作台类	定制治疗台		11	组	规格： W1200*D600*H1800	1、柜身为 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚电解钢板单层结构，柜门、抽面为 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚电解钢板双层结构，电解钢板通过中性盐雾试验（连续喷雾 18 小时），镀层本身的耐腐蚀无锈点，镀层对基体的保护等级 ≥ 9 级（10 级最好，0 级最差） 2、台面为 $\geq 12\text{mm}$ 陶瓷级人造石，面材耐酸碱 ≥ 1 级；耐划痕 ≥ 1 级；耐污染 ≥ 1 级； 3、踢脚线为 304#不锈钢板
11 8	操作台类	药柜		20	个	规格： W2000*D800*H860	双面背板医药架固定式 7 层 1、优质冷轧钢板无氧化皮，韧度高 2、碳化色粉烤漆耐磨抗腐蚀，不脱漆变色 3、一体冲压成型专业开模，结构牢固 4、加厚冷轧钢板耐腐蚀、抗冲击、不易变形，安全无味 5、加高加厚防潮底座，防潮耐磨抗腐蚀，保护柜体，使用寿命长久
11 9	操作台类	中医治疗操作台		5	组	规格： W800*D600*H900	1、柜身为 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚电解钢板单层结构，柜门、抽面为 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚电解钢板双层结构，电解钢板通过中性盐雾试验（连续喷雾 18 小时），镀层本身的耐腐蚀无锈点，镀层对基体的保护等级 ≥ 9 级（10 级最好，0 级最差）。 2、台面为 $\geq 12\text{mm}$ 陶瓷级人造石，面材耐酸碱 ≥ 1 级；耐划痕 ≥ 1 级；耐污染 ≥ 1 级； 3、踢脚线为 304#不锈钢板
12 0	操作台类	治疗柜		3	个	规格： W1200*D600*H1800	1、柜身为 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚电解钢板单层结构，柜门、抽面为 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚电解钢板双层结构，电解钢板通过中性盐雾试验（连续喷雾 18 小时），镀层本身的耐腐蚀无锈点，镀层对基体的保护等级 ≥ 9 级（10 级最好，0 级最差）。 2、台面为 $\geq 12\text{mm}$ 陶瓷级人造石，面材耐酸碱 ≥ 1 级；耐划痕 ≥ 1 级；耐污染 ≥ 1 级； 3、踢脚线为 304#不锈钢板
12 1	操作台类	中药房操作台		3	组	规格： W900*D600*H900+W600*D600*H300	1、材质：加厚冷轧钢板 2、工艺：静电粉末无磷喷涂 3、颜色：亚光白/仿古红 4、抽屉多样：一抽多药分类存储 5、拉手：铝合金 6、特性：结实坚固储量大，防潮防串味 环保材质，零甲醛 7、304 不锈钢药柜处置台面板，安全卫生，抗腐蚀，耐酸碱，易于清洁
12 2	操作台类	中药房收方台		3	组	规格： W800*D600*H900	1、柜身为 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚电解钢板单层结构，柜门、抽面为 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚电解钢板双层结构，电解钢板通过中性盐雾试验（连续喷雾 18 小时），镀层本身的耐腐蚀无锈点，镀层对基体的保护等级 ≥ 9 级（10 级最好，0 级最差）。

							2、2、台面为 $\geq 12\text{mm}$ 陶瓷级人造石，面材耐酸碱 ≥ 1 级；耐划痕 ≥ 1 级；耐污染 ≥ 1 级； 3、踢脚线为 304#不锈钢板
12 3	操作台类	发药台		2	组	规 格 : W1000*D600* H900	1、柜身为 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚电解钢板单层结构，柜门、抽面为 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚电解钢板双层结构，电解钢板通过中性盐雾试验（连续喷雾 18 小时），镀层本身的耐腐蚀无锈点，镀层对基体的保护等级 ≥ 9 级（10 级最好，0 级最差）。 2、台面为 $\geq 12\text{mm}$ 陶瓷级人造石，面材耐酸碱 ≥ 1 级；耐划痕 ≥ 1 级；耐污染 ≥ 1 级； 3、踢脚线为 304#不锈钢板
12 4	操作台类	操作台		2	组	规 格 : W1800*D600* H900	1、柜身为 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚电解钢板单层结构，柜门、抽面为 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚电解钢板双层结构，电解钢板通过中性盐雾试验（连续喷雾 18 小时），镀层本身的耐腐蚀无锈点，镀层对基体的保护等级 ≥ 9 级（10 级最好，0 级最差）。 2、台面为 $\geq 12\text{mm}$ 陶瓷级人造石，面材耐酸碱 ≥ 1 级；耐划痕 ≥ 1 级；耐污染 ≥ 1 级； 3、踢脚线为 304#不锈钢板
12 5	操作台类	配餐台		1	组	规 格 : W1800*D600* H900	1、柜身为 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚电解钢板单层结构，柜门、抽面为 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚电解钢板双层结构，电解钢板通过中性盐雾试验（连续喷雾 18 小时），镀层本身的耐腐蚀无锈点，镀层对基体的保护等级 ≥ 9 级（10 级最好，0 级最差）。 2、台面为 $\geq 12\text{mm}$ 陶瓷级人造石，面材耐酸碱 ≥ 1 级；耐划痕 ≥ 1 级；耐污染 ≥ 1 级； 3、踢脚线为 304#不锈钢板
12 6	操作台类	煎药室操作台		1	组	规 格 : W1500*D600* H900	1、柜身为 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚电解钢板单层结构，柜门、抽面为 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚电解钢板双层结构，电解钢板通过中性盐雾试验（连续喷雾 18 小时），镀层本身的耐腐蚀无锈点，镀层对基体的保护等级 ≥ 9 级（10 级最好，0 级最差）。 2、台面为 $\geq 12\text{mm}$ 陶瓷级人造石，面材耐酸碱 ≥ 1 级；耐划痕 ≥ 1 级；耐污染 ≥ 1 级； 3、踢脚线为 304#不锈钢板

127	操作台类	中药房发药台		1	组	规格：W800*D600*H900 1、材质：加厚冷轧钢板 2、工艺：静电粉末无磷喷涂 3、颜色：亚光白/仿古红 4、抽屉多样：一抽多药分类存储 5、拉手：铝合金 6、特性：结实坚固储量大，防潮防串味 环保材质，零甲醛 7、304 不锈钢药柜处置台面，安全卫生，抗腐蚀，耐酸碱，易于清洁
128	操作台类	接待台/护士站		1	组	规格：W2000*D500*H1000 1、精选优质密度板材，结构均匀材质细密，性能稳定，经过防虫、防腐等化学处理，含水率低于 12%，平整度好，性能稳定，不易变形。符合 GB/T11718-2021、GB18580-2017 标准规定，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。 2、钢琴烤漆工艺，方便清洁耐磨耐刮 3、六层油漆处理，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀 4、加厚中纤板，环保性好，强度大，不易弯曲。
129	操作台类	导诊台		1	组	规格：W2000*D600*H1050 1、精选优质密度板材，结构均匀材质细密，性能稳定，经过防虫、防腐等化学处理，含水率低于 12%，平整度好，性能稳定，不易变形。符合 GB/T11718-2021、GB18580-2017 标准规定，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。 2、钢琴烤漆工艺，方便清洁耐磨耐刮 3、六层油漆处理，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀 4、加厚中纤板，环保性好，强度大，不易弯曲。
130	操作台类	发言台		3	个	规格：W690*D530*H750-1080 1、基材：采用环保 E0 级刨花板为基材甲醛释放量，$\text{ENF} \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$、经过二次高温处理甲醛及甲苯，浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB/T15102-2017、HJ571-2010、GB/T39600-2021 标准，静曲强度$\geq 11.0\text{Mpa}$，弹性模量$\geq 1600\text{Mpa}$，内结合强度$\geq 0.35\text{Mpa}$，表面胶合强度$\geq 0.60\text{Mpa}$，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 8.0\%$，含水率$3.0\% \sim 13.0\%$，总挥发性有机化合物 (TVOC)$\leq 0.50\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$，桌面板厚度$\geq 25\text{mm}$，柜体板$\geq 16\text{mm}$。 2、贴面：采用耐磨三聚氢胺浸渍饰面、使用 5 年不褪色、耐磨耐高温。 3、封边：近色 PVC 封边条、厚度$\geq 1.5\text{mm}$。有激光封边技术，无胶水 4、烤漆钢脚。
131	货架类	药品架		100	个	规格：W2000*D500*H2000 1、优质冷轧钢板无氧化皮，韧度高 2、碳化色粉烤漆耐磨抗腐蚀，不脱漆变色 3、一体冲压成型专业开模，结构牢固 4、层高可调节置物不局促，蝴蝶卡扣设计，层高可随意调节，轻松应对各种高度物品 5、层板背后多根加强筋承重翻倍，三角力学结构，强扒不倒，通体立柱置物不晃动，配套层板插销提升架体稳固度 6、健康树脂喷涂放肆深呼吸，选用环氧树脂喷涂，告别异味

13 2	货架类	货架		277	个	规 格 : W2000*D500* H2000	1、优质冷轧钢板无氧化皮, 韧度高 2、碳化色粉烤漆耐磨抗腐蚀, 不脱漆变色 3、一体冲压成型专业开模, 结构牢固 4、层高可调节置物不局促, 蝴蝶卡扣设计, 层高可随意调节, 轻松应对各种高度物品 5、层板背后多根加强筋承重力翻倍, 三角力学结构, 强扒不倒, 通体立柱置物不晃动, 配套层板插销提升架体稳固度 6、健康树脂喷涂放肆深呼吸, 选用环氧树脂喷涂, 告别异味
13 3	货架类	开放式 固定病 案架		2	组	规 格 : W9000*D500* H2500	1、全钢材质落地架, 便捷卡扣设计, 可调节 2、支持定制优质冷轧钢板无氧化皮, 韧度高 3、碳化色粉烤漆耐磨抗腐蚀, 不脱漆变色 4、一体冲压成型专业开模, 结构牢固
13 4	货架类	货架 (304 不锈钢)		40	个	规 格 : W1200*D600* H1800	1、材质 304 不锈钢 2、采用高度不一 U 型管, 主架为 ≥ 1.2 厚加强加厚不锈钢立柱方管焊接而成 3、采用激光无缝焊接技术, 增强坚固性, 无缝焊接而成 4、320 加粗不锈钢管磨具定性
13 5	货架类	密集架		30	组	规 格 : W2700*D560* H2400	1、采用优质一级冷轧钢板, 板厚度不小于 0.9mm。并且底盘厚度不小于 2.5mm; 立柱厚度不小于 1.2mm; 挂板厚度不小于 0.9mm; 搁板、顶板、侧板、门板厚度均不小于 0.9mm, 表面使用环保亚光塑粉, 静电喷涂, 喷塑经脱脂、清洗、去锈、清洗、磷化、清洗、钝化、粉末静电喷涂、固化、冷却等工艺, 表面平整, 色泽均匀。 2、轨道采用优质实心方钢, 钢性足, 不易变形。 3、每列均装有制动装置, 方便操作, 磁性密封条, 安全可靠, 使用方便。多级动力传动方式。手柄造型美观大方, 手感舒适。把手为折叠式, 可避免通道障碍。摇动任何一列均不会使其它把手转动, 自动挂挡。 4、架体: 立柱四次折弯成型, 表面平整无压型, 双立柱结构, 立柱两面均冲挂孔, 层板表面平整无压型, 结构坚固合理、美观大方不变形。

13 6	货架类	药品柜		20	个	规格： W1500*D460* H2000	单面开放式药架 5 层 1、优质冷轧钢板无氧化皮，韧度高 2、碳化色粉烤漆耐磨抗腐蚀，不脱漆变色 3、一体冲压成型专业开模，结构牢固 4、隔板可调节大容量大空间储物，卡扣的设计使药架隔板可上下调节间距可大可小方便物品摆放层板角度，便储物拿取 5、药架每层两侧带有挡板以防药物掉落，脚垫有效保护地板移动
13 7	货架类	中药房 草药库 药架		20	个	规格： W1800*D600* H2000	1、优质冷轧钢板无氧化皮，韧度高 2、碳化色粉烤漆耐磨抗腐蚀，不脱漆变色 3、一体冲压成型专业开模，结构牢固 4、层高可调节置物不局促，蝴蝶卡扣设计，层高可随意调节，轻松应对各种高度物品 5、层板背后多根加强筋承重力翻倍，三角力学结构，强扒不倒，通体立柱置物不晃动，配套层板插销提升架体稳固度 6、健康树脂喷涂放肆深呼吸，选用环氧树脂喷涂，告别异味
13 8	货架类	中药货 架		20	个	规格： W1800*D600* H2000	1、优质冷轧钢板无氧化皮，韧度高 2、碳化色粉烤漆耐磨抗腐蚀，不脱漆变色 3、一体冲压成型专业开模，结构牢固 4、层高可调节置物不局促，蝴蝶卡扣设计，层高可随意调节，轻松应对各种高度物品 5、层板背后多根加强筋承重力翻倍，三角力学结构，强扒不倒，通体立柱置物不晃动，配套层板插销提升架体稳固度 6、健康树脂喷涂放肆深呼吸，选用环氧树脂喷涂，告别异味
13 9	货架类	密集式 移动病 案架		16	组	规格： W3600*D560* H2400	1、采用优质一级冷轧钢板，板厚度不小于 0.9mm。并且底盘厚度不小于 2.5mm；立柱厚度不小于 1.2mm；挂板厚度不小于 0.9mm；搁板、顶板、侧板、门板厚度均不小于 0.9mm，表面使用环保亚光塑粉，静电喷涂，喷塑经脱脂、清洗、去锈、清洗、磷化、清洗、钝化、粉末静电喷涂、固化、冷却等工艺，表面光整，色泽均匀。 2、轨道采用优质实心方钢，钢性足，不易变形。 3、每列均装有制动装置，方便操作，磁性密封条，安全可靠，使用方便。多级动力传动方式。手柄造型美观大方，手感舒适。把手为折叠式，可避免通道障碍。摇动任何一列均不会使其它把手转动，自动挂挡。 4、架体：立柱四次折弯成型，表面平整无压型，双立柱结构，立柱两面均冲挂孔，层板表面平整无压型，结构坚固合理、美观大方不变形。

140	货架类	定制货架（大）		14	个	规格： W1500*D500* H1800	1、材质 304 不锈钢，四层带轮 2、框架式结构，主架为 ≥ 1.2 厚加强加厚不锈钢立柱方管焊接而成 3、采用激光无缝焊接技术，增强坚固性 4、四脚静音载重脚轮，方便移动，配刹车安全稳固
141	货架类	垃圾架		30	个	规格： W530*H780	1、材质 304 不锈钢 2、主架采用 ≥ 1.2 厚不锈钢圆管 3、采用激光无缝焊接技术，增强坚固性 4、选用医用超静音载重万向轮。
142	货架类	不锈钢升降托盘		17	个	规格： W700*D500*H 880~1280	1、优质不锈钢材质，光泽度高承重力强，耐磨防锈抗腐蚀 2、托盘架升降可调节 3、选用医用静音脚轮，配制 4 个天然橡胶万向轮，移动方便，表面有摩擦纹理，控制自如，安全耐用
143	货架类	定制货架（中）		8	个	规格： W1300*D500* H1800	1、材质 304 不锈钢，四层带轮 2、框架式结构，主架为 ≥ 1.2 厚加强加厚不锈钢立柱方管焊接而成 3、采用激光无缝焊接技术，增强坚固性 4、四脚静音载重脚轮，方便移动，配刹车安全稳固
144	货架类	药库货架		10	个	规格： W1200*D460* H2000	单面开放式药架 6 层 1、优质冷轧钢板无氧化皮，韧度高 2、碳化色粉烤漆耐磨抗腐蚀，不脱漆变色 3、一体冲压成型专业开模，结构牢固 4、隔板可调节大容量大空间储物，卡扣的设计使药架隔板可上下调节间距可大可小方便物品摆放层板角度，便储物拿取 5、药架每层两侧带有挡板以防药物掉落，脚垫有效保护地板移动

14 5	货架类	药品柜 (外用膏药)		4	个	规格： W900*D400*H1800	1、主要材料及厚度说明：柜体采用$\geq 0.8\text{mm}$厚冷轧钢板，钢板通过乙酸盐雾试验及铜盐加速乙酸盐雾试验 2、结构/配置：上玻璃门+层板，下铁门+层板。 3、五金配件：（1）三节缓冲导轨：耐久性≥ 20万次；（2）阻尼门铰：耐久性≥ 20万次；（3）锁具：锁具互开率不超千分之一（4）暗拉手等。 4、工艺/其它说明：冷轧钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。
14 6	货架类	移动书写台		18	个	规格： W600*D400*H735~1105	1、基材：采用品牌环保 E0 级刨花板为基材甲醛释放量，$\text{ENF} \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$、经过二次高温处理甲醛及甲苯，浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB/T15102-2017、HJ571-2010、GB/T39600-2021 标准，静曲强度$\geq 11.0\text{Mpa}$，弹性模量$\geq 1600\text{Mpa}$，内结合强度$\geq 0.35\text{Mpa}$，表面胶合强度$\geq 0.60\text{Mpa}$，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 8.0\%$，含水率 $3.0\% \sim 13.0\%$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.50\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$，桌面板厚度$\geq 25\text{mm}$。 2、$\geq 4*4\text{cm}$ 钢管，带滚轮，硬度高；表面哑光效果持久，强度高，刚性好，不变形 3、家具中有害物质限量：$1.5\text{mg}/\text{L}$，封边工艺耐光色牢度多 4 级，耐角裂性多 1 级，满足家具封边条技术要求理化性能检测要求
14 7	货架类	置物架		3	个	规格： W1500*D500*H1800	每个治疗室各 1 个，定做，放置消毒液桶，304 不锈钢四层 1、主架为≥ 1.2 厚加强加厚不锈钢立柱方管焊接而成。一体冲压成型专业开模，结构牢固，层高可调节置物不局促，蝴蝶卡扣设计，层高可随意调节，轻松应对各种高度物品，层板背后多根加强筋承重力翻倍，三角力学结构，强扒不倒，采用激光无缝焊接技术，增强坚固性。四脚有橡胶支撑套，防止滑动损伤地面安全稳固。
14 8	货架类	长条晾衣架		14	个	规格： 1700*460*950-120	1、材质 304 不锈钢 2、采用高度不一 U 型管，无缝焊接而成 3、加粗不锈钢管 4、选用超静音载重万向轮。

149	货架类	中药房调配车		8	个	规格： W600*D400*H870	1、材质 304 不锈钢 2、主架采用 ≥ 1.2 厚不锈钢圆管 3、采用激光无缝焊接技术，增强坚固性 4、选用医用超静音载重万向轮。
150	货架类	衣帽架		40	个	规格： W380*H1720	1、优质榉木, 手感光滑的无贴皮实木, 选料质地坚实耐磨，不易变形 2、采用成分天然的木蜡油做表面涂装，使用更安心, 无毛刺、无尖角的挂钩，厚厚的大衣也可以轻松挂稳，不易滑落
151	货架类	无纺布存放架		2	个	规格： W1160*D650*H940	1、材质 304 不锈钢，采用高度不一 U 型管，无缝焊接而成。320 加粗不锈钢管磨具定性。选用医用超静音载重万向轮。
152	货架类	定制盐水存放架		1	个	规格： W1300*D500*H1800	1、材质 304 不锈钢，四层带轮，有背板 2、框架式结构，主架为 ≥ 1.2 厚加强加厚不锈钢立柱方管焊接而成 3、采用激光无缝焊接技术，增强坚固性 4、四脚静音载重脚轮，方便移动，配刹车安全稳固
153	货架类	不锈钢碗架		12	个	规格： W350*D400*H800	1、材质 304 不锈钢，四层带轮 2、框架式结构，主架为 ≥ 1.2 厚加强加厚不锈钢立柱方管焊接而成 3、采用激光无缝焊接技术，增强坚固性 4、四脚静音载重脚轮，方便移动，配刹车安全稳固
154	货架类	定制货架（小）		2	个	规格： W1200*D450*H1800	1、材质 304 不锈钢，四层带轮 2、框架式结构，主架为 ≥ 1.2 厚加强加厚不锈钢立柱方管焊接而成 3、采用激光无缝焊接技术，增强坚固性 4、四脚静音载重脚轮，方便移动，配刹车安全稳固

9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求

由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。设备由投标人送货上楼。

9.4 关于样品的相关要求

投标人按照采购文件规定样品标准、时间、地点递交样品，并对样品进行封样。若因投标人封样不规范造成商业机密泄露，一切后果由投标人承担。

提交的样品外包装完好，密封。样品上标识投标单位名称。送样前请提前与采购人沟通确认具体送样时间，错时送样。采购人提前做好放置、储存样品的场地。接收样品时采购人会做好样品送达记录，样品的接收登记、评审、评审后的封样全程录音录像（7 天*24 小时）直至取样结束。录像资料将作为采购档案进行保存。投标人送样后从采购人处领取送样回执单。

出样联系人姓名：徐涛 联系电话：021-68019033 出样地点：上海市浦东新区新场镇牌楼东路 588 号

出样时间：2025 年 月 日 9:00-15:00（北京时间），非出样时间拒绝接受样品。

对于未中标人提供的样品，请各投标人接到取样通知后持送样回执单及时取回；对于中标人提供的样品，将由采购人按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

本项目要求提供样品，要求如下：

序号	类别	名称	图示（仅供参考）	数量	单位	规格（mm）	规格及参数说明
1	办公桌椅类	办公桌（屏风） (出样)		1	张	规格： W1200*D600*H1150	1、屏风铝合金框架，色泽牢固，无异味释放，不污染环境，坚固耐用，防锈，兼是循环再造物料，永久保证支柱结构可供无限次拆装，色泽大方美观，屏风厚度16mm~20mm, 900mm 以上为透明条玻，以下为三胺板饰面。 2、基材：采用环保 E0 级刨花板为基材甲醛释放量，ENF≤0.025mg/m³、经过二次高温处理甲醛及甲苯，浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB/T15102-2017、HJ571-2010、GB/T39600-2021 标准，静曲强度≥11.0Mpa，弹性模量≥1600Mpa，内结合强度≥0.35Mpa，表面胶合强度≥0.60Mpa，2h 吸水厚度膨胀率≤8.0%，含水率3.0%~13.0%，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.50mg/（m²·h），桌面板厚度≥25mm，屏风板厚度 16mm~20mm。 3、贴面：采用耐磨三聚氢胺浸渍饰面、使用 5 年不褪色、耐磨耐高温 4、封边：近色 PVC 封边条、厚度≥1.5mm 5、采用优质胶粘剂，无游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯含量通过 GB33372-2020、HJ2541-2016 标准
2	办公桌椅类	电脑椅 (出样)		1	把	规格： W580*D560*H1180	1. 头枕、椅背等外框采用 PP+30%玻璃纤维背框； 2. 扶手材料采用 PP 连体固定扶手； 3. 坐垫采用 40 高密度定型海绵； 4. 底盘带原位锁定； 5. 椅脚采用过测试≥320mm 尼龙脚； 6. 气杆采用≥85mm 过测试气压棒； 7. 椅轮采用≥60mm 黑色尼龙 Pu 轮；

3	办公桌椅类	医疗办公桌 (出样)		1	张	规格： W1400*D1200*H750 1、基材：采用环保 E0 级刨花板为基材甲醛释放量，$ENF \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$、经过二次高温处理甲醛及甲苯，浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB/T15102-2017、HJ571-2010、GB/T39600-2021 标准，静曲强度 $\geq 11.0\text{Mpa}$，弹性模量 $\geq 1600\text{Mpa}$，内结合强度 $\geq 0.35\text{Mpa}$，表面胶合强度 $\geq 0.60\text{Mpa}$，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8.0\%$，含水率 $3.0\% \sim 13.0\%$，总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 0.50\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$，桌面板厚度 $\geq 25\text{mm}$，柜体板为 $\geq 16\text{mm}$。 2、贴面：采用耐磨三聚氢胺浸渍饰面、使用 5 年不褪色、耐磨耐高温。 3、封边：近色 PVC 封边条、厚度 $\geq 1.5\text{mm}$。 4、采用优质胶粘剂，无游离甲醛 $\leq 0.50\text{g}/\text{kg}$、苯、二氯甲烷、甲苯+二甲苯、1,2-二氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯含量符合 GB18583-2008 标准。 5、导轨：静音伸缩自吸导轨，符合 QB/T2454-2013、QB/T3826-1999 标准规定，垂直向下静载荷：将抽屉导轨拉出至限位状态，在抽屉面板顶端一角按 300N（商用型）的力垂直向下加载 10 次，每次保持 10-15S，无损。水平侧向静载荷：将抽屉导轨拉出至限位状态，分别在抽屉面板两侧端中点按 150N（商用型）的力水平各加载 5 次，每次保持 10-15S，无损。下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的 4%。耐久性试验：商用型 8 万次（如果 $M > 15\text{kg}$，循环次数为 6 万次）无缺陷。 6、铰链：三节阻尼铰链，符合 QB/T2189-2013（2017）、QB/T3826-1999 标准规定，垂直静载荷：载荷悬挂在距杯状暗铰链最远的侧边 100mm 处，往复启闭门 10 次，每次从距离全关位置 45° 处至距离全开位置 10° 处，往复 1 个循环计 1 次，最大开启角度为距离全关位置 135° 处，无损。水平静载荷：在门的全开位置，将规定的载荷施加在垂直于门平面向上远离杯状暗铰链的侧边 100mm 处的水平中心线上，试验进行 10 次，无损。在使用调整系统前，安装 B 型门试验时，下沉量不大于 3.0mm。
4	办公桌椅类	候诊椅 (出样)		1	组	规格： W1750*D680*H780 1、座板：高密度超软 pu 冷发泡成型； 2、横梁：高强度六角型优质冷轧钢管，具有超强的承载能力和稳定性； 3、扶手、脚：加厚冷轧钢板，冲压，焊接成型，打磨抛光，除油除锈后表面静电喷粉处理。 4、颜色可选

5	储物柜类	更衣柜 (三门) (出样)		1	个	规格： W900*D500*H1850	1、主要材料及厚度说明：柜体采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚冷轧钢板，钢板通过乙酸盐雾试验及铜盐加速乙酸盐雾试验 2、结构/配置：挂衣杆+层板。 3、五金配件：（1）三节缓冲导轨：耐久性 ≥ 20 万次；（2）阻尼门铰：耐久性 ≥ 20 万次；（3）锁具：锁具互开率不超千分之一（4）暗拉手等。 4、工艺/其它说明：冷轧钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。
---	------	---------------------	---	---	---	------------------------	---

9.5 供货期要求

9.5.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。

9.5.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。

9.6 质量标准与验收要求

9.6.1 投标人提供的产品和服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.6.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中 9.6.1 条款规定一次验收合格。

9.6.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

9.6.4 中标人在投标阶段提供的样品将由采购人进行保管和封存，将作为履约验收的参考。

9.7 关于检测报告

提供原材料检测报告，包括但不限于以下内容：

- 1、实木多层板：符合 HJ 571- 《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》的标准技术要求。
- 2、热熔胶：符合 GB 18583- 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的标准技术要求。
- 3、面漆：符合 GB18581- 《木器涂料中有害物质限量》的标准技术要求。
- 4、皮革：符合 GB/T 16799- 《家具用皮革》、GB/T 35607- 《绿色产品评价一家具》标准的标准技术要求。
- 5、海绵：符合 QB/T 1952.1- 《软体家具 沙发》、GB/T 10802- 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 18587- 《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》的标准技术要求。
- 6、三合一连接件：符合 GB/T 6461- 《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832- 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 10125- 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的标准技术要求。
- 7、铰链：符合 QB/T 3826- 《中性盐雾试验》、QB/T 2189- 《家具五金 杯状暗铰链》的标准技术要求。
- 8、导轨：符合 QB/T 2454- 《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826- 《中性盐雾试验》的标准技术要求。
- 9、实木颗粒板：符合 GB/T 15102- 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、HJ 571- 《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 39600- 《人造板及其制品甲醛释放量分级》的标准技术要求。

10、布料：符合 GB 18401- 《国家纺织产品基本安全技术规范、HJ 2546- 《环境标志产品技术要求 纺织产品》的标准技术要求。

11、封边条：符合 QB/T 4463- 《家具用封边条技术要求》 的标准技术要求。

12、高频焊接管：符合 GB/T 3325- 《金属家具通用技术条件》的标准技术要求。

13、电解钢板：符合 GB/T 3325- 《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125- 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的标准技术要求。

14、粘合剂：符合 GB 18583- 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》

15、锁具：符合 QB/T 3832- 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 10125- 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的标准技术要求。

16、气压棒：符合 QB/T 3826- 《中性盐雾试验》、QB/T 2280- 《办公家具 办公椅》的标准技术要求。

备注：

①检测机构要求：含有 CMA 认证；

②检测内容：详见采购需求；

③受检单位要求：检测报告上的委托单位（受检单位）名称应与投标人、投标产品生产厂家或原材料的生产厂家一致；

④检测报告有效期：不早于2023年1月1日。

10 人员及设备配备要求

10.1 人员配备要求

投标人应按本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。

10.2 设备要求

中标人需自行准备车辆、装备等拆装、安装、调试、运输等所需工具，确保项目顺利实施。

11 安全文明作业要求和应急处置要求

中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

12 售后服务要求

12.1 操作培训要求

在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。

12.2 具体服务措施

(1) 整套产品质保期不小于 6 年。售后服务要求及时，接到用户报修维护信息后 2 小时内予以技术响应，4 小时内进行修复工作，24 小时如不能修复则提供备用设备。针对服务响应时间提供相应的证明材料（人员、场地等）。

(2) 在设备（家具）免费保修期内，如中标人未及时响应，采购人有权安排他人到场维护，相关费用由中标人支付。

(3) 在保修期内每年对服务作一次维护保养和回访并作书面，采购人对中标人在保修期内的售后服务质量不定期组织满意度调查，并有权根据调查结果对中标人采取相应的措施。

(4) 设备安装调试完成通过验收后，将相关文档资料和售后服务联系方式（联系人、固定电话、手机）交使用方。售后服务联系方式变更的，及时通知使用方。设备（家具）安装通过验收后，投标人提供所有服务对象的“售后服务回访表”。

(5) 在投标文件中提出详细的培训方案、培训内容及培训进度。对采购人提供免费专业技术培训，培训内容包括设备的基本原理、安全、规范操作、设备基本维护保养知

识。

(6) 投标加强内部管理，做好售后服务书面记录。书面记录应编制流水号，每次售后服务完成后要写明内容。

(7) 每套设备在显著位置标明公司名称，联系电话和保修期限（起始时间、保修期限按照合同承诺）。

四、投标报价须知

13 投标报价依据

13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

13.3 供货清单说明

13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2 除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

14 投标报价内容

14.1 **投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。**

15 投标报价控制性条款

15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

五、政府采购政策

16 节能产品政府采购（本项目不适用）

16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

16.2 投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

17 环境标志产品政府采购

17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

17.2 投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出

具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

18 促进中小企业发展

★18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★18.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★18.4 供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

19 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

19.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

19.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。

第三章采购合同

包1 合同模板：

合同通用条款及专用条款

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

邮政编码： [合同中心-采购人单位邮编]

邮政编码： [合同中心-供应商单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

传真： [合同中心-采购人单位传真]

传真： [合同中心-供应商单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

联系人： [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当

事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1 货物信息

1.1 卖方所提供的货物应符合国家的有关规定，详细清单见招标文件供货清单。

1.2 本合同的合同价为人民币[合同中心-合同总价]元（大写：[合同中心-合同总价大写]）。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，买方不再另行支付任何费用。

2 交货地点、时间和交货状态

2.1 交货地点：用户指定地点

2.2 交货时间：[合同中心-合同有效期]

2.3 交货状态：设备安装、调试、验收合格。

3 质量标准和要求

3.1 卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或招标需求确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 卖方所出售的标的物还应符合国家和上海市有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

4 权利瑕疵担保

4.1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利。

4.2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4.3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

5 包装要求

5.1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6 验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵，买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

6.2 买方可采取以下第6.2.1方式对货物组织验收：

6.2.1 买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述6.1款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

6.2.2 邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

7 付款

7.1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7.2 项目整体完成,并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后 30 日内，支付全部合同金额。

8 伴随服务

8.1 卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 卖方还应提供下列服务：

8.2.1 货物的现场安装、调试和启动监督；

8.2.2 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

8.2.3 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条

件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

8.2.4 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

9 质量保证

9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据本合同第10条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

10 补救措施和索赔

10.1 买方有权根据合同文件的要求或质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任且买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

10.2.1 卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

10.2.2 根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

10.2.3 卖方应在接到买方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收履约保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

11 履约延误

11.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12 误期赔偿

12.1 除合同第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后,当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务,并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14 履约保证金(本项目不适用)

14.1 为保证卖方按合同约定的服务质量履行合同,卖方需向买方提交履约保证金。卖方在收到成交通知书后三十日内,并在签订合同协议书之前,按合同总价L%的金额向买方提交履约保证金。合同存续期间,履约保证金不得撤回。

14.2 履约保证金可以采用支票、汇票、本票、保函等非现金形式。前述票据及保函的期限应覆盖自出具之日起至完成服务且验收合格之日止的期间,如未覆盖需重新按合同规定提交。卖方提交履约保证金所需费用均由卖方负担。

14.3 卖方不履行与买方订立的合同或者履行合同不符合约定,致使不能实现合同目的的,履约保证金不予退还;给买方造成的损失超过履约保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿;卖方未按约定提交履约保证金的,应当对买方的损失承担赔偿责任。除本款所列情形外,买方不得以其他理由拒绝退还履约保证金。

14.4 按合同约定考核验收合格后15日内,买方通过支票、汇票、本票、保函等非现金形式一次性将履约保证金(全额或扣减后剩余金额部分)无息退还卖方。无正当理由逾期不退的,买方应以应退还履约保证金数额按人民银行同期存款基准利率按日向卖方承担利息损失,直至上述履约保证金退还卖方。

15 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商,解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。

15.2 如合同各方协商解决不成,可以向有关部门申请调解,或就争议事项向浦东新区人民法院提起诉讼。

15.3 在诉讼期间,除正在进行诉讼的部分外,本合同的其它部分应继续履行。败诉一方应当承担包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用等。

16 违约终止合同

16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下,买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书,提出终止部分或全部合同。

16.1.1 如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

16.1.2 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果买方根据上述16.1款的规定,终止了全部或部分合同,买方可以依照其认为的适当条件和方法购买与未交货物类似的货物,卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是,卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为,买方有权解除合同,并按《中华人民共和国反不正当法》等法律法规之规定由有关部门追究其法律责任。

17 破产终止合同

17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力,买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18 合同转让和分包

18.1 卖方应全面、适当履行本合同项下义务,除买方事先书面同意外,卖方不得转让和分包其应履行的合同义务。

18.2 若买方事先书面同意分包,卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。卖方与分包单位签订分包合同前,应将副本送买方认可。分包合同签订后,应将副本留存买方处备案。若分包合同与本合同发生抵触,则以本合同为准。

18.3 分包合同必须符合本合同的规定,接受分包的单位应当具备招标文件及本合同规定的资质(资格)条件。

18.4 分包合同不能解除卖方在本合同中应承担的任何义务和责任。卖方应对分包项目派驻相应监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约或疏忽，均视为卖方的违约或疏忽。

19 合同生效

19.1 本合同在合同各方**签字盖章后**生效。

19.2 本合同一式 5 份，以中文书写，签字各方各执 2 份，另有一份报财政部门备案。

19.3 本合同中双方的地址、传真等联系方式为各自文书、信息送达地址。以专人传送的，受送达人签收即构成送达；以邮件或快递形式送达的，对方签收、拒签、退回之日视为送达；双方可以采用能够确认对方收悉的电子方式送达文书，电子送达可以采用传真、电子邮件等即时收悉的特定系统作为送达媒介，以送达信息到达受送达人特定系统的日期为送达日期。前述地址同时也作为双方争议发生时的各自法律文书送达地址（包括原审、二审、再审、执行及仲裁等），变更须提前书面通知对方，原送达地址在收到变更通知之前仍为有效送达地址。

20 合同附件

20.1 本合同附件包括：

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

[合同中心-其他补充事宜]

[合同中心-补充条款列表]

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：**[合同中心-签订时间]**

日期：[合同中心-签订时间_1]

合同签订点：网上签约

第四章投标文件格式

说明：1、投标人未按本投标文件格式填写的，或相关证书与证明材料提供不完整的，投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被评标委员会否决的风险。2、相关表式不够，可另附页填写。

与评审相关的投标文件内容索引表

(本表置于投标文件首页)

项目名称及包件号: _____

序号	招标文件内容说明	是否提供/满足	对应投标文件起始页码	备注
一、商务部分				
1	投标承诺书			<u>经投标人盖章、法定代表人或授权代理人签字或盖章</u>
2	投标函			<u>经投标人盖章、法定代表人或授权代理人签字或盖章</u>
3	法定代表人身份证明及授权委托书			<u>经投标人盖章和法定代表人签字或盖章</u>
4	投标保证金 <u>(本项目不适用)</u>			投标保证金(支票、汇票、本票、保函等非现金形式) 投标文件中提供原件扫描件加盖公章(注:原件在投标截止时间之前提交集中采购机构)
5	投标人基本情况表			
6	投标人应提交的资格证明材料			财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函;《中小企业声明函》
7	开标一览表			<u>经投标人盖章、法定代表人或授权代理人签字或盖章</u>
8	投标报价明细表			此表的价格总计须与“开标一览表”总报价保持一致
9	根据招标文件要求,投标人提供以下证明材料: ① <u>国家强制认证的产品承诺书</u> 。			
10	拟分包项目一览表(本项目不适用)			
11	投标人可提交的商务部分其他证明材料			近三年承揽的类似项目情况表;残疾人福利性单位声明函(注:仅残疾人福利单位须提供);制造商授权书等证明文件(如果有);供应商认为可以证明其能力、信誉和信用的其他材料等
二、技术部分				
1	项目实施方案			总体方案、分项实施方案、项目实施进度计划等
2	拟投设备材料情况			《拟投全部产品清单》(具体内容详见“投标文件格式”要求、拟投全部产品清单、拟投产品技术规格偏离表等)
3	售后服务			质保期内的服务方案、质保期满后的服务方案

序号	招标文件内容说明	是否提供/满足	对应投标文件起始页码	备注
4	其他需要说明的问题或需采取的技术措施。			

一、投标人提交的商务部分相关内容格式

1 投标承诺书格式

投标承诺书

本公司郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加项目的投标。

一、不提供有违真实材料。

二、不与采购人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向采购人或评标委员会成员行贿，以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的质疑或投诉。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、保证所提供的所有货物、服务均无专利权、商标权、著作权或其他知识产权等有侵害他方的行为。

八、已对照“投标人须知”第 3 条要求进行了自查，承诺满足招标文件对投标人的资格要求，且在参加此次采购活动前 3 年内，在经营活动中无重大违法记录。

九、满足招标文件关于不接受整体进口货物和服务的要求。

十、我方承诺投标文件中提供的相关资料均真实有效。

十一、保证中标之后，按照投标文件承诺履约、实施项目。

十二、接受招标文件规定的结算原则和支付方式。

十三、按照招标文件和相关规范性管理文件要求，按时足额发放员工的工资，且员工工资、社会保障、福利等各类费用符合国家、地方相关管理部门的规定，我方将积极配合采购人和第三方履约过程中的员工工资支付情况的监督。

十四、已按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关法律法规的规定，充分行使了对招标文件（含补充文件）提出质疑的权利，已完全理解和接受招标文件（含补充文件）的所有内容及要求，无需做进一步解释和修正。

十五、我方承诺严格按照《上海市电子政府采购管理暂行办法》、《上海市数字证书使用管理办法》等有关规定和要求参加本次投标。

十六、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年月日

提示：投标人未按要求提供本承诺书的，经评标委员会审定后，作为非实质性响应投标而不纳入详细评审。

2 投标函格式

投标函

项目名称:

致: (采购人全称)

上海市浦东新区政府采购中心

1、我方已详细审查全部招标文件（包括答疑文件）以及全部参考资料和附件，我方已完全理解和确认招标文件对本项目的一切内容与要求，已不需要作出任何其他解释，我方同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，并遵守在此期限内，本投标文件对我方一直具有约束力，随时可接受中标。

3、如果我方的投标文件被接受，我方将提供履约担保（如果有）。我方保证在投标文件承诺的服务期限内完成合同范围内的全部内容，保证本项目服务质量全部达到投标文件承诺的标准和要求。

4、除非并直到制定并实施正式协议书，本投标文件及你方书面中标通知，应构成你我双方有约束力的合同文件。

5、我方提供人民币***元整的投标保证金（**支票、汇票、本票、保函等非现金形式**）(本项目不适用)，若我方在投标有效期内撤回我方的投标，或在收到贵方的书面中标通知书后不在规定的期限内签订承包合同，则我方同意贵方没收我方的投标保证金，并对我方参与政府采购项目予以不良诚信记录。

6、我方已按照本项目招标文件中所附的《资格性及符合性检查表》进行了自查，对评标委员会根据《资格性及符合性检查表》判定的非实质性响应投标无任何异议。

7、我方同意按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规的规定提出询问或质疑。我方已经充分行使了对招标要求提出质疑和澄清的权利，因此我方承诺不再对招标要求提出质疑。

8、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标人（盖章）:

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）:

3 法定代表人身份证明及授权委托书格式

3.1 法定代表人身份证明

投标人：

单位性质：

请选择以下一项：1) 国家行政企业、公私合作企业、中外合资企业、社会组织机构、国际组织机构、外资企业、私营企业、集体企业、国防军事企业、其他(请填写)

地址：

成立时间：年月日

营业期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：年月日

法定代表人身份证扫描件粘贴处

3.2 授权委托书

本授权书声明：注册于（公司注册地点）的（公司名称）法定代表人（姓名）代表本公司授权：


（公司名称）（职务）（姓名）为正式的合法代理人，参加（项目名称、包件）的投标工作，以投标人的名义签署投标书、进行投标、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：年月日

授权代理人身份证扫描件粘贴处

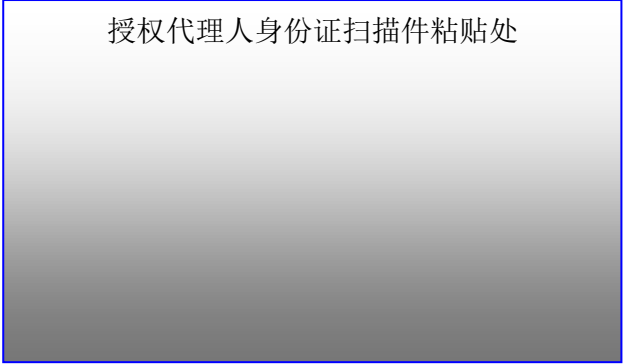

4 投标保证金（银行保函）格式（本项目不适用）

投标保证金（银行保函）

致：_____（采购人全称）
上海市浦东新区政府采购中心

本保函作为（投标人名称、地址）（以下简称投标人）参加贵方（项目名称和招标编号）项目投标的投标保证金。

（银行名称）不可撤销地保证并约束本行及其继承人和受让人，一旦收到贵方提出下列任何一种情况（如以联合体形式投标的，则联合体各方均适用）的书面通知后，不管投标人如何反对，立即无条件、无追索权地向贵方支付总额为元人民币。

（1）投标人在开标后至投标有效期期满前撤回投标；

（2）投标人不接受贵方按照招标文件规定对其投标文件错误所作的修正；

（3）投标人在收到中标通知书后三十天（30）内，未能和贵方签订合同或提交可接受的履约保证金；

（4）投标人有招标文件规定的腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序行为。

除贵方提前终止或解除本保函外，本保函自开标之日起到投标有效期期满后三十（30）天（即至**年**月**日）有效，以及贵方和投标人同意延长的并通知本行的有效期内继续有效。

出证行名称：_____

出证行地址：_____

经正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）：_____

银行公章：_____

出证日期：_____

说明：

- 1、本保函应由商业银行的总行或者分行出具，分行以下机构出具的保函恕不接受。
- 2、如以联合体形式投标的，银行保函可由联合体中任意一方提供。
- 3、投标人如同时参加同一项目多个包件投标的，各包件的投标保证金应独立开具。

投标保证金（银行保函）扫描件粘贴处

5 投标人基本情况表格式

投标人基本情况表

项目			内容及说明	
一、营业基本情况				
单位名称			经营场所地址	
注册编号			注册日期/有效期限	
企业类型及单位性质			经营范围	
法定代表人			电话/传真	
二、基本经济指标（截止到上一年度 12 月 31 日止）				
实收资本			资产总额	
负债总额			营业收入	
净利润			上缴税收	
上一年度资产负债率			上一年度主营业务利润率	
三、人员情况（以报名的时间为时点统计并填写）				
技术负责人			联系电话	
在册人数				
其中职称等级			其中执业资格	
职称名称	级别 (如：高级、中级、 初级、技工、其他)	人数	执业资格名称	人数
四、其他				
开户银行名称 (供应商是法人的,填写基本存款账户信息)			开户银行地址 (供应商是法人的,填写基本存款账户信息)	
开户银行账号 (供应商是法人的,填写基本存款账户信息)			所属集团公司(如有)	
企业资格(资质)(如有,需提供彩色扫描件加盖公章)			质量体系认证(如有,需提供彩色扫描件加盖公章)	
近三年内因违法违规受到行业及相关机构通报批评以上处理的情况				
其他需要说明的情况				

我方承诺上述情况是真实、准确的,同意根据采购人(进一步)要求出示有关资料予以证实。

6 投标人应提交的资格证明材料

说明：以下扫描件均应为 A4 纸大小

6.1 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

6.2 中小企业声明函的格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加的（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：（1）本声明函适用于所有在中国境内依法设立的各种所有制和各种组织形式的企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

7 开标一览表格式

开标一览表

单位：元（人民币）

上海市浦东新区光明中医医院家具包 1

项目编号	项目名称	交货期	备注	投标总价(总价、元)

说明：

- 1、所有价格均系用人民币表示，单位为元。
- 2、投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》的要求报价。
- 3、投标总价不得超过公布的**预算金额**！
- 4、交货期说明：如为分批供货，交货期以最后批次货物的交货时间为准。
- 5、如此表中的内容与投标文件其它部分内容不一致的，以此表内容为准。
- 6、投标人应准确填写此表，并和通过电子采购平台的投标工具客户端提交的《开标一览表》保持一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：****年**月**日

8 投标报价明细表格式
8.1 投标报价分类明细表格式

投标报价分类明细表

单位：元（人民币）

序号	类别名称	数量	小计	备注
1	办公桌椅类	4291		分项预算金额为 4,403,424.20 元
2	储物柜类	1590		分项预算金额为 2,304,084.90 元
3	操作台类	104		分项预算金额为 372,499.92 元
4	货架类	708		分项预算金额为 1,779,218.16 元
合计（即投标总价）：				

说明：

- 1、此表中的投标总价必须与《开标一览表》中的投标总价保持一致；
- 2、此表中的内容应与《供货清单》中的内容一一对应。
- 3、分项投标报价不得超过招标文件中规定的分项预算金额！

投标人名称：

法定代表人或授权代理人签字：

日期： **年**月**日

8.2 投标报价明细表格式

投标报价明细表

单位：元（人民币）

序号	类别	名称	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
...						
合计（即投标总价）：						

说明：

- 1、此表中的投标总价必须与《开标一览表》中的投标总价保持一致；
- 2、此表中的内容应与《设备技术参数》中的内容一一对应。
- 3、分项投标报价不得超过招标文件中规定的分项预算金额！

投标人名称：

法定代表人或授权代理人签字：

日期： **年**月**日

9 投标人提供的其他证明材料

提示：投标人应按招标文件“前附表”第10.1.1（9）要求提供相应证明材料

国家强制认证的产品承诺书

致：招标人、招标代理机构

我方参加（项目名称）（包件号及包件名称）投标所投入的产品皆符合国家强制性标准。本项目中若涉及国家强制认证产品，我方承诺提供的产品皆满足相关强制认证要求。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：****年**月**日

10 拟分包项目一览表格式（本项目不适用）

拟分包项目一览表

项目名称或包件号: _____

序号	分包内容	价格	分包人名称	分包人资格（资质）	以往做过的类似项目的经历
1					
.....					

说明:

1、各分包内容附分包意向协议书，格式自拟。

分包意向协议书（参考格式）

为参加 (采购人单位名称) 的 (项目名称) 采购项目，（甲方：投标人）与（乙方：承担分包供应商）通过友好协商，就分包事宜达成以下协议：

一、在本次投标有效期内，乙方同意甲方代理上述投标事宜。若中标，各方按照本协议中约定的分工事项，完成各方对应的工作。

二、各方分工：

1、本项目投标工作由甲方负责。

2、本项目由甲方授权人员负责与采购人联系。

3、甲方拟承担的工作和责任: _____。

4、乙方拟承担的工作和责任: _____。

（注：本项目采购需求明确的非主体、非关键性工作允许投标单位分包。乙方不得承担本项目主体、关键性工作，不得再次分包。）

5、乙方承担的合同份额为合同总额的 _____ %

6、分包承担主体应具备承担分包合同的专业资格（资质）或经营范围，并具备履约所必须的设备和专业技术能力。但中小企业享受中小企业扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或者转包给大型企业。

7、如中标，各方应按照招标文件的各项要求和内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险。

三、本协议自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，协议有效期延续至合同履行完毕之日。

四、本协议一式肆份，随投标文件装订壹份，送采购人壹份，分包意向协议成员各壹份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

日期： 年 月 日

11 投标人可提交的商务部分其他证明材料格式

11.1 近三年类似项目承接及履约情况一览表格式

近三年类似项目承接及履约情况一览表

包件号: _____

序号	项目名称	采购人	合同价	履约评价		备注
1						
2						
3						
...						
合计数量				合计 金额		

说明:

- 1、近三年指: 从投标截止之日起倒推 36 个月以内;
- 2、本表中所涉项目均须附项目**中标通知书**或**承包合同协议书** (二选一), 相应资料提供不完整的, 该项目在分项评审时不予考虑;
- 3、履约评价可以提供**业主评价**或**项目验收报告** (二选一) 的复印件, 相应资料提供不完整的, 该项目在分项评审时不予考虑;
- 4、投标人还可提供项目履约情况的其他相关证明, 例如项目取得的**奖项或荣誉证书**;
- 5、评标委员会认为必要时可要求投标人在规定时间内提供原件备查。

11.2 投标人认为可以证明其能力、信誉和信用的其他材料

说明：扫描件应为 A4 纸大小

投标人需提交的可以证明其能力、信誉和信用的其他材料扫描件粘贴处

11.3 残疾人福利性单位声明函格式（仅残疾人福利性单位需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

11.4 监狱企业证书

说明：扫描件应为 A4 纸大小

投标人需提交的残疾人福利性单位声明函、监狱企业证书扫描件粘贴处

11.5 制造商授权书

说明：扫描件应为 A4 纸大小

制造商授权书扫描件粘贴处



二、投标人提交的技术部分相关内容格式

1 项目实施方案

说明：[具体组成内容及编写要求详见“前附表”](#)

2 拟投设备材料情况

2.1 拟投全部产品清单格式

拟投全部产品清单

包件号:_____

序号	投标产品 产品名称	品牌、 型号	数量	规格 参数	制造商 名称	产地	质保期	是否为优先 采购品目	是否为国家 强制认证产品	备注
1										
2										
3										
4										
5										

说明：

- 1、此表中“规格参数”这一项请详细描述，如遇篇幅过长，另制表描述；
- 2、投标人应如实填写所投产品信息。
- 3、如本项目所采购的产品属于优先采购品目【包括属于节能产品品目、环境标志产品品目、向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品（以下简称优先采购进口产品）】、或其他国家强制认证产品的，须填写以下分项表。

2.1.1 节能产品格式

节能产品一览表

供应商名称: _____ 项目名称及包件号: _____

序号	节能产品名称	型号	制造商名称	是否属于强制节能	备注
1					
2					
3					

说明：若本项目涉及节能产品采购，供应商应选用节能产品品目清单中的产品，并如实填写上表，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书。

节能产品认证证书的扫描件粘贴处
(证书须在有效期之内)

2.1.2 环境标志产品格式

环境标志产品一览表

供应商名称: _____ 项目名称及包件号: _____

序号	环境标志产品名称	型号	制造商名称	备注
1				
2				
3				

说明：若本项目涉及环境标志产品采购，供应商应选用环境标志品目清单中的产品，并如实填写上表，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书。

环境标志产品认证证书的扫描件粘贴处
(证书须在有效期之内)

2.1.3 优先采购进口产品格式

优先采购进口产品一览表

供应商名称: _____ 项目名称及包件号: _____

序号	优先采购进口产品名称	型号	制造商名称	备注
1				
2				
3				

说明：若本项目涉及进口产品采购，如供应商所提供的产品为向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的，供应商应如实填写上表，并同时提供相关证明材料。

优先采购进口产品的证明材料扫描件粘贴处

2.1.4 强制认证产品证书

说明：若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、**3C** 认证产品、电信设备进网许可证等），投标人应提供该产品按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

投标人需提交的本项目涉及国家强制认证产品，如信息安全产品、3C 认证产品、电信设备进网许可证等材料的扫描件粘贴处

2.2 拟投产品技术规格偏离表

包件号: _____

序号	名称	招标要求	投标参数	偏离情况 (正/无/负)	对应 投标文件页码	说明

说明:

- 1、投标人应根据实际投标货物的参数指标对照填写。
- 2、除上述所列指标以外，如投标人另有偏离（包括正偏离和负偏离）的指标，请一并如实填写。
- 3、如投标货物实际技术规格与技术需求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”。
- 4、投标货物的规格、技术参数和性能与招标文件的要求如不完全一致，请注明是“正偏离”还是“负偏离”。

3 售后服务

3.1 质保期内的服务方案

3.2 质保期满后的服务方案

4 其他需要说明的问题或需采取的技术措施

第五章 项目评审

一、资格性及符合性检查表

序号	检查内容	检查结果
	一、资格性检查	
1	投标人满足招标文件“投标人须知”第 3 条规定的投标人应具备资格条件的	
2	投标人按“投标人须知前附表”第 10.1.1（6）条款提交资格证明材料	
	二、符合性检查	
1	投标文件中的下列内容按招标文件要求签署、盖章的（具体详见“投标文件格式”要求）： ▲ 投标承诺书 ▲ 投标函 ▲ 授权委托书 ▲ 开标一览表	
2	未发现投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；（注：招标文件另有规定除外）	
3	接受招标文件规定的投标有效期	
4	经评标委员会审定，投标人未提供整体进口的货物	
5	未出现投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的	
6	投标报价未超过招标文件中规定的预算金额，分项投标报价未超过招标文件中规定的分项预算金额；	
7	未发现投标报价存在“第二章”第 15.4 条款所列情形之一的	
8	按规定交纳投标保证金 <u>（本项目不适用）</u>	
9	根据招标文件要求，投标人提供以下证明材料的： ① 国家强制认证的产品承诺书。	
10	按“投标人须知”第 21.4 条款规定，对投标报价算术性错误修正予以确认的	

11	接受招标文件规定的结算原则和支付方式	
12	未出现《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条所列的串通投标情形之一的	
13	未出现提供虚假材料、行贿等违法行为	
14	未发现因电子文档本身的计算机病毒、或电子文档损坏等原因造成投标文件无法打开或打开后无法完整读取的	
15	满足招标文件规定的以下要求： <u>①接受并满足招标文件的实质性响应要求和条件；</u>	
16	未发现投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的	

注意：

1、以上符合性检查内容由评标委员会负责最终审定，未通过资格性及符合性检查的投标将被作为非实质性响应投标而不纳入详细评审范围。

2、集中采购机构详细列出资格性及符合性检查的目的在于方便投标人进行自查，请投标人对照招标文件（包括答疑和补充文件）的内容进行自查，以避免投标文件出现非实质性响应的情况。本表中所列实质性检查内容判断标准与“前附表”中所列要求有矛盾之处，以“前附表”中所列要求为准。

二、评委评审

评标办法

（一）评标原则

1、本评标办法作为本项目择优选定中标人的依据，在评标全过程中应遵照执行，违反本评标办法的打分无效。

2、**评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。**对通过符合性审查的投标文件按此评标办法进行详细评审，未通过符合性审查的投标文件将被作为无效标而不纳入详细评审范围。

3、本次评标采用“综合评分法”，分值保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4、评标委员会根据招标文件（包括答疑和补充文件）的规定，对各投标人商务标的完整性、合理性、准确性进行评审，确认商务标的有效性和评标价，以此为基础计算各投标人的商务标得分。

5、**评标基准价为通过符合性审查的所有投标中的最低投标报价。**如果评标委员认定投标人的报价属于异常低价情形，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释；如果投标人不提供书面说明、证明材料，应当将其作为无效投标处理。评标委员会应当按照《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》（财办库〔2024〕265号）规定对报价合理性进行判断，如果投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

6、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。

7、**（本项目不适用）**按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号），对于非专门面向中小企业采购的项目，小型和微型企业参加投标的，享受以下扶持政策，用扣除后的价格参与评审：

（1）小型、微型企业的最终投标价格给予 **10%** 的扣除；

（2）如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予 **10%** 的扣除。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 **30%** 以上的，给予联合体 **4%** 的价格扣除。

8、**（本项目不适用）**监狱企业视同小型、微型企业，其最终投标价格享受小型和微型企业同等的价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

9、**（本项目不适用）**残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其投标价格享受小型和微型企业同等的价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

10、评标委员会成员对投标人的投标文件进行仔细审阅、评定后各自独立打分，评委应并提出技术标的详细评审意见（方案的优缺点均加以评述），打分可在规定幅度内允许打小数

11、本项目技术标评审项中标有“*”内容属于客观评审因素，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》要求，评标委员会成员对客观评审因素评分应一致。

12、技术标、商务标两者之和为投标人的最终得分，评标委员会按照各有效投标人最终得分由高到低顺序排列，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。**如得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术标得分由高到低顺序排列。依照上述排序方法后仍出现得分相同时，由评委记名投票表决，得票多者排名靠前。**

(二) 评审内容及打分细则

类别	分值	项目		权重	评分办法	评定分
商务	30	价格	报价得分	30	投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30 注：评标基准价为通过资格性及符合性检查的所有投标中的最低投标报价。	
技术	70	技术水平	材质	16	一、评审内容：材质质量。 二、评审标准： 1、根据招标文件“第二章项目招标需求/9.7 关于检测报告”，原材料每满足或正偏离一项得 1 分，满分 16 分。 投标人需按原材料类别提供独立的检测报告，检测报告具体要求详见采购需求。	
			投标产品实样图册	2	一、评审内容：投标产品实样图册。 二、评审标准： 投标产品实样图册内容的详尽性，得分为 1~2；未提供投标产品实样图册的，得 0 分。	
			产品设计与制作工艺	10	一、评审内容：1、产品设计；2、生产工艺；3、生产设备配置；4、生产组织；5、质量控制。 二、评审标准： 1、产品设计是否符合人体工学，得 1~2 分； 2、生产工艺是否先进精细，得 1~2 分； 3、生产设备配置是否先进齐全，得 1~2 分； 4、生产组织是否科学详细，得 1~2 分； 5、质量控制体系是否完备，得 1~2 分。	
			供货及安装组织	4	一、评审内容：物流保障、安装工艺及工序、安全措施、人员配备。 二、评审标准： 1、物流保障是否安全高效，得分为 0-1 分； 2、安装工艺及工序是否科学合理，得分为 0-1 分； 3、安全措施是否得当，得分为 0-1 分； 4、人员配备是否充足，得分为 0-1 分。	
			*优先采购产品	2	根据第二章《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号），本次采购范围内如果有产品属于财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购品目的，投标人按招标文件要求提供相应认证证书的，每有一项得 0.5 分，最多得 2 分，未提供的得 0 分。	

			出样产品（办公桌（屏风））的质量及参数指标	3	一、评审内容： 1、出样产品的外观、制作工艺、材料、尺寸、功能； 二、评审标准： 根据投标人提供的样品的实际呈现情况，包括样品的外观、制作工艺、材料、尺寸、功能及安全要求以及细节、配件等给予综合评分，得 0~3 分。	
			出样产品（电脑椅）的质量及参数指标	3	一、评审内容： 1、出样产品的外观、制作工艺、材料、尺寸、功能； 二、评审标准： 根据投标人提供的样品的实际呈现情况，包括样品的外观、制作工艺、材料、尺寸、功能及安全要求以及细节、配件等给予综合评分，得 0~3 分。	
			出样产品（医疗办公桌）的质量及参数指标	3	一、评审内容： 1、出样产品的外观、制作工艺、材料、尺寸、功能； 二、评审标准： 根据投标人提供的样品的实际呈现情况，包括样品的外观、制作工艺、材料、尺寸、功能及安全要求以及细节、配件等给予综合评分，得 0~3 分。	
			出样产品（候诊椅）的质量及参数指标	3	一、评审内容： 1、出样产品的外观、制作工艺、材料、尺寸、功能； 二、评审标准： 根据投标人提供的样品的实际呈现情况，包括样品的外观、制作工艺、材料、尺寸、功能及安全要求以及细节、配件等给予综合评分，得 0~3 分。	
			出样产品（更衣柜（三门））的质量及参数指标	3	一、评审内容： 1、出样产品的外观、制作工艺、材料、尺寸、功能； 二、评审标准： 根据投标人提供的样品的实际呈现情况，包括样品的外观、制作工艺、材料、尺寸、功能及安全要求以及细节、配件等给予综合评分，得 0~3 分。	
		售后服务	售后服务承诺及保障措施	8	一、评审内容： 1、售后服务承诺是否符合招标文件要求； 2、保障措施（包括产品供货和售后服务落实等保障）是否有力可行； 3、是否针对用户的实际需要提供延伸服务、便利服务及其他特色服务等。 二、评审标准： 1、售后服务承诺满足招标文件要求，并有切实可行的保障措施的，提供延伸服务、便利服务及其他特色服务等，得 7~8 分； 2、售后服务承诺满足招标文件要求，相应的保障措施有较强的针对性、可操作性，得 5~7（不含 7）分； 3、售后服务承诺基本满足或低于招标文件要求，缺乏有效的保障措施的，得 4~5（不含 5）分。	
			供货期	3	一、评审内容：所投货物的供货期承诺时间长短进行评审。 二、评审标准：	

					1、供货期承诺优于招标文件要求的时限 <u>50%</u> （含 <u>50%</u> ）以上的，得 3 分； 2、供货期承诺满足招标文件要求的，得 1 分； 3、供货期承诺不满足招标文件要求的，得 0 分。	
			质保期	2	一、评审内容：所投货物的质保期承诺时间长短进行评审。 二、评审标准： 1、质保期承诺满足招标文件要求的，得 2 分； 2、质保期承诺不满足招标文件要求的，得 0 分。	
			使用周期成本	2	一、评审内容： 1、所投货物的配件供应的多样性、便捷性； 2、配件在质保期满后更换报价的经济性、合理进行评审。 二、评审标准：得 0~2 分。	
		投标人的履约能力	投标人综合实力	6	一、评审内容： 1、近三年类似项目的承接情况； 2、投标人的综合履约能力。 二、评审标准： 1、是否属于有效的类似项目由评标委员会根据投标人提供的项目承接情况在业务内容、技术特点等方面与本项目类似程度进行认定。有一个得 2 分，在此基础上每增加一个加 1 分，最高得分为 4 分，没有得 0 分； 2、近三年承接有效类似项目获得用户或第三方评价情况、与本项目相关的第三方技术认可情况，得 0~2 分。	
总计				100		

采购人：上海市浦东新区光明中医医院
集中采购机构：上海市浦东新区政府采购中心
2025 年 6 月