



版权所有
本图盖本单位出图章无效
施工时必须以标注尺寸为准
施工单位必须现场校核尺寸,如有不符需立即通知设计单位

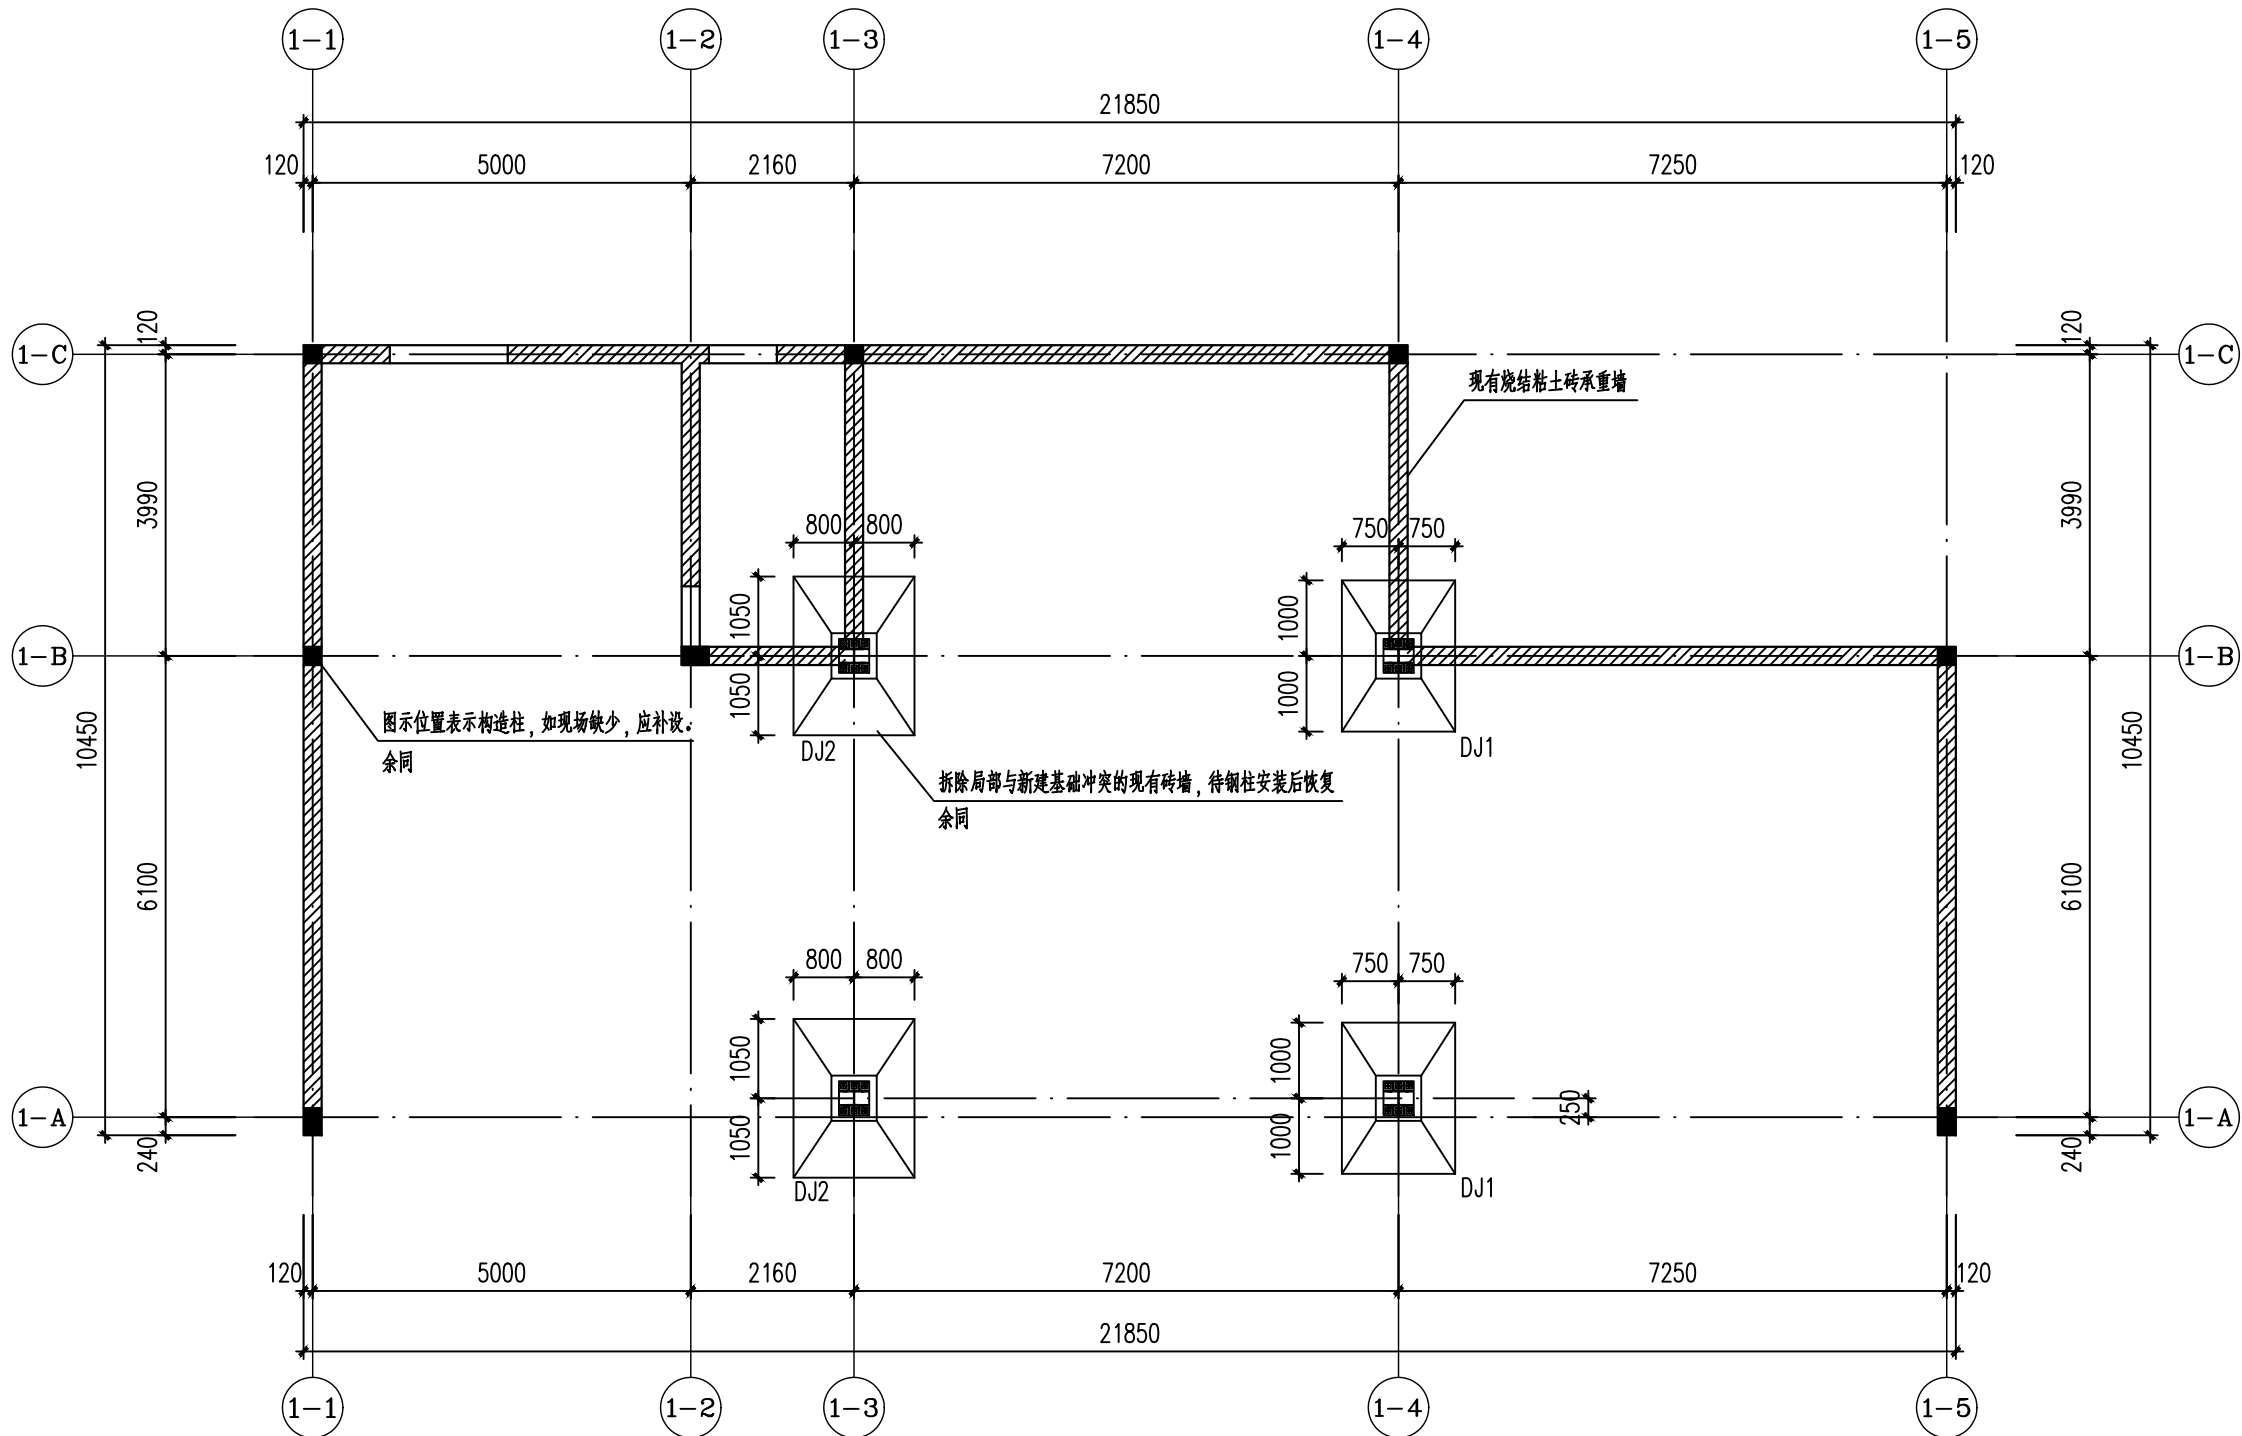


基础平面布置图 1:100

- 本工程±0.000相当于绝对标高 详建筑 米,室内外高差 0.100 米。如无特别说明,本工程所注标高均为相对标高。
- ±0.000以下所有构件混凝土强度为C35;
- 未注明基础底标高为-1.200米;基础和基础梁下均铺设100厚C20素混凝土垫层,垫层超出基础每边各100mm。必须挖至老土层作为本单体基础持力层,地基承载力设计值 $f_d=80\text{kPa}$ 。
- 基坑开挖当接近设计标高200~300mm时,改用人工挖土,减少机械开挖带来的扰动,并注意对地基土的保护,严禁开挖好的基坑长时间不流混凝土垫层和雨水浸泡。开挖后应及时验槽,当发现地质条件与勘察报告和设计文件不一致,或遇到异常情况时,应停止施工作业并请及时会同有关部门查明情况,提出处理意见。
- 地基基槽(坑)验槽后,应及时对基槽(坑)进行封闭,并采取防止水浸、暴露和扰动基底土的措施。
- 基坑开挖时如遇暗浜、杂填土、泥炭质黏土等不良地质,应开挖过程中应予以挖除,用中粗砂回填至相应设计标高,并对回填土层进行分层压实,压实系数 >0.97 ;处理后地基承载力设计值不低于 $f_d=120\text{kPa}$,并按《建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2002》附录A要求检测。
- 地基基础施工每完成一道工序,应按要求进行检验,未经检验或检验不合格时,不得进行下一道工序。
- 基础配筋、后浇带等相关构造参照标准图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-3)及国标《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》(09G901-3)施工。
- 本图未竟事宜详见结构设计总说明及标准图集;本图未经审图通过不得做为施工依据。




新增构造柱1

当图示位置缺失时设置

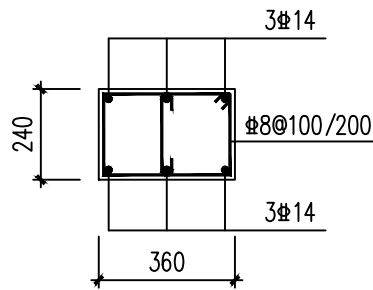


新增构造柱2


当图示位置缺失时设置





①



②

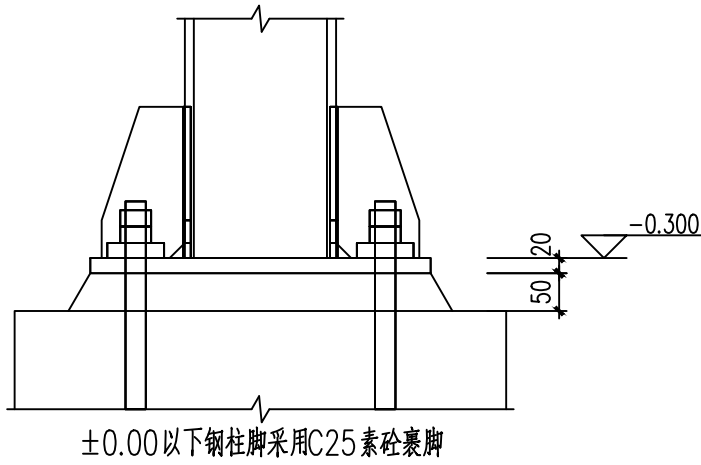

柱脚详图

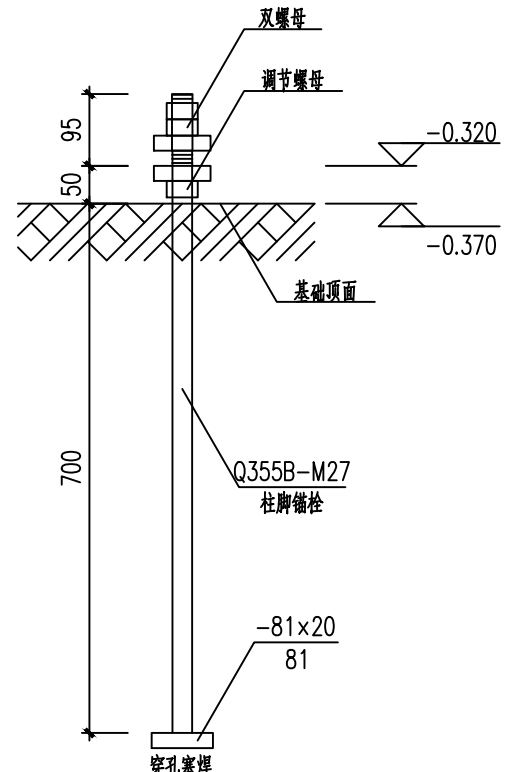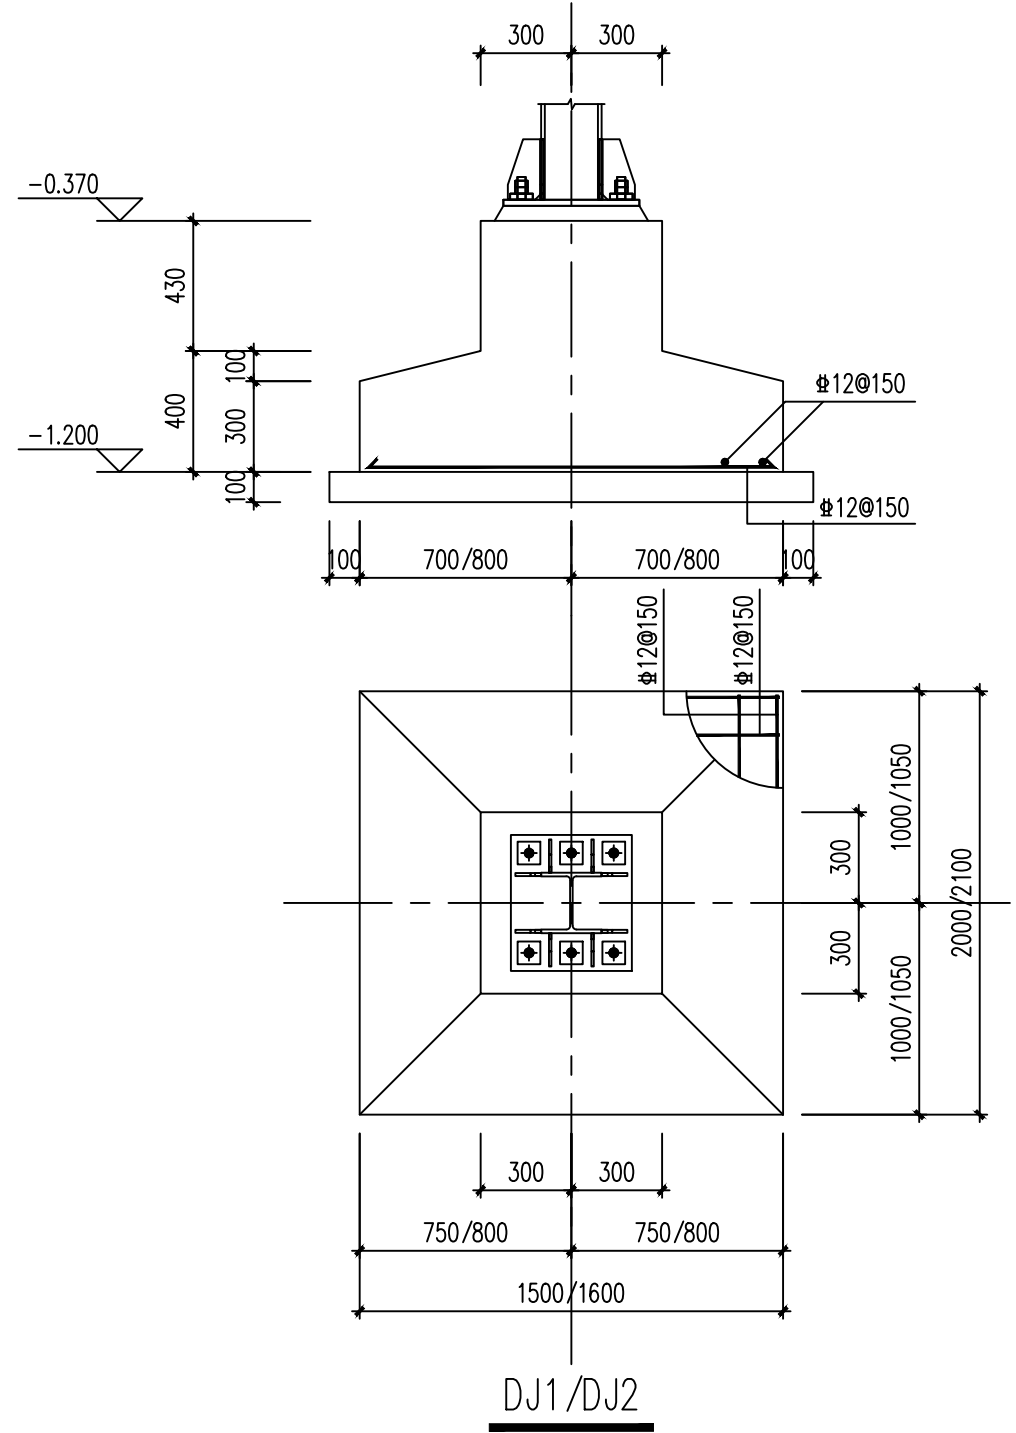

锚栓详图

工程设计出图专用章(电子)
资质证书号: A131002511
有效期至: 2029年08月28日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名: 谭静
注册号: 3100251-011
有效期: 2026年10月07日

单位出图专用章盖章 SEAL(COMPANY)

个人执业专用章盖章 SEAL(REGISTERED ARCHITECT) SEAL(REGISTERED ENGINEER)

版次	日期	修改提要
NO.	DATE	SUMMARY OF REVISION

部门负责人	审批人
APPROVED BY	AUTHORIZED FOR ISSUE BY

审核人	审核人
REVIEWED BY	REVIEWED BY

项目经理	设计负责人
PROJECT MANAGER	THE PRINCIPAL OF PROJECT

专业负责人	校对人
PROJECT ENGINEER	CHECKED BY

设计人	设计人
DESIGNED BY	DESIGNED BY

绘图人	绘图人
DRAWN BY	DRAWN BY

各专业会签	建筑	结构
CONFIRMED BY	ARCHITECTURE	STRUCTURE

给排水	暖通
PLUMBING	HVAC

电气	方案
ELECTRICITY	SCHEME

上海海天建筑设计有限公司	SHANGHAI HAI TIAN
ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD.	ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD.

设计资质等级: 甲级	编号: A231002518
DESIGN QUALITY LEVEL: Grade A	NO. A231002518

合作设计单位	合作设计单位
CO-OPERATED WITH	CO-OPERATED WITH

建设单位	建设单位
CLIENT	CLIENT

项目名称	项目名称
PROJECT	PROJECT

老港镇规划展示中心	老港镇规划展示中心
LAOGANG TOWN PLANNING EXHIBITION CENTER	LAOGANG TOWN PLANNING EXHIBITION CENTER

图名	图名
DRAWING TITLE	DRAWING TITLE

基础平面布置图	基础平面布置图
FOUNDATION LAYOUT	FOUNDATION LAYOUT

工程编号	比例
PROJECT NO.	SCALE

图号	日期
DRAWING NO.	DATE

结论-02	2025.06
CONCLUSION-02	2025.06