




门窗一览表

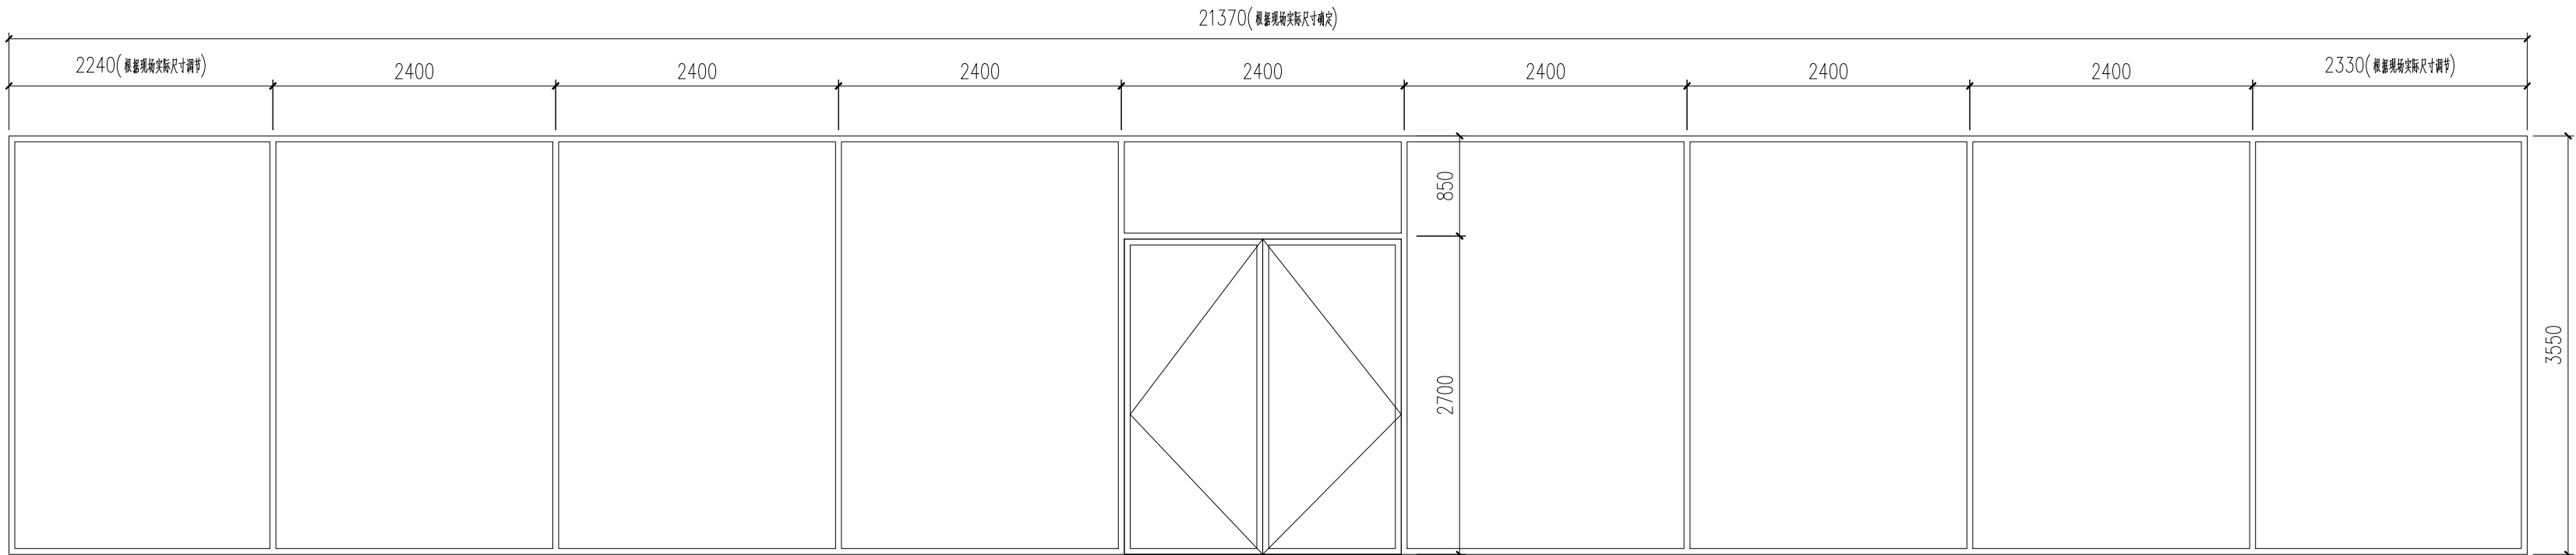


MQ

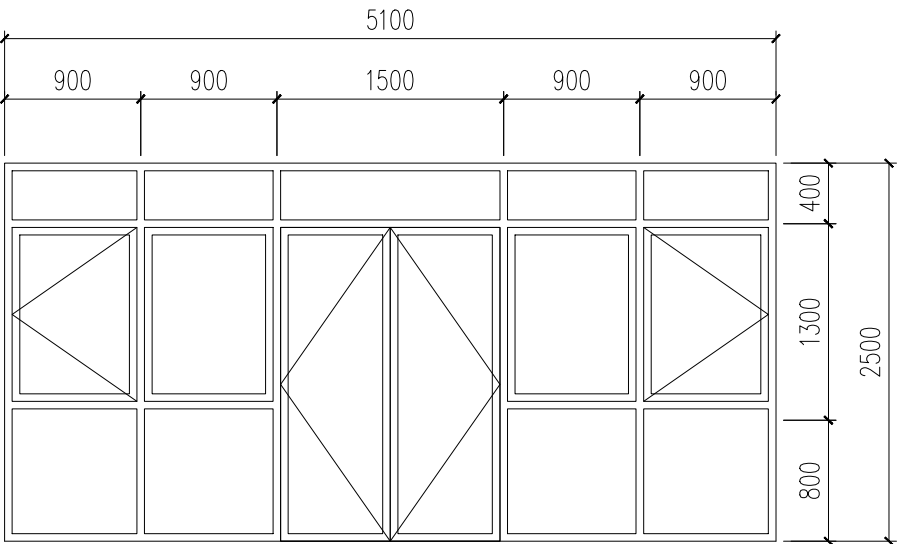


ML05125

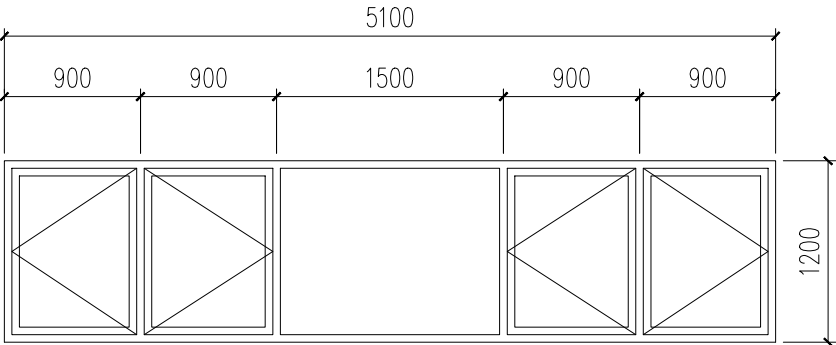


ML05112




C0616




M0822




FM乙.0622

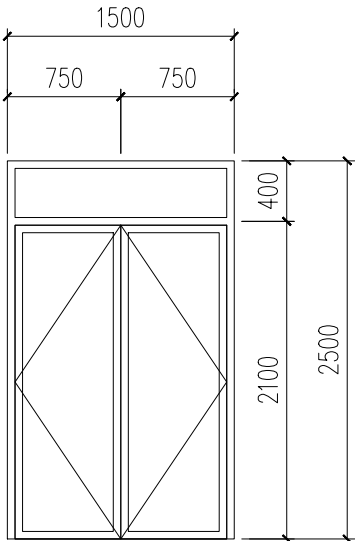

M1525

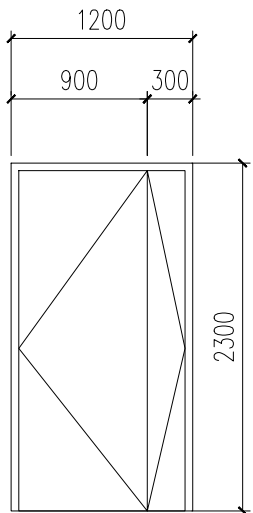

M1222

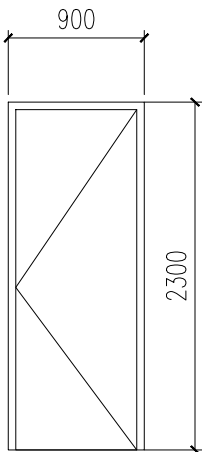

M0922

说明:

- 门窗及幕墙必须由供货商派人确认现场实际尺寸后制作,安装。
- 门窗及幕墙样式和色彩均须由甲方认定。
- 外门窗及幕墙规格详见立面图、门窗表和详图,门窗开启线实线表示外开,虚线表示内开,箭头表示推拉,无线表示固定扇。
- 门窗立樘:除图中注明外,内门与开启方向墙平,外门窗除注明者均居墙中。
- 门窗、幕墙玻璃厚度、框料断面尺寸由供应厂商经过抗风压计算,经测试符合规定标准值,并经现场校对尺寸无误后方可施工及制做。
铝合金门窗主型材基材壁厚应按照《GB/T 8478-2020铝合金门窗》5.1.2.1条执行。主型材截面主要受力部位基材最小实测壁厚,外门不低于2.2mm、内门不低于2.0mm,外窗不低于1.8mm,内窗不低于1.4mm。
- 铝合金推拉窗主型材应采用65系列铝型材,平开窗采用80以上系列铝型材。
- 门窗、幕墙玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》,《建筑安全玻璃管理规定》,等国家有关规定的要求。
- 下列部位必须设计使用安全玻璃:
 - (1)面积大于0.9m2(公称厚度6mm)的窗玻璃;
 - (2)距离可踏面高度900mm以下的外窗玻璃;
 - (3)公共建筑物的出入口、门厅等部位;
 - (4)易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位。
- 凡临空窗台距楼面小于900高须做防护栏杆,护窗栏杆做法参照图集15J403-1C15 H3型,高度900,栏杆底部设100宽100高混凝土翻口。
- 活动门玻璃、固定门玻璃和落地窗玻璃的选用:
 - (1)有框玻璃使用应符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015,表7.1.1-1的规定的安全玻璃。
 - (2)无框玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃。
 - (3)所有的落地门窗均应在人的视线高度范围内设置醒目的防撞标志。
- 外门窗选用铝合金型材(6+12A+6)。
- 抗风压性能为3级,气密性能分级为7级,水密性能分级为3级,传热系数<1.6W/(m2.K),空气声隔声性能3级
- 卫生间门窗玻璃采用磨砂玻璃。
- 本工程门窗应经现场仔细核对放样无误后方可施工,如现场与实际情况有异,与设计协商解决。

门窗编号	材料	洞口尺寸(宽x高)	数量	位置
MQ	玻璃幕墙	21370x3550	1	主体展厅入口
M1222	铝合金门	1200x2300	1	主体展厅
M0922	铝合金门	900x2300	1	主体展厅卫生间
FM乙.0622	乙级防火门	600x2300	1	主体展厅设备间
ML05125	铝合金门联窗	5100x2500	2	集装箱一层便民服务及活动室
M0822	木质门	800x2200	1	集装箱一层卫生间
C0616	铝合金窗	600x1600	1	集装箱一层卫生间
ML05112	铝合金门联窗	5100x1200	1	集装箱二层活动展厅
M1525	铝合金门	1500x2500	1	集装箱二层活动展厅

工程设计出图专用章(电子)
资质证书号: A131002511
有效期至: 2029年08月28日

单位出图专用章盖章 SEAL(COMPANY)

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名: 覃静
注册号: 3100251-011
有效期: 2026年10月07日

个人执业专用章盖章 SEAL(REGISTERED ARCHITECT)
SEAL(REGISTERED ARCHITECT)

版次	日期	修改提要
NO.	DATE	SUMMARY OF REVISION

部门负责人	审批人	审核人	项目经理
APPROVED BY	AUTHORIZED FOR ISSUE BY	REVIEWED BY	PROJECT MANAGER
设计总负责人	专业负责人	校对人	设计人
THE PRINCIPAL OF PROJECT	PROJECT ENGINEER	CHECKED BY	DESIGNED BY
各专业会签	建筑	给排水	电气
CONFIRMED BY	ARCHITECTURE	PLUMBING	ELECTRICITY
结构	暖通	方案	
STRUCTURE	HVAC	SCHEME	

上海海天建筑设计有限公司
SHANGHAI HAI TIAN
ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD.
设计资质等级:甲级 编号 A231002518

合作设计单位
CO-OPERATED WITH

建设单位
CLIENT
上海市浦东新区老港镇人民政府

项目名称
PROJECT
老港镇规划展示中心

图 名
DRAWING TITLE
门窗一览表

工程编号
PROJECT NO.
1:50

图号
DRAWING NO.
建施-04
日期
DATE
2025.06