



屋面围护布置图 1:100

- 表示屋面檩条,采用热浸镀锌Z型檩条,规格详构件一览表。
- 表示屋面隅撑。
- 压型金属屋面内外板规格及构造详见建筑图纸,采用碳钢 M5 自攻螺钉与支架、檩条、墙梁连接。每块板与檩条或墙梁的连接点不得少于3点,间距不宜大于350mm;在屋脊、檐口、山墙等负压较大处,加密间距不大于150mm;当墙面板设置保温层时,每波设置自攻螺钉,保证安装后板面平整。自攻螺钉、拉铆钉用于屋面时设于波峰,应配置抗台风垫片及EPDM防水密封垫圈;用于墙面时设于波谷。自攻螺钉所配EPDM密封橡胶垫圈必须抗老化,抗撕裂,防水可靠。屋面内衬板规格详见建筑图,采用碳钢 M4 自攻螺钉固定。
- 未尽事宜均按结构设计总说明执行。


屋面构件规格一览表					
编号	构件编号	构件名称	选用截面	材质	备注
1	WLT1	屋檩	12号槽钢	Q235B	利用拆除件
2	T1	拉条	Φ12圆钢,外套Φ30x2.0钢管	Q235B	刚性拉条
3	T2	拉条	Φ12圆钢	Q235B	柔性拉条
4	YC	隅撑	L50x5角钢	Q235B	符号为 ◀
5					

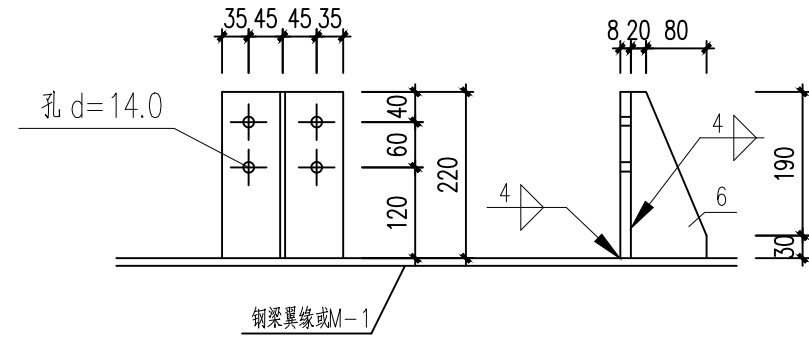

屋面檩托详图

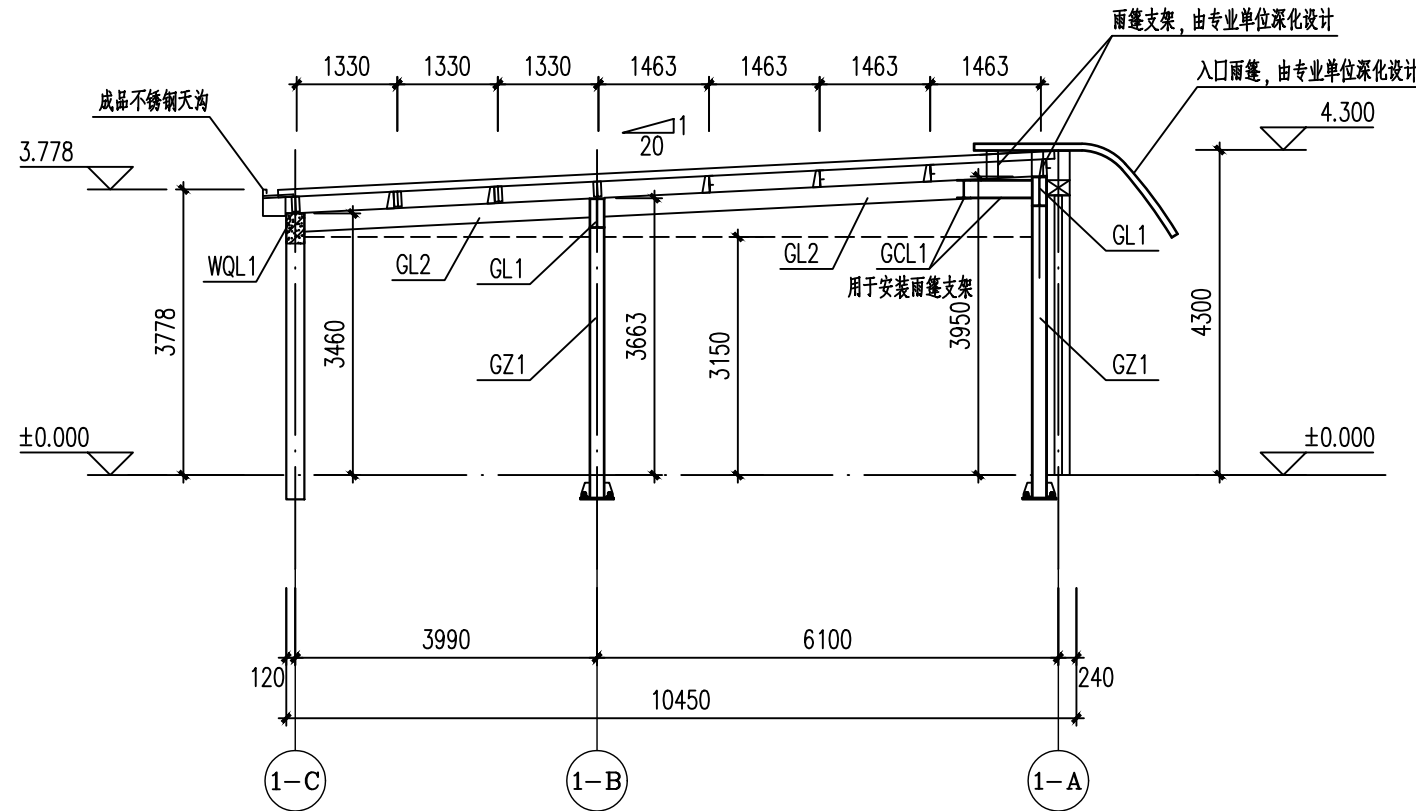

屋面结构剖面图 1:100

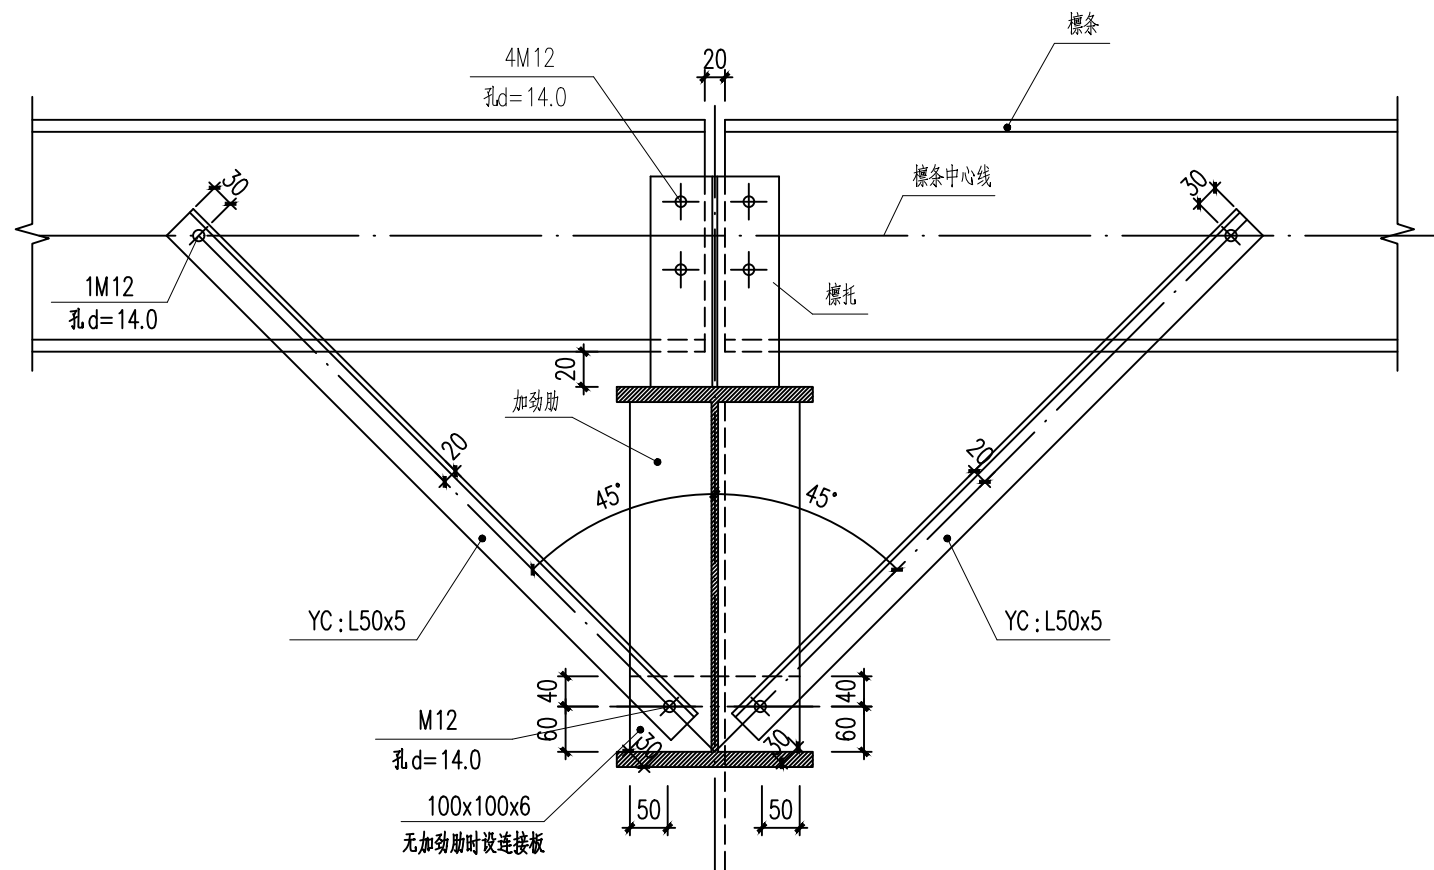

屋面简支檩条安装详图

1、隅撑安装方式适用于屋面及墙面檩条

工程设计出图专用章(电子)
资质证书号: A131002511
有效期至: 2029年08月28日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名: 谭静
注册号: 3100251-011
有效期: 2026年10月07日

单位出图专用章盖章 SEAL(COMPANY)

个人执业专用章盖章 SEAL(REGISTERED ARCHITECT) SEAL(REGISTERED ENGINEER)

版次 NO. 日期 DATE 修改提要 SUMMARY OF REVISION

部门负责人 APPROVED BY 加东坊

审定人 AUTHORIZED FOR ISSUE BY 加东坊

审核人 REVIEWED BY 加东坊

项目经理 PROJECT MANAGER

设计总负责人 THE PRINCIPAL OF PROJECT 许伟

专业负责人 PROJECT ENGINEER 许伟

校对人 CHECKED BY 许伟

设计人 DESIGNED BY 李伟

绘图人 DRAWN BY 李伟

各专业委员会 CONFIRMED BY

建筑 ARCHITECTURE 许伟 结构 STRUCTURE

给排水 PLUMBING 许伟 暖通 HVAC

电气 ELECTRICITY 许伟 方案 SCHEME

上海海天建筑设计有限公司

SHANGHAI HAI TIAN ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD.

设计资质等级: 甲级 编号: A231002518

合作设计单位 CO-OPERATED WITH

建设单位 CLIENT

上海市浦东新区老港镇人民政府

项目名称 PROJECT

老港镇规划展示中心

图名 DRAWING TITLE

屋面围护布置图

工程编号 PROJECT NO.

比例 SCALE 1:100

图号 DRAWING NO. 结施-04

日期 DATE 2025.06