专业	姓名	日期
建筑		
结构		
水道		
暖通		
电气		
弱电		

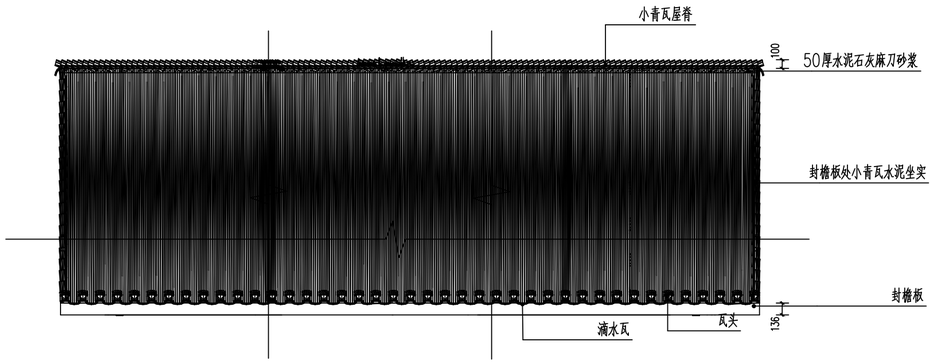

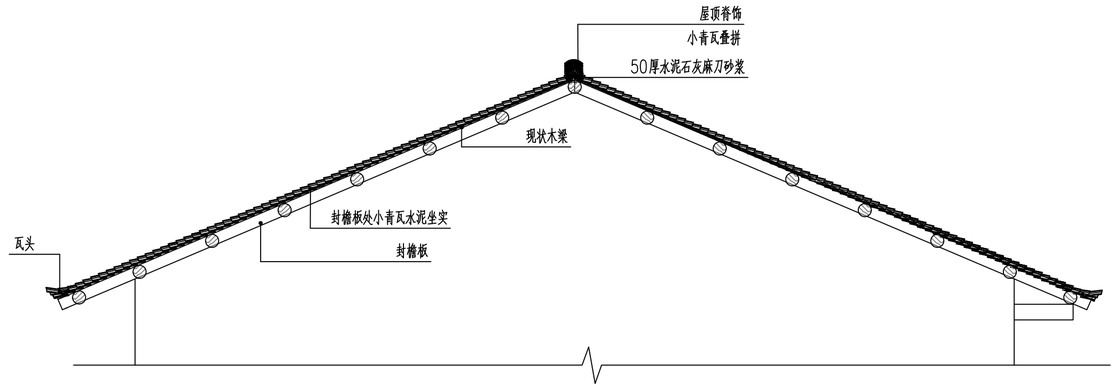

② 建筑屋顶断面图
SCALE 1:50

① 建筑屋顶改造平面大样图
SCALE 1:50

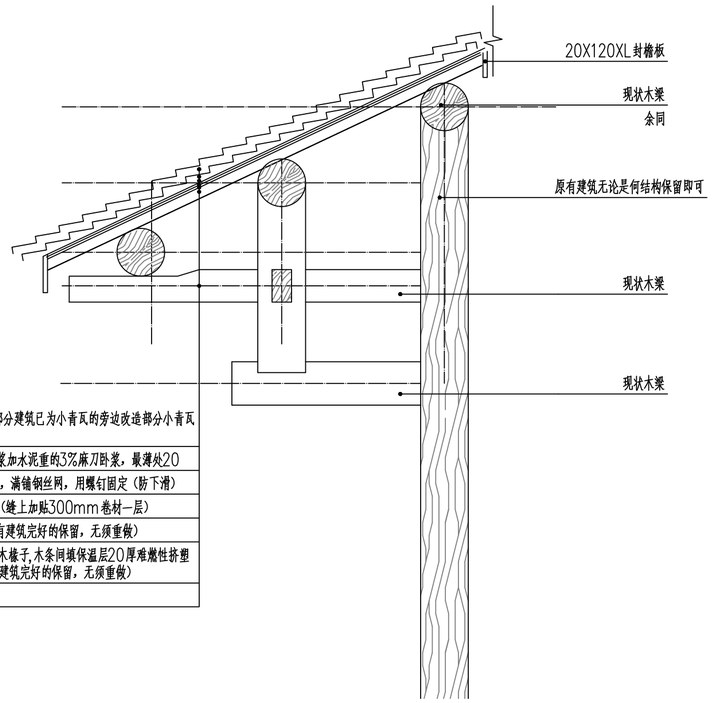

小青瓦大底中盖（部分建筑已为小青瓦的旁边改造部分小青瓦按原尺寸定制）
1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆，最薄处20
30厚1:3水泥砂浆，满铺钢丝网，用螺钉固定（防下滑）
3厚SBS防水卷材（搓上加贴300mm卷材一层）
20厚杉木望板（原有建筑完好的保留，无须重做）
50X50@500杉木椽子,木条间填保温层20厚难燃性挤塑聚苯板保温层（原有建筑完好的保留，无须重做）
现状木梁

③ 建筑屋顶改造做法详图
SCALE 1:50

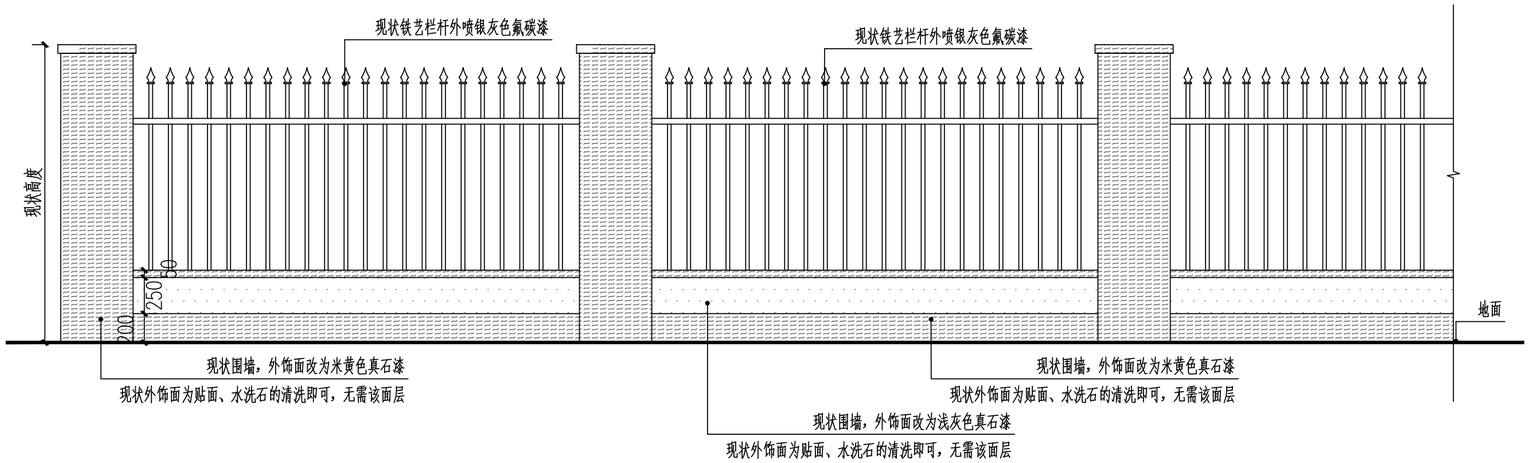

④ 铁艺围墙改造做法详图
SCALE 1:30

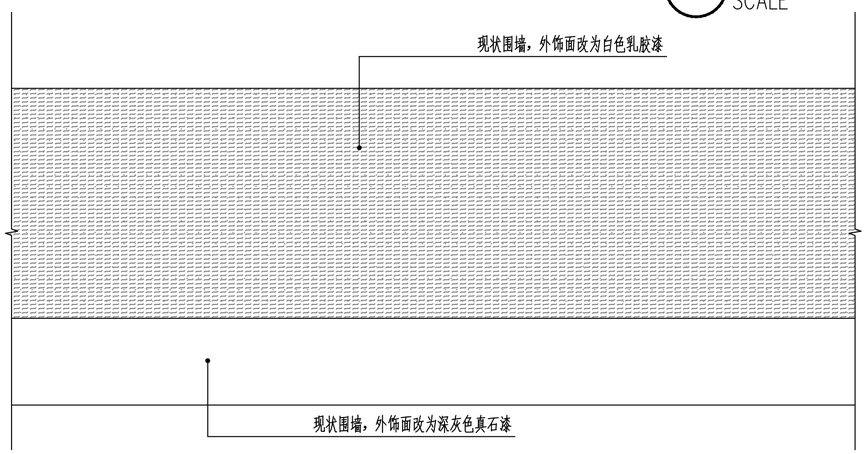

⑤ 砖墙围墙改造做法详图
SCALE 1:30

上海嘉蔚瑞建筑设计(集团)有限公司 Shanghai Jiawei Rui Architectural Design (Group) Co., Ltd 工程设计证书编号(乙级)：A231033748						建设单位	老港镇人民政府	专业	景观	个人执业专用章	单位出图专用章
						项目名称	成日村乡村振兴保留村宅风貌提升	比例			
审定		韦一	专业负责		刘智勇	工程名称	成日村乡村振兴保留村宅风貌提升	设计阶段	施工图		
审核		宋伟	校对		曹磊晶	图名	屋顶及围墙改造详图	日期	2025.06		
项目负责		宋伟	设计		韦一			版别	A		
项目经理			制图			工程编号	JWR-2025-079 子项编号	图号	LD-04		

2019(A2)