招标编号：310110000241113147057-10202841

杨浦区军工路等绿道建设项目

响应文件

供应商：上海植物园绿化工程有限公司（单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

2025 年 3 月 04 日

目录

一、 商务文件（包括但不仅限于以下内容）

（一）磋商承诺书

报价函

报价函附录A：上海市建设工程施工投标标书情况汇总表

报价函附录B

（二）法定代表人证明

授权委托书

（三）已标价工程量清单；（其中综合单价分析表可装订在正本中，也可以另行成册）

（四）项目管理机构人员情况表

（五）拟分包计划表

（六）供应商基本材料

（七）供应商须知前附表规定的材料或供应商认为需要补充的其他内容

二、 技术文件（包括但不仅限于以下内容）

（一）施工方案及技术措施

（二）质量保证措施和创优计划

（三）施工总进度计划及保证措施

（四）施工安全措施计划

（五）文明施工措施计划

（六）施工场地治安保卫管理计划

（七）施工环保措施计划

（八）建筑废弃混凝土处置和再生建材利用措施计划

（九）特殊气候条件下(高温、冬季、雨季、台风等根据工程实际工期确定)施工方案

（十）施工现场总平面布置

（十一）项目组织管理机构

（十二）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作

（十三）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺

（十四）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施

（十五）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案

（十六）与发包人、项目管理单位、监理（包括投资监理）及设计人的配合

（十七）竞争性磋商文件规定的其他内容

一、商务文件

（一）磋商承诺书、报价函及其附录A、附录B

磋商承诺书（2013版）

（本承诺书装订于响应文件首页）

本公司承诺：

遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加杨浦区军工路等绿道建设项目的磋商。

一、不提供有违真实的材料。

二、不与采购人或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向采购人或评标委员会成员行贿，以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。

六、不在投标磋商中哄抬价格或恶意压价。

七、不违反相关法律法规，注册建造师不同时在两个及两个以上的建设项目上担任施工项目负责人。

八、遵守国家和本市安全、质量有关法律法规和规范性文件中关于质量员、安全员的数量和人选的相关规定。

九、加强对分包和劳务分包管理，对所分包工程的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工工资，按时将分包合同报行政部门备案。

十、按照竞争性磋商文件规定及合同约定，执行合理的施工工期。

十一、保证建筑材料符合相关标准和设计要求，不使用未经检测或者检测质量不合格的建筑材料。

十二、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。

十三、投标有效期90天。

十四、其他承诺：无。

供应商（单位公章）：上海植物园绿化工程有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

拟任项目负责人（签字或盖章并盖执业章）：

拟任项目负责人手机：13816460785

2025年3月04日

报价函

致：（上海市杨浦区绿化管理事务中心）

在考察现场并充分研究（杨浦区军工路等绿道建设项目）（以下简称“本工程”）施工竞争性磋商文件的全部内容后，我方兹以本投标函附录 A 所载明的投标总价和按合同约定有权 得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证在 2025 年 3 月 12 日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，投标函附录 A 载明的工期内竣工，并确保工程质量达到投标函附录 A 载明的质量标准。我方同意本投标函在竞争性磋商文件规定的提交响应文件截止时间后，在竞争性磋商文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函提交的投标函附录A、附录B是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函提交投标保证金一份，金额为（大写）：___/___元（___/___元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录A、附录B，对双方具有约束力。

供应商：上海植物园绿化工程有限公司（单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

2025 年 3 月 04 日

投标函附录A：上海市建设工程施工投标标书情况汇总表（首次报价）

杨浦区军工路等绿道建设项目包 1

单位工程	施工工期（日历天）	自报质量	项目负责人	最终报价(总价、元)
杨浦区军工路等绿道建设项目	60 日历天	一次验收合格	邵艳	1388802.19 元

明细表：

单位工程	总计（元）	分部分项工程量报价元）	其他项目报价（元）	措施费报价（元）	税金项目报价（元）	暂列金额（元）	专业工程暂估价（元）	备注
杨浦区军工路等绿道建设项目	1388802.19	1215507.32	/	58623.12	114671.75	/	/	/
合计	1388802.19	1215507.32	/	58623.12	114671.75			

备注：

1、总报价人民币大写：壹佰叁拾捌万捌仟捌佰零贰元壹角玖分

2、自报施工工期：60 日历天，自报质量：一次验收合格。

质量、工期奖罚条款：质量处罚承诺：达不到自报质量目标的，承诺按不低于合同价的百分之二接受处罚。工期处罚承诺：每延误一天，承诺按不低于合同价的万分之三接受处罚。

施工现场“渣土垃圾”的整治处置及违约：扣除合同金额的 1%作为违约金。

3、项目负责人姓名：邵艳 手机号：13816460785 身份证号码：340322198006280023

供应商：（单位公章）上海植物园绿化工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

2025 年 3 月 04 日

报价函附录B

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目（项目名称）

310110000241113147057-10202841（招标编号）

序 号	条款内容	合同条款号	约定内容	备注
1	项目负责人	3.2.1	姓名：邵艳	/
2	工期	1.1	60日历天	/
3	缺陷责任期	15.2	按合同要求	/
4	承包人履约保证金金额	3.6	按合同要求	/
5	分包	/	见拟分包计划表	/
6	逾期竣工违约金	7.5.2	工期违约金为每延误一天，承诺按不低于合同价的万分之三接受处罚。	/
7	逾期竣工违约金最高限额	7.5.2	按合同要求	/
8	质量标准及违约赔偿承诺	2.1	质量处罚承诺：达不到自报质量目标的，承诺按不低于合同价的百分之二接受处罚。 工期处罚承诺：每延误一天，承诺按不低于合同价的万分之三接受处罚。	/
9	价格调整的差额计算	/	按合同要求	/
10	预付款额度	12.2.1	发包人在承包人签订合同的 30 天内，发包人向承包人支付合同价 30%的款项，作为工程预付款。其中包含预付安全防护、文明施工措施项目费用不少于总额的	/

			50%	
11	履约保函金额	3.6	合同金额的 10%	/
12	质量保证金扣留百分比	12.4.1	3%	/
	质量保证金额度	15.3	按合同要求	/
……	……			
备注：供应商在响应竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可作出其他 有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。				

供应商（单位公章）：上海植物园绿化工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2025 年 3 月 04 日

（二）法定代表人证明及法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

投 标 人：上海植物园绿化工程有限公司

单位性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

地　　址：上海市徐汇区龙吴路 1111 号

成立时间：1999 年 08 月 06 日

经营期限：1999年08月06日至不约定期限

姓　　名：朱根龙　性　　别：男

年　　龄：70　职　　务：董事长

系 上海植物园绿化工程有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：上海植物园绿化工程有限公司（单位公章）

2025 年 3 月 04 日

法定代表人授权委托书

本人 朱根龙 （姓名）系上海植物园绿化工程有限公司（供应商名称）的法定代表人，现授权 周羿 （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、 修改杨浦区军工路等绿道建设项目（项目名称）310110000241113147057-10202841（招标编号）施工响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：60日历天 。

代理人无转委托权。

供应商：上海植物园绿化工程有限公司（单位公章）

法定代表人：（盖章）

身份证号码：310104195510252491

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：320322198411117314

2025 年 3 月 04 日

（三）已标价工程量清单

工程报建号：0000000001

投 标 总 价

招　标　人：上海市杨浦区绿化管理事务中心

工 程 名 称：杨浦区军工路等绿道建设项目

投标总价（小写）：1388802.19

（大写）：壹佰叁拾捌万捌仟捌佰零贰元壹角玖分

投　标　人：上海植物园绿化工程有限公司

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：朱根龙

（签字或盖章）

编　制　人：成宇群

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：2025-02-25

投标报价汇总表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额（元）	其中：材料暂估价（元）
1	单体工程分部分项工程费汇总	1215507.32	
1.1	单项工程	1215507.32	
1.1.1	绿廊系统	530015.28	
1.1.2	慢行系统	499842.44	
1.1.3	标识系统	70541.12	
1.1.4	配套设施系统	87380.85	
1.1.5	滨江绿道标识系统	27727.63	
2	措施项目费	58623.12	
2.1	整体措施费（总价措施费）	42664.22	
2.1.1	安全文明施工费	18354.12	
2.1.2	其他措施项目费	24310.1	
2.2	单项措施费（单价措施费）	15958.9	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	增值税	114671.75	
合计=1+2+3+4		1388802.19	

增值税

措施项目清单汇总表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	整体措施项目（总价措施费）	42664.22
1.1	安全文明施工费	18354.12
1.2	其他措施项目费	24310.1
2	单项措施费（单价措施费）	
合　计		42664.22

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目　　标段：C01　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)
1.1.1	050405001001	环境保护	项	扬尘控制		1458.61
1.1.2	050405001002			噪音控制		
1.1.3	050405001003			有毒有害气味控制		
1.1.4	050405001004	文明施工		安全警示标志牌		7779.24
1.1.5	050405001005			现场围挡		
1.1.6	050405001006			各类图板		
1.1.7	050405001007			企业标志		
1.1.8	050405001008			场容场貌		
1.1.9	050405001009			材料堆放		
1.1.10	050405001010			现场防火		
1.1.11	050405001011			垃圾清运		
1.1.12	050405001012	临时设施		现场办公设施		3768.05
1.1.13	050405001013			现场宿舍设施		
1.1.14	050405001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	050405001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	050405001016			水泥仓库		
1.1.17	050405001017			木工棚、钢筋棚		
1.1.18	050405001018			其他库房		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目　　标段：C01　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)
1.1.19	050405001019	安全施工		配电线路		5348.22
1.1.20	050405001020			配电箱开关箱		
1.1.21	050405001021			接地保护装置		
1.1.22	050405001022			供水管线		
1.1.23	050405001023			排水管线		
1.1.24	050405001024			沉淀池		
1.1.25	050405001025			临时道路		
1.1.26	050405001026			绝地坪		
1.1.27	050405001027			楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	050405001028			通道口防护		
1.1.29	050405001029			预留洞口防护		
1.1.30	050405001030			电梯井口防护		
1.1.31	050405001031			楼梯边防护		
1.1.32	050405001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	050405001033			高空作业防护		
1.1.34	050405001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	050405001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用品		
合　计						18354.12

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	050405002	夜间施工		2431.01
2	050405003	非夜间施工照明		2431.01
3	050405004	二次搬运		2431.01
4	050405005	冬雨季施工		2431.01
5	050405006	反季节栽植影响措施		2431.01
6	050405007	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		2431.01
7	050405008	已完工程及设备保护		2431.01
8	050405009	大型机械设备进出场及安拆		2431.01
9	050405010	土壤检测费		2431.01
10	050405011	其他投标人认为其他必要的措施费用，包括但不限于招标人在招标文件中约定须计入投标报价中的费用（包干使用）		2431.01
合　计				24310.1

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。　　增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	措施项目清单费用+其他项目合计	9	3839.78
合　计				3839.78

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。　　增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\绿廊系统　　第 1 页　共 1 页

序号	分 部 工 程 名 称	金 额(元)	其中：材料及工程设备暂估价(元)
1	乔灌木种植	137842.2	
2	种植灌木地被	345856.08	
3	乔灌木梳理	46317	
合　计		530015.28	

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\绿廊系统　　标段：C01　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
乔灌木种植											
1	050102002001	栽植灌木 造型	1.种类:造型 2.胸径直径:d10-12 3.冠丛高:250-300 4.蓬径:200-250, 姿态优美 5.起挖方式:符合设计图纸及规范要求 6.养护期:竣工之日起一年，成活率100%	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	株	180	765.79	137842.2	91.52		
		分部小计						137842.2			
种植灌木地被											
2	050102008001	栽植花卉 鸢尾花	1.花卉种类:鸢尾花 2.株高或蓬径:H35-40;P30-35;七球 3.单位面积株数:25株/m2 4.养护期:竣工之日起一年，成活率100%	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	557.1	97.45	54289.1	29.92		
本页小计								192131.6			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\绿廊系统　　标段：C01　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	050102008002	栽植花卉 美人蕉	1.花卉种类:美人蕉 2.株高或蓬径:H35-40;P25-30 3.单位面积株数:25株/m2 4.养护期:竣工之日起一年，成活率100%	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	414.3	138.73	57475.81	29.92		
4	050102006001	栽植攀缘植物 风车茉莉	1.植物种类:风车茉莉 2.藤长、地径:藤长60以上，地径3以内 3.单位长度株数:2株/m 4.养护期:竣工之日起一年，成活率100%	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m	640.6	72.01	46148.82	5.44		
5	050102006002	栽植攀缘植物 爬藤月季	1.植物种类:爬藤月季 2.藤长:分枝3枝以上，地径3以内 3.单位长度株数:2株/m 4.养护期:竣工之日起一年，成活率100%	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m	378.8	90.4	34243.52	5.44		
本页小计								137868.18			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\绿廊系统　　标段：C01　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	050102008003	栽植花卉 混植菊科	1. 花卉种类：混植菊科（金鸡菊70%，松果菊20%，大滨菊10%） 2. 单位面积株数：36株/m2 3. 养护期：竣工之日起一年，成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	1119.8	95	106381			
7	050102008004	栽植花卉 时令草花	1. 花卉种类：时令草花 2. 单位面积株数：25株/m2 3. 养护期：竣工之日起一年，成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	184	134.15	24683.6	29.92		
本页小计								131061.6			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\绿廊系统　　标段：C01　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求：综合考虑 2. 取土运距：自行考虑运距，报价后不调整，含绿化土外购费及场内外运输 3. 回填厚度：符合设计图纸及规范要求 4. 找平找坡要求：符合设计图纸及规范要求 5. 弃渣运距：自行考虑运距，报价后不调整，含弃土处置费及场内外运输 6. 说明：含杂草及地被植物清理	1. 场地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m2	3291.6	6.87	22603.9	1.88		
		分部小计						345856.08			
乔灌木梳理											
9	3P050501003001	乔灌木 整形疏枝 清理现场	1. 内容：乔灌木 整形疏枝 清理现场	1. 浇水排水、修剪整形 2. 迁移、施肥防护 3. 除虫保洁	m2	3087.8	15	46317			
		分部小计						46317			
本页小计								68950.9			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\绿廊系统　　标段：C01　　第 5 页　共 5 页

合　计	530015.28				

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\绿廊系统　　标段：C01　　第 1 页　共 7 页

项目编码	050102002001	项目名称	栽植灌木 樱桃				工程数量	180	计量单位	株
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
05-1-2-37	栽植灌木(带土球) 土球直径在70cm以内	株	1	94.52	606.23	26.54	38.50	94.52	606.23	26.54	38.50
人工单价		小　计						94.52	606.23	26.54	38.50
238.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											765.79
材料费明细	其他材料费							-	606.24	-	
	材料费小计							-	606.24	-	
项目编码	050102008001	项目名称	栽植花卉 喷雪花				工程数量	557.1	计量单位	m2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
05-1-2-72换	栽植绿篱 片植高在40cm以内	m2	1	29.92	55.34		12.19	29.92	55.34		12.19
人工单价		小　计						29.92	55.34		12.19

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。　　增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\绿廊系统　　标段：C01　　第 2 页　共 7 页

238.98元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								97.45
材料费明细	其他材料费				-	55.34	-	
	材料费小计				-	55.34	-	
项目编码	050102008002	项目名称	栽植花卉 美人蕉		工程数量	414.3	计量单位	m2
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
05-1-2-72换	栽植绿篱 片植高在40cm以内	m2	1	29.92	96.62		12.19	29.92	96.62		12.19
人工单价		小计						29.92	96.62		12.19
238.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								138.73			
材料费明细	其他材料费							-	96.62	-	

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均需编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\绿廊系统　　标段：C01　　第 3 页　共 7 页

	材料费小计				-	96.62	-	
项目编码	050102006001	项目名称	栽植攀缘植物 风车茉莉		工程数量	640.6	计量单位	m
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
05-1-2-90	栽植攀缘植物 地径在3cm以内	株	2	2.72	32.19		1.11	5.44	64.38		2.22
人工单价		小计						5.44	64.38		2.22
238.6元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								72.04			
材料费明细	其他材料费							-	64.39	-	
	材料费小计							-	64.39	-	
项目编码	050102006002	项目名称	栽植攀缘植物 爬蔷月季		工程数量	378.8	计量单位	m
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均需编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\绿底系统　　标段：C01　　第 4 页　共 7 页

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
05-1-2-90	栽植攀缘植物 地径在3cm以内	株	2	2.72	41.37		1.11	5.44	82.74		2.22
人工单价		小计						5.44	82.74		2.22
238.6元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								90.40			
材料费明细	其他材料费							-	82.74	-	
	材料费小计							-	82.74	-	
项目编码	050102008003	项目名称		栽植花卉 混植菊科				工程数量	1119.8	计量单位	m2

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材002#1	栽植花卉 混植菊科	m2	1		95				95		
人工单价		小计							95		
0元/工日		未计价材料费							95.00		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均需编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\绿底系统　　标段：C01　　第 5 页　共 7 页

清单项目综合单价								95.00	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	栽植花卉 混植菊科	m2	1	95	95				
	材料费小计			-	95	-			
项目编码	050102008004	项目名称	栽植花卉 时令草花			工程数量	184	计量单位	m2

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
05-1-2-72换	栽植绿篱 片植高在40cm以内	m2	1	29.92	92.04		12.19	29.92	92.04		12.19
人工单价		小计						29.92	92.04		12.19
238.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								134.15			
材料费明细	其他材料费							-	92.04	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均需编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\绿廊系统　　标段：C01　　第 6 页　共 7 页

	材料费小计						-	92.04	-	
项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地				工程数量	3294.6	计量单位	m2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
05-1-1-109	绿地土方 绿地整理	m2	1	4.88			1.99	4.88			1.99
人工单价		小计						4.88			1.99
239.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											6.87
项目编码	沪050501003001	项目名称	乔灌木 整形成技 清圃理境				工程数量	3087.8	计量单位	m2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材001	乔灌木 整形成技 清圃理境	m2	1		15				15		
人工单价		小计							15		
0元/工日		未计价材料费									15.00

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\绿廊系统　　标段：C01　　第 7 页　共 7 页

清单项目综合单价							15.00
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乔灌木 整形成技 清圃理境	m2	1	15	15		
	材料费小计			-	15	-	

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\绿廊系统　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计	9	47701.38
合　计				47701.38

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。　　增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　第 1 页　共 1 页

序号	分部工程名称	金额(元)	其中：材料及工程设备暂估价(元)
1	拆除工程	2436.55	
2	现状沥青园路面层出新	8297.14	
3	改建透水混凝土园路	133588.29	
4	花岗岩石材汀步	13572.72	
5	现状防护栏杆出新	17065	
6	新建防护栏杆	126904.35	
7	廊架	58919.93	
8	景观坐凳		
9	现状矮墙修复出新	139058.46	
合　计		499842.44	

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 1 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
拆除工程											
1	041001008001	拆除北段石笼坐凳	1.结构形式:北段石笼坐凳 2.强度等级:依据现有石笼坐凳强度	1.拆除、清理 2.运输	m3	1.22	283.5	345.87	190.24		
2	041001007001	拆除中段防腐木坐凳	1.结构形式:中段防腐木坐凳 2.强度等级:依据现有防腐木坐凳强度	1.拆除、清理 2.运输	m3	0.36	300.95	108.34	167.86		
3	沪200106000600 1	拆除钢栅及附属设施	1.内容:拆除钢栅及附属设施	1.拆除 2.出料整理	m2	14	122.31	1712.34	82		
4	040103002001	垃圾场外运输	1.废弃料品种:垃圾 2.运距:自行考虑运距，报价后不调整，含垃圾处置费及场内外运输	1.余方点装料运输至弃置点	m3	3	90	270			
		分部小计						2436.55			
现状沥青园路面层出新											
本页小计								2436.55			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 2 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	040203001001	现状沥青园路面层出新	1.沥青品种:界面清理，面层重新喷涂 2.层数:依据现场情况，符合设计图纸要求	1.喷油、布料 2.碾压	m2	919.86	9.02	8297.14	3.69		
		分部小计						8297.14			
改建透水混凝土园路											
6	050201001001	园路 50厚6mm粒径C25彩色透水混凝土	1.路床土石类别:现状基础保留 2.垫层厚度、宽度、材料种类:50厚C20混凝土找平层 3.路面厚度、宽度、材料种类:50厚6mm粒径C25彩色透水混凝土 4.收边:-30*100+50热镀锌角钢收边，自攻螺丝固定@500	1.路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护	m2	522.83	255.51	133588.29	68.49		
		分部小计						133588.29			
花岗岩石材汀步											
本页小计								141885.43			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 3 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	050201001002	园路 1000*500*80 芝麻白自然面汀步石	1.路床土石类别：素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类：100厚碎石垫层，100厚C25混凝土基层，30厚1:3水泥砂浆层 3.路面厚度、宽度、材料种类：1000*500*80 芝麻白自然面汀步石	1.路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护	m2	36	377.02	13572.72	46.11		
		分部小计						13572.72			
现状防护栏杆出新											
8	011405001001	现状防护栏杆出新氟碳漆	1.构件名称：现状防护栏杆 2.腻子种类：专用腻子 3.刮腻子要求：修出白 4.油漆品种、刷漆遍数：氟碳漆	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	250	68.26	17065	29.26		
		分部小计						17065			
新建防护栏杆											
本页小计								30637.72			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 4 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	010101003001	挖沟槽土方【3.0m以内】	1.挖土深度：3.0m以内 2.土壤类别：综合考虑 3.弃土运距：自行考虑运距，报价后不调整，含场内运输	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	21.45	9.3	199.49	5.16		
10	010103001001	回填方	1.密实度要求：满足设计和规范要求 2.填方材料品种：满足设计和规范要求 3.填方粒径要求：满足设计和规范要求 4.填方来源、运距：自行考虑运距，报价后不调整，含土方外购费及场内外运输	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	7.15	24.7	176.61	17		
11	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种：余方 2.运距：自行考虑运距，报价后不调整，含弃土处置费及场外运输	1.余方点装料运输至弃置点	m3	7.15	150	1072.5			
本页小计								1448.6			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 5 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚级配碎石	1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输	m3	7.15	387.59	2771.27	123.67		
13	010501001001	垫层	1.混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2.混凝土强度等级:C20	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	7.15	682.29	4878.37	120.87		
14	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:钢板、锚筋 2.规格:钢板、钢筋等	1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装	t	0.12	12521.68	1502.6	4107.67		
本页小计								9152.24			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 6 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	011503001001	防护栏杆	1.扶手材料种类、规格:L50*100菠萝格防腐木 外饰栗色漆 2.栏杆材料种类、规格:15厚100*1125热镀锌梯形扁钢，喷灰色氟碳漆，5厚50*985热镀锌扁钢，80*10厚热镀锌扁钢，喷深灰色氟碳漆 3.栏板材料种类、规格、颜色:5厚中20*1030热镀锌圆钢，白色氟碳漆 4.固定配件种类:-100热镀锌扁钢	1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料	m	357.45	325.37	116303.51	112.66		
		分部小计						126904.35			
廊架											
本页小计								116303.51			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 7 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	010101004001	挖基坑土方【3.0m以内】	1.挖土深度:3.0m以内 2.土壤类别:综合考虑 3.弃土运距:自行考虑运距，报价后不调整，含弃土处置费及场内外运输	1.土方开挖 2.基坑打钎 3.场内运输	m3	46.97	8.33	391.26	4.4		
17	010103001002	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:满足设计和规范要求 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:自行考虑运距，报价后不调整，含土方外购费及场内外运输	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	35.85	24.7	885.5	17		
18	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:余方 2.运距:自行考虑运距，报价后不调整，含弃土处置费及场外运输	1.余方点装料运输至弃置点	m3	11.12	150	1668			
本页小计								2944.76			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 8 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	010404001002	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚级配碎石	1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输	m3	1.08	387.59	418.6	123.67		
20	010501001002	垫层	1.混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2.混凝土强度等级:C25	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.29	682.29	1562.44	120.87		
21	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2.混凝土强度等级:C30	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.11	631.38	3226.35	66.38		
22	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2.混凝土强度等级:C25	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.59	647.92	382.27	86.9		
23	010101001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 2.基础类型:带形 3.砂浆强度等级:M7.5砂浆砌筑 4.防潮层材料种类:符合设计规范和设计图纸要求	1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输	m3	1.52	794.08	1207	287.85		
本页小计								6796.66			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 9 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	010507005001	压顶	1.断面尺寸:420*100 2.混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 3.混凝土强度等级:C25	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.28	866.62	242.65	238.71		
25	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:成型钢筋	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（部扎）	t	0.266	9314.5	2477.66	4802.86		
26	010507007002	细石砼保护层	1.构件的类型:素砼保护层 2.构件规格:100厚 3.部位:钢结构处 4.混凝土种类:泵送细石商品砼5-25石子 5.混凝土强度等级:C20	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.16	682.29	109.17	120.88		
本页小计								2829.48			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 10 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	010603003001	钢管柱 100*100*10厚镀锌方通立柱	1.钢材品种、规格:100*100*10厚镀锌方通立柱 2.单根柱质量:3T以内 3.螺栓种类:符合设计图纸及规范要求 4.探伤要求:符合设计图纸及规范要求 5.防火要求:符合设计图纸及规范要求 6.埋件、钢板:柱脚钢板、埋件等 7.油漆:氟碳漆	1.构件加工 2.构件场内驳运 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.补刷油漆	t	1.221	8597.13	10497.1	851.81		
本页小计								10497.1			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 11 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	010604001001	钢梁 100*100*8厚镀锌方通	1. 梁类型：柱梁 2. 钢材品种、规格：100*100*8厚镀锌方通 3. 单根质量：1.5T以内 4. 螺栓种类：符合设计图纸及规范要求 5. 安装高度：3.6M内 6. 探伤要求：符合设计图纸及规范要求 7. 防火要求：符合设计图纸及规范要求 8. 连接板：连接钢板等 9. 油漆：氟碳漆	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.795	8203.77	6522	590.09		
本页小计								6522			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 12 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	010604001002	钢梁 50*50*6厚镀锌方通	1. 梁类型：次梁 2. 钢材品种、规格：50*50*6厚镀锌方通 3. 单根质量：0.8T以内 4. 螺栓种类：符合设计图纸及规范要求 5. 安装高度：3.6M内 6. 探伤要求：符合设计图纸及规范要求 7. 防火要求：符合设计图纸及规范要求 8. 连接板：连接钢板等 9. 油漆：氟碳漆	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	1.665	8203.77	13659.28	590.09		
本页小计								13659.28			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区车工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 13 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	010606005001	钢墙架 50*50*6厚热镀锌方通	1.钢材品种、规格：50*50*6厚热镀锌方通 2.单榀质量:0.8T以内 3.螺栓种类:符合设计图纸及规范要求 4.探伤要求:符合设计图纸及规范要求 5.防火要求:符合设计图纸及规范要求 6.连接板:连接钢板、埋件等 7.油漆:氟碳漆	1.构件卸车 2.构件场内驳运 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.补刷油漆	t	1.269	9965.5	12646.22	1393.05		
本页小计								12646.22			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区车工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 14 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	010606005002	钢墙架 30X30X3厚镀锌方通	1.钢材品种、规格：30X30X3厚镀锌方通 2.单榀质量:0.8T以内 3.螺栓种类:符合设计图纸及规范要求 4.探伤要求:符合设计图纸及规范要求 5.防火要求:符合设计图纸及规范要求 6.连接板:连接钢板、埋件等 7.油漆:氟碳漆	1.构件卸车 2.构件场内驳运 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.补刷油漆	t	0.046	9965.5	458.41	1393.01		
本页小计								458.41			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区车工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 15 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	011207001001	菠萝格防腐木坐凳	1.龙骨材料种类、规格、中距:L50*50*3厚热镀锌方通龙骨，30*30*5厚角钢化学螺栓固定 2.面层材料品种、规格、颜色:L120*50菠萝格防腐木 特殊要色泽 留缝5 3.压条材料种类、规格:符合设计图纸和规范要求	1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	3.05	250	762.5			
本页小计								762.5			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区车工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 16 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
33	011204001001	石材 600*360*20芝麻白光面花岗岩	1.基体类型:坐凳 2.安装方式:20厚1:3水泥砂浆层 3.面层材料品种、规格、颜色:600*360*20芝麻白光面花岗岩（凹槽） 4.挂贴、底层材料种类:符合设计规范和设计图纸要求 5.防护材料种类:符合设计规范和设计图纸要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:符合设计规范和设计图纸要求	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	4.64	332.14	1541.13	129.75		
本页小计								1541.13			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　　　标段：C01　　　　第 17 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中：人工费	其中：材料及工程设备暂估价	
34	011204001002	石材 600*120*50厚芝麻白光面花岗岩	1.墙体类型:坐凳 2.安装方式:20厚1:3水泥砂浆层，L50*50*3厚热镀锌方通龙骨，30*30*5厚角钢化学螺栓固定 3.面层材料品种、规格、颜色:600*120*50厚芝麻白光面花岗岩 4.缝宽、嵌缝材料种类:符合设计规范和设计图纸要求 5.防护材料种类:符合设计规范和设计图纸要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:符合设计规范和设计图纸要求	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	0.79	332.14	262.39	129.75		
		分部小计						58919.93			
景观坐凳											
本页小计								262.39			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打✓。　　　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　　　标段：C01　　　　第 18 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中：人工费	其中：材料及工程设备暂估价	
35	050305010001	不锈钢防腐木座椅	1.靠背、扶手:10厚400*500不锈钢靠背，5厚350*60*150不锈钢扶手，外喷白色氟碳漆 2.坐凳:L120*50菠萝格防腐木外饰栗色漆留缝5 3.混凝土强度等级:现状矮墙结构 4.防护材料种类:30*30*4厚镀锌方通，30*30*4厚角钢，M6化学螺栓，沉头钉，腻子抹平，刷防腐木同色漆	1.制作 2.安装 3.刷防护材料	个	23					
		分部小计									
现状矮墙修复出新											
36	沪200106009001	铲除墙柱抹灰层	1.材料种类:抹灰及装饰层 2.材料厚度:依据现场实际厚度 3.砂浆种类:依据现场实际种类	1.拆除抹灰层 2.控制扬尘 3.垃圾搬运归堆	m2	396.02	19	7524.38	14.8		
本页小计								7524.38			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打✓。　　　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 19 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
37	011204001003	石材 600*300*50厚黄金麻荔枝面花岗岩压顶	1.墙体类型:实复 2.安装方式:20厚1:3水泥砂浆层 3.面层材料品种、规格、颜色:600*300*50厚黄金麻荔枝面花岗岩压顶 4.缝宽、嵌缝材料种类:符合设计规范和设计图纸要求 5.防护材料种类:符合设计规范和设计图纸要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:符合设计规范和设计图纸要求	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	186.36	332.14	61897.61	129.75		
本页小计								61897.61			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 20 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
38	011204001004	石材 600*150*20厚黄金麻荔枝面花岗岩贴面	1.墙体类型:实复 2.安装方式:20厚1:3水泥砂浆层 3.面层材料品种、规格、颜色:600*150*20厚黄金麻荔枝面花岗岩贴面 4.缝宽、嵌缝材料种类:符合设计规范和设计图纸要求 5.防护材料种类:符合设计规范和设计图纸要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:符合设计规范和设计图纸要求	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	209.66	332.14	69638.47	129.75		
		分部小计						139058.46			
本页小计								69638.47			
合　计								199842.14			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 1 页　共 26 页

项目编码	041001008001	项目名称	拆除北段石笼坐凳			工程数量	1.22	计量单位	m3
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
04-6-2-3	拆除北段石笼坐凳	m3	1	190.24	3.74	35.51	54.01	190.24	3.74	35.51	54.01
人工单价		小计						190.24	3.74	35.51	54.01
235.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								283.50			
材料费明细	其他材料费							-	3.74	-	
	材料费小计							-	3.74	-	
项目编码	041001007001	项目名称	拆除中段防腐木坐凳			工程数量	0.36	计量单位	m3
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
04-6-2-4	拆除中段防腐木坐凳	m3	1	167.86	3.52	81.91	47.66	167.86	3.52	81.91	47.66
人工单价		小计						167.86	3.52	81.91	47.66

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 2 页　共 26 页

235.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								300.95			
材料费明细	其他材料费							-	3.52	-	
	材料费小计							-	3.52	-	
项目编码	050106006001	项目名称	拆除钢栏及附属设施			工程数量	14	计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
房20-1-2-13	拆除钢筋混凝土 楼梯(铁栏杆或木栏杆) 梁式	m2	1	82	1.62	15.41	23.28	82	1.62	15.41	23.28
人工单价		小计						82	1.62	15.41	23.28
200元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								122.31			
材料费明细	其他材料费							-	1.62	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 3 页　共 26 页

	材料费小计							-	1.62	-	
项目编码	040103002001	项目名称	垃圾场外运输					工程数量	3	计量单位	m3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
04-1-3-1	垃圾场外运输	m3	1			90				90	
人工单价		小计								90	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											90.00
项目编码	040203001001	项目名称	现状沥青园路面层出新					工程数量	919.86	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
04-2-2-1	路床(槽)整形 车行道路基整理 一、二类土	m2	1	2.57		0.57	0.73	2.57		0.57	0.73
04-2-3-1	沥青透层	100m2	0.01	112.1	325.93	45.11	31.83	1.12	3.26	0.45	0.32
人工单价		小计						3.69	3.26	1.02	1.05

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 4 页　共 26 页

235.7元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											9.02
材料费明细	其他材料费							-	3.26	-	
	材料费小计							-	3.26	-	
项目编码	050201001001	项目名称	园路 50厚6mm粒径C25彩色透水混凝土					工程数量	522.83	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
上01-11-1-17换	预拌细石混凝土(泵送)找平层 30mm厚 厚度(mm):50 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m2	1	10.51	16.45	0.06	2.98	10.51	16.45	0.06	2.98
上01-11-1-18	预拌细石混凝土(泵送)找平层 每增减5mm 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m2	1	1.87	10.78	0.01	0.53	1.87	10.78	0.01	0.53
04-2-4-20换	现浇透水水泥混凝土面层 厚5cm 厚度(cm):2	100m2	0.01	2584.26	5114.34	370.85	733.67	25.84	51.14	3.71	7.34
04-2-4-21	现浇透水水泥混凝土面层 ±1cm	100m2	0.01	-624.55	-2221.85	-222.36	-177.31	-6.25	-22.22	-2.22	-1.77
04-2-4-22	现浇透水彩色水泥混凝土面层 厚3cm	100m2	0.01	3651.19	4660.61	326.42	1036.57	36.51	46.61	3.26	10.37
临1	角钢收边	m	1.2		50				60		
人工单价		小计						68.48	162.76	4.82	19.44

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 5 页　共 26 页

244.12元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价							255.51
材料费明细	其他材料费			-	162.77	-	
	材料费小计			-	162.77	-	
项目编码	050201001002	项目名称	园路 1000*500*80 芝麻白自然面汀步石	工程数量	36	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
04-2-2-5	碎石垫层 厚15cm	100m2	0.01	694.61	3402.27	240.8	197.2	6.95	34.02	2.41	1.97
04-2-2-27	水泥混凝土基层 预拌混凝土(B泵送型) C20粒径5～40	m3	0.15	58.45	554.96	0.34	16.59	8.77	83.24	0.05	2.49
04-2-4-16	铺筑石材面层 干拌水泥砂干混砌筑砂浆 DM M10.0	100m2	0.01	3039.86	19809.5		863.02	30.4	198.1		8.63
人工单价		小计						46.12	315.36	2.46	13.09
235.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											377.02

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 6 页　共 26 页

材料费明细	其他材料费			-	315.36	-	
	材料费小计			-	315.36	-	
项目编码	011405001001	项目名称	现状防护栏柱由环氧碳漆	工程数量	250	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
土01-14-4-4	金属面 氟碳面漆60μm	m2	1	29.26	30.69		8.31	29.26	30.69		8.31
人工单价		小计						29.26	30.69		8.31
273.97元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											68.26
材料费明细	其他材料费			-	30.69	-	
	材料费小计			-	30.69	-	
项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方【3.0m以内】	工程数量	21.45	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价	合价

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 7 页　共 26 页

				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
土01-1-1-17	机械挖沟槽 槽深3.5m以内	m3	1	5.16		2.68	1.46	5.16		2.68	1.46
人工单价		小 计						5.16		2.68	1.46
200元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											9.30
项目编码	010103001001	项目名称	回填方					工程数量	7.15	计量单位	m3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
土01-1-2-3	机械回填土 夯填	m3	1	17		2.87	4.83	17		2.87	4.83
人工单价		小 计						17		2.87	4.83
199.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											24.70
项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置					工程数量	7.15	计量单位	m3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 8 页　共 26 页

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
04-1-3-1	余方弃置	m3	1			150				150	
人工单价		小 计								150	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											150.00
项目编码	010404001001	项目名称	垫层					工程数量	7.15	计量单位	m3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
土01-4-4-5	碎石垫层 干铺无砂	m3	1	123.67	228	0.81	35.11	123.67	228	0.81	35.11
人工单价		小 计						123.67	228	0.81	35.11
257.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											387.59

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 9 页　共 26 页

材料费明细	其他材料费				-	228	-	
	材料费小计				-	228	-	
项目编码	010501001001	项目名称	垫层		工程数量	7.15	计量单位	m3
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
土01-5-1-1换	预拌混凝土(泵送) 垫层 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5~25	m3	1	120.87	526.48	0.63	34.31	120.87	526.48	0.62	34.31
人工单价		小 计						120.87	526.48	0.63	34.31
252.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								682.29			
材料费明细	其他材料费							-	526.48	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 10 页　共 26 页

	材料费小计				-	526.48	-	
项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件		工程数量	0.12	计量单位	t
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
土01-5-12-2	预埋铁件	t	1	4107.69	6845.67	402.15	1166.17	4107.69	6845.67	402.15	1166.17
人工单价		小 计						4107.69	6845.67	402.15	1166.17
304.72元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12521.68			
材料费明细	其他材料费							-	6845.67	-	
	材料费小计							-	6845.67	-	
项目编码	011503001001	项目名称	防护栏杆		工程数量	357.45	计量单位	m
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 11 页　共 26 页

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
土01-15-3-1	防护栏杆	m	1	112.66	180.51	0.22	31.98	112.66	180.51	0.22	31.98	
人工单价		小计						112.66	180.51	0.22	31.98	
294.61元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价											325.37	
材料费明细	其他材料费							-	180.51	-		
	材料费小计							-	180.51	-		
项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方【3.0m以内】					工程数量	46.97	计量单位	m3	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
土01-1-1-20	机械挖基坑 埋深3.5m以内	m3	1	4.4		2.68	1.25	4.4		2.68	1.25	
人工单价		小计						4.4		2.68	1.25	
200.01元/工日		未计价材料费										

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 12 页　共 26 页

清单项目综合单价											8.33	
项目编码	010103001002	项目名称	回填方					工程数量	35.85	计量单位	m3	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
土01-1-2-3	机械回填土 夯填	m3	1	17		2.87	4.83	17		2.87	4.83	
人工单价		小计						17		2.87	4.83	
200元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价											24.70	
项目编码	040103002003	项目名称	余方弃置					工程数量	11.12	计量单位	m3	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
04-1-3-1	余方弃置	m3	1			150				150		
人工单价		小计								150		
0元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价											150.00	
项目编码	010404001002	项目名称	垫层					工程数量	1.08	计量单位	m3	

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 13 页　共 26 页

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-01-4-1-5	碎石垫层 干铺无砂	m3	1	123.67	228	0.81	35.11	123.67	228	0.81	35.11
人工单价		小计						123.67	228	0.81	35.11
257.54元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											387.59
材料费明细	其他材料费							-	228	-	
	材料费小计							-	228	-	
项目编码	010501001002	项目名称	垫层					工程数量	2.29	计量单位	m3

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-01-5-1-1换	预拌混凝土(泵送) 垫层 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5～25	m3	1	120.87	526.48	0.63	34.31	120.87	526.48	0.63	34.31
人工单价		小计						120.87	526.48	0.63	34.31
252.75元/工日		未计价材料费									

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 14 页　共 26 页

清单项目综合单价								682.29			
材料费明细	其他材料费							-	526.48	-	
	材料费小计							-	526.48	-	
项目编码	010501003002	项目名称	独立基础					工程数量	5.11	计量单位	m3

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-01-5-1-3换	预拌混凝土(泵送) 独立基础，杯形基础 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5～25	m3	1	66.38	545.52	0.63	18.85	66.38	545.52	0.63	18.85
人工单价		小计						66.38	545.52	0.63	18.85
263.39元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											631.38
材料费明细	其他材料费							-	545.51	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 15 页　共 26 页

	材料费小计							-	545.31	-	
项目编码	010501002001	项目名称	带形基础					工程数量	0.59	计量单位	m3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
土01-5-1-2换	预拌混凝土(泵送) 带形基础 预拌混凝土(泵送型) C25粒径5~25	m3	1	86.9	535.72	0.63	24.67	86.9	535.72	0.63	24.67
人工单价		小计						86.9	535.72	0.63	24.67
264.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											647.92
材料费明细	其他材料费							-	535.72	-	
	材料费小计							-	535.72	-	
项目编码	010401001001	项目名称	砖基础					工程数量	1.52	计量单位	m3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均需编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 16 页　共 26 页

				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
土01-4-1-1	砖基础 蒸压灰砂砖 干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	1	287.85	424.51		81.72	287.85	424.51		81.72
人工单价		小计						287.85	424.51		81.72
302.31元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											794.08
材料费明细	其他材料费							-	424.51	-	
	材料费小计							-	424.51	-	
项目编码	010507005001	项目名称	压顶					工程数量	0.28	计量单位	m3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
土01-5-7-8换	预拌混凝土(非泵送) 扶手、压顶 预拌混凝土(泵送型) C25粒径5~25	m3	1	238.72	558.5	1.63	67.77	238.72	558.5	1.63	67.77
人工单价		小计						238.72	558.5	1.63	67.77
266.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											866.62

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均需编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 17 页　共 26 页

材料费明细	其他材料费				-	558.5	-	
	材料费小计				-	558.5	-	
项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋		工程数量	0.266	计量单位	t

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
土01-5-11-34	钢筋 零星构件	t	1	4802.84	3148.13		1363.53	4802.84	3148.13		1363.53
人工单价		小 计						4802.84	3148.13		1363.53
288.39元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											9314.50
材料费明细	其他材料费							-	3148.59	-	
	材料费小计							-	3148.59	-	
项目编码	010507007002	项目名称	细石砼保护层					工程数量	0.16	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价	合价

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 18 页　共 26 页

				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
土01-5-1-1换	预拌混凝土(泵送) 垫层 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5～25	m3	1	120.87	526.48	0.63	34.31	120.87	526.48	0.63	34.31
人工单价		小 计						120.87	526.48	0.63	34.31
252.81元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											682.29
材料费明细	其他材料费							-	526.48	-	
	材料费小计							-	526.48	-	
项目编码	010603003001	项目名称	钢管柱 100*100*10厚镀锌方通立柱					工程数量	1.221	计量单位	t

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
土01-6-4-1	钢柱 3t以内	t	1	851.81	7163.89	339.6	241.83	851.81	7163.89	339.6	241.83
人工单价		小 计						851.81	7163.89	339.6	241.83
246.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											8597.13

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 19 页　共 26 页

材料费明细	其他材料费							-	7163.89	-	
	材料费小计							-	7163.89	-	
项目编码	010604001001	项目名称	钢梁 100*100*8厚镀锌方通					工程数量	0.795	计量单位	t
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
土01-6-5-1	钢梁 1.5t以内	t	1	590.09	7019.34	426.81	167.53	590.09	7019.34	426.81	167.53
人工单价		小计						590.09	7019.34	426.81	167.53
246.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											8203.77
材料费明细	其他材料费							-	7019.24	-	
	材料费小计							-	7019.24	-	
项目编码	010604001002	项目名称	钢梁 50*50*6厚镀锌方通					工程数量	1.665	计量单位	t
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 20 页　共 26 页

				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
土01-6-5-1	钢梁 1.5t以内	t	1	590.09	7019.34	426.81	167.53	590.09	7019.34	426.81	167.53
人工单价		小计						590.09	7019.34	426.81	167.53
246.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											8203.77
材料费明细	其他材料费							-	7019.36	-	
	材料费小计							-	7019.36	-	
项目编码	010606005001	项目名称	钢墙架 50*50*6厚热镀锌方通					工程数量	1.269	计量单位	t
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
土01-6-6-4	钢墙架(挡风架)	t	1	1393.05	7840.93	336.03	395.49	1393.05	7840.93	336.03	395.49
人工单价		小计						1393.05	7840.93	336.03	395.49
246.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											9965.50

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 21 页　共 26 页

材料费明细	其他材料费				-	7840.96	-	
	材料费小计				-	7840.96	-	
项目编码	010606005002	项目名称	钢墙架 30X30X3厚钢管方通		工程数量	0.646	计量单位	t
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
土01-6-6-4	钢墙架(挡风架)	t	1	1393.05	7840.92	336.03	395.49	1393.05	7840.92	336.03	395.49
人工单价		小 计						1393.05	7840.92	336.03	395.49
246.94元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9965.50			
材料费明细	其他材料费				-	7842.64	-	
	材料费小计				-	7842.64	-	
项目编码	011207001001	项目名称	混萝格防腐木坐凳		工程数量	3.05	计量单位	m2
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 22 页　共 26 页

				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材002#1	混萝格防腐木坐凳	m2	1		250				250		
人工单价		小 计							250		
0元/工日		未计价材料费									250.00
清单项目综合单价											250.00
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混萝格防腐木坐凳			m2	1			250	250		
	材料费小计							-	250	-	
项目编码	011204001001	项目名称	石材 600*360*20芝麻白光面花岗岩					工程数量	4.61	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
土01-12-4-2	石材墙面 干混砂浆铺贴 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	1	129.75	165.55		36.84	129.75	165.55		36.84
人工单价		小 计						129.75	165.55		36.84
311.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								332.14			

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 23 页　共 26 页

材料费明细	其他材料费							-	165.56	-	
	材料费小计							-	165.56	-	
项目编码	011204001002	项目名称	石材 600*120*50厚芝麻白光面花岗岩					工程数量	0.79	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
土01-12-1-2	石材墙面 干混砂浆铺贴 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	1	129.75	165.55		36.84	129.75	165.55		36.84
人工单价		小计						129.75	165.55		36.84
311.93元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											332.14
材料费明细	其他材料费							-	165.56	-	
	材料费小计							-	165.56	-	
项目编码	050305010001	项目名称	不锈钢防腐木座椅					工程数量	23	计量单位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均需编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 24 页　共 26 页

				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材001	不锈钢防腐木座椅	个	1								
人工单价		小计									
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢防腐木座椅				个	1					
	材料费小计							-		-	
项目编码	沪200106009001	项目名称	铲除墙柱抹灰层					工程数量	396.02	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
房20-1-7-17	铲除墙面粉层 砖底	m2	1	14.8			4.2	14.8			4.20
人工单价		小计						14.8			4.20
200元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											19.00
项目编码	011204001003	项目名称	石材 600*300*50厚黄金麻荔枝面花岗岩压顶					工程数量	186.36	计量单位	m2

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均需编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 25 页　共 26 页

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
上01-12-1-2	石材墙面 干混砂浆铺贴 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	1	129.75	165.55		36.84	129.75	165.55		36.84
人工单价		小 计						129.75	165.55		36.84
311.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											332.14
材料费明细	其他材料费							-	165.56	-	
	材料费小计							-	165.56	-	
项目编码	011204001004	项目名称		石材 600*150*20厚黄金麻荔枝面花岗岩贴面				工程数量	209.66	计量单位	m2

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
上01-12-4-2	石材墙面 干混砂浆铺贴 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	1	129.75	165.55		36.84	129.75	165.55		36.84
人工单价		小 计						129.75	165.55		36.84
311.9元/工日		未计价材料费									

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 26 页　共 26 页

清单项目综合单价							332.14
材料费明细	其他材料费	-	165.56	-	
	材料费小计	-	165.56	-	

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

措施项目清单汇总表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	整体措施项目（总价措施费）	
1.1	其他措施项目费	
2	单项措施费（单价措施费）	10777.64
合　计		10777.64

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)		备注
							综合单价	合价	
1	011702001001	垫层基础模板	1.基础类型:垫层	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	71.49	87.2	6233.93	
2	011702001002	垫层基础模板	1.基础类型:垫层	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	6.12	87.2	533.66	
3	011702001003	独立基础模板	1.基础类型:独立基础	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	21.84	152.39	3328.2	
4	011702001004	带形基础模板	1.基础类型:带型基础	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	3.96	128.3	508.07	
5	011702028001	压顶 模板	1.扶手断面尺寸:420*100	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	1.32	131.65	173.78	
本页小计								10777.64	
合　计								10777.64	

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\慢行系统　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计	9	45955.81
合　计				45955.81

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。　　增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\标识系统　　第 1 页　共 1 页

序号	分 部 工 程 名 称	金 额(元)	其中：材料及工程设备暂估价(元)
1	军工路绿地标识标牌	3933.74	
2	绿道安全警示性标识	13766.77	
3	地面标识	13800	
4	地面标线	39040.61	
合　计		70541.12	

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\标识系统　　标段：C01　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
军工路绿地标识标牌											
1	040205004001	标志板 绿道命名标识	1.类型:绿道命名标识 2.材质、规格尺寸:100*50*3厚镀锌方钢、50*20*1.5厚镀锌方钢，预埋件、加劲板 3.板面反光膜等级:2mm铝板，3M反光膜，UV喷墨印刷	1.制作、安装	块	4	800	3200			
2	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:1.5M以内	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	1.37	61.25	83.91	47.71		
本页小计								3283.91			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\标识系统　　标段：C01　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	010103001003	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:满足设计和规范要求 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:自行考虑运距，报价后不调整，含土方外购费及场内外运输	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	0.67	93.91	62.92	72.66		
4	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:余方 2.运距:自行考虑运距，报价后不调整，含弃土处置费及场外运输	1.余方点装料运输至弃置点	m3	0.7	150	105			
5	010404001003	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚级配碎石	1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输	m3	0.2	387.59	77.52	123.65		
6	010501003003	独立基础	1.混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2.混凝土强度等级:C30	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.5	631.38	315.69	66.38		
本页小计								561.13			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\标识系统　　标段：C01　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：成型钢筋	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	0.019	4668.29	88.7	1191.05		
		分部小计						3933.74			
绿道安全警示性标识											
8	040205004002	标志板 绿道安全警示性标识	1.类型：绿道安全警示性标识 2.材质、规格尺寸：100*50*3厚镀锌方钢、50*20*1.5后镀锌方钢、预埋件、加劲板 3.板面反光膜等级：2mm铝板、3M反光膜、UV5钢丝印刷	1.制作、安装	块	14	800	11200			
9	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：1.5M以内	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	4.8	61.25	294	47.71		
本页小计								11582.7			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\标识系统　　标段：C01　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	010103001004	回填方	1.密实度要求：满足设计和规范要求 2.填方材料品种：满足设计和规范要求 3.填方粒径要求：满足设计和规范要求 4.填方来源、运距：自行考虑运距，报价后不调整；含土方外购费及场内外运输	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	2.36	93.91	221.63	72.65		
11	040103002005	余方弃置	1.废弃料品种：余方 2.运距：自行考虑运距，报价后不调整，含弃土处置费及场外运输	1.余方点装料运输至弃置点	m3	2.44	150	366			
12	010404001004	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度：100mm厚级配碎石	1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输	m3	0.69	387.59	267.44	123.67		
13	010501003004	独立基础	1.混凝土种类：泵送商品砼5-25石子 2.混凝土强度等级：C30	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.75	631.38	1104.92	66.38		
本页小计								1959.99			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\标识系统　　标段：C01　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：成型钢筋	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	0.067	4668.29	312.78	1191.34		
		分部小计						13766.77			
地面标识											
15	040205007001	标记 上海绿道标志	1.材料品种：溶剂型涂料 2.类型：地面标志 3.规格尺寸：详见设计图纸	1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	个	23	600	13800			
		分部小计						13800			
地面标线											
16	040205006001	标线	1.材料品种：热熔漆 2.工艺：热熔 3.线型：详见设计图纸	1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m	1696.68	23.01	39040.61			
		分部小计						39040.61			
本页小计								53353.39			
合　计								70541.12			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\标识系统　　标段：C01　　第 1 页　共 11 页

项目编码	040205004001	项目名称	标志板 绿道命名标识			工程数量	1	计量单位	块
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充上材001	标志板 绿道命名标识	块	1		800				800		
人工单价		小　计							800		
0元/工日		未计价材料费									800.00
清单项目综合单价											800.00
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	标志板 绿道命名标识				块	1	800	800			
	材料费小计						-	800	-		
项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方			工程数量	1.37	计量单位	m3		
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
04-1-1-2	人工挖土方 一、二类土	m3	1	47.71			13.54	47.71			13.54
人工单价		小　计						47.71			13.54

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。　　增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\标识系统　　标段：C01　　第 2 页　共 11 页

235.45元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价										61.25
项目编码	040103001003	项目名称	回填方				工程数量	0.67	计量单位	m3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
04-1-2-14	沟槽及基坑填筑 回填土	m3	1	72.65		0.63	20.63	72.65		0.63	20.63
人工单价		小计						72.65		0.63	20.63
235.51元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价										93.91	
项目编码	040103002004	项目名称	余方弃置				工程数量	0.7	计量单位	m3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
04-1-3-1	余方弃置	m3	1			150				150	
人工单价		小计								150	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价										150.00	

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\标识系统　　标段：C01　　第 3 页　共 11 页

项目编码	010404001003	项目名称	垫层				工程数量	0.2	计量单位	m3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
土01-4-4-5	碎石垫层 干铺无砂	m3	1	123.67	228	0.81	35.11	123.67	228	0.81	35.11
人工单价		小计						123.67	228	0.81	35.11
257.6元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价										387.59	
材料费明细	其他材料费							-	228	-	
	材料费小计							-	228	-	
项目编码	010501003003	项目名称	独立基础				工程数量	0.5	计量单位	m3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
土01-5-1-3换	预拌混凝土(泵送) 独立基础、杯形基础 预拌混凝土(泵送管) C30粒径5~25	m3	1	66.38	545.52	0.63	18.85	66.38	545.52	0.63	18.85
人工单价		小计						66.38	545.52	0.63	18.85

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\标识系统　　标段：C01　　第 4 页　共 11 页

263.41元/工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									631.38
材料费明细	其他材料费						-	545.51	-
	材料费小计						-	545.51	-
项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋				工程数量	0.019	计量单位	t
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
土01-5-11-2	钢筋 独立基础、杯形基础	t	1	1191.3	3138.78		338.21	1191.3	3138.78		338.21
人工单价		小计						1191.3	3138.78		338.21
283.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									4668.29		
材料费明细	其他材料费							-	3140.41	-	

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\标识系统　　标段：C01　　第 5 页　共 11 页

	材料费小计						-	3140.41	-	
项目编码	040205004002	项目名称	标志板 绿道安全警示性标识				工程数量	14	计量单位	块
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材002	标志板 绿道安全警示性标识	块	1		800				800		
人工单价		小计							800		
0元/工日		未计价材料费									800.00
清单项目综合单价											800.00
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板 绿道安全警示性标识					块	1	800	800		
	材料费小计							-	800	-	
项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方				工程数量	4.8	计量单位	m3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\标识系统　　标段：C01　　第 6 页　共 11 页

				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
04-1-1-2	人工挖土方 一、二类土	m3	1	47.71			13.54	47.71			13.54
人工单价		小 计						47.71			13.54
235.49元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											61.25
项目编码	010103001004	项目名称	回填方					工程数量	2.36	计量单位	m3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
04-1-2-14	沟槽及基坑填筑 回填土	m3	1	72.65		0.63	20.63	72.65		0.63	20.63
人工单价		小 计						72.65		0.63	20.63
235.48元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											93.91
项目编码	040103002005	项目名称	余方弃置					工程数量	2.44	计量单位	m3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\标识系统　　标段：C01　　第 7 页　共 11 页

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
04-1-3-1	余方弃置	m3	1			150				150	
人工单价		小 计								150	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											150.00
项目编码	010404001004	项目名称	垫层					工程数量	0.69	计量单位	m3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-01-4-4-5	碎石垫层 干铺无砂	m3	1	123.67	228	0.81	35.11	123.67	228	0.81	35.11
人工单价		小 计						123.67	228	0.81	35.11
257.48元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											387.59

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\标识系统　　标段：C01　　第 8 页　共 11 页

材料费明细	其他材料费							-	228	-	
	材料费小计							-	228	-	
项目编码	010501003004	项目名称	独立基础					工程数量	1.75	计量单位	m3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
土01-5-1-3换	预拌混凝土(泵送) 独立基础、杯形基础 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~25	m3	1	66.38	545.52	0.63	18.85	66.38	545.52	0.63	18.85
人工单价		小计						66.38	545.52	0.63	18.85
263.36元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											631.38
材料费明细	其他材料费							-	545.51	-	

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\标识系统　　标段：C01　　第 9 页　共 11 页

	材料费小计							-	545.51	-	
项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋					工程数量	0.067	计量单位	t
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
土01-5-11-2	钢筋 独立基础、杯形基础	t	1	1191.3	3138.78		338.21	1191.3	3138.78		338.21
人工单价		小计						1191.3	3138.78		338.21
283.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											4668.29
材料费明细	其他材料费							-	3140.16	-	
	材料费小计							-	3140.16	-	
项目编码	040205007001	项目名称	标记 上海绿道标志					工程数量	23	计量单位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\标识系统　　标段：C01　　第 10 页　共 11 页

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补充主材003	标记 上海绿道标志	个	1		600				600			
人工单价		小计							600			
0元/工日		未计价材料费									600.00	
清单项目综合单价											600.00	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	标记 上海绿道标志				个	1		600	600			
	材料费小计							-	600	-		
项目编码	040205006001	项目名称	标线					工程数量	1696.68	计量单位	m	

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补充主材004	标线	m	1		23.01				23.01			
人工单价		小计							23.01			
0元/工日		未计价材料费									23.01	

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\标识系统　　标段：C01　　第 11 页　共 11 页

清单项目综合单价								23.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	标线	m	1	23.01	23.01			
	材料费小计			-	23.01	-		

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

措施项目清单汇总表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\标识系统　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	整体措施项目（总价措施费）	
1.1	其他措施项目费	
2	单项措施费（单价措施费）	2743.02
合　计		2743.02

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\标识系统　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)		备注
							综合单价	合价	
1	011702001005	独立基础模板	1.基础类型:独立基础	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	4	152.39	609.56	
2	011702001006	独立基础模板	1.基础类型:独立基础	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	14	152.39	2133.46	
本页小计								2743.02	
合　计								2743.02	

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\标识系统　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计	9	6595.57
合　计				6595.57

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。　　增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\配套设施系统　　第 1 页　共 1 页

序号	分 部 工 程 名 称	金 额(元)	其中：材料及工程设备暂估价(元)
1	园路灯	85380.85	
2	休憩坐凳	2000	
合　计		87380.85	

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\配套设施系统　　标段：C01　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
园路灯											
1	030412004001	园路灯	1.名称:园路灯 2.规格:详见设计图纸 3.安装形式:地面 4.其他:含开挖、回填、钢筋混凝土基础及预埋件等，符合接地要求，详见图纸	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	38	688.06	26146.28	208.55		
2	030408001001	电力电缆 YJV-2×4+E4mm2 0.6/1kV	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-2×4+E1mm2 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.其他:报价含电缆头	1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	950	28.01	26609.5	6.8		
3	030411001001	配管 PE32	1.名称:配管 2.材质:PE 3.规格:32 4.配置形式:埋地	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽	m	475	35.91	17057.25	19.14		
本页小计								69813.03			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\配套设施系统　　标段：C01　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.规格:详见设计图纸 3.安装方式、深地 4.其他:含钢筋混凝土基础及预埋件等，符合接地要求，详见图纸	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 6.柔性基础及预埋件制作、安装:含支拆模板	台	1	8813.08	8813.08	599.88		
5	010101002002	挖填运土【3.0m以内】	1.挖土深度:3.0m以内 2.土壤类别:综合考虑 3.弃土运距:自行考虑运距，报价后不调整，含土方处置费及场内外运输	1.土方开挖 2.基坑回填 3.场内运输 4.余土弃填	m3	166.25	40.63	6754.74	28.98		
		分部小计						85380.85			
休息坐凳											
本页小计								15567.82			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\配套设施系统　　标段：C01　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	050305010002	休憩坐凳	1. 本体板面截面：详见设计图纸 2. 座椅规格、颜色：详见设计图纸 3. 混凝土强度等级：详见设计图纸 4. 防护材料种类：详见设计图纸	1. 制作 2. 安装 3. 刷防护材料	个	1	500	2000			
		分部小计						2000			
本页小计								2000			
合　计								87380.85			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\配套设施系统　　标段：C01　　第 1 页　共 5 页

项目编码	030412004001	项目名称	园路灯			工程数量	38	计量单位	套
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
03-4-12-290	庭院路灯安装 灯柱(H=1.5m以内)1头	10套	0.1	2085.5	4149.64		645.46	208.55	414.96		64.55
人工单价		小　计						208.55	414.96		64.55
290.5元/工日		未计价材料费						403.28			
清单项目综合单价								688.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	庭院灯单头			套	1.01	399.29	403.28				
	其他材料费					-	11.67	-			
	材料费小计					-	414.95	-			

项目编码	030108001001	项目名称	电力电缆 YJV-2×1+E4mm2 0.6/1kV	工程数量	950	计量单位	m
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
03-4-8-52	室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆 4芯以下 截面积10mm2以下	100m	0.01	679.77	1910.67		210.39	6.8	19.11		2.10

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均需编制电子文档形式综合单价分析表。　　增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\配套设施系统　　标段：C01　　第 2 页　共 5 页

人工单价	小　计			6.8	19.11		2.10	
290.5元/工日	未计价材料费						18.12	
清单项目综合单价							28.01	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数　量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电缆	m	1.01	17.94	18.12			
	其他材料费			-	0.98	-		
	材料费小计			-	19.1	-		
项目编码	030411001001	项目名称	配管 PE32	工程数量	475	计量单位	m	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数　量	单　价				合　价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
03-4-11-162	暗配 塑料管 公称直径32mm以内	100m	0.01	1914.4	1084.38		592.51	19.14	10.84		5.93
人工单价	小　计							19.14	10.84		5.93
290.5元/工日	未计价材料费										10.59
清单项目综合单价											35.91
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数　量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\配套设施系统　　标段：C01　　第 3 页　共 5 页

明细	聚氯乙烯易弯电线管DN32			m	1.06	9.99	10.59		
	其他材料费					-	0.24	-	
	材料费小计					-	10.83	-	
项目编码	030404017001	项目名称	配电箱			工程数量	1	计量单位	台

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数　量	单　价				合　价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
03-4-4-25	动力配电盘、箱、柜 落地安装	台(块)	1	599.88	20.31	7.23	185.66	599.88	20.31	7.23	185.66
补充主材001	配电箱	台	1		8000				8000		
人工单价	小　计							599.88	8020.31	7.23	185.66
290.5元/工日	未计价材料费										8000.00
清单项目综合单价											8813.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数　量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱			台	1			8000	8000		

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\配套设施系统　　标段：C01　　第 4 页　共 5 页

	其他材料费							-	20.33	-	
	材料费小计							-	8020.33	-	
项目编码	010101002002	项目名称	挖填运土【3.0m以内】					工程数量	166.25	计量单位	m3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
土01-1-1-9	机械挖土方 埋深3.5m以内	m3	1	3.1		2.68	0.96	3.1		2.68	0.96
土01-1-2-4	手推车运土 运距50m以内	m3	1	25.88			8.01	25.88			8.01
人工单价		小 计						28.98		2.68	8.97
200元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											40.63
项目编码	050305010002	项目名称	休憩坐凳					工程数量	4	计量单位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材002	休憩坐凳	个	1		500				500		
人工单价		小 计							500		
0元/工日		未计价材料费									500.00

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\配套设施系统　　标段：C01　　第 5 页　共 5 页

清单项目综合单价							500.00
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	休憩坐凳	个	1	500	500		
	材料费小计			-	500	-	

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\配套设施系统　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计	9	7864.28
合　　计				7864.28

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。　　增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\滨江绿道标识系统　　第 1 页　共 1 页

序号	分部工程名称	金额(元)	其中：材料及工程设备暂估价(元)
1	滨江绿道标识系统	27727.63	
合　计		27727.63	

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\滨江绿道标识系统　　标段：C01　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
滨江绿道标识系统											
1	040205004003	标志板 绿道命名标识	1.类型:绿道命名标识 2.材质、规格尺寸:100*50*3厚镀锌方钢、50*20*1.5厚镀锌方钢、预埋件、加劲板 3.板面反光膜等级:2mm铝板，3M反光膜，LOGO钢丝印刷	1.制作、安装	块	16	800	12800			
2	040101001003	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:1.5M以内	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	5.49	61.25	336.26	47.71		
本页小计								13136.26			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\滨江绿道标识系统　　标段：C01　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	010103001005	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:满足设计和规范要求 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:自行考虑运距，报价后不调整；含土方外购费及场内外运输	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	2.71	93.91	254.5	72.65		
4	040103002006	余方弃置	1.废弃料品种:余方 2.运距:自行考虑运距，报价后不调整，含弃土处置费及场外运输	1.余方点装料运输至弃置点	m3	2.78	150	417			
5	010404001005	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚级配碎石	1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输	m3	0.78	387.59	302.32	123.67		
6	010501003005	独立基础	1.混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2.混凝土强度等级:C30	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2	631.38	1262.76	66.38		
本页小计								2236.58			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\滨江绿道标识系统　　标段：C01　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：成型钢筋	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.076	4668.29	354.79	1191.32		
8	040205007003	标记 上海绿道标志	1. 材料品种：溶剂型涂料 2. 类型：地面标志 3. 规格尺寸：详见设计图纸	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	个	20	600	12000			
		分部小计						27727.63			
本页小计								12354.79			
合　计								27727.63			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打 √。　　增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\滨江绿道标识系统　　标段：C01　　第 1 页　共 5 页

项目编码	040205004003	项目名称	标志板 绿道命名标识	工程数量	16	计量单位	块

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充土材001	标志板 绿道命名标识	块	1		800				800		
人工单价		小　计							800		
0元/工日		未计价材料费									800.00
清单项目综合单价											800.00

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板 绿道命名标识	块	1	800	800		
	材料费小计			-	800	-	

项目编码	040101001003	项目名称	挖一般土方	工程数量	5.49	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
04-1-1-2	人工挖土方 一、二类土	m3	1	47.71			13.54	47.71			13.54
人工单价		小　计						47.71			13.54

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。　　增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\滨江绿道标识系统　　标段：C01　　第 2 页　共 5 页

235.49元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											61.25
项目编码	040103001005	项目名称	回填方				工程数量	2.71	计量单位	m3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
04-1-2-14	沟槽及基坑填筑 回填土	m3	1	72.65		0.63	20.63	72.65		0.63	20.63
人工单价		小 计						72.65		0.63	20.63
235.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											93.91
项目编码	040103002006	项目名称	余方弃置				工程数量	2.78	计量单位	m3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
04-1-3-1	余方弃置	m3	1			150				150	
人工单价		小 计								150	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											150.00

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\滨江绿道标识系统　　标段：C01　　第 3 页　共 5 页

项目编码	010404001005	项目名称	垫层				工程数量	0.78	计量单位	m3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
土01-4-4-5	碎石垫层 干铺无砂	m3	1	123.67	228	0.81	35.11	123.67	228	0.81	35.11
人工单价		小 计						123.67	228	0.81	35.11
257.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											387.59
材料费明细	其他材料费							-	228	-	
	材料费小计							-	228	-	
项目编码	010501003005	项目名称	独立基础				工程数量	2	计量单位	m3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
土01-5-1-3换	预拌混凝土(泵送) 独立基础，杯形基础 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5～25	m3	1	66.38	545.52	0.63	18.85	66.38	545.52	0.63	18.85
人工单价		小 计						66.38	545.52	0.63	18.85

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\滨江绿道标识系统　　标段：C01　　第 4 页　共 5 页

263.41元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价							631.38
材料费明细	其他材料费			-	545.51	-	
	材料费小计			-	545.51	-	
项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	工程数量	0.076	计量单位	t

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
土01-5-11-2	钢筋 独立基础、杯形基础	t	1	1191.3	3138.78		338.21	1191.3	3138.78		338.21
人工单价		小计						1191.3	3138.78		338.21
283.65元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											4668.29
材料费明细	其他材料费							-	3140.4	-	

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均需编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\滨江绿道标识系统　　标段：C01　　第 5 页　共 5 页

	材料费小计			-	3140.4	-	
项目编码	040205007003	项目名称	标记 上海绿道标志	工程数量	20	计量单位	个

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材003	标记 上海绿道标志	个	1		600				600		
人工单价		小计							600		
0元/工日		未计价材料费									600.00
清单项目综合单价											600.00

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标记 上海绿道标志	个	1	600	600		
	材料费小计			-	600	-	

注：1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均需编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

措施项目清单汇总表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\滨江绿道标识系统　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	整体措施项目（总价措施费）	
1.1	其他措施项目费	
2	单项措施费（单价措施费）	2438.24
合　计		2438.24

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\浙江绿道标识系统　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)		备注
							综合单价	合价	
1	011702001007	独立基础模板	1.基础类型:独立基础	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	16	152.39	2438.24	
本页小计								2438.24	
合　计								2438.24	

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：杨浦区军工路等绿道建设项目\单项工程\滨江绿道标识系统　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计	9	2714.93
合　计				2714.93

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。　　增值税

（四）项目管理机构人员情况表

1.项目管理机构人员组成表

姓名	职务	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	
邵艳	项目负责人	中级工程师	工程师	中级	沪绿质安B1622	园林	/
杨自强	班组负责人	中级园林绿化工	中级工	中级	Y000031300008224J00071	作物生产技术	/
闪文杰	材料员	/	/	/	材料员02526	计算机技术	/
沈杰	质量员	/	/	/	质量员 02784	园艺技术	/
周羿	安全员	/	/	/	沪建安C（2016）7004500	园林	/

2. 主要人员简历表

附 1：项目负责人简历表

姓　名	邵艳	出生年月	1980.06	学历	本科
职　称	工程师	职　务	项目经理	拟在本工程任职	项目负责人
注册建造师执业资格等级			/ 级	建造师专业	/
安全生产考核合格证书			沪绿质安 B1622		
毕业学校	2002 年毕业于安徽农业大学学校园林专业				
主要工作经历					
时　间	参加过的类似项目名称		担任职务	工程概况说明	发包人及联系电话
2024 年	桂林路“美丽街区”景观道路提升工程		项目经理	绿化施工	赵玉华 021-64313920
2023 年	世博政务办公社区 10-03 地块项目景观绿化工程		项目经理	园林建筑工程、园林绿化工程、园林给排水、电气工程及土方工程等内容	金国雄 021-20770777
2022 年	嘉定工业区灯塔村创建乡村振兴示范村创建项目-绿化工程		项目经理	灯塔村全村占地面积 4.57 平方公里。本次示范村建设重点对 2 组、8 组、9 组等区域的农宅风貌、公用设施、公服中心、绿化、水环境、公共空间、标识等村内构筑物和环境进行统一修缮、整治和提升。本次招标标段为项目的绿化景观部分	李超 021-39966636

应附建造师执业注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件（退休人员可提供退休证和聘用证）

上海市园林绿化工程从业人员
电子信息卡

姓　　名：邵艳

性　　别：女

证件类型：身份证

证件号码：3403**********0023

聘用企业：上海植物园绿化工程有限公司

岗位类别：项目负责人

上海市绿化和市容（林业）工程
安全质量监督管理站

打印日期：2025年02月28日

证书

岗位类别：　项目负责人

发证日期：　2015-08-15

证书编号：　沪绿质安B1622

证书有效期开始时间：　2024-03-31

证书有效期结束时间：　2027-03-31

姓名 邵艳
性别 女 民族 汉
出生 1980 年 6 月 28 日
住址 上海市闵行区莲花路755弄24号103室
公民身份号码 340322198006280023

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局闵行分局
有效期限 2016.01.13-2036.01.13

普通高等学校
毕业证书

中华人民共和国教育部监制
No. 01596552

学生 邵艳 性别 女，
一九八〇 年 六 月二十八日生，于一九九八 年
九 月至二〇〇二 年 七 月在本校
园林 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准于毕业。
校(院)长：李增智印
校 名：安徽农业大学
二〇〇二 年 七 月二十 日
学校编号：10364120020500396

邵艳 同志
经 上海市绿化和市容管理局工程系
列中级专业技术职务任职资格
评审委员会评审，确认
你具备 工程师
任职资格。
通过日期 2009年12月5日
编 号 09C8Z0108

姓 名 邵艳
性 别 女
出生年月 198006
专 业 绿化林业
工作单位 上海植物园绿化工程有限公司

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	邵艳		社会保障号码		340322198006280023			证件号码		340322198006280023	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费	
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费	
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费	
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费	
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费	
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费	
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费	
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费	
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费	
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费	
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费	
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费	
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费	
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费	
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费	
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费	
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费	
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费	
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费	
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海植物园绿化工程有限公司	2020年03月-2025年01月		
截至2025年02月，累计缴费月数		264	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-3-3

电子印章验证码：MEYCIQD1tg9RGmSU3Wd10D+S6ito0fqfyREN7J9Xp90fF41XFQIhAKHHcPQIEdZxUwli3ZBThOvoeV8ifE6lMfPrmqUxqApg

项目负责人无再建证明

投标项目负责人基本情况表

姓名	邵艳	查询时间	2025-03-03 10:17:21
证件类型	身份证	证件号码	340322198006280023

注册及报送信息

证书名称	注册单位	注册有效期	专业	注册证书号	注册证章号
无有效的注册信息					

职称信息

职称	证书编号	通过（批准）日期	制（发）证机构
工程师	09C8Z0108	2009年12月05日	上海市人力资源和社会保障局

项目负责人登记信息（本市在建项目）
截止至2025年03月03日

项目名称	合同信息报送编号	合同类别
无本市在建项目		

项目负责人登记信息（本市变出登记）
2024年03月03日 - 2025年03月03日

项目名称	合同信息报送编号	合同类别	变更原因	变更日期
无本市变出登记项目				

附2：主要项目管理人员简历表

岗位名称	班组负责人		
姓　　名	杨自强	年　　龄	30
性　　别	男	毕业学校	上海农林职业技术学院
学历和专业	大专/作物生产技术	毕业时间	2019.07
拥有的执业资格	园林绿化中级工	专业职称	中级工
执业资格证书编号	Y000031300008224J00071	工作年限	6年
主要工作业绩及担任的主要工作	1、光华路两侧（中春路-北沙港）绿道建设工程班组负责人 2、嫩江路绿道建设工程班组负责人 3、临港新片区经14路（沧海路-港茂路）道路新建工程班组负责人		

主要项目管理人员指拟任项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职质量管理人员、专职安全生产管理人员及其他关键岗位人员等。应附执业资格或岗位证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件（退休人员可提供退休证和聘用证），专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书复印件。

职业技能等级证书（竞赛）
Certificate of Occupational Skill Level (Competition)

本证书表明 杨自强 （姓名）在
(Name)
2022年上海市园林绿化行业职业技能大赛（竞赛名称）
(Competition Name)
园林绿化工 （项目名称）比赛中成绩合格，
(Skill Name)
具备 园林绿化工 （职业名称）
(Occupation)
—— （工种/职业方向）
(Job)
中级/四级 （职业技能等级）的技能水平。
(Level)

证书信息查询网址（Certificate Information）：http://jndj.osta.org.cn

No.00000467

证件类型：身份证
ID Type
证件号码：450325199512180913
ID No.
证书编号：Y000031300008224J00071
Certificate No.

上海市风景园林学会
Shanghai Landscape Architecture and Gardening Trade Association
发证日期：2022年11月1日
Issue Date: 2022

普通高等学校
毕业证书

学生 杨自强 性别 男 1995 年 12 月 18 日生，于 2016 年 09 月至 2019 年 07 月在本校 作物生产技术 专业 3年制专科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：魏作

校 名：上海农林职业技术学院

2019 年 07 月 01 日

证书序列号：119095653
证书编号：129121201906001178

姓名 杨自强
性别 男 民族 汉
出生 1995 年 12 月 18 日
住址 广西兴安县兴安镇城郊自治村委会瓦子铺村155号
公民身份号码 450325199512180913

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 兴安县公安局
有效期限 2017.01.17-2027.01.17

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	杨自强		社会保障号码		450325199512180913			证件号码		450325199512180913	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费	
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费	
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费	
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费	
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费	
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费	
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费	
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费	
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费	
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费	
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费	
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费	
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费	
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费	
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费	
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费	
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费	
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费	
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费	
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海植物园绿化工程有限公司	2020年03月-2025年01月		
截至2025年02月，累计缴费月数		69	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-3-3

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEUCICOYROyKf4m8PoKWaivcTwIEZB44aDOc4x5f6+JITjPCAiEAlW6FT84UuRO/xHCoyL6OO7PqwuFuOpOS7oN56Zk KWVc=

附3：主要项目管理人员简历表

岗位名称	材料员		
姓　　名	闪文杰	年　　龄	27
性　　别	男	毕业学校	华东理工大学
学历和专业	大专/计算机应用技术	毕业时间	2018年1月31日
拥有的执业资格	材料员	专业职称	/
执业资格证书编号	材料员02526	工作年限	6年
主要工作业绩及担任的主要工作	1、光华路两侧（中春路-北沙港）绿道建设工程材料员 2、嫩江路绿道建设工程材料员 3、临港新片区经14路（沧海路-港茂路）道路新建工程材料员		

主要项目管理人员指拟任项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职质量管理人员、专职安全生产管理人员及其他关键岗位人员等。应附执业资格或岗位证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件（退休人员可提供退休证和聘用证），专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书复印件。

上海市园林绿化工程从业人员
电子信息卡

姓　　名：闪文杰

性　　别：男

证件类型：身份证

证件号码：3101**********1612

聘用企业：上海植物园绿化工程有限公司

岗位类别：材料员

上海市绿化和市容（林业）工程
安全质量监督管理站

打印日期：2025年02月24日

证书

岗位类别：　材料员

发证日期：　2019-06-28

证书编号：　材料员02526

证书有效期开始时间：　2022-09-18

证书有效期结束时间：　2025-09-18

毕业证书

证书序列号：418001204

证书编号：102517201806002831

学生 闪文杰 性别 男，

学号 14617059，1998 年 01 月 19 日生，于 2015 年 09 月至 2018 年 01 月在本校计算机应用技术 专业网络教育 2.5年制专科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

校 名：华东理工大学

2018 年 01 月 15 日

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 上海市公安局普陀分局

有效期限 2024.01.19-2044.01.19

姓名 闪文杰

性别 男 民族 回

出生 1998 年 1 月 19 日

住址 上海市普陀区中山北路2626弄12号302-303室

公民身份号码 310102199801191612

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	闪文杰		社会保障号码		310102199801191612			证件号码		310102199801191612	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费	
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费	
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费	
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费	
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费	
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费	
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费	
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费	
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费	
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费	
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费	
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费	
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费	
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费	
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费	
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费	
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费	
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费	
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费	
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记	

近60个月缴费单位信息			
缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海植物园绿化工程有限公司	2020年03月-2025年01月		
截至2025年02月，累计缴费月数		103	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-3-3

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章 MEYCIQDWRQNCtn984YjUZhh02GHvUby7m0quId12sdjBr50xOQIhAKUQymCZhUbml/IvDMruVibRLFD11L6TfDx03Wl

验证码： GzSo9

附 4：主要项目管理人员简历表

岗位名称	质量员		
姓　　名	沈杰	年　　龄	29
性　　别	男	毕业学校	上海农林职业技术学院
学历和专业	大专/园艺技术	毕业时间	2019年7月1日
拥有的执业资格	质量员	专业职称	/
执业资格证书编号	质量员 02784	工作年限	6年
主要工作业绩及担任的主要工作	1、光华路两侧（中春路-北沙港）绿道建设工程质量员 2、嫩江路绿道建设工程质量员 3、临港新片区经 14 路（沧海路-港茂路）道路新建工程质量员		

上海市园林绿化工程从业人员
电子信息卡

姓　　名：沈杰

性　　别：男

证件类型：身份证

证件号码：3102**********1616

聘用企业：上海植物园绿化工程有限公司

岗位类别：质量员

上海市绿化和市容（林业）工程
安全质量监督管理站

打印日期：2025年02月24日

证书

岗位类别：　质量员

发证日期：　2020-12-23

证书编号：　质量员02784

证书有效期开始时间：　2023-12-10

证书有效期结束时间：　2026-12-10

普通高等学校

毕业证书

学生 沈杰 性别 男，

学号 111116128，1996 年

12 月 14 日生，于 2016 年

09 月至 2019 年 07 月在本校

园艺技术 专业

3年制专科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

证书序列号：119095568

证书编号：129121201906001093

校 名：上海[illegible]技术学院

2019 年 07 月 01 日

姓名 沈杰

性别 男 民族 汉

出生 1996 年 12 月 14 日

住址 上海市浦东新区航头镇沉香村362号

公民身份号码 310225199612141616

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 上海市公安局浦东分局

有效期限 2017.11.20-2027.11.20

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	沈杰		社会保障号码		310225199612141616			证件号码		310225199612141616	
序号	年 月	缴费情况	补缴进账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴进账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴进账年月
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费	
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费	
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费	
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费	
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费	
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费	
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费	
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费	
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费	
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费	
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费	
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费	
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费	
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费	
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费	
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费	
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费	
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费	
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费	
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海植物园绿化工程有限公司	2020年03月-2025年01月		
截至2025年02月，累计缴费月数		67	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-3-13

电子印章验证码：MEUCICuW5NncIV8cQ5DIZZXSVScBOFtOIFPgzsTQIg2GMe1wAiEA5vZfVa64IHjNt/5dPYesWCwqkokLuHmoxGeWy3L0DK4=

附 5：主要项目管理人员简历表

岗位名称	安全员		
姓　　名	周羿	年　　龄	41
性　　别	男	毕业学校	上海师范大学
学历和专业	大专/园林	毕业时间	2011年1月
拥有的执业资格	安全员	专业职称	/
执业资格证书编号	沪建安C（2016）7004500	工作年限	13年
主要工作业绩及担任的主要工作	1、光华路两侧（中春路-北沙港）绿道建设工程安全员 2、嫩江路绿道建设工程安全员 3、临港新片区经14路（沧海路-港茂路）道路新建工程安全员		

上海市园林绿化工程从业人员
电子信息卡

姓　　名：周羿

性　　别：男

证件类型：身份证

证件号码：3203**********7314

聘用企业：上海植物园绿化工程有限公司

岗位类别：安全员

上海市绿化和市容（林业）工程
安全质量监督管理站

打印日期：2025年02月14日

证书

岗位类别：　安全员

发证日期：　2016-12-28

证书编号：　沪建安C(2016)7004500

证书有效期开始时间：　2023-04-26

证书有效期结束时间：　2026-04-26

姓名 周羿
性别 男 民族 汉
出生 1984 年 11 月 11 日
住址 上海市闵行区颛兴路358弄10号502室
公民身份号码 320322198411117314

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局闵行分局
有效期限 2015.07.25-2035.07.25

姓名 周 羿 性别 男
出生日期 1984 年 11 月 11 日
文化程度 中 专
发证日期 2004年6月10日
证书编号 04030000804184677
身份证号 320322198411117314
职业（工 种） 绿化工
理论知识考核成绩 合 格
操作技能考核成绩 68
评定成绩 合 格
上海市园林绿化行业管理办公室
职业技能鉴定（指导）中心
2004 年 06 月 14 日
鉴定专用章

成人高等教育
毕业证书
证书序列号：NO.50127998
证书编号：102705201106000625
学生 周羿 性别 男，
学号 E0814432114，一九八四 年
十一 月 十一 日生，于二〇〇八 年 三 月
至 二〇一一 年 一 月在本校（院）
园林技术 专业
业余学习，修完 三年制专科 教
学计划规定的全部课程、成绩合格、准予毕业。
校（院）长：
学校（院）：上海师范大学
二〇一一年 一月 十五日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	周羿		社会保障号码		320322198411117314			证件号码		320322198411117314	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202003	已缴费		21	202111	已缴费		41	202307	已缴费	
2	202004	已缴费		22	202112	已缴费		42	202308	已缴费	
3	202005	已缴费		23	202201	已缴费		43	202309	已缴费	
4	202006	已缴费		24	202202	已缴费		44	202310	已缴费	
5	202007	已缴费		25	202203	已缴费		45	202311	已缴费	
6	202008	已缴费		26	202204	已缴费		46	202312	已缴费	
7	202009	已缴费		27	202205	已缴费		47	202401	已缴费	
8	202010	已缴费		28	202206	已缴费		48	202402	已缴费	
9	202011	已缴费		29	202207	已缴费		49	202403	已缴费	
10	202012	已缴费		30	202208	已缴费		50	202404	已缴费	
11	202101	已缴费		31	202209	已缴费		51	202405	已缴费	
12	202102	已缴费		32	202210	已缴费		52	202406	已缴费	
13	202103	已缴费		33	202211	已缴费		53	202407	已缴费	
14	202104	已缴费		34	202212	已缴费		54	202408	已缴费	
15	202105	已缴费		35	202301	已缴费		55	202409	已缴费	
16	202106	已缴费		36	202302	已缴费		56	202410	已缴费	
17	202107	已缴费		37	202303	已缴费		57	202411	已缴费	
18	202108	已缴费		38	202304	已缴费		58	202412	已缴费	
19	202109	已缴费		39	202305	已缴费		59	202501	已缴费	
20	202110	已缴费		40	202306	已缴费		60	202502	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海植物园绿化工程有限公司	2020年03月-2025年01月		
截至2025年02月，累计缴费月数		234	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025-3-13

电子印章验证码：MEUCIQCFX4fUwYdbp/45I7kOd/yH5gWag8X13ClKThX6ZcdgZgIgDfaAfGAC9PbzYqeGJfWQrfvmDO+LxUHFNSsd3zTOYfA=

（五）拟分包项目情况表

拟分包计划表

序号	拟分包项目名称、范围及理由	拟选分包人					备注
		拟选分包人名称		注册地点	企业资质	有关业绩	
/	/	1	/	/	/	/	/
		2	/	/	/	/	/
		3	/	/	/	/	/
		1					
		2					
		3					
		1					
		2					
		3					
		1					
		2					
		3					

注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工作，且不属于供应商须知前附表规定的中标人自行施工范围内不得分包的非主体、非关键工作。

日期：2025 年 3 月 04 日

（六）供应商基本资料

1. 供应商基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="8">上海植物园绿化工程有限公司</td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="4">罗秀路108号510室</td><td>邮政编码</td><td colspan="3">200231</td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="3">周羿</td><td>电　话</td><td colspan="3">54354517</td></tr>
<tr><td>传　真</td><td colspan="3">54359145</td><td>网　址</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td>组织结构</td><td colspan="8">有限责任公司</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td>朱根龙</td><td>技术职称</td><td>工程师</td><td>电话</td><td colspan="3">54354517</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td>曹斐</td><td>技术职称</td><td>工程师</td><td>电话</td><td colspan="3">54354517</td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="3">1999 年 8 月 6 日</td><td colspan="5">员工总人数：124</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="2">市政公用工程施工总承包三级</td><td rowspan="6">其中</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">19</td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="2">91310104631559062C</td><td colspan="2">高级职称人员</td><td colspan="3">12</td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="2">人民币贰仟万元</td><td colspan="2">中级职称人员</td><td colspan="3">30</td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="2">农行徐汇区龙华支行</td><td colspan="2">初级职称人员</td><td colspan="3">30</td></tr>
<tr><td>账号</td><td colspan="2">03342900801086107</td><td colspan="2">技　工</td><td colspan="3">33</td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="8">风景园林建设工程，风景园林建设工程专项设计，绿化养护，花卉、盆景、树木苗、花盆、花瓶、园艺工具、有机肥料的销售，市政公用建设工程施工，房屋建设工程施工，建筑装饰装修建设工程施工，园林古建筑建设工程专业施工，清洁服务，从事农业科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="8">/</td></tr>
</table>

注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

2.近年完成的类似项目情况表

项目名称	光华路两侧（中春路-北沙港）绿道建设工程
项目所在地	光华路两侧（中春路-北沙港）
发包人名称	上海市莘庄工业区城市运行管理中心（上海市莘庄工业区城市网格化综合管理中心、上海市莘庄工业区安全生产事务管理中心）
发包人地址	闵行区鑫都路 2551 号 505
发包人联系人及电话	张琰 021-34626167
合同价格	10299151 元
开工日期	2024 年 2 月 21 日
竣工日期	2024 年 6 月 19 日
承担的工作	硬质景观、绿化种植，同步实施景观、给排水、电气、结构、绿化等附属工程
工程质量	本合同工程质量标准要求达到国家或行业、上海市制订的设计、施工及验收规范的质量评定标准，一次验收合格，合格率 100%，一年内苗木存活率 100%，且长势良好
项目负责人	朱翠平
技术负责人	郭天忠
总监理工程师及电话	/
项目描述	硬质景观、绿化种植，同步实施景观、给排水、电气、结构、绿化等附属工程
备注	/

注：1、本表类似项目定义及具体年份要求见供应商须知前附表 。

2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

第一部分 协议书

发包方（全称）：上海市莘庄工业区城市运行管理中心（上海市莘庄工业区城市网格化综合管理中心、上海市莘庄工业区安全生产事务管理中心）

统一社会信用代码（发包方）： 12310112057683578P

承包方（全称） 上海植物园绿化工程有限公司

统一社会信用代码（承包方）： 913101046315590620

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 光华路两侧（中春路-北沙港）绿道建设工程

工程地点： 光华路两侧（中春路-北沙港）

工程内容： 包括硬质景观、绿化种植，同步实施景观、给排水、电气、结构、绿化等附属工程。绿化面积为 21612.25 平方米。

工程立项批准文号： 闵发改投综[2023]60 号

资金来源： 财政资金 100%

二、工程承包范围

承包范围 详见施工图纸及工程量清单

乙方作为有丰富经验的承包方，承诺是在已充分勘察现场、了解并知晓现有设计条件、甲方工程进展、现场施工条件的基础上，并经过了全面、详细评估并认可的情况下同意承揽本项目，承担接受现状并完成全部合同内容的责任。

三、合同工期：

计划开工日期： 2024 年 2 月 21 日。

计划竣工日期： 2024 年 6 月 19 日。

合同工期总日历天数 120 天 。（具体以发包方发布的开工令为准）工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。因承包方原因而导致工期延误的，承包方承担违约责任，每延误一天竣工，按签约合同价的【万分之二】/天承担违约金。

乙方必须严格按照设计要求、相关图纸、说明资料以及技术规范、操作规程进行深化设计、集成施工，并且对工程施工方进行全程的技术支持、督导和监理，确保本工程质量，按期完工。

甲、乙双方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑可能出现的各种规模的下雨、台风、高温天气、停水停电、节假日、工地及周边环境等影响因素，但 “不可抗力”除外。

四、质量标准

工程质量标准： 本合同工程质量标准要求达到国家或行业、上海市制订的设计、施工及验收规范的质量评定标准，一次验收合格，合格率 100%，一年内苗木存活率 100%，且长势良好。

①工程质量等级达不到合格等级标准，承包人应自费进行返工，且按签约合同价的 5%扣罚，工期不

予顺延。

②安全、文明、环境要求的承诺：按相关部门要求进行安全文明施工，确保无安全事故。若达不到要求，罚签约合同价的3%。

五、合同价款

金额（人民币）：大写：壹仟零贰拾玖万玖仟壹佰伍拾壹元整 元

小写：￥10299151.00 元

六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的含义相同。

七、承包方向发包方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内免费承担工程质量保修责任。

八、发包方向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同订立时间：2024 年 7 月 1 日

合同订立地点：闵行区莘庄工业区

本合同双方约定 自甲乙双方的法人代表或授权代表签字并加盖公章 后生效。

发包方：（公章）	承包方：（公章）
住所：	住所：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
传真：	传真：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：

合同信息报送编号： W2024020130305

上海市建设工程合同信息表（施工总包）

编号:2305MH0031CZ01

项目信息			
报建编号	2305MH0031	所在区县	闵行
项目名称	光华路两侧(中春路-北沙港)绿道建设工程		
建设单位	上海市莘庄工业区城市运行管理中心（上海市莘庄工业区城市网格化综合管理中心）		
工程地点	光华路两侧(中春路-北沙港)		
单位性质	事业单位	投资额(万元)	1236.5700
总建筑面积(平方米)	0.0000	建设规模	如有，详见立项文件。
合同信息			
施工标段号	C01	发包方式	公开
专业承包合同	否	专业工程类别	无
合同名称	光华路两侧(中春路-北沙港)绿道建设工程		
发包单位	上海市莘庄工业区城市运行管理中心（上海市莘庄工业区城市网格化综合管理中心）		
承包单位	上海植物园绿化工程有限公司(主)		
项目负责人	朱翠平		
证件类型	身份证	证件号	310226197611191643
项目类别	城市园林绿化		
工程类别	园林绿化		
工程规模	绿化面积：21612.25m2；绿化工程规模：中		
承包内容描述	硬质景观、绿化种植，同步实施景观、给排水、电气、结构、绿化等附属工程。		

合同价(万元)：	1029.9151	，其中暂列金额(万元)	150.0000	，	
暂估价(万元)：	0.0000	，安全防护、文明施工措施费(万元)：	11.3738		
开、竣工日期	2024年3月11日 至 2024年7月8日		合同签订日期	2024年1月16日	
合同起止日期(合同有效期)	2024年1月16日至项目养护期结束止		结算方式		
合同工期（日历天）	120				
附注及其他说明：					

发包人和承包人承诺依法签订合同，对合同报送信息的真实性和准确性负责。

上海市莘庄工业区城市运行管理中心（上海市莘庄工业区城市网格化综合管理中心），上海植物园绿化工程有限公司签章：

Hash串：59701f06c6e6ecca143739fc4058a30e 生成日期：2024-02-02 09:27:50

2.1 近年完成的类似项目情况表

项目名称	嫩江路绿道建设工程
项目所在地	杨浦区嫩江路
发包人名称	上海市杨浦区绿化管理事务中心
发包人地址	上海市杨浦区隆昌路 677 号
发包人联系人及电话	杨一凡 021-65703996
合同价格	2942492.93 元
开工日期	2024 年 2 月 20 日
竣工日期	2024 年 4 月 19 日
承担的工作	新建绿道，绿化提升
工程质量	工程质量符合一次性验收合格 100%标准
项目负责人	阮黎升
技术负责人	/
总监理工程师及电话	/
项目描述	新建绿道，绿化提升
备注	/

注：1、本表类似项目定义及具体年份要求见供应商须知前附表 。

2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

第四章 合同条款及格式

第一节 合同协议书

发包人（全称）：_____上海市杨浦区绿化管理事务中心_____

承包人（全称）：_____上海植物园绿化工程有限公司_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就嫩江路绿道建设工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：嫩江路绿道建设工程。

2. 工程地点：杨浦区嫩江路。

3. 工程立项批准文号：/

4. 资金来源：各级政府财政资金投资100%。

5. 工程内容：绿道建设。

6. 工程承包范围：

依据竞争性磋商文件、招标图纸与工程规范所示的绿道建设工作内容。

二、合同工期

计划开工日期：_____年____月____日。

计划竣工日期：_____年____月____日。

具体开工日期以甲方通知为准。

工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

社保缴纳费专用收据

三、质量标准

工程质量符合一次性验收合格100%标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）__贰佰玖拾肆万贰仟肆佰玖拾贰元玖角叁分__（¥__2942492.93__元）：

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）__叁万壹仟捌佰玖拾叁元壹角玖分__（¥__31893.19__元）：

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）。

2. 合同价格形式：固定单价合同 。

3. 合同价中已经包含了任何由于防控新冠疫情而产生的费用，包括但不限于因疫情或者疫情防控措施产生的 口罩、测温计、隔离服、面罩、消毒物品、核酸（抗原）检测（社会统筹的 除外）、临时隔离用房及其他防疫设施、现场防控人员费和由于疫情管控造成的窝工、材料涨价因素、措施费及管理费增加等费用。

五、项目负责人

承包人项目负责人：阮紫丑。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术文件准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年_____月_____签订。

十、签订地点

本合同在 上海市杨浦区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字或盖章起生效。

十三、合同份数

本合同一式 6 份，均具有同等法律效力，发包人执 3 份，承包人执 3 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地　址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电　话：_____

传　真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账　号：_____

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地　址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电　话：_____

传　真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账　号：_____

2.2 近年完成的类似项目情况表

项目名称	临港新片区经 14 路（沧海路-港茂路）道路新建工程
项目所在地	上海临港新片区，南起沧海路，北至规划港茂路
发包人名称	上海建工智慧营造有限公司
发包人地址	上海市浦东新区海港大道 1539 号 T3 楼 903
发包人联系人及电话	俞顺国 021-68180070
合同价格	1627220.78 元
开工日期	2023 年 11 月 1 日
竣工日期	2023 年 11 月 30 日
承担的工作	包括但不限于道路绿化工程
工程质量	一次验收合格率 100%
项目负责人	吴敏翔
技术负责人	/
总监理工程师及电话	/
项目描述	包括但不限于道路绿化工程
备注	/

注：1、本表类似项目定义及具体年份要求见供应商须知前附表 。

2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

第一部分　合同协议书

承包人（全称）：上海建工智慧营造有限公司（以下简称甲方）

分包人（全称）：上海植物园绿化工程有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》合同编、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就分包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、分包工程概况

1. 总包工程名称：临港新片区经14路（沧海路-港茂路）道路新建工程；

2. 分包工程名称：绿化分包工程；

3. 分包工程地点：上海临港新片区，南起沧海路，北至规划港茂路；

4. 分包工程承包范围和内容：包括但不限于道路绿化工程；

5. 承包方式：包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全及文明施工、包验收。

二、分包合同工期

计划开工日期：2023 年 11 月 1 日（具体开工日期以承包人书面通知为准）。

计划完工日期：2023 年 11 月 30 日。

工期总日历天数：30 天（节假日、风雨天等恶劣性气候均已包括在内），分包人应在上述工期内完成合同约定的事项直至完工验收合格。工期总日历天数与根据前述计划开工日期和计划完工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

分包人应对本项目进度进行合理的规划安排并严格管理，不得因自身原因影响工期。

三、质量标准

分包工程质量：一次验收合格率 100%。

应符合现行国家、行业标准及承包人要求，并符合总包合同有关质量标准的约定。

不同标准规范对质量标准有不同规定的，以较高标准为准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 本合同约定货币为人民币。

2. 签约合同价暂定为（含税）：大写：壹佰陆拾贰万柒仟贰佰贰拾元柒角捌分（¥1627220.78 元）。

其中：不含增值税的签约合同价为：大写：壹佰肆拾玖万贰仟捌佰陆拾叁元壹

角整（¥ 1492863.1 元）。

增值税税率/征收率= 9 %

增值税税额=不含增值税的签约合同总价× 9 %= 134357.68 元

安全文明施工费（含税）：肆万柒仟叁佰玖拾肆元柒角捌分（¥47394.78元）

3. 分包合同价格形式：固定单价。

五、分包人资质、项目经理及安全管理人员

资质证书编号：CYLZ沪0018壹

资质专业及等级：城市园林绿化企业壹级

分包人项目经理：吴敏翔

分包人安全管理人员：周定瑞

六、企业涉税信息

承包人：上海建工智慧营造有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1H3XJJ78

地　址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

电　话：021-68180070

开户银行：浦发银行上海自贸试验区新片区分行

账　号：96580078801800000483

纳税人性质：一般纳税人

分包人：上海植物园绿化工程有限公司

统一社会信用代码：91310104631559062C

地　址：上海市龙吴路1111号

电　话：021-54354517

开户银行：中国农业银行上海市徐汇区龙华支行

账　号：03342900801086107

纳税人性质：（一般纳税人）

七、分包合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成分包合同文件，组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。除有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1、合同协议书；

2、中标通知书（如有）；

3、专用合同条款及其附件；

4、通用合同条款；

5、技术标准和要求；

6、图纸目录（图纸另行装订成册）；

7、已标价工程量清单或预算书；

8、招标文件（如有）；

9、投标函及其附录（如有，视需要装订）；

10、其他分包合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。若合同中所述条款、内容及含义有不清楚、意义含糊、出现矛盾或不一致，则应按上述文件的优先顺序解释。如分包人发现任何本合同的组成部分之间有任何不一致或歧义时，应及时以书面方式向承包人指出不一致或歧义之处。承包人有权就此发出有关指令予以解释，该指示为最终决定，分包人应予遵守。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、承诺

分包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，服从承包人对现场管理的要求，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

分包人承诺履行总包合同中与分包工程有关的承包人的相应义务，并就分包工程与承包人向建设单位承担连带责任。

合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。

分包人承诺以提供符合法律、法规及政策规定的业务流、资金流及发票流“三流合一”要求的增值税专用发票作为收取合同价款的前提条件。

九、词语含义

本协议书中词语含义与合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于_____年_____月____日签订。

十一、签订地点

本合同在上海市浦东新区海港大道 1539 号 T3 楼 903 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同效力

本合同自双方加盖公章或合同专用章并经法定代表人或其委托代理人签字（章）后生效，待工程施工验收合格、保质期满、工程价款结清后失效。

十四、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，承包人执 肆 份，分包人执 贰 份。

（以下为签署页）

承包人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

地址：

邮政编码：

联系人及联系电话：

电子邮箱：

分包人（盖章）

法定代表人或委托代理人：

地址：

邮政编码：

联系人及联系电话：

电子邮箱：

《法定代表人身份证明书》、委托代理人的《授权委托书》证明文件黏贴处：

2.3 近年完成的类似项目情况表

项目名称	马桥再生资源化利用项目绿化及整体景观工程
项目所在地	上海市闵行区马桥镇剑川路以北、汇江路以东、铁路河以南、闵行铁路货场以西的梯形地块西南侧
发包人名称	上海建工七建集团有限公司
发包人地址	上海市武夷路 50 号
发包人联系人及电话	宋文俊 021-62527188
合同价格	22685298 元
开工日期	2022 年 1 月 15 日
竣工日期	2022 年 4 月 14 日
承担的工作	绿化面积为 21651 ㎡，建设内容主要为基地内部的景观建设，包含但不限于地面绿化和屋顶绿化、给排水和电气。
工程质量	二次验收合格率 100%，二年养护期中苗木成活率 100%、并且长势良好。
项目负责人	袁琳玉
技术负责人	/
总监理工程师及电话	/
项目描述	绿化面积为 21651 ㎡²，建设内容主要为基地内部的景观建设，包含但不限于地面绿化和屋顶绿化、给排水和电气。
备注	/

注：1、本表类似项目定义及具体年份要求见供应商须知前附表 。

2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

马桥再生资源化利用项目

第一节 协 议 书

发包方（全称）：上海建工七建集团有限公司

承包方（全称）：上海植物园绿化工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：马桥再生资源化利用项目绿化及整体景观工程

工程地点：上海市闵行区马桥镇剑川路以北、汇江路以东、铁路河以南、闵行铁路货场以西的梯形地块西南侧；

工程内容：绿化面积为21651㎡，建设内容主要为基地内部的景观建设，包含但不限于地面绿化和屋顶绿化、给排水和电气。

工程立项批准文号：闵行区发展和改革委员会关于马桥再生资源化利用项目可行性研究报告（初步设计深度）的批复（闵发改投审[2020]16号）

资金来源：其他资金投资100%

二、工程承包范围

承包范围：绿化面积为21651㎡，建设内容主要为基地内部的景观建设，包含但不限于地面绿化和屋顶绿化、给排水和电气。

三、合同工期：

开工日期：2022年1月15日（具体开工日期以业主开工令为准）

竣工日期：2022年4月14日（以通过验收/备案制验收为准）

合同工期总日历天数90天

四、质量标准

工程质量标准：一次验收合格率100%，二年养护期中苗木成活率100%、并且长势良好。关于质量要求的详细说明见本项目招标文件第七章“技术标准和要求”。

五、合同价款

金额（人民币含税总价）：大写：贰仟贰佰陆拾捌万伍仟贰佰玖拾捌元整。

小写：22685298.00元

含税合同价组成：增值税 1873098.00 元、不含税造价 20812200.00 元（含安全文明措施费 624366.00 元）。

六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分（通用条款）中的含义相同。

七、承包方向发包方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包方向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、特别说明：招标清单钢廊架“膜结构屋面”描述错误，实为不锈钢钢丝网。

十、合同生效

合同订立时间：2022 年 1 月 14 日

合同订立地点：上海市武夷路 150 号

本合同双方约定自双方盖章之日后生效。

发包方：上海建工七建集团有限公司（公章）	承包方：上海植物园绿化工程有限公司（公章）
住所：上海市武夷路 150 号	住所：上海市徐汇区龙吴路 1111 号
法定代表人：宋文化	法定代表人：朱根龙
委托代理人：	委托代理人：
电话：021-62527188	电话：54354517
传真：	传真：54359145
开户银行：建行上海第二支行	开户银行：农行上海龙华支行
帐号：31001502500055517108	帐号：033429-00801086107
邮政编码：200050	邮政编码： 200231

合同信息报送编号： W2022060138092

上海市建设工程合同信息表（施工专业分包）

编号:2002MH0038CZ01F13

项目名称	马桥再生资源化利用项目		
建设单位	上海市闵行区绿化和市容管理局		
工程地点	马桥镇	所在区县	闵行
发包单位	上海建工七建集团有限公司		
合同名称	马桥再生资源化利用项目绿化及整体景观工程	发包方式	公开
承包单位	上海植物园绿化工程有限公司(主)		
项目负责人	袁琳玉		
证件类型	身份证	证件号	140226198406155523
项目类别	园林绿化		
工程类别	配套绿化		
工程规模	绿化面积：21651m2；绿化工程规模：大		
承包内容描述	园林绿化施工		
进、退场日期	2022年5月2日 至 2022年7月30日	合同价(万元)	2268.5298
合同起止日期(合同有效期)	本合同自双方盖章之日起生效，待工程施工验收、符合约定要求、保质期满、工程价款结清后自动失效。	合同签订日期	2022年1月14日
合同工期（日历天）	90		
附注及其他说明：			

发包人和承包人承诺依法签订合同，对合同报送信息的真实性和准确性负责。

上海建工七建集团有限公司,上海植物园绿化工程有限公司签章:

Hash串：ccf5fa609755db016b7168b948961c08　　生成日期：2022-06-30 10:19:59

3. 正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	总体配套绿化搬迁及新建工程
项目所在地	上海市徐汇区上中路 411 号长桥水厂内
发包人名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
发包人地址	上海市杨浦区中山北二路 901 号
发包人电话	021-55009103
签约合同价	9041804 元
开工日期	2024 年 06 月 30 日
计划竣工日期	2025 年 06 月 30 日
承担的工作	本工程范围主要包括长桥水厂 140 万 m3/d 深度处理二阶段工程搬迁影响施工的苗木、出具绿化景观设计方案、完成区域内所有绿化的种植（具体包括绿化填土、绿化种植、土方造型堆坡、垃圾清除、种植营养土、临时设施及为完成本绿化工程所需的所有内容），新建绿化总面积 34500 平方米。
工程质量	（1）符合总包合同有关质量的约定、符合施工图设计要求，满足国家和工程项目所在地的施工及验收标准规范规定的质量标准；（2）分部分项工程一次验收合格率 100%，整体工程交验一次性验收合格率 100%，苗木成活率 100%， 且达到上海市住房和城乡建设局和上海市绿化和市容管理局竣工备案制要求，争创“上海市市政工程金奖”。
项目负责人	殷矫军
技术负责人	/
总监理工程师及电话	/
项目描述	本工程范围主要包括长桥水厂 140 万 m3/d 深度处理二阶段工程搬迁影响施工的苗木、出具绿化景观设计方案、完成区域内所有绿化的种植（具体包括绿化填土、绿化种植、土方造型堆坡、垃圾清除、种植营养土、临时设施及为完成本绿化工程所需的所有内容），新建绿化总面积 34500 平方米。
备注	/

注：本表每张表格只填写一个项目，并标明序号。

第一部分　合同协议书

承包人（全称）：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

分包人（全称）：上海植物园绿化工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，鉴于上海城投水务（集团）有限公司（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订的长桥水厂 140 万 m3/d 深度处理二阶段工程总承包合同（以下称为“总包合同”，承包人和分包人在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就本分包工程施工事项协商达成一致，订立本合同。

一、　分包工程概况

工程名称：总体配套绿化搬迁及新建工程

工程地点：上海市徐汇区上中路 411 号长桥水厂内

工程规模：长桥水厂总占地面积 177340 平方米，本项目总体配套绿化面积约 34500 平方米，项目建成后配套绿地总面积约 61021.94 平方米，绿化率达到 34.41%（具体详见上海市绿化和市容管理局发布的“沪徐绿容许[2018]249 号、沪徐绿容许[2020]045 号、沪徐绿容许[2024]418 号”许可文书）。

二、　分包承包范围

分包工程内容：本工程范围主要包括长桥水厂 140 万 m3/d 深度处理二阶段工程搬迁影响施工的苗木、出具绿化景观设计方案、完成区域内所有绿化的种植（具体包括绿化填土、绿化种植、土方造型堆坡、垃圾清除、种植营养土、临时设施及为完成本绿化工程所需的所有内容），新建绿化总面积约 34500 平方米，绿化应通过竣工验收并取得上海市绿化和市容管理局行政许可文书，缺陷责任期内工程保修等服务。具体施工内容依据设计施工图纸以及上海市地方性绿化法规及国家有关规定。

三、　签约合同价

签约合同总价为：人民币（大写）玖佰零肆万壹仟捌佰零肆元(¥9041804 元)。

其中：不含增值税的签约合同价 8295233 元；增值税税率为 9.00%，增值税税额=不含增值税的签约合同价×9.00%=746571 元。

本合同价格包含完成本分包工程的所有其他一切费用（其中包含①安全文明施工措施费 19.2559 万元；②承包人考核分包人费用 18.00 万元，具体考核内容指本合同中约定的质量、工期、安全文明等三项指标，如有一项为分包人原因未能达到的，则扣除该项考核费用，相关违约责任并按专用条款予以执行）。不论分包人还是承包人提出，为确保实现竣工节点而采取的应急措施方案费用已包含于签约合同价中。

合同价款支付方式：按专用条款第 18 条方式支付。一方在执行协议过程中，若涉及重大信息变更，包含但不限于公司名称、统一社会信用代码（纳税人识别号）或纳税人性质等，应在变更登记完成后及时告知对方相应变更情况，并提供相关纸质或电子信息资料。

四、 施工工期

计划开工日期：2024 年 06 月 30 日；

计划完工日期：2025 年 06 月 30 日；

总工期：365 日历天，具体开工日期以承包人及监理工程师发出的开工令为准。

分包人明确并承诺，本合同所述合同工期，是分包人在充分考虑当地政府及建设单位对本工程要求及总包合同的约定，经分包人核实施工现场及施工环境，而确保实现的工期。双方明确，除非承包人事先书面同意延期外，本合同所述工期不因任何原因（不可抗力原因除外）延期。

五、 质量标准

工程质量标准：（1）符合总包合同有关质量的约定、符合施工图设计要求，满足国家和工程项目所在地的施工及验收标准规范规定的质量标准；（2）分部分项工程一次验收合格率 100%，整体工程交验一次性验收合格率 100%，苗木成活率 100%，且达到上海市住房和城乡建设局和上海市绿化和市容管理局竣工备案制要求，争创“上海市市政工程金奖”。

双方约定：本分包工程分包人不得影响承包人实现 / 奖的目标，分包人承诺按承包人的要求进行相应的投入，确保承包人质量创建目标的顺利实现。

六、 安全文明

安全文明标准：确保整个施工期间、任何施工地点安全；确保整个施工期间无

伤亡事故，特种工作人员持证上岗率为100%；确保整个施工期间周边环境无尘施工，无施工噪音投诉，无重大环境事件，污染物排放和噪声控制符合地方要求，生产生活垃圾按要求投放，有害废弃物合法化处理率100%，确保“上海市级文明工地”；管理人员和作业人员的安全帽及工作服都必须按照招标人管理要求执行，安全文明施工标准满足建工集团标准化工地要求。

七、 合同文件的组成

1、合同补充协议（如有）；

2、本合同协议书；

3、中标通知书（如有）；

4、投标函及投标函附录（如有）

5、承包人招标文件；

6、本合同专用条款；

7、本合同通用条款；

8、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；

9、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件；

10、本合同协议书附件：安全管理协议、治安消防协议、保洁协议、文明施工责任协议、工程质量保修书、其他附件等；

11、分包人投标文件；

12、承包人项目经理部下发的有关本工程施工的技术和管理性文件。

上述文件是相互说明、相互解释的，如出现不一致时，上述的排列顺序就是合同的优先解释和执行顺序。

八、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

九、分包人承诺：

1、分包人承诺按合同约定进行施工、完工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任，并与承包人共同就本分包工程对发包人承担连带责任。

2、分包人未允许任何公司或个人以分包人名义和资质承接分包合同项下分包工程，除分包合同另行约定外，分包工程将完全而真实地由分包人建设实施。

3、分包人知晓和了解承包人无任何为本合同项下分包工程垫资的计划和安排，

也充分知晓发包方支付承包人工程款的条件，即承包人向分包人支付工程价款的前置条件是发包方就分包人完成的工作向承包人支付相应工程价款。如发包方拖欠相应工程价款的，分包人同意承包人顺延付款期限直至发包方付款，顺延期间分包人应协助承包人共同向发包方进行资金催讨，承包人不承担此期间的迟延付款利息或违约金。

本条款对付款的限制性约束是本合同得以订立的前提，是合同双方的真实意思表示。分包人签署后不得以格式条款或对此条款没有足够的理解等原因在协议履行过程中对承包人未能按照约定付款提出质疑、拒绝和索赔等要求。

十、承包人承诺按合同约定的条件、期限和方式向分包人支付合同价款。

十一、本协议书连同其他合同文件**正本一式两份，副本一式陆份**，均具有同等法律效力，双方各执四份。

十二、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、本分包合同自承包人和分包人双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章（或合同专用章）后生效。

承包人：_____（盖单位章）　**分包人：**_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____　法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

联系地址：上海市杨浦区中山北二路 901 号　联系地址：上海市徐汇区罗秀路 108 号

联系电话：021-55009103　联系电话：021-20734975

邮政编码：200092　邮政编码：200231

开户银行：工行上海鞍山路支行　开户银行：农行上海徐区龙华支行

账　　号：1001 2566 0900 4679 513　账　　号：0334 2900 8010 8610 7

统一信用代码：91310000425025641 9　统一信用代码：91310104631559062C

签约时间：2024 年 06 月 21 日

签约地点：上海市杨浦区中山北二路 901 号

合同信息报送编号： F2025020134538

上海市建设工程合同信息表（施工专业分包）

编号:2001XH0020#Z01F12

项目名称	长桥水厂140万立方米/日深度处理二阶段工程		
建设单位	上海城投水务（集团）有限公司		
工程地点	上海市徐汇区上中路411号	所在区县	徐汇
发包单位	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		
合同名称	长桥水厂140万立方米/日深度处理二阶段工程绿化配套工程	发包方式	直接发包
承包单位	上海植物园绿化工程有限公司(主)		
项目负责人	朱铭		
证件类型	身份证	证件号	310104198401192 85X
项目类别	园林绿化		
工程类别	配套绿化		
工程规模	绿化面积：61021.94m2，绿化工程规模：中		
承包内容描述	绿化种植、土方平衡等		
进、退场日期	2025年1月30日 至 2026年1月29日	合同价(万元)	904.1804
合同起止日期(合同有效期)	2024年6月10日绿化养护期结束止	合同签订日期	2024年6月10日
合同工期（日历天）	365		
附注及其他说明：			

发包人和承包人承诺依法签订合同，对合同报送信息的真实性和准确性负责。

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司,上海植物园绿化工程有限公司签章：

Hash串：f722d6642dc38d626234dfb9673dee1e　　生成日期：2025-02-25 13:24:43

4. 投标人应提交的资格证明材料

营业执照

营业执照

（副本）

统一社会信用代码

91310104631559062C

证照编号：040000002019061300O4

名　　称　上海植物园绿化工程有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　朱根龙

经营范围　风景园林建设工程，风景园林建设工程专项设计，绿化养护，花卉、盆景、树木苗、花盆、花瓶、园艺工具、有机肥料的销售，市政公用建设工程施工，房屋建设工程施工，建筑装修建设工程施工，园林古建筑建设工程专业施工，清洁服务，从事农业科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本　人民币2000.[illegible]万整

成立日期　1999年08月06日

营业期限　1929年08月06日至不约定期限

住　　所　上海市徐汇区龙华西路108号510室

登记机关　上海市市场监督管理局

2019 年 06 月 13 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

开户许可证

核准号: J2900005792102　　编 号: 2900- 00651819

经审核，上海植物园绿化工程有限公司 符合开户条件，准予开立基本存款账户。

法定代表人（单位负责人） 朱根龙　　开户银行 中国农业银行上海市徐汇区龙华支行

账　号 03342900801086107

发证机关（盖章）
2005 年 08 月 15 日

统一社会信用代码：91310104631559062C

安全生产许可证

编号：（沪）JZ安许证字[2014]090189

企　业　名　称：上海植物园绿化工程有限公司

法　定　代　表　人：朱根龙

单　位　地　址：上海市徐汇区罗秀路108号510室

经　济　类　型：有限责任公司

许　可　范　围：建筑施工

有　效　期：2023年03月02日　至　2026年03月01日

使用期限2025年02月18日至2025年05月17日

本使用件仅用于：投标

发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期：2025年03月20日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

工程设计资质证书

工程设计资质证书

企 业 名 称：上海植物园绿化工程有限公司

注 册 地 址：上海市徐汇区罗秀路108号510室

统一社会信用代码/营业执照注册号：91310104631589062C　　法 定 代 表 人：朱根龙

注 册 资 本：2000.0000万人民币　　经 济 性 质：有限责任公司

证 书 编 号：A231014960[illegible]　　有 效 期：至2027年11月09日

资质类别及等级：风景园林工程设计专项乙级

本使用件仅用于：投标

使用期限 2024-12-25至2025-03-24

发证机关：

批准日期：2022年[illegible]月10日

企业最新信息可通过微信服务号“上海建筑业”扫描二维码查询。

本件生成日期：2024年12月24日 15:37

建筑业企业资质证

建筑业企业资质证书

企业名称：上海植物园绿化工程有限公司

注册地址：上海市徐汇区虹秀路108号510室

统一社会信用代码/营业执照注册号：91310104631559062C　　法定代表人：朱根龙

注册资本：2000.0000万人民币　　经济性质：有限责任公司

证书编号：D231513997　　有效期：至2029年09月26日

资质类别及等级：市政公用工程施工总承包 二级

本使用件仅用于：投标

使用期限 2024-12-25至2025-03-24

发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

批准日期：2024年09月27日

企业最新信息可通过微信服务号“上海建筑业”扫描二维码查询。

本件生成日期：2024年12月24日 15:38

上海市园林绿化企业

养护能力认定证

上海植物园绿化工程有限公司

经审核，贵单位符合上海市园林绿化行业协会制定的《上海市园林绿化企业养护能力认定办法》的认定条件，特发此证。

SLAGTA

证书编号：沪园协(养)—184

有效日期：二〇二五年二月二十日至二〇二六年二月十九日

发证机关：上海市园林绿化行业协会

发证日期：二〇二五年一月二十日

上海市园林绿化行业协会制

NOA

环境管理体系认证证书

兹证明

上海植物园绿化工程有限公司

注册地址：上海市徐汇区罗秀路 108 号 510 室

审核地址：上海市徐汇区龙吴路 1111 号

其环境管理体系已通过 NOA Certification 的评审，符合

GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015 标准

认证范围

风景园林工程设计（资质范围内），施工及养护

（代码：28;01）

认证证书编号：NOA2310404

统一社会信用代码：91310104631559062C

首次注册日期：2023 年 08 月 29 日

监督审核通过标签：NOA 第二次监审贴标处 第三次监审贴标处

认证经理

ISO 14001 MANAGEMENT CERTIFICATION

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body

MSCB-261

微信扫描上方二维码，验证证书有效性。

证书签发日期：2023.08.29　　注册截止日期：2026.08.28

本证书由挪亚检测认证集团有限公司提供，获证组织应按照认证认可规则和认证合同规定执行监督审核，并加贴监督审核通过标签，以保持证书有效性。认证证书是否有效应登录本机构网站(www.noagroup.com)查询或微信扫描上方二维码，亦可登陆CNCA网站(www.cnca.gov.cn)查询。

挪亚检测认证集团有限公司

邮箱地址：noa @noagroup.com

NOA

质量管理体系认证证书

兹证明

上海植物园绿化工程有限公司

注册地址：上海市徐汇区罗秀路 108 号 510 室

审核地址：上海市徐汇区龙吴路 1111 号

其质量管理体系已通过 NOA Certification 的评审，符合

GB/T 19001-2016 idt ISO9001:2015 标准

认证范围：

风景园林工程设计（资质范围内），施工及养护

（代码：28;01）

认证证书编号：NOA2310405

统一社会信用代码：91310104631559062C

首次注册日期：2023 年 08 月 29 日

监督审核通过标签：NOA 第二次监审贴标处 第三次监审贴标处

认证经理

ISO 9001 MANAGEMENT CERTIFICATION

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB-261

微信扫描上方二维码，验证证书有效性。

证书签发日期：2023.08.29　　注册截止日期：2026.08.28

本证书由挪亚检测认证集团有限公司提供，获证组织应按照认证认可规则和认证合同规定执行监督审核，并加贴监督审核通过标签，以保持证书有效性。认证证书是否有效应登录本机构网站(www.noagroup.com)查询或微信扫描上方二维码，亦可登陆CNCA网站(www.cnca.gov.cn)查询。

挪亚检测认证集团有限公司

邮箱地址：noa @noagroup.com

NOA

职业健康安全管理体系认证证书

兹证明

上海植物园绿化工程有限公司

注册地址：上海市徐汇区罗秀路 108 号 510 室

审核地址：上海市徐汇区龙吴路 1111 号

其职业健康安全管理体系已通过 NOA Certification 的评审，符合

GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018 标准

认证范围

风景园林工程设计（资质范围内），施工及养护

（代码：28;01）

认证证书编号：NOA2310403

统一社会信用代码：91310104631559062C

首次注册日期：2023 年 08 月 29 日

监督审核通过标签：NOA 第二次监审贴标处 第三次监审贴标处

认证经理

NOA ISO 45001 MANAGEMENT CERTIFICATION

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB-261

微信扫描上方二维码，验证证书有效性。

证书签发日期：2023.08.29　　注册截止日期：2026.08.28

本证书由挪亚检测认证集团有限公司提供，获证组织应按照认证认可规则和认证合同规定执行监督审核，并加贴监督审核通过标签，以保持证书有效性。认证证书是否有效应登录本机构网站(www.noagroup.com)查询或微信扫描上方二维码，亦可登陆CNCA网站(www.cnca.gov.cn)查询。

挪亚检测认证集团有限公司

邮箱地址：noa@noagroup.com

获奖证书

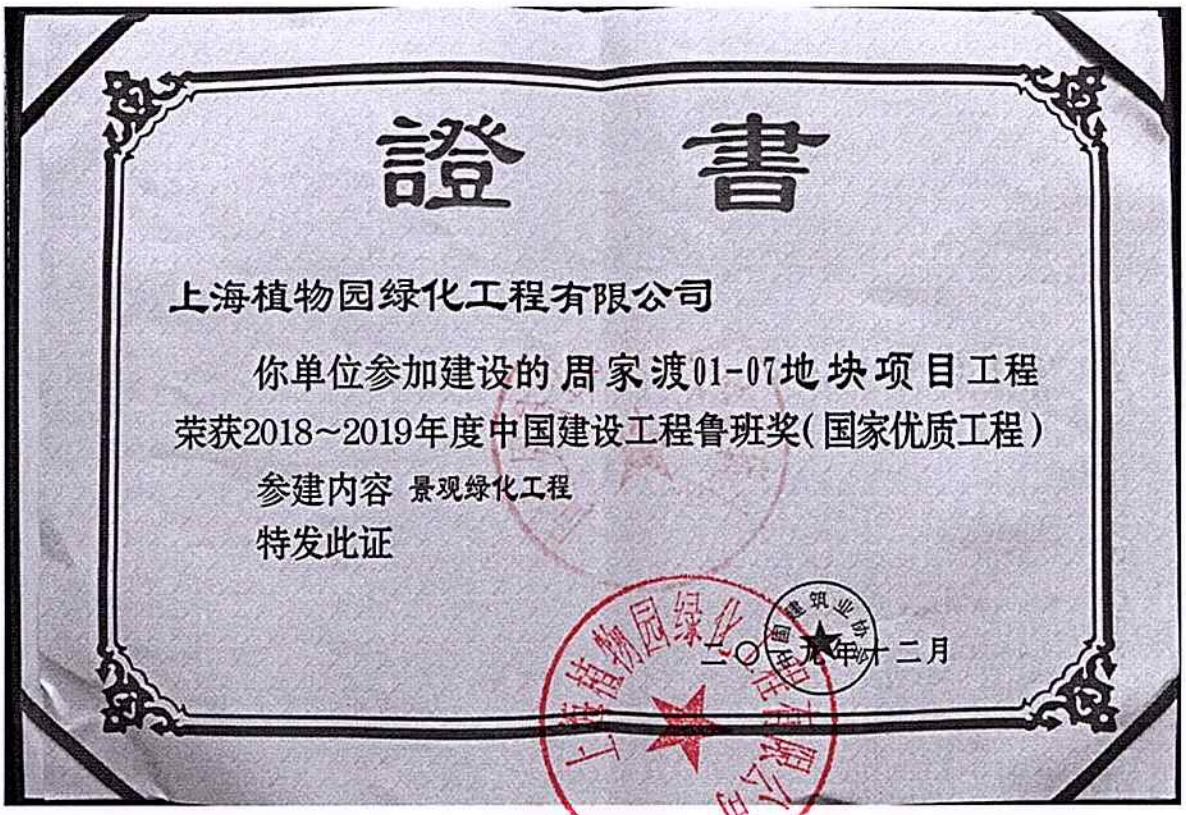

證　書

上海植物园绿化工程有限公司

你单位参加建设的周家渡01-07地块项目工程
荣获2018~2019年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)
参建内容 景观绿化工程
特发此证

二〇一九年十二月

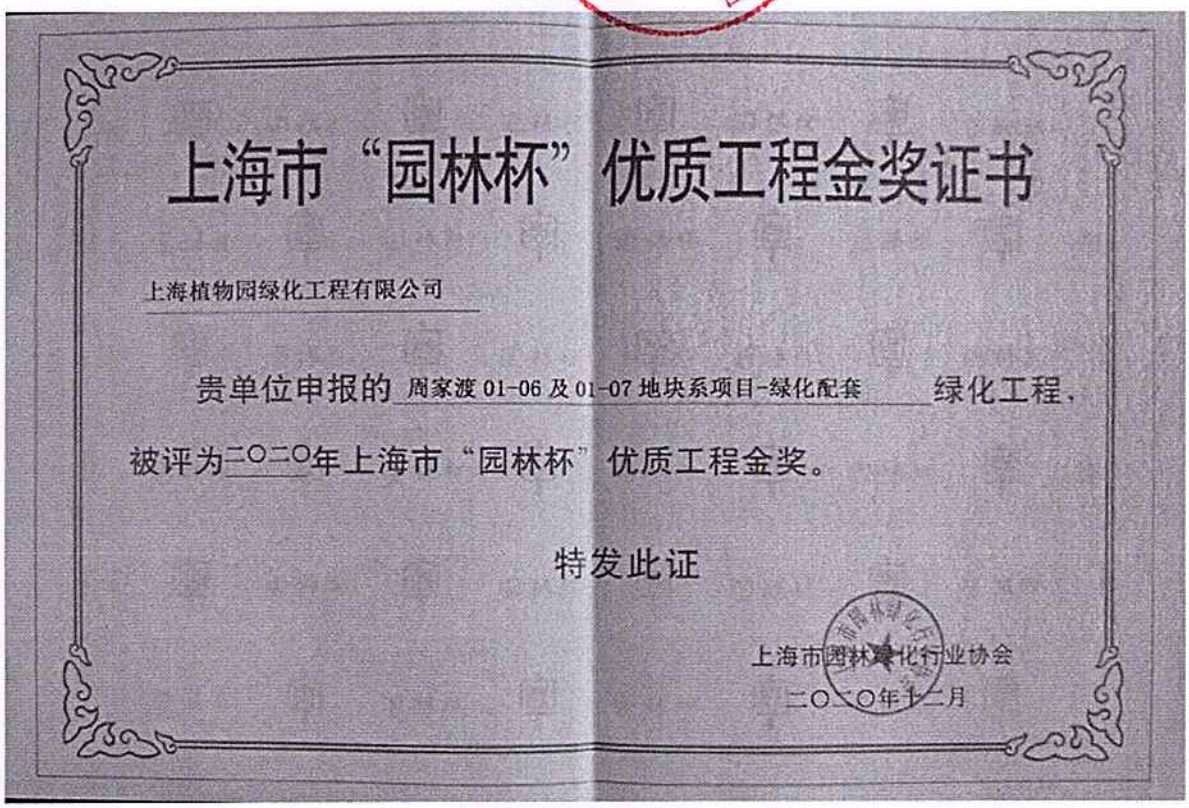

上海市“园林杯”优质工程金奖证书

上海植物园绿化工程有限公司

贵单位申报的 周家渡 01-06 及 01-07 地块系项目-绿化配套 绿化工程，
被评为二〇二〇年上海市“园林杯”优质工程金奖。

特发此证

上海市园林绿化行业协会
二〇二〇年十二月

4.3 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（ 上海植物园绿化工程有限公司）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；

2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：上海植物园绿化工程有限公司

日期：2025 年 3 月 04 日

1.具有健全的财务会计制度
2023 年财务报表及审计报告

上海植物园绿化工程有限公司

2023年度财务报表及审计报告

上海轩诚会计师事务所（普通合伙）

中国·上海

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：5P24FEUTK0EH

上海轩诚会计师事务所
Shanghai XC Certified Public Accountants

普杨路1888号1号楼13A层10室
邮政编码：200333
电话：86（21）52800058

审 计 报 告

沪诚审字（2023）第00588号

上海植物园绿化工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的上海植物园绿化工程有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、强调事项——编制基础

我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注二对编制基础的说明。植物园公司编制财务报表是为了纳税申报或项目申报之用。因此，财务报表不适用于其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

上海轩诚会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师

中国 · 上海　　中国注册会计师

二零二四年七月八日

资产负债表

编制单位：上海[illegible]绿化工程有限公司　　2023年12月31日　　财会年企01表　金额单位：元

资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	期初余额
流动资产：		—	—	**流动负债：**		—	—
货币资金	1	51,463,297.42	69,955,720.61	短期借款	36		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	37		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	38		
应收票据	4			应付票据	39		
应收账款	5	140,793,711.99	77,475,998.17	应付账款	40	61,815,781.41	48,320,807.43
应收款项融资	6			预收款项	41		66,694,126.68
预付款项	7			合同负债	42	90,803,983.09	
其他应收款	8	8,483,063.43	16,493,532.08	应付职工薪酬	43		
存货	9			应交税费	44	6,793,150.95	318,808.62
合同资产	10			其他应付款	45	5,718,230.28	13,791,514.21
持有待售资产	11			持有待售负债	46		
一年内到期的非流动资产	12			一年内到期的非流动负债	47		
其他流动资产	13			其他流动负债	48		
流动资产合计	14	200,740,072.84	163,925,250.86	**流动负债合计**	49	165,131,145.72	129,125,267.20
非流动资产：		—	—	**非流动负债：**		—	—
债权投资	15			长期借款	50		
其他债权投资	16			应付债券	50		
长期应收款	17			其中：优先股	51		
长期股权投资	18	90,000.00	290,000.00	永续债	51		
其他权益工具投资	19			租赁负债	52		
其他非流动金融资产	20			长期应付款	52		
投资性房地产	21			长期应付职工薪酬	53		
固定资产	22	374,878.16	629,880.71	预计负债	53		
在建工程	23			递延收益	54		
生产性生物资产	24			递延所得税负债	54		
油气资产	25			其他非流动负债	55		
使用权资产	26			**非流动负债合计**	55		
生产性生物资产	27			**负债合计**	56	165,131,145.72	129,125,267.20
无形资产	28			**所有者权益（或股东权益）：**		—	—
开发支出	29			实收资本	57	20,000,000.00	20,000,000.00
商誉	30			其他权益工具	63		
长期待摊费用	31			其中：优先股	64		
递延所得税资产	32			永续债	65		
其他非流动资产	33			资本公积	66		
非流动资产合计	34	464,878.16	919,880.71	减：库存股	67		
				其他综合收益	68		
				专项储备	69		
				盈余公积	70	4,506,099.77	4,230,705.68
				未分配利润	71	11,567,705.51	11,489,158.69
				所有者权益（或股东权益）合计	72	36,073,805.28	35,719,864.37
资产总计	35	201,204,951.00	164,845,131.57	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**	73	201,204,951.00	164,845,131.57

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

编制单位：上海[illegible]绿化工程有限公司　　2023年度　　财会年企02表　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	288,751,252.61	290,271,454.91	**三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）**	24	3,744,620.33	3,469,357.96
其中：营业收入	2	288,751,252.61	290,271,454.91	减：所得税费用	25	990,679.42	890,777.97
二、营业总成本	3	284,672,104.06	288,341,649.21	**四、净利润（净亏损以"－"号填列）**	26	2,753,940.91	2,578,579.99
其中：营业成本	4	266,034,141.06	271,793,094.87	（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	27	2,753,940.91	2,578,579.99
税金及附加	5	1,630,765.24	856,245.61	（二）终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）	28		
销售费用	6	11,390,084.72	11,184,605.56	**五、其他综合收益的税后净额**	29		
管理费用	7	5,739,099.32	5,108,944.85	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	30		
研发费用	8			1. 重新计量设定受益计划变动额	31		
财务费用	9	-121,986.28	-615,241.68	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	32		
其中：利息费用	10			3. 其他权益工具投资公允价值变动	33		
利息收入	11			4. 企业自身信用风险公允价值变动	34		
加：其他收益	12			5. 其他	35		
投资收益（损失以"－"号填列）	13			（二）将重分类进损益的其他综合收益	36		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14			1. 权益法下可转损益的其他综合收益	37		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15			2. 其他债权投资公允价值变动	38		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）	16			3. 可供出售金融资产公允价值变动	39		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	17			4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	40		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	18			5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	41		
资产减值损失（损失以"－"号填列）	19			6. 其他债权投资信用减值准备	42		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	20			7. 现金流量套期储备	43		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	21	4,079,148.55	1,929,805.70	8. 外币财务报表折算差额	44		
加：营业外收入	22	1,113,162.28	1,889,881.02	9. 其他	45		
减：营业外支出	23	1,447,690.50	350,328.76	**六、综合收益总额**	46	2,753,940.91	2,578,579.99

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

财会年企03表

编制单位：上海植物园绿化工程有限公司 2023年度 金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	投资支付的现金	20		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	272,602,637.25	281,374,550.71	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
收到的税费返还	3			支付其他与投资活动有关的现金	22		90,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	24,486,365.52	30,724,179.44	投资活动现金流出小计	23	17,211.50	90,143,638.71
经营活动现金流入小计	5	297,089,002.77	312,098,730.15	投资活动产生的现金流量净额	24	182,788.50	-30,134,259.83
购买商品、接受劳务支付的现金	6	229,913,283.04	221,699,331.20	三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
支付给职工以及为职工支付的现金	7	17,725,640.23	12,596,246.82	吸收投资收到的现金	26		
支付的各项税费	8	18,025,684.47	16,201,401.11	取得借款收到的现金	27		
支付其他与经营活动有关的现金	9	39,289,606.72	42,446,985.03	收到其他与筹资活动有关的现金	28		
经营活动现金流出小计	10	314,954,214.46	292,943,965.16	筹资活动现金流入小计	29	-	-
经营活动产生的现金流量净额	11	-17,865,211.69	19,154,764.99	偿还债务支付的现金	30		
二、投资活动产生的现金流量：	12	—		分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	2,000,000.00	2,400,000.00
收回投资收到的现金	13	200,000.00		支付其他与筹资活动有关的现金	32		
取得投资收益收到的现金	14		9,[illegible].80	筹资活动现金流出小计	33	2,000,000.00	2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15			筹资活动产生的现金流量净额	34	-2,000,000.00	-2,400,000.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
收到其他与投资活动有关的现金	17		60,000,000.00	五、现金及现金等价物净增加额	36	-19,682,423.19	-13,379,494.84
投资活动现金流入小计	18	200,000.00	60,009,376.80	加：期初现金及现金等价物余额	37	69,955,720.61	83,335,215.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	17,211.50	143,638.71	六、期末现金及现金等价物余额	38	50,273,297.42	69,955,720.61

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

所有者权益变动表

财会年企04表

编制单位：上海植物园绿化工程有限公司 2023年度 金额单位：元

项目	行次	实收资本	其他权益工具：优先股	其他权益工具：永续债	其他权益工具：其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、上年年末余额	1	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,230,705.68	11,489,158.69	35,719,864.37
加：会计政策变更	2								-			-
前期差错更正	3								-			-
其他	4											-
二、本年年初余额	5	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,230,705.68	11,489,158.69	35,719,864.37
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	6	-	-	-	-	-	-	-	-	275,394.09	78,546.82	353,940.91
（一）综合收益总额	7										2,753,940.91	2,753,940.91
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	9	-				-						-
2. 其他权益工具持有者投入资本	10											-
3. 股份支付计入股东权益的金额	11											-
4. 其他	12											-
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	275,394.09	-2,675,394.09	-2,400,000.00
1. 提取盈余公积	14									275,394.09	-275,394.09	-
2. 对所有者（或股东）的分配	15										-2,400,000.00	-2,400,000.00
3. 其他	16											-
（四）所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	18											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	19											-
3. 盈余公积弥补亏损	20											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21											-
5. 其他	22											-
四、本年年末余额	23	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,506,099.77	11,567,705.51	36,073,805.28

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

所有者权益变动表（续）

财会年企04表

编制单位：上海植物园绿化工程有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	实收资本	其他权益工具：优先股	其他权益工具：永续债	其他权益工具：其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		期初余额										
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、上年年末余额	1	20,000,000.00								3,972,847.68	11,898,705.54	35,871,553.22
加：会计政策变更	2								-			-
前期差错更正	3											-
其他	4											-
二、本年年初余额	5	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,972,847.68	11,898,705.54	35,871,553.22
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	6	-	-	-	-	-	-	-	-	257,858.00	-409,546.85	-151,688.85
（一）综合收益总额	7										2,578,579.99	2,578,579.99
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	9											-
2. 其他权益工具持有者投入资本	10											-
3. 股份支付计入股东权益的金额	11											-
4. 其他	12											-
（四）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	257,858.00	-2,988,126.84	-2,730,268.84
1. 提取盈余公积	14									257,858.00	-257,858.00	
2. 对所有者（或股东）的分配	15										-2,400,000.00	-2,400,000.00
3. 其他	16										-330,268.84	-330,268.84
（五）所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	18											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	19											-
3. 盈余公积弥补亏损	20											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21											-
5. 其他	22											-
四、本年年末余额	23	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,230,705.68	11,489,158.69	35,719,864.37

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

财务报表附注

二零二三年度

(除另有说明，所有金额均以人民币元为单位)

一、 公司基本情况

上海植物园绿化工程有限公司（以下简称"本公司"）系经上海市徐汇区场监督管理局登记设立，于1999年8月6日成立的有限责任公司（自然人投资或控股），本公司注册资本为人民币2000万元，法定代表人为朱根龙，住所为上海市徐汇区罗秀路108号510室，统一社会信用代码为91310104631559062C。

本公司的经营范围为风景园林建设工程，风景园林建设工程专项设计，绿化养护，花卉、盆景、树木苗、花盆、花瓶、园艺工具、有机肥料的销售，市政公用建设工程施工，房屋建设工程施工，建筑装饰装修建设工程施工，园林古建筑建设工程专业施工，清洁服务，从事农业科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、 财务报表编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）中与个别公司财务报表相关的规定编制。

本财务报表为母公司单户报表，不包含合并财务报表。

本财务报表仅供本公司纳税申报或项目申报之用不做其他用途。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

三、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、 重要会计政策及会计估计

1. 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5. 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移，已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的"利息"）的，作为利润分配处理。

6、金融资产减值

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

存货在取得时按实际成本计价，成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

9. 合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注“金融资产减值”。

10. 固定资产的核算及折旧方法

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法提列，各类固定资产的估计使用年限和预计净残值率如下：

类　别	估计使用年限	预计净残值率	年折旧率
电子设备	3年	0%	33.33%
运输设备	4年	0%	25.00%
机器设备	5年	0%	20.00%
其他设备	10年	5%	9.50%

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

11. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出。工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

12. 无形资产

（1）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值，其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）已发生信用减值的金融资产的判断标准

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

1）发行方或债务人发生重大财务困难；

2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

3）债权人基于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；

5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

（3）本公司对应收款项预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项，与对方存在争议或涉及诉讼仲裁的应收款项，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型，信用风险评级，账龄组合，逾期账龄组合，合同结算周期，债务人所处行业等，在组合的基础上评估信用风险。

（4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

7. 应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注“金融工具”及“金融资产减值”。

8. 存货

（1）存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品、合同履约成本等。

（2）存货取得和发出的计价方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

17、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

18、收入确认原则

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

19、合同成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

20、政府补助

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

13、长期待摊费用

长期待摊费用，已经发生但应由本报告期间以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

14、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定。不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定。不存在活跃市场但存在同类或类似资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算确认。如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

15、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

16、职工薪酬

本公司租赁资产的类别主要为房屋建筑物。

①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

本公司自租赁期开始的当月对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保金额预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，（除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，）在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

四、税项

1、本公司主要税项及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	9、6、3%
企业所得税	应纳税所得额	25%

五、财务报表项目注释

1、货币资金

	2023.12.31	2022.12.31
银行存款	51,463,297.42	69,955,720.61
合　计	51,463,297.42	69,955,720.61

2、应收账款

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量，计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

对某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计算。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

22、租赁

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

（1）本公司作为承租人

6、 应付账款

	2023.12.31	2022.12.31
应付款项	61,815,781.41	48,320,807.49
合 计	61,815,781.41	48,320,807.49

其中金额较大的应付账款情况

单位名称	年末账面余额
杭州坦王建筑劳务有限公司上海分公司	7,000,000.00
上海羽鸥建筑劳务工程有限公司	5,490,000.00
上海红上视觉科技有限公司	3,019,257.29
上海宸鑫科技发展有限公司	3,000,000.00
新昌县小将镇禾盛家庭林场	2,981,750.00

7、 预收账款

	2023.12.31	2022.12.31
预收款项	-	66,694,136.68
合 计	-	66,694,136.68

23、 合同负债

	2023.12.31	2022.12.31
预收款项	90,803,983.08	-
合 计	90,803,983.08	-

8、 应交税费

	2023.12.31	2022.12.31
增值税	5,799,721.68	-182,813.11
企业所得税	266,912.61	444,625.58
个人所得税	328.68	44.95
城建税	405,980.52	963.55
教育费附加	173,991.65	412.95
地方教育费附加	115,994.43	275.30
印花税	30,221.38	55,299.60
合 计	6,793,150.95	318,808.82

9、 其他应付款

	2023.12.31	2022.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,718,230.28	13,791,514.21
合 计	5,718,230.28	13,791,514.21

10、 实收资本

2023年度

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
朱根龙	10,324,000.00	-	-	10,324,000.00
曹坚	4,838,000.00			4,838,000.00
张建荣	4,838,000.00	-	-	4,838,000.00

	2023.12.31	2022.12.31
应收账款	140,793,711.99	77,475,998.17
净 值	140,793,711.99	77,475,998.17

其中金额较大的应收账款情况

单位名称	年末账面余额
中国建筑第八工程局有限公司	86,217,600.00
上海临港新城城市建设发展有限公司	3,769,753.00
济南世茂置业有限公司	3,466,167.00
上海绿地建设（集团）有限公司	3,302,120.00
河南绿地锐区置业有限公司	2,890,000.00

3、 其他应收款

	2023.12.31	2022.12.31
其他应收款	8,483,063.43	16,493,532.08
净 值	8,483,063.43	16,493,532.08

其中金额较大的其他应收款情况

单位名称	年末账面余额
上海[illegible]国际有限公司	4,500,000.00
[illegible]	869,440.00
金鑫格	857,058.00
曹坚	690,158.24

4、 [illegible]权投资

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
上海植物[illegible]绿化养护有限公司	90,000.00	-	-	90,000.00
上海申植园林科技发展有限公司	200,000.00	-	200,000.00	-
合 计	290,000.00	-	200,000.00	90,000.00

5、 [illegible]定资产

	电子设备	运输设备	机器设备	其他设备	合 计
原 值					
年初余额	359,148.35	2,000,106.53	3,985,574.83	253,765.00	6,598,594.71
本年增加	17,211.50	-	-	-	17,211.50
本年减少	242,136.75	-	1,358,000.00		1,600,136.75
年末余额	134,223.10	2,000,106.53	2,627,574.83	253,765.00	5,015,669.46
累计折旧					
年初余额	279,247.53	1,574,318.17	3,888,650.47	226,497.83	5,968,714.00
本年增加	42,120.29	196,971.12	18,543.72	14,578.92	272,214.05
本年减少	242,136.75	-	1,358,000.00	-	1,600,136.75
年末余额	79,231.07	1,771,289.29	2,549,194.19	241,076.75	4,640,791.30
净 值					
年初余额	79,900.82	425,788.36	96,924.36	27,267.17	629,880.71
年末余额	54,992.03	228,817.24	78,380.64	12,688.25	374,878.16
净 额					
年初余额	79,900.82	425,788.36	96,924.36	27,267.17	629,880.71
年末余额	54,992.03	228,817.24	78,380.64	12,688.25	374,878.16

18、财务费用

	2023年度	2022年度
	-121,988.28	-615,241.68
合 计	-121,988.28	-615,241.68

19、营业外收入

	2023年度	2022年度
	1,113,162.28	1,869,881.02
合 计	1,113,162.28	1,869,881.02

20、营业外支出

	2023年度	2022年度
	1,447,690.50	350,328.76
合 计	1,447,690.50	350,328.76

21、所得税费用

	2023年度	2022年度
当期所得税费用	990,679.42	890,777.97
合 计	990,679.42	890,777.97

六、关联方关系及其交易

七、或有事项

无需要披露的或有事项。

八、资产负债表日后事项

无需要披露的资产负债表日后事项。

合 计	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00

11、盈余公积

	2023年度			
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
盈余公积	4,230,705.68	275,394.09	-	4,506,099.77
合 计	4,230,705.68	275,394.09	-	4,506,099.77

12、未分配利润

	2023.12.31	2022.12.31
年初未分配利润	11,489,158.69	11,898,705.54
本期净利润	2,753,940.91	2,578,579.99
可供分配的利润	14,243,099.60	14,477,285.53
减：提取法定公积金	275,394.09	257,858.00
对所有者的分配	2,400,000.00	2,400,000.00
其他	-	330,268.84
年末未分配利润	11,567,705.51	11,489,158.69

13、营业收入

	2023年度	2022年度
主营业务收入	288,751,252.61	290,271,454.91
合 计	288,751,252.61	290,271,454.91

14、营业成本

	2023年度	2022年度
主营业务成本	266,034,143.06	271,793,094.87
合 计	266,034,143.06	271,793,094.87

15、税金及附加

	2023年度	2022年度
	1,630,765.24	866,245.61
合 计	1,630,765.24	866,245.61

16、销售费用

	2023年度	2022年度
	11,390,084.72	11,188,605.56
合 计	11,390,084.72	11,188,605.56

17、管理费用

	2023年度	2022年度
	5,739,099.32	5,108,944.85
合 计	5,739,099.32	5,108,944.85

营业执照

（副 本）

统一社会信用代码
91310104560167052Y
证照编号：07000000202301180031

名 称 上海轩诚会计师事务所（普通合伙）

类 型 普通合伙企业

执行事务合伙人 秦宏

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

出 资 额 人民币150.0000万元整

成立日期 2010年08月20日

主要经营场所 上海市普陀区曹杨路1888弄11号2楼202室-J

登记机关

2023 年01 月18 日

国家企业信用信息公示系统网址 http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号 0006417

会计师事务所

执业证书

名 称：上海轩诚会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：秦宏

主任会计师：

经营场所：上海市普陀区曹杨路1888弄11号2楼202室-J

组织形式：普通合伙制

执业证书编号：31000313

批准执业文号：沪财会〔2010〕56号

批准执业日期：2010年7月30日

说 明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：上海市财政局

二〇二三年 五 月二十六日

中华人民共和国财政部制

2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

2 月社保缴纳凭证

社会保险费缴费记录

缴费人名称：上海植物园绿化工程有限公司　　缴费人识别号：91310104631559062C

电子税票号码	税务征收机关	社保经办机构	单位编号	费种	征收品目	征收子目	费款所属期	入(退)库日期	实缴(退)金额
43101625020040868O	国家税务总局上海市徐汇区税务局	上海市社会保险事业管理中心徐汇分中心	00220913	基本医疗保险费	地方附加医疗保险		2025年01月至2025年01月	2025-02-11	5,713.75
43101625020040868O	国家税务总局上海市徐汇区税务局	上海市社会保险事业管理中心徐汇分中心	00220913	工伤保险费	工伤保险		2025年01月至2025年01月	2025-02-11	6,399.38
43101625020040868O	国家税务总局上海市徐汇区税务局	上海市社会保险事业管理中心徐汇分中心	00220913	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)		2025年01月至2025年01月	2025-02-11	22,855.01
43101625020040868O	国家税务总局上海市徐汇区税务局	上海市社会保险事业管理中心徐汇分中心	00220913	失业保险费	失业保险(单位缴纳)		2025年01月至2025年01月	2025-02-11	5,713.75
43101625020040868O	国家税务总局上海市徐汇区税务局	上海市社会保险事业管理中心徐汇分中心	00220913	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)		2025年01月至2025年01月	2025-02-11	91,420.18
43101625020040868O	国家税务总局上海市徐汇区税务局	上海市社会保险事业管理中心徐汇分中心	00220913	失业保险费	失业保险(个人缴纳)		2025年01月至2025年01月	2025-02-11	5,713.75
43101625020040868O	国家税务总局上海市徐汇区税务局	上海市社会保险事业管理中心徐汇分中心	00220913	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)		2025年01月至2025年01月	2025-02-11	182,840.37
43101625020040868O	国家税务总局上海市徐汇区税务局	上海市社会保险事业管理中心徐汇分中心	00220913	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)		2025年01月至2025年01月	2025-02-11	97,133.96
合计			--	--	--	--	--	--	417,790.15

开具日期：2025 02月 12日

单位参加城镇社会保险基本情况

2025 年 02 月

参保名称：上海植物园绿化工程有限公司
社会保险编号：00220913

参加社会保险登记年月	2006年08月
参保所在地	徐汇
住所或地址	徐汇区龙吴路1111号
单位类型	企业
法定代表人(负责人)	朱根龙
统一社会信用代码	91310104631559062C
《社会保险登记证》号	
《社会保险登记证》发证日期	
截至 2025 年 01 月缴费状态	正常缴费
截至 2025 年 01 月单位参保人数信息	账户人数 123 人
	缴费人数 123 人
	领取养老待遇人数 11 人
截至 2020年9月缴费情况	无欠款
	欠缴险种及金额

特别提示：
自2020年11月起，本市社会保险费征管职责划转至税务部门。涉及参保单位2020年10月及以后的社会保险费缴纳信息，由税务部门负责提供。

打印日期：2025 年 02 月 10日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海植物园绿化工程有限公司　　社会保险码:00220913

148	黄爱玉	320882198905146223	参保缴费
151	陈传俊	342623197209028573	参保缴费
159	伏晓群	512922197111252683	参保缴费
161	陈传苏	341226196810284019	参保缴费
162	李建	342125196501255117	参保缴费
167	周自兵	342623196801190911	参保缴费
174	伏兴碧	511321197208029007	参保缴费
180	陈军	342128197104255213	参保缴费
181	柳丙银	342125196411075112	参保缴费
182	伏燕琼	512927197906079003	参保缴费
183	沈月江	330682197811032838	参保缴费
184	陈陆	450502197912200773	参保缴费
190	刘应友	34212819670128523X	参保缴费
191	储长亮	342423197102215095	参保缴费
193	张粉红	321088198010091044	参保缴费
197	汤郁兵	320623196706041218	参保缴费
199	杜成中	342421197205151917	参保缴费
211	江福强	341226196607214015	参保缴费
213	李强	342125196912235110	参保缴费
214	李文军	342322197309114417	参保缴费
218	万华燕	342128197712015328	参保缴费
228	童鸿鹏	362204199404201417	参保缴费
232	钱丽娜	330421198301210041	参保缴费
236	叶炜	310104198002154039	参保缴费

上海市社会保险事业管理中心
打印日期：2025 年 02月 10日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海植物园绿化工程有限公司　　社会保险码:00220913

序号	姓名	证件号码	上月缴费状态
7	朱翠平	310226197611191643	参保缴费
8	邵艳	340322198006280023	参保缴费
19	王伟	310108197608133612	参保缴费
22	朱铭	310104198401192 85X	参保缴费
23	周弄	320322198411117314	参保缴费
33	佘妍雯	310102198401271686	参保缴费
47	吴敏翔	310104198605304032	参保缴费
53	颜银才	310104196511204058	参保缴费
55	王秀国	310104196706114810	参保缴费
67	周定瑞	310103197305030016	参保缴费
75	计奇	310104199208292810	参保缴费
91	欧阳奕昕	310104196711304010	参保缴费
97	张英	310221197610274023	参保缴费
106	朱银燕	352201198911035 42X	参保缴费
107	张维玲	372328197704250 64X	参保缴费
108	费赵荣	310104199008147 23X	参保缴费
113	王[illegible]	310228198704161440	参保缴费
120	雷[illegible]	310104198210254026	参保缴费
125	李[illegible]	32090219851025002X	参保缴费
129	徐丽萍	320586198210115622	参保缴费
130	郭[illegible]忠	420700196912120974	参保缴费
141	金桂琴	321084197908141925	参保缴费
145	王柯	321282199211011810	参保缴费
146	郑俊凯	222406199204060616	参保缴费

上海市社会保险事业管理中心
打印日期：2025 年 02月 10日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海植物园绿化工程有限公司　　社会保险码:00220913

325	孙晓娟	22018119790710442X	参保缴费
327	朱颖	31011220000322182X	参保缴费
329	陈逸莲	310117199912202622	参保缴费
338	潘亚萍	330682198007031222	参保缴费
339	胡祚	342531199802150223	参保缴费
350	谢悦健	441423198404250010	参保缴费
353	葛杰	340602198101312012	参保缴费
354	孙自芳	340421198210194244	参保缴费
358	孙杰	310115198607162951	参保缴费
364	郑顺	310115198601250152	参保缴费
365	钟陈生宝	362134197808082032	参保缴费
371	张旭东	34012319970912289X	参保缴费
379	张泽元	440681199803070816	参保缴费
381	李成龙	142702199505054237	参保缴费
382	成守群	512223197010068751	参保缴费
388	俞懋麒	310113200007280815	参保缴费
389	汤嘉浩	31010120010820361X	参保缴费
393	王莉丽	430721198807071608	参保缴费
405	向政	421081199705110655	参保缴费
408	王晓良	310112198410290013	参保缴费
410	陈正光	310115198108315610	参保缴费
412	于广涛	412724198204084458	参保缴费
414	张国伟	310108197907102816	参保缴费
416	徐付来	412823196808143631	参保缴费

上海市社会保险事业管理中心
打印日期：2025年02月10日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海植物园绿化工程有限公司　　社会保险码:00220913

237	雷小露	500225199104176513	参保缴费
250	夏佳	310105198311030060	参保缴费
251	郭栋炜	440181198212136315	参保缴费
258	谢继军	430111196607150451	参保缴费
260	沈荷娟	330682198206222822	参保缴费
267	曹戈	612301198107130070	参保缴费
268	[illegible]	140226198106155523	参保缴费
271	闵文杰	310102199801191612	参保缴费
277	伏前琴	310109197511106024	参保缴费
278	刘兴贵	34122319970826311X	参保缴费
292	茅莉莉	310230197201131082	参保缴费
293	范世友	350724198311174012	参保缴费
301	[illegible]	412823196701313215	参保缴费
303	[illegible]	310227196705083610	参保缴费
305	马晓燕	341226198205065140	参保缴费
306	潘超	310107198904024435	参保缴费
308	陆佳峰	310227199712101016	参保缴费
309	沈杰	310225199612141616	参保缴费
310	杨自强	450325199512180913	参保缴费
314	姚远	510821199901148813	参保缴费
315	乐新宏	342622197312151418	参保缴费
318	苏爱华	340221197806014683	参保缴费
321	严福星	320923197609134210	参保缴费
323	方双全	341226198802113315	参保缴费

上海市社会保险事业管理中心
打印日期：2025年02月10日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海植物园绿化工程有限公司　　社会保险号:00220913

465	杨志星	341222199901143551	参保缴费
466	吴承骏	310103200201185018	参保缴费
467	钟振涛	330681198701314437	参保缴费

第 6 页

上海市社会保险事业管理中心
打印日期：2025年02月10日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海植物园绿化工程有限公司　　社会保险号:00220913

417	沈国荣	342623197502045313	参保缴费
418	顾卫国	320823197212237435	参保缴费
419	郝晓哲	130133198704230954	参保缴费
421	刘夏	320882199008073831	参保缴费
422	钟声宏	360731200211150115	参保缴费
423	倪世足	522424200206265251	参保缴费
426	何晶	431127199803076736	参保缴费
429	王悦	341224199102028728	参保缴费
430	汪耀	340881199210187055	参保缴费
431	李聪	411325200106262319	参保缴费
439	潘奕杨	310229199705010012	参保缴费
440	黄[illegible]	320681199510054428	参保缴费
441	[illegible]	31010420030331602X	参保缴费
442	余文[illegible]	420624199103045119	参保缴费
[illegible]	戴[illegible]	321088199011112761	参保缴费
447	金[illegible]	310229199308153810	参保缴费
448	[illegible]家超	420902200102125936	参保缴费
449	[illegible]卫[illegible]	310226197606120023	参保缴费
450	[illegible]宇	320981199802263973	参保缴费
451	朱志文	330324199906203416	参保缴费
452	高阳	320921200006072016	参保缴费
453	邱依君	320102199607222225	参保缴费
454	李克强	41032320000113251X	参保缴费
464	田传东	371312200007296215	参保缴费

第 5 页

上海市社会保险事业管理中心
打印日期：2025年02月10日

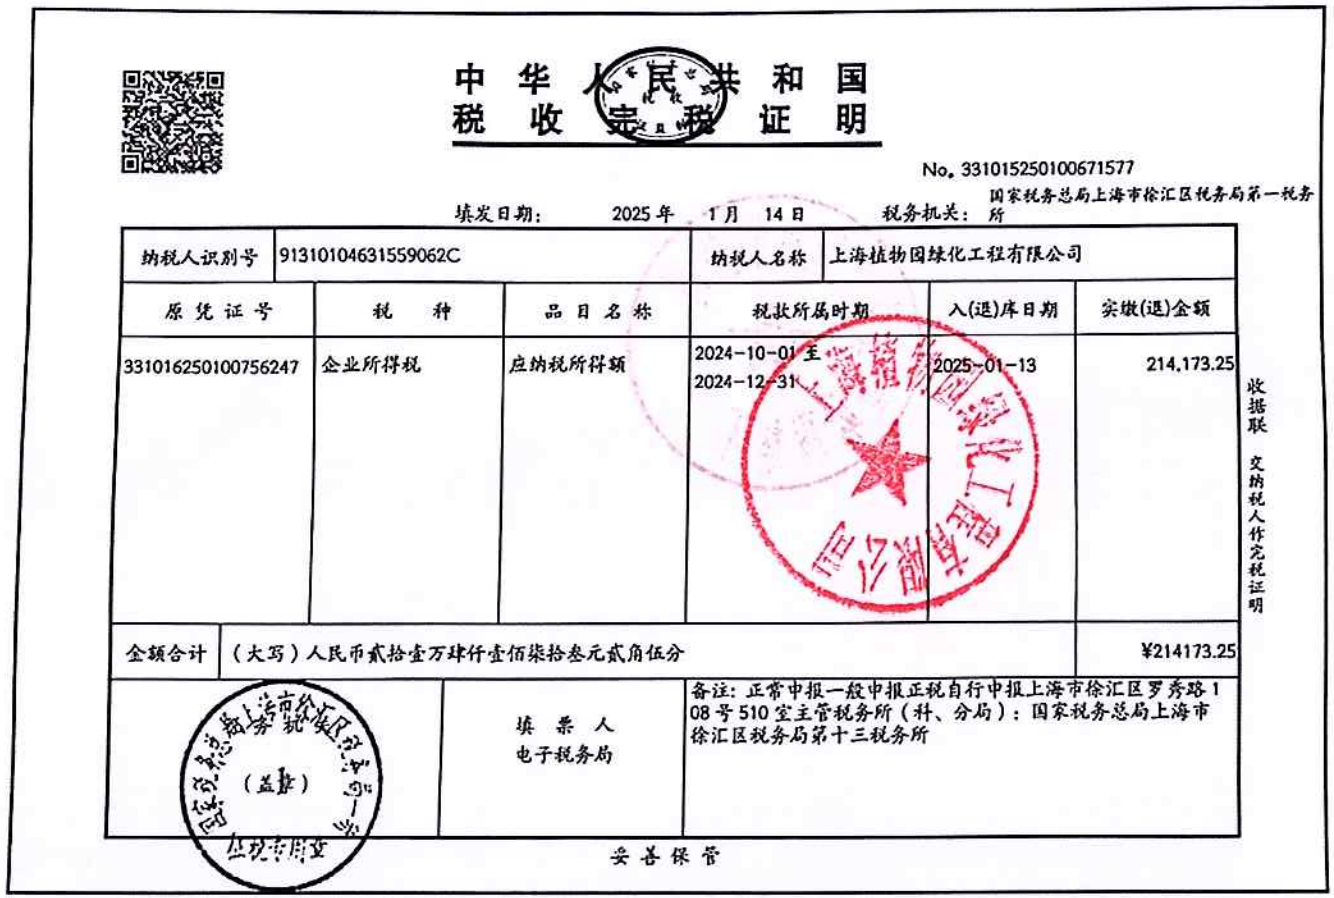

中华人民共和国
税收完税证明

No. 331015250100671577

填发日期：2025年1月14日　　税务机关：国家税务总局上海市徐汇区税务局第一税务所

纳税人识别号	91310104631559062C		纳税人名称	上海植物园绿化工程有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
331016250100756247	企业所得税	应纳税所得额	2024-10-01至 2024-12-31	2025-01-13	214,173.25
金额合计	（大写）人民币贰拾壹万肆仟壹佰柒拾叁元贰角伍分				¥214173.25
（盖章）	填票人 电子税务局	备注：正常申报一般申报正税自行申报上海市徐汇区罗秀路108号510室主管税务所（科、分局）：国家税务总局上海市徐汇区税务局第十三税务所			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

5. 中小型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（上海市杨浦区绿化管理事务中心）的杨浦区军工路等绿道建设项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（杨浦区军工路等绿道建设项目），属于建筑业，承建（承接）企业为（上海植物园绿化工程有限公司），从业人员 124 人，营业收入为 28875.13 万元，资产总额为 20120.50 万元，属于（中型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：上海植物园绿化工程有限公司

日期：2025 年 3 月 04 日

6. 残疾人福利性单位声明函

无

供应商名称（盖章）：上海植物园绿化工程有限公司

日期：2025 年 3 月 04 日

7. 三年内无重大违法记录声明函

致：采购人

上海植物园绿化工程有限公司（供应商全称）现参与你单位组织的杨浦区军工路等绿道建设项目（项目全称）政府采购项目，并承诺本公司根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已申请加入上海市政府采购供应商库，且在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称（盖章）：上海植物园绿化工程有限公司

日期：2025 年 3 月 04 日

8. 资格声明函

致招标方：

我方现参加贵方招标项目的投标，招标采购编号为：310110000241113147057-10202841、招标项目名称为：杨浦区军工路等绿道建设项目。现我方郑重声明，我方符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采 购法实施条例》以及国家相关法律法规规章规定的有关政府采购供应商应当具备的条件，符合拟投标合同项下的供应商资格要求，在本项目投标时间前 3 年内我方在经营活动中无重大违法记录。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：上海植物园绿化工程有限公司

日期：2025 年 3 月 04 日

9. 承诺函

致招标方：

本公司将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加招标采购编号为：310110000241113147057-10202841、招标项目名称为：杨浦区军工路等绿道建设项目的招标。

郑重承诺严格按照以下标准执行：

1. 本单位负责人不是同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2. 不与招标单位、其他投标人或者招标代理单位串通投标，弄虚作假，损害国家利益、社会利益或者行贿等违法行为。

3. 本项目合同不转让、不分包。

4. 不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。

投标人名称（盖章）：上海植物园绿化工程有限公司

日期：2025 年 3 月 04 日

（七）供应商须知前附表规定的材料或供应商认为需要补充的其他内容

信用截图

信用中国 WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

扫一扫 核验码

法人和非法人组织公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称：上海植物园绿化工程有限公司

统一社会信用代码：91310104631559062C

报告编号：20250227091543070X3715

报告生成日期	2025年02月27日
报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

信用中国

报告编号：20250227091543070X3715
生成时间：2025年02月27日 09:15:43

扫一扫 核验码

公共信用信息概览

上海植物园绿化工程有限公司

登记注册基本信息

基础信息

统一社会信用代码	91310104631559062C	法定代表人/负责人/执行事务合伙人	朱根龙
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	1999-08-06
住所	上海市徐汇区罗秀路108号510室		

信用信息概要

行政管理	5条	诚实守信	5条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	5条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条
报告生成日期	2025年02月27日	报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

第1页 共10页

正文

扫一扫
核验码

上海植物园绿化工程有限公司

存续　守信激励对象

一、登记注册基础信息

基础信息	
企业名称：	上海植物园绿化工程有限公司
统一社会信用代码：	9131010463155906ZC
法定代表人/负责人/执行事务合伙人：	朱根龙
企业类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：	1999-08-06
住所：	上海市徐汇区罗秀路108号510室

二、行政管理信息（共 5 条）

行政许可	
行政许可决定文书号：	D231513997
行政许可决定文书名称：	建设工程企业资质许可
许可证书名称：	— —
许可类别：	核准
许可编号：	— —
许可决定日期：	2024-09-27
有效期自：	2024-09-27
有效期至：	2029-09-26
许可内容：	施工总承包市政公用工程二级
许可机关：	上海市住房和城乡建设管理委员会

第 1 条

报告说明

扫一扫
核验码

1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动篡改或修改信息的内容。

2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。

3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。

4.本报告已加盖“信用中国”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。

5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。

有效期自：	2023-07-26
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	增值税防伪税控系统最高开票限额审批
许可机关：	国家税务总局上海市徐汇区税务局
许可机关统一社会信用代码：	11310000734066375A
数据来源单位：	国家税务总局上海市税务局
数据来源单位统一社会信用代码：	113100000024278411H

行政许可

行政许可决定文书号：	(沪)Z安许证字〔2014〕090189
行政许可决定文书名称：	对建筑施工企业安全生产的许可
许可证书名称：	——
许可类别：	核准
许可编号：	——
许可决定日期：	2023-03-02
有效期自：	2023-03-02
有效期至：	2026-03-01
许可内容：	建筑施工
许可机关：	上海市住房和城乡建设管理委员会
许可机关统一社会信用代码：	11310000358925868J
数据来源单位：	上海市住房和城乡建设管理委员会
数据来源单位统一社会信用代码：	11310000358925868J

行政许可

许可机关统一社会信用代码：	11310000358925868J
数据来源单位：	上海市住房和城乡建设管理委员会
数据来源单位统一社会信用代码：	11310000358925868J

行政许可

行政许可决定文书号：	车20沪D00103(21)
行政许可决定文书名称：	特种设备使用登记
许可证书名称：	特种设备使用登记
许可类别：	普通
许可编号：	车20沪D00103(21)
许可决定日期：	2024-01-12
有效期自：	2021-01-09
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	无
许可机关：	上海市市场监督管理局
许可机关统一社会信用代码：	11310000MB2F3067XN
数据来源单位：	上海市市场监督管理局
数据来源单位统一社会信用代码：	11310000MB2F3067XN

行政许可

行政许可决定文书号：	(沪税徐一)许变准字〔2023〕第(592)号
行政许可决定文书名称：	增值税防伪税控系统最高开票限额审批
许可证书名称：	增值税防伪税控系统最高开票限额审批
许可类别：	普通
许可编号：	（沪税徐一）许变准字〔2023〕第（592）号
许可决定日期：	2023-07-26

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：	上海植物园绿化工程有限公司	第 3 条
纳税人识别号：	9131010463155906 2C	
评价年度：	2018	
数据来源：	国家税务总局	

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：	上海植物园绿化工程有限公司	第 4 条
纳税人识别号：	9131010463155906 2C	
评价年度：	2020	
数据来源：	国家税务总局	

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：	上海植物园绿化工程有限公司	第 5 条
纳税人识别号：	9131010463155906 2C	
评价年度：	2019	
数据来源：	国家税务总局	

四、严重失信信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

五、经营（活动）异常名录（状态）信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息 (共 5 条)

行政许可决定文书号：	A231014960	第 5 条
行政许可决定文书名称：	建设工程企业资质许可	
许可证书名称：	——	
许可类别：	核准	
许可编号：	——	
许可决定日期：	2022-11-10	
有效期自：	2022-11-10	
有效期至：	2027-11-09	
许可内容：	风景园林工程设计专项乙级	
许可机关：	上海市住房和城乡建设管理委员会	
许可机关统一社会信用代码：	113100003589258689	
数据来源单位：	上海市住房和城乡建设管理委员会	
数据来源单位统一社会信用代码：	113100003589258689	

七、诚实守信相关荣誉信息 (共 5 条)

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：	上海植物园绿化工程有限公司	第 1 条
纳税人识别号：	9131010463155906 2C	
评价年度：	2022	
数据来源：	国家税务总局	

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：	上海植物园绿化工程有限公司	第 2 条
纳税人识别号：	9131010463155906 2C	
评价年度：	2021	
数据来源：	国家税务总局	

承诺事由： 主动公示型，企业变更，信用承诺书

承诺作出日期： 2019-06-12

承诺受理单位： 区市场监管局

承诺履行状态： — —

企业信用承诺信息

承诺编码： 50010320230101019077 第 4 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 纳税申报承诺

承诺内容： 承诺本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。

承诺作出日期： 2023-01-01

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 国家税务总局重庆市渝中区税务局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11500103MB1525546W

企业信用承诺信息

承诺编码： 31010420200527367427 第 5 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动公示型，企业变更，信用承诺书

承诺内容： 一、提供给行政部门、行业管理部门、司法部门及行业组织的所有资料均合法、真实、有效，并对所提供资料的真实性负责二、遵守国家法律、法规、规章和政策规定，开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；三、若发生违法失信行为，将依照有关法律、法规规章和政策规定接受处罚，并依法承担相应责任四、自觉接受政府、行业组织、会公众、新闻舆论的监督，积极履行社会责任五、自愿按照信用信息管理有关要求，将信用承诺信息纳入各级信用信息共享平台，并通过各级信用网站向社会公开。

承诺作出日期： 2020-05-27

承诺履行状态： 全部履行

企业信用承诺信息

承诺编码： 31010420200527098308 第 1 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动公示型，企业变更，信用承诺书

承诺内容： 一、提供给行政部门、行业管理部门、司法部门及行业组织的所有资料均合法、真实、有效，并对所提供资料的真实性负责二、遵守国家法律、法规、规章和政策规定，开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；三、若发生违法失信行为，将依照有关法律、法规规章和政策规定接受处罚，并依法承担相应责任四、自觉接受政府、行业组织、会公众、新闻舆论的监督，积极履行社会责任五、自愿按照信用信息管理有关要求，将信用承诺信息纳入各级信用信息共享平台，并通过各级信用网站向社会公开。

承诺作出日期： 2020-05-27

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 上海市闵汇区市场监管局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11310104324684402 9

企业信用承诺信息

承诺编码： 50010320220301002538 第 2 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 纳税申报承诺

承诺内容： 承诺本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。

承诺作出日期： 2022-03-01

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 国家税务总局重庆市渝中区税务局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11500103MB1525546W

企业信用承诺信息

承诺类型： 主动型 第 3 条

信用中国

报告编号：20250227091541070X1715
生成时间：2025年02月27日 09:15:41

承诺受理单位：	上海市徐汇区市场监管局
承诺受理单位统一社会信用代码：	113101043246844029

七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

九、其他信息 (共 1 条)

查询期内无相关记录

十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

首页 信用动态 政策法规 信息公示 信用服务 信用研究 诚信文化
信用承诺 信易+ 联合奖惩 个人信用 行业信用 城市信用 网站导航

严重失信主体名单查询

查询

查询结果

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

首页 信用动态 政策法规 信息公示 信用服务 信用研究 诚信文化
信用承诺 信易+ 联合奖惩 个人信用 行业信用 城市信用 网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

查询

查询结果

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

首页 信用动态 政策法规 信息公示 信用服务 信用研究 诚信文化
信用承诺 信易+ 联合奖惩 个人信用 行业信用 城市信用 网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

查询

查询结果

中国执行信息公开网

中国政府采购网

国家企业信用信息公示系统

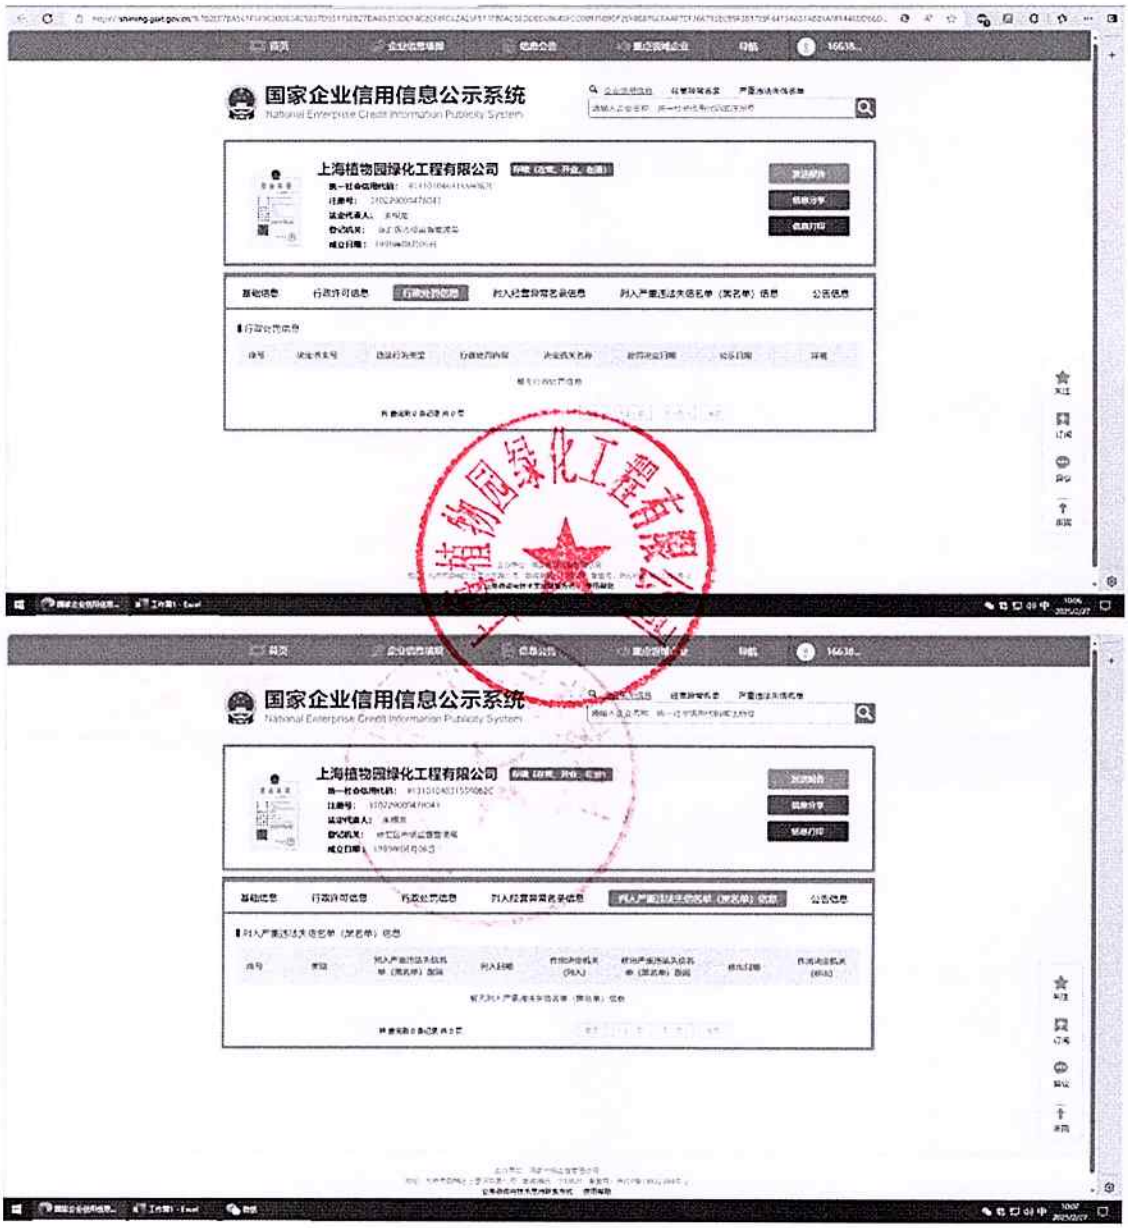

中国裁判文书网

中国裁判文书网
China Judgements Online
首页
刑事案件
民事案件
行政案件
赔偿案件
执行案件
搜索

二、技术文件

（一）施工方案及技术措施

一、编制说明

我公司依据杨浦区军工路等绿道建设项目的招标文件，充分理解图纸设计要求及现场勘察所得到的资料，以及考虑我公司自身综合实力后编制了此份技术标，主要是在施工方案、技术措施、施工进度计划及保证措施、组织管理措施及施工各方的协调措施等方面进行组织设计和部署。如我公司有幸中标，我公司将充分发挥公司优势及成熟的园林绿化施工工艺，科学的组织交叉流水作业，精心施工，严格履行合同，力争各方面能够充分符合建设方的各项要求，以一流的项目管理，一流的工程质量、一流的文明施工、一流的安全措施、一流的效率、一流的服务来完成本项工程。

1、编制原则

在本项目技术标编制过程中，我公司将遵循以下原则：

遵循招标文件条款的原则，在编制施工方案时，严格按照招标文件规定的要求，做到统一标准规范编制。

为更好的建设好本工程，我公司倡导并坚持“绿色施工，科技施工，人文施工”的施工原则。

遵循设计文件和规范编制的原则，在编写主要项目施工方法中严格按设计要求，执行现行的施工规范和验收标准，科学组织施工，确保工程的质量和进度。

施工方案的选择按照“安全可靠、经济合理、方便施工”的原则进行，同时充分考虑现场施工条件、周边环境，严格遵守环境保护和文明施工的要求。

坚持实事求是，一切从实际出发的原则，在制定施工方法中根据我公司的施工能力、经济实力、技术水平、坚持科学组织、合理安排、均衡生产，确保高效率、高质量地完成项目建设。

坚持施工全过程管理的原则，在工序施工中严格执行监理工程师的指令。

坚持专业化作业与综合管理相结合的原则，在施工组织方面，发挥专业施工队伍的优势，同时采用综合管理手段，合理调配，以求达到整体优化的目的。

严格遵守我国的法律、法规及上海市政府有关施工安全、文明施工、劳动保护、土地使用与管理、环境保护等方面的具体规定；尊重和保护工程施工所在地的人文、民俗和权益。

2、编制依据

(1)、项目招标文件

(2)、项目施工图纸

(3)、相关法规、规范、标准、规程及规定

《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）

《绿地设计规范》（DG/TJ08-15-2009）

《绿化种植土壤》（CJ/T340-2016）

《绿化用表土保护和再利用技术规范》（DB31/T661-2013）

《园林绿化栽植土质量标准》（DB/TJ08-231-2013）

《园林植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011）

《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-702-2011）

《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）

《园林植物保护技术规程》（DBJ08-35-94）

《草坪建植和草坪养护管理的技术规程》（DBJ08-67-97）

《园林绿化工程种植土壤质量验收规范》（DB31/T769-2013）

《园林工程质量检验评定标准》（DG/TJ08-701-2000）

《园林绿化工程施工质量验收规范》（DG/TJ08-701-2008）

《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）

其他有关建设工程的质量标准、规范、规程、条例和规定等。

3、对项目的相关承诺

我公司诚恳地表示，如我公司中标会完全接受本工程招标文件及补充文件提出的有关工期、质量、安全、文明施工及环境管理等各方面的要求，并落实各项方案和措施，与本工程的建设方、总包、设计、监理等单位一起共同建设好该项目，为本工程早日建成作出我公司的一份贡献。

3.1 对项目工期的承诺

根据招标文件规定：本工程施工工期要求 60 日历天。

我公司承诺：我公司会按照 60 日历天完成本工程，积极配合建设方的工期要求。若本工程不能在上述工期内完成所有合同内容，每延误一天，承诺按不低于合同价的万分之三接受处罚。

3.2 对项目质量的承诺

根据招标文件规定：本工程中的绿化工程质量要达到一次验收合格。

我公司承诺：本工程完全按照招标文件技术规范及有关规范、标准施工，确保质量达到一次验收合格。本工程质量验收如未到达规定的质量要求，承诺按不低于合同价的百分之二接受处罚。

3.3 安全、文明施工承诺

根据招标文件规定：施工区域内道路清洁安全，安全生产无事故。

我公司承诺：本工程按照建设方和招标文件的各种关于安全、文明施工的要求，如果违反，愿按照招标文件要求接受处罚。

3.4 有关协调、配合方面的承诺

我公司承诺：工程中标后，我公司将立即派人至有关单位，协调处理好工程开工的相关事项，以利工程顺利开工。我公司在施工过程中，保证服从建设方、监理单位、行业管理部门的管理、监督、指导。作好与建设方、监理、设计等单位的配合工作。响应招标文件的一切要求，建设好本工程。

3.5 人员机械设备落实承诺

我公司承诺：我公司保证选派素质高、作风正派、纪律严明、精干高效的施工项目管理层及多年绿化施工经验的施工班组来参与本工程施工。保证项目经理具有大型绿化建设施工管理经验，确保项目经理具有园林绿化施工企业项目负责人《质量安全生产考核合格证书》或同时具有建筑施工企业项目负责人《质量安全生产考核合格证书》和园林绿化中级工程师及以上职称；承诺项目负责人每周在现场工作不少于五天。并配备足够的施工管理人员及施工预备队，以确保本工程工期的实现。

3.6“渣土垃圾”整治承诺

我公司承诺若违反《上海市市容环境卫生管理条例》和《上海市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》以及《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》中渣土垃圾的各项要求的按不低于合同价的百分之一接受处罚。

二、工程概况

1、工程名称

杨浦区军工路等绿道建设项目。

2、建设地点

上海市杨浦区军工路（国太市场段）东临隋塘河，南起国太市场大门，北至上海环杨固废中转运营有限公司北门，滨江绿道在杨浦段复兴岛共青路136号船台公园及嫩江路共青森林公园已建绿道。

3、建设单位

上海市杨浦区绿化管理事务中心。

4、建设内容

将军工路北段、中段现状 1.5 米宽步道面层翻新，南段 1.8 米宽现状混凝土道路改造为透水混凝土绿道，同时通过地被混植以丰富植物景观， 并设置廊架、庭院灯、坐凳以及绿道标识标牌等附属设施；滨江绿道基础设施提升主要为杨浦段复兴岛共青路 136 号船台公园及嫩江路共青森林公园已建绿道增设配套标识标牌。

5、项目的重点与难点及对策

5.1 项目的重点与难点

5.1.1 本项目是一个综合性的园林景观工程

配套设施全，涉及专业面广，土建、水电、绿化种植、安装等各专业分项工程穿插作业，涉及多个施工面，现场作业面点多面广，同时园林种植施工与景观小品施工存在交叉作业，工程质量技术要求高，施工难度大、组织协调能力要求高。

5.1.2 本项目质量要求标准高

本项目为绿道项目的景观提升，对苗木的树形及整体效果要求高，对施工过程的采购、验收、种植、保护及养护各个环节都提出了较为苛刻的要求，如何保证苗木品质和成活率是施工技术人员必须仔细考虑的问题，各种设施的安装质量控制也非常严格。

5.1.4 该工程工程时间紧、任务重

本工项目的施工工期为60日历天这就需要合理的施工组织，精准的人员配备计划、物料采购及供应节点计划，确保各项施工内容顺利有序实施。作为一个成熟的施工单位，我们已具有了丰富的抢工经验。我们曾多次创造了快速施工的优秀范例。

5.2 针对施工重点及难点的对策

由于本项目的独特定位，在正式动工前，我司将派出项目管理团队深入熟悉施工图纸及招标文件的各项要求、进一步充分调查现场及周边的情况，提前与建设单位及总包单位、设计单位、监理单位对接并根据实际情况深化施工设计，提前进行市场调查并落实各种苗木的考察选苗和预定工作、提前启动对材料、及其他园林景观小品加工厂的考察与加工工艺和技术标准对接等措施，同时吸取同类项目的营建经验，在提高管理效率、提升景观绿化品质的同时也能节约成本。我司认为要想出色地完成本工程建设，需重点解决施工重点难点，并采取以下有针对性地有效措施：

A、绿化栽植的成活率问题，一般都出现在养护方面。我公司将配备经验丰富的养护队，并在植物栽植后便到场，对绿化进行全方位的养护措施，我公司还会在施工前期

编制详细的养护措施，对该项目中的绿化可能出现的问题，进行有针对性的养护。

B、施工中对区域内的地下管线会有一定的损坏，因此如果我公司中标后，会在第一时间向建设方咨询相关资料，在施工前进行地下管线的充分了解，并适当做好标记，并在施工前向施工队伍进行交底，并配备安全员全程监督。

C、我公司将会在施工中以总工期为目标，以阶段控制计划为保证，采取动态管理，使施工组织科学化，合理化，确保阶段计划按期或提前完成。合理进行施工调度，避免窝工、停工、返工现象。对施工期长的项目要实行分期、分段编制进度计划的方法。并制定详细的工程进度计划，并严格按照进度计划控制实际施工进度，对假期可能出现的施工进度延缓，我公司会在制定工程进度计划时充分考虑进去，做好预先准备，避免因假期导致后期环环延误的恶性循环事件，将工期损失控制在最小范围内，严格按照招标文件划分的工作界面进行施工，进行可靠的合同管理。

D、我公司将会进行有效的管理和协调，整体考虑，合理安排施工流程，对各专业施工队的施工质量、安全、文明施工等各方面进行严格管理，确保整个工程施工的有序运转，因此管理是保证本工程顺利施工建设的重点之一。我公司将会编制“项目管理手册”，作为项目管理工作的指导性文件。从整个工程施工的角度合理安排施工流程，及时提供后续工程的施工作业面，保证各专业施工队正常的进行施工。同时对各专业施工队的施工质量、安全、文明施工等方面进行严格管理，确保整个工程正常的施工。强化对深化设计审核和施工质量的控制，以满足设计功能需求。

三、施工方案及技术措施

1、施工准备

施工准备是工程实施的第一步，也是安全、高效、经济地实施绿化工程的重要作业。施工准备工作的基本任务是为拟建工程的施工建立必要的技术和物质条件，统筹安排施工力量和施工现场。因此认真地做好施工准备工作，对于发挥企业优势、合理供应、加快施工速度、提高工程质量、降低工程成本、增加企业经济效益、赢得企业社会信誉、实现企业管理现代化等具有重要的意义。

1.1、技术准备

熟悉审查施工图纸和有关的设计、技术资料。

对原始资料作调查分析。

会同设计、监理人员进行施工图交底，了解设计意图和设计要求。

根据建设方、设计、监理的要求，制定工作计划和进度安排。

项目部制定详细的组织设计。

1.2 材料准备

栽植土、植物等材料准备。

施工机械和机具准备。

编制各种材料的进场计划。

根据材料进场计划，组织货源。

1.3 劳动力准备

建立工程项目的组织管理机构。

建立精干的施工队组。

集结施工力量，组织劳动力进场。

向施工队人员进行施工组织设计、计划和技术交底。

1.4 施工现场准备

做好施工场地的控制网测量。

做好“四通一清”。

建造临时设施，联系临时办公室和宿舍。

安装、调试施工机具。

根据施工平面图规定的地点安排材料堆放。

做好冬、雨季施工安排。

2、土方工程主要技术方案和施工方法

2.1 土方施工流程

测量放线→清理场地→场地调整→土地平整 →开挖排水沟

2.2 土方工程技术方案和施工方法

2.2.1 测量放线

本工程的施工测量仪器采用经纬仪、水准仪。

测量放样必须做到精确无误，将地形拐点的位置标注在图纸上并计算出它的坐标，在相邻两拐点之间适当加密，即所谓的多点连线法。拐点的位置一般不会正好位于网格线上，为了保证测量的正确，减少误差，拟采用极坐标法放线，计算出拐点与最近的网格控制点的极坐标数据（角度和长度值），将经纬仪架设在该网点上，根据角度值先定出拐点的方位角，然后用钢尺量出距离定点。

2.2.2 清理场地

按设计和施工要求、范围和标高清理和平整场地，将土方弃到规定弃土区；对有利用价值的表土进行剥离和保存处理；凡在施工区域内，影响工程质量的软弱土层、

淤泥、腐殖土、大卵石、孤石、垃圾、树根、草坪以及不宜作填土和回填土料的湿土、冻土等应分别情况采取全部挖除或设排水沟疏干、抛填块石、砂砾等方法进行妥善处理。当施工场地内的地面地下发现有关先通过或其它异常物体时，立即向甲方单位通报，查清地下情况，在未查清前，严禁动工。

2.2.3 场地调整

对于地形调整我公司采用“方格法”定位等高线，使地形饱满、准确，符合设计要求。对于较大土方量我公司采取机械调整，对于土壤表层采用人工细平整，确保地形营造平滑自然，不但有利于排水，更体现优美景观。放样标高平均比设计高 5 厘米，以保证下雨或浇水沉降后达到设计要求。

2.2.4 土地平整

土地平整应在地形及土方土方开挖和回填前进行。根据设计规定的原始标高，对整个场地进行调整，达到设计要求的平整度。并对地面表层进行预压实，以防表层土密实度不均造成堆筑时的局部塌陷，增加地基承载力。在平整场地范围外围，应根据地形定好出水方向，挖好排水沟，不让现场在施工时产生积水现象。

2.2.5 开挖排水沟

在施工区域内设置临时性或永久性排水沟，将地面水排走或排到低洼处，再设水泵排走；或疏通原有排水泄洪系统；排水沟纵向坡度一般不小于 2%，使场地不积水。

2.3 土壤改良技术措施

本工程所有植物种植均需采用营养土作为种植土，我公司采用的营养土将会出具土壤检测报告，选择符合种植要求的营养土。置换后的表层种植土会确保一定厚度，重点换土区域种植土厚度≥1.3 米，特殊大树的种植土厚度＞1.5 米，非重点区域，乔灌木密集种植区域种植土厚度为 1.3 米，其余区域种植土为 0.3 米，换土时进行压实，使密实度达到 80%以上，避免因沉降所产生的坑洼。

为保证绿化景观效果，绿化种植区域在换土的基础上，对种植土进行局部的土壤改良，改良的方式为在种植土中掺入土壤改良介质，我公司在土壤改良介质方面有很丰富的经验，将会将我公司的技术充分运用到施工中。

3.绿化种植施工方案

3.1 绿化种植施工流程

复测放样→粗平整→地形调整→细平整→苗木采购→运输→树穴开挖（应提前 24-48 小时）降盐碱处理→上木栽植→假植→修剪→草绳绕树杆→支撑→搭设遮荫网→下木栽植→搭设遮荫网→草皮铺设前砂、介质混合整平层→草皮铺设→落手清→栽

植期养护→后期养护

3.2 各施工步骤的注意要点

3.2.1 地形调整

因为场地的平整与否，地形的高低调整直接关系到以后植物的生长质量，所以这一工序尤为重要。

严格按设计图纸和景观要求调整地形，土方回填平整及设计标高，对场地进行翻挖，破碎表土整理成符合要求的平面或曲面，按图纸要求进行整势整坡工作，标高符合要求，有特殊情况与建设方协商处理。

3.2.2 苗木采购

3.2.2.1 苗木选择

针对本工程所用各苗木的原产地及其生活习性，通过本公司的苗木供应产地和信息网络，对于各种不同的树种，到其最具规模和品种的繁育产地区域进行调查和比较。

各种规格的树种施工用苗均为同一供应点和繁育批次，以保证本工程所用苗木的规格和形状的统一，同时在数量上确保有充裕的备货。

所选苗木的规格尺寸应比设计所需的苗木规格有所宽余，特别是在蓬径高度，枝/丛等规格量上。这样才能达到种植修剪后，还是按设计的规格要求，达到“绿化一次成型”。对于各种规格乔木应主杆挺直，树冠茂盛匀称；针叶树苍翠，层次清晰；花灌木应枝繁叶茂，叶挺芽壮，同时根系茂盛；色叶植物叶色鲜艳，叶簇丰满。

所选用的苗木为青壮年期的，以保证植株生命力的旺盛，栽植以后容易成活，忌老化之苗，应认真鉴别。

3.2.2.2 苗木准备

对要使用的苗木要严格把好质量关，苗木除了规格要符合设计要求外，还要选择生长势旺盛、形态好、无病虫害、无机械损伤的苗木。苗木起苗时间和栽植时间尽量做到紧密结合，作到随起随栽，如不能立即种植的苗木应进行假植。起苗时应带有完整的土球，土球的大小一般为苗木胸径的 8-10 倍左右。苗木的运输要特别把好安全关，对于超宽、超高的苗木运输要注意和交警及有关部门配合。外来苗木，供应商必须出示当地林业部门颁发的植物检疫证。运到工地的苗木必须接受监理单位的检查，如不符合质量要求，则无条件退苗。

3.2.3 苗木的运输

树木的运输与工地栽植的密切配合是保证成活的重要环节之一，实践证明，“随掘、随运、随栽”对树木成活率最有保障。

装车前应检查树种、规格、质量，凡不符合要求的，应及时更换。装运时，乔木和灌木宜搭配上车，根部朝行进方向倾斜放置，必要时须盖以防水物。

乔木和灌木的土球用草绳、蒲包包装，并适当修剪枝叶，防止水分在运输的途中过分蒸发而影响成活率。

3.2.4 树穴开挖

根据建设单位提供的地下管线图以及绿化施工设计图作为依据，在苗木栽植前，应以所定的栽植点为中心，沿四周向下挖种植穴，种植穴的大小应根据土球规格及根系情况来定。一般树穴的开挖在苗木运送到前 24-48 小时进行，种植穴应比土球尺寸大 40cm，挖掘深度大于土球厚度 30cm，树穴必须保证上下口径一致，避免 出现上大下小的“锅底坑”，挖出的表土、心土应分别堆放。

如果在树穴挖掘过程中出现地下水及地下管线时应上报监理部门和设计单位，采取变更定植点或其他补救措施。

在树穴开挖的过程进行降盐碱处理，降盐碱处理的方法有：

(1)换耕质土，坑底铺做隔盐层。一般乔木挖坑 1 米见方，深度为 80 厘米至 100 厘米；花灌木挖坑 80 厘米见方，深度为 70 厘米左右。坑内均换耕质土。

(2)施有机肥。有机肥能改善土壤结构，在腐熟发酵过程中还能产生酸性物质，中和盐碱。

3.2.5 种植

先在树穴底层填种植土，大树的种植土厚度＞1.5M,乔灌木密集种植区域种植土厚度为 1.3M，其余区域种植土为 0.3M。

种植时，要去除根部包扎的草绳。回填土时，要分层捣实，使回填土与根部紧密结合，以利于根部生长。填完土后，围堰浇足水，第二天补一次水后，覆土整平。

种植好的苗木不能倾斜，观赏面朝正面。

3.2.6 修剪、整形

修剪、整形总的原则为：切口都必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧 45 度倾斜，剪口平整，对于粗大枝干必须采取分段截法，以防撕裂。

乔木修剪要求树冠圆整，分枝均衡，主要修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝以及枯枝烂头。对有伤口流液或易枯梢品种修剪后的伤口用羊毛脂伤口愈合保护剂涂株。对一些小乔木的长枝进行适当短截，同时要将过密的细弱枝去除。

灌木类修剪要根据品种的生态习性来进行。遵循“先上后下、先内后外、去弱

留强、去老留新”的原则，保持枝叶分布均匀。

绿篱类修剪应促使其分枝，保持全株枝叶丰满，在春季萌芽前重修一次，促使发芽，同时做整形修剪，使平面整齐、棱角分明或线条流畅。

修剪下来的枝条经过粉碎机进行粉碎，然后均匀地洒在绿地上，这样既可解决枯枝烂叶物的堆放问题，减少对环境的污染，又可增加土壤肥力，改善土壤理化性质，同时也减少沙尘的危害，保护了市容环境。

3.2.7 支撑

应注意防台风这一问题，牢固的支撑也是解决这一问题的重要方法。苗木种植后为防止松动或风倒，应进行支撑。我公司均采用 “十”字扁担桩支撑的方法。即在树体下部以十字扁担桩，扎结主干基部，可用来防止泥球下沉移位并有效地防止树身过度晃动，以免根须拉断。为保证绑扎美观，我们采用统一长度的防腐杉木桩进行绑扎，以达到整齐美观的效果。

3.3 各类植物种植技术措施

3.3.1 灌木栽植

3.3.1.1 选苗

无病虫害，无导致树木死亡的病原体；树干无突出疤痕，在分枝点无裂开的茎或树干；树干根系无病虫害或病原体，根系稳固保留完好，无劈裂根，带土球的保证土球完好无损。

3.3.1.2起苗

植株一般高1-2.5米，但由于品种、规格复杂，通常留20-60厘米，土球直径30-60厘米。丛生株由边缘株向外15-20厘米处裸根掘苗。

3.3.1.3疏枝摘叶

灌木必须疏枝摘叶，保持树木养分供需平衡。为集中养分，在花期移植的灌木要摘除全部的花蕾和部分叶片。单干类或嫁接苗，侧枝需短截，通常当时不做修剪，成活后再依实际情况整形 。

3.3.1.4包装、运输

苗木包装特别是对于矮小灌木，采用“集装箱”装箱法，用统一规格、大小的纸板箱或木箱包装。这样既便于装卸、清点，又保证了植株的泥球不松散、损坏，可大大保证苗木质量。装卸苗和短驳要轻装轻卸，严禁丢苗、拖苗以免损裂泥球和损伤枝条。苗木在栽植时要修去损伤的枝叶和根系。

3.3.1.5放样定位

准确放样是保证种植美观的基础，本工程施工充分理解设计意图的基础上，以现场乔木的种植位置为坐标，按比例定出种植位置，种植点撒上石灰标志。

3.3.1.6挖穴

穴径依株高、冠幅、根盘大小而定，通常比土球直径大5-20厘米，土质较差的地区适当加大。

种植苗木种植必须编制计划，按计划衡供苗。苗木定位后取出土球包装物，然后加土捣实，并立即及时浇足头水，最后培土至土球被全部盖住。

3.3.2 花卉、色带种植

3.3.2.1 花卉、色带建植技术要点

结合设计要求和周边环境因素，对花卉、色带进行现场放线，在已经放完轮廓线中线上，先行在地内取土，堆顶部高约10-15CM土垵，一则利于栽后植物浇水平衡，二则此垵可作为栽植过程中的基准线。一般花卉、色带配置以2种以上不同品种的植物片植为主，高度配置以0.3-1.5M为最佳效果。

依法完成放线堆垵后，栽植过程中注意保护，防止边线模糊不准。经设计造型的确认后，首先进行苗木的选择。花卉、色带如果为圆拱形，较低矮的苗木栽于外侧，中间栽植较高的，如为斜坡形，低矮的栽于低的一侧，高的栽于另一侧便可，实际实施中可灵活掌握。然后栽植苗木时，株行距以“品字形”配置为宜，以便形成后内部通风透光。不同品种或组合的苗木界线之间，根部必须保留10-15CM的间距，上部叶片之间似挨非挨为宜，匀称栽植，以备后期造型、管理。一般栽植过程中，最外侧观赏面的栽植密度应依据实际适当加大，以增强景观效果。实践中以先栽植花卉外侧边线的苗木，然后再依据上述标准进行内部横向栽植为最佳。

4、园林景观工程施工方案

4.1 施工总体设想

本工程包括土建小品、铺装等。我们准备数支施工队同时施工，按照先地下后地上，先主体后装饰，安装同步的原则进行施工。

为加快基础施工进度，节约劳动力，本工程采用反铲挖土机对基坑进行挖土，局部采用人工挖土，挖出的土方，除了用于回填外，其余土方施工区域内地形用土就地消化。

安装项目穿插于土建工程施工中。施工顺序为：先预留、预埋和预制加工→安装→单机调试→联合调试。实行主次分清，掌握轻重环节，加强与土建的配合，对工程有计划、有步骤地进行平面立体交叉作业，以满足整个进度计划的需要。

4.2 总体施工流程

实地放样→基础工程→施工砌筑→施工装饰→饰面工程→竣工验收

4.3 各主要步骤施工方法

4.3.1 实地放样

为了做好实地放样工作，我公司将专门建立固定的测量小组，专门负责测量、放样工作。

施工前，应根据施工平面图和坐标控制点，将拟建的园林土建及园林小品单体项目的平面位置放线于实地。一般采用两种放样方法，一是网格法，一是控制点法，并遵循先总体后局部的原则。仪器主要有水准仪、经纬仪、全站仪等。网格法是将整块施工区域用相同长度的网格划分，用放样桩把网格定位在实地，施工定位时只需要从相邻的放样桩交叉定位即可，这种方法对现场施工较为方便。控制点法一般以原有坐标点和建筑物为依据，将园林建筑小品的基准点放置于实地，然后利用角度和距离将园林建筑小品的其余位置放置好，对于场地大而园林建筑小品较少时较为适合。

4.3.2 基础工程

（1）基础开挖

园林建筑基础一般土方开挖的深度并不太深，而且面积较小，土方量相对较少。在基础底板面积较大时，可设纵横盲沟与四周排水沟相联，盲沟内应用碎石填平填实。为了防止基坑外的地面雨水流入基坑内，应在基坑四周修筑集水沟或筑坝高于地面进行挡水。

土方开挖后，必须经验槽合格后，方可进行浇筑砼垫层和基础砼，为防止地基格后，做到边清理余土，边浇筑砼垫层。

土方回填采取人工回填土，机械夯实.为了确保回填土的质量，应在天气比较好的时候，而且回填土的含水率在最佳状态时进行回填，每层回填土不得超过 30 厘米，压实厚度为 20 厘米，做到分层回填，分层夯实，分层取样试验回填土的密实度。对砌砖基础要做到对称填土，对称夯实，要做到轻夯、慢夯，防止对砖基础的破坏。

（2）砼施工：砼施工前应根据实际情况,采用商品砼根据设计砼级配标号。严格控制商品砼水灰比、坍落度的检查测试,按规定留设好试块。为确保砼震捣密实，砼震捣手必须分段分块挂牌施工，做到负责到人。砼的震捣方法可采取斜坡断面分层浇捣密实。浇好后的砼应按规范规定，派专人做好砼的养护工作。

（3）砖基础施工

对砖标号的要求：采购时一定要注意到砖的质量，包括砖的抗压强度要达到国家

标准、外型尺寸的模数必须符合国标及设计要求，外表应平整、方正，要有出厂合格证，到货后按规定送样到实验室进行抗压试验合格后方可投入施工。

砖基础施工必须用符合规定强度要求的水泥砂浆砌筑并做好防潮层，按规定留设砂浆试块。

严格控制轴线和标高，砌砖前应将各条轴线和砖基础的外框线弹在钢筋砼基础梁上，并测定好标高，规划好砖的皮数，用小皮数杆控制标高。

4.3.3 主体施工

园林建筑主体施工包含砼施工和砌筑施工两大部分，主要有以下几个步骤：

（1）施工测量

主体施工前还应将各轴线逐一复测，在基础顶上进行弹线，并将墙、柱的线弹出，便于支模和砌筑。建筑物的垂直度测量方法，主要是垂球吊线控制，必要时可用经纬仪进行检查测量。层高和开间主要是钢尺进行测量。为防止测量过程中的误差，应由施工员测量定位，质检人员进行复核测量。

（2）砼施工

砼施工中的材料要求和施工方法应同基础砼施工中提出的要求相同，砼的垂直运输直接采用泵送商品砼进行施工。关键是框架柱的施工应严格按规范要求去组织施工，防止砼离析，对超过浇筑高度的柱可将柱模开洞分层进行施工，总之达到目的不让砼产生离析现象。施工的板面应用草袋覆盖保护，对砼柱可采取塑料薄膜封闭储水养护，或用养护剂养护。

（3）砖砌体工程

对砖的采购，应选择产品信得过的厂家进行采购，要求砖的强度达到设计要求，外形尺寸符合规定的模数要求，外表线角方正整齐，并有出厂证明，采购到现场的砖应分批进行强度试验。砌筑前应用水浇透，整个砌体要求横平竖直，灰浆饱满，接槎正确、按规定留设拉结筋。对框架结构的填充墙砌体顶部应用标准砖进行斜塞口砌筑，并将砂浆挤实堵严，以防抹灰裂缝和外墙下雨时渗漏。

（4）沉降观测点的设置

由于园林建筑小品多建筑在堆筑的地形上，为了及时了解沉降变化情况，应在建筑物四周布设沉降观测点，每施工一层进行观测一次，主体结构竣工后，每月进行观测一次，直至竣工移交。

4.3.4 装饰饰面工程

（1）地面工程施工

1）地面施工的时机

地面施工应在抹灰完毕后进行施工，否则地面做好后，成品就得不到保护。找平层和贴面的时间，应坚持相隔时间不要过长，确保上下层的结合良好。上下层相隔时间要求与水泥地面相同。

2）基层处理

为防止地面空鼓，无论什么地方均应对基层进行认真处理，特别是落地灰浆和浮砂、浮石均应进行凿剔干净，而后再用水冲洗干净，过一两天后进行找平，找平前应刷一层界面剂素浆结合层。

3）铺贴面层

地砖一般可采用硬贴法施工.即在找平层上，将地砖背面满刮 3MM 厚的素浆，花岗岩板面刮 5MM 厚的素浆直接粘贴在地面上，用橡皮锤轻敲挤出多余的胶结料。这样粘贴的好处是不需要拉线，可直接在找平层上弹线，而且容易掌握平整度，贴后不易变形。另一种方法是软贴法，在结构基层上铺 1：3 的水泥砂浆，然后将砂浆赶平压实，将块料铺上，用橡皮锤轻敲实，敲平根据纵横拉线控制方位和标高。

（2）墙、柱面工程施工

1）一般工艺流程

基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼抹底浆→弹线分格→镶贴面砖→沟缝平整

2）主要操作方法

基层处理：首先将突出墙面的混凝土剔平，对大钢模施工的砼墙面应凿毛，并用钢丝刷满刷后浇水湿润。

吊垂直、套方、找规矩：从顶部开始用大线坠绷铁丝吊垂直，然后根据面层块料的规格分层设点。

弹线分格：待基层六、七成干时，即可按要求进行分格分段弹线，同时可进行面层贴标准点的工作，以控制面层出墙尺寸及垂直、平整。

镶贴面砖：镶贴应自上而下进行。用 1：1 水泥砂浆加水重 20%的 107 胶。在块料面层背面抹 3—4mm 后粘贴即可。

4.4 地面铺装工程

根据设计要求及铺贴方法。准备好各种材料及其辅助材料，本工程按设计要求主要铺装材料有花岗岩、烧结砖等。这些面层要求规格一致平整方正，不能有缺棱掉角，不开裂，无凸凹扭曲，颜色均匀。同时对各面层材料应按设计图案要求，事先选好统

一编号，以便对号入座。

（1）花岗岩面层铺贴方案

花岗石铺地面层，在面层与道路基层之间所用的结合层做法有两种：一种是用湿性的水泥砂浆、石灰砂浆或混合砂浆作为材料，另一种是用干性的细砂、石灰粉、灰土（石灰和细土）、水泥粉砂等作为结合材料或垫层材料。本工程拟采用湿性水泥砂浆作为材料,用厚度为分别 3cm 和 2cm 的湿性结合材料水泥沙浆按 1:3 的比例垫在路面面层混凝土板上面或路面基层上面作为结合层，然后在其上砌筑花岗石面层。砌块之间的结合以及表面抹缝，亦用 1：3 水泥沙浆进行。

①施工操作工艺

A、熟悉图纸：主要以施工图和加工单为依据，熟悉了解各部位尺寸和做法，特别需要弄清不同材料接缝部位之间的关系。

B、基层处理：基层处理主要是对基层表面的积灰、油污、浮浆、杂物、垃圾的清理，尤其重要的是清理上道工序遗留的落地灰，其次对局部凹凸过大的，要将凸出部位凿平，凹陷处用1：3水泥浆补平，遇基层有松散、不密实处，应将该部分剔凿清理干净，并进行补强处理。

C、定位：根据设计要求，确定平面标高位置，再取空间中点拉十字直角线，花岗石分块布置，要与十字线对称。

D、试拼：据定位十字线，对每个施工部位的花岗石板块要进行试拼，主要对石材的颜色、花纹、图案、纹理进行排列，使其均匀。然后按两个方向进行编号并按号堆放整齐。

E、试排：根据设计图纸要求，把花岗石排好，以便检查板块之间的缝隙。(注意板块出现窄条，宜现场切割可调尺寸。花岗岩铺贴应先作出分块图)。根据排列，核对花岗石板的相对位置，以及挑选出有色差的花岗岩，同时确定结合层的厚度，对卫生间等有排水要求的房间，并找好泛水，做好防漏。

F、弹控制线：根据试排结果，在房间的主要部位弹上相互垂直的控制线（以每隔3－5m距离为宜），同时，将控制线引至墙上，用以控制检查花岗石安装质量与位置等。

G、设置纵、横标筋：根据地面所设置的控制线和标高，地面标高应按土建提供为依据。按一定的开间宽度铺设几条标准花岗石，作为冲筋，然后每皮拉线，冲筋间的距离一般以6米左右为宜。

H、铺贴：铺贴前应将板块预先浸湿，等擦干或表面晾干后方可铺设；结合层采

用1：3水泥砂浆或干硬性水泥砂浆。所谓干硬性水泥砂浆就是以手握成团，落地散开为宜。同时，为保证干硬性水泥砂浆与地面基层有较好的粘接力，要求在铺干硬性水泥砂浆的基层酌情洒水湿润，然后，薄刷一层素水泥浓浆宜为30mm，砂浆虚铺高度应比标高线高出4mm左右，然后用木抹子抹平，拍实。拿板块在结合层上试铺，并用木榔头敲板块振实砂浆，当敲至铺设高度时，取起试铺板，检查结合层有否振实，如发现疏松或有空隙，应及时补足砂浆，使空隙处密实。最后，用勺子将素水泥浆均匀地浇在结合层上，并将板块复位。板块复位时，应将板块的四角平衡地下落，对准纵横缝格，用橡皮榔头轻击，使之振实，并用铁平尺进行找平，在橡皮榔头敲击板块时，须特别注意，不再去敲已铺好的板块，否则将造成空鼓。

I、浇水养护:板块铺好后，表面应覆盖养护，减少砂浆在硬化过程中的水分蒸发，增强石材与砂浆的粘结牢固，保证地面的铺设质量，养护时间不应小于7d。注意浇水不能用自来水龙头冲，而应用喷水壶，均匀地洒水。设专人负责此项工作。板块铺完第三天开始检查铺贴质量，发现缺陷及时补救。

J、清理、灌浆及保养：面层铺完3d后，方可进行灌缝。灌缝前先将地面清理干净，特别对缝隙处的垃圾、杂物要清理干净。灌缝用稀水泥浆或1：1稀水泥砂浆（水泥：细砂）填缝三分之二高度，用浆壶慢慢灌入缝内，并用木片把流出的水泥砂浆向缝隙内抹，灌至溢出面层为止。注意溢出的水泥砂浆必须在水泥凝结前予以清除干净，再用与板材相近颜色的水泥泥浆擦缝，待缝内的水泥凝结后，再将面层清理干净，继续养护。

②成品保护

A、操作人员不应踩在板块上进行操作，必要时必须垫上干净的麻片或布片，再放木板方可。

B、铺砌花岗石时，操作人员应做到随铺，随擦干净。

C、花岗石板铺贴完成后，表面应覆盖。

D、花岗石地坪经验收合格后，表面应覆盖锯末或夹板等加以养护，直至交工验收前为止。

③质量要求

A、面层所用的花岗石品种、质量必须符合设计要求及验收规范规定，面层与基层结合牢固，无空鼓。

B、表面洁净，色泽一致，接缝均匀，周边顺直，板块无缺棱掉角、裂纹现象。

C、有排水要求的地面要做到泛水正确，无积水，与排水口等结合处严密牢固，

无渗漏。

④安全要求

A、搬运花岗石时，应稳拿轻放，防止砸伤手脚。

B、加工花岗石时应对眼睛、脸部进行防护，不要正面对着加工板材，如果用砂轮机切割时，身要侧立，防止砂轮片破裂伤人，使用电动切割机，要注意冷却水不要流入电机，同时要注意安全用电。

C、使用电器用具时要由电工接电，并经试运转合格后，再进行操作。

5、电气照明施工方案

5.1 电缆保护管的敷设

（1）保护管不应有变形及裂缝，其内部应清洁，无毛刺，管口应光滑，无锐边。

（2）焊接应牢固，焊口应严密，并应做防腐处理。

（3）在有爆炸和火灾危险的场所，以及可能有粉尘、液体、蒸汽、腐蚀性或湿气体进入管内的地质敷设的保护管，其两端管口应密封。

（4）保护管连接后应保证整个系统的电气连续性，应用金属软管连接，并有防弯措施连接时应密封。

（5）电缆保护管应选择最短的路径敷设，埋入墙及混凝土时，离表面净距离不应小于15mm。

5.2 电缆敷设

（1）电缆采用集中敷设，原则是由远到近，由大到小。敷设时要专人指挥，用力均匀，速度适当，防止电缆划分或拉伤。

（2）电缆在沟内敷设留有适量的蛇形弯，电缆的两端、过管处、垂直位差处均留有适当余度。

（3）电缆穿过基础、道路时装套管，敷设完后将管用防火材料堵死。

5.3 管内穿线：

钢管在穿线前，首先检查各个管口的保护是否齐整，如有遗漏和破损，均补齐和更换。当管路较长或转弯较多时，要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。二人穿线时，配合协调，一拉一送。导线接头在接线盒内连接。导线穿入钢管后，在导线出口处，装护成套保护导线。在不进入箱、盒内的垂直管口，穿入导线后，将管口作密封处理。

5.4 灯具安装

（1）施工程序

灯具安装的施工程序为：施工准备→检查灯具→灯支架吊架制作→安装灯具→检查测试→通电试亮→清理接线盒。

（2）施工准备

1）材料验收

① 各种型号规格的灯具必须符合设计要求和国家标准规定，灯内配线严禁外露，灯具配件齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落，灯罩破裂，灯箱歪翘等现象。所有的灯具均应有产品合格证。

② 安装灯具需要的支架、吊竿必须根据灯具和设计的要求，选用相应规格的材料。

③ 施工机械和工具配备齐全，以对各班组进行了技术交底。

（3）安装方法

根据设计图确定出灯具的位置，按灯具安装图的设计作好基础，安好灯杆，然后将灯具安装在灯杆的灯座上，将灯具予以固定。从接线盒引出线接于灯座。检查连线后，进行防潮处理，再安上灯，通电试亮。

（二）质量保证措施和创优计划

一、质量标准

一次验收合格。

二、施工质量保证措施

1、施工技术管理措施

建立以项目技术负责人为核心的，包括测量员、资料员在内的技术管理体制。根据工程特点和施工规范，制定安全、合理、经济的技术方案指导施工。深入现场，在施工现场及时发现问题，解决问题。

对施工中的特殊部位及难点、重点、关键点，应重点编写施工技术措施。所有施工组织设计应由公司技术负责人及项目技术负责人审核后，再报建设单位和监理单位审批，并根据审批意见对施工组织设计予以补充和完善。

施工组织设计审查批准后，立即组织项目部相关人员进行学习，并对关键部位予以重点交底。

在施工过程中，各单项工程的关键工序、技术要点，由技术人员现场交底，随班作业，不但要交到施工队，还应交到班组及个人，做到人人对技术要点清楚，对技术要点明白，并且要严格做好现场签证作业。

图纸到项目部后，组织项目部相关人员进行学习，对提出的问题予以汇总，并在设计交底会议上提出，得到答复后再组织有关人员进行交底。

施工中遇到的设计问题及时与设计单位进行联系。

积极与设计单位联系，优化设计方案，使之更符合工地实际情况。

随着工程的开展，根据要求，确定所需资料的全部内容，在工程施工中进行认真的收集、填写、整理。

工程部时刻掌握工程进度情况，整理好相应的资料和报表，并及时报送监理、建设单位所需资料。

施工结束后，根据要求将资料装订成册，并做到竣工资料正确、齐全、真实。

2、专项保证措施

(1)混凝土工程保证措施

为了控制好本工程的混凝土质量，应严格按照设计施工图纸、设计要求、有关施工规范进行施工，从混凝土的配比、拌制、运输、浇注、养护上严格控制，把好质量关。

为控制裂缝的产生，充分利用混凝土的后期强度，降低混凝土中的水泥用量。

避开极端天气浇筑混凝土，选择合适的浇筑温度，一般以气温接近当天的平均值为佳。减少温度应力对混凝土质量的影响。

混凝土浇筑后，作好混凝土的保温、保湿养护，缓慢降温，充分发挥混凝土的徐变，降低温度应力。

(2)隐蔽工程质量控制及措施

凡需覆盖的工序完成后即将进入下道工序前，均应进行隐蔽工程验收。项目经理部设质量管理工程师和专职质检人员，跟班检查验收。每道需隐蔽的工序未经监理工程师的批准，不得进入下一道工序施工，确保监理工程师对即将覆盖的或掩埋的任何一部分工程进行检查、检验以及任何分部工程施工前对其基础进行检查，监理工程师认为已覆盖的工程有必要返工检查时，质量管理工程师和施工员应积极配合并作好记载。

3、质量控制技术管理措施

加强技术管理，认真贯彻各项技术管理制度，开工前落实各级人员岗位责任制，确保劳务素质精良，所有操作者上岗前均经培训和应知应会考核，持证上岗率达 100%。从根本上保证工程项目所需的操作者的素质。

坚持把好质量验收关，每道工序均由各专业队组自检，自检合格后项目部专职质量检查，检查合格后报监理工程师验收，并做好隐蔽工程记录，施工结束后，认真进行工程质量检验和评审，做好技术档案管理工作。

三、质量创优计划

1、创优领导小组

“质量第一，用户至上”是本投标人求生存求发展的唯一宗旨。在本项目中，本投标人将以 ISO9001 质量保证体系为基础，以推广应用新技术、强化施工技术管理为技术保障，以高标准，严要求，高起点为创优质工程的指导思想，以奖优罚劣和各项质量措施的制订和执行为手段，创建优质工程。

在项目实施过程中，将建立以项目经理和总工程师为首的创优领导小组，具体组织实施创优规划。

2、创优领导小组职责

负责创优活动的领导、组织和日常管理。施工技术、安质部门负责创优活动资料的收集整理，创优活动开展情况的检查、落实和总结。项目经理部每季度组织一次工程质量创优落实情况检查，并在作业队之间开展评比活动。进行质量教育，增强全员质量意识，实施培训考试、持证上岗制度。开工前按《培训程序》对全员进行 ISO9001 质量保证体系程序文件学习。

实行工程质量技术负责制，按时进行专业技术培训和施工技术交底，对施工车辆、机具、工具的质量、性能进行检查试验和保养。确保所有参战人员都是经过考试合格的，确保所用车辆、机具、工具都是经过检验且性能良好的。积极推广应用新工艺、新工法、使用先进的工具设备。

组织开展全面质量管理活动。每月召开一次全面质量管理小组会议，研究分析近期的施工质量和质量管理情况，制定相应措施。针对本工程中的新工艺、新技术、新设备及工程中的重点难点工序，组织工人、技术人员、管理干部开展 QC 攻关活动。

3、工程创优技术措施

项目经理部将抽调精干的施工技术队伍，并在施工全过程对参加施工的人员不断进行业务技术培训，提高全员素质。为保证施工质量和统一工艺标准，项目经理部将根据工序特点，成立若干专业化作业组，实行作业程序化、工艺标准化。

执行施工设计文件“三级”会审制，认真核对设计文件和切实领会设计意图，及时会同设计部门和建设单位解决所发现的问题，由项目经理部总工程师、各单位技术

主管以及作业队技术人员逐级进行技术交底，确保作业人员掌握各项施工工艺及操作要点、质量标准。

对施工中容易出现质量问题的工序，开工前制定专项技术措施，并在技术交底时重点布置，在实施过程中严格监控，确保不发生质量问题。

按照本投标人质量管理体系文件要求，从物资采购、业主提供产品、产品标识和可追溯性、不合格产品控制、纠正和预防以及质量记录等六个环节进行控制。

各种材料、设备到达工地必须按规定程序和措施进行验收，投入使用前必须按规范进行试验。深化质量教育，牢固树立“质量第一”的思想，坚持操作人员持证上岗，组织岗位技能培训，严格考核，不合格人员不得上岗作业。

根据工程创优的总体目标，确定本项目的样板工程，推行“样板工程引路制”，在各工序开工前，统一工艺和质量标准，做出样板示范后，再全面推广，实现开工必优，整体创优的目标。严格执行《过程控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施程序》，对工程质量进行全过程控制。

切实做好“三检”工作，即自检、专检，交接检，严把工序质量关，要坚持上道工序服务于下道工序。上道工序不达优良标准，不允许下道工序施工。对不合格的工程项目严格按《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施程序》的要求及时处理，并做好记录。

测试小组贯彻执行《进货检验和试验程序》、《过程检验和试验程序》和《最终检验和试验程序》，按测试大纲要求，切实做好单元件和整组、全程测试。做到测试项目不遗漏，结果真实准确，资料齐全。

实行质量责任制，保证工程的每一道工序质量责任都落实到人头上，把工程质量与职工收入挂钩，实行“优质优价”。并在施工生产活动中实行质量一票否决制。

成立 QC 攻关小组，针对本标段的重点工序开展 QC 攻关活动，及时有效解决施工技术难题，克服质量通病，提高工程质量。

采用新技术、新工艺施工，执行“首件达标”管理办法，用科学手段保证工程质量。

安质工程师要随时配合监理工程师对隐蔽工程项目的检查确认，不合格部位不得掩埋，未处理达标的不得进入下道工序施工，自觉接受监理工程师的监督。

（三）施工总进度计划及保证措施

一、工期目标

计划工期60日历天，计划开工日期2025年3月12日（暂定，具体以采购人的通知为准），计划竣工日期2025年5月12日。

二、施工总进度计划保证措施

1、施工进度计划

根据我公司的同类工程施工经验和施工技术能力，我公司完全能在保证质量的前提下，如期完成施工任务。

2、组织保证措施

我公司在本工程的施工工期编制中，综合考虑了各因素发生的可能性，同时为了排除各干扰因素对工程进度的影响，确保工程进度计划的顺利实现，采取六大控制措施：组织措施、技术措施、管理措施、经济措施、信息管理措施、合同措施。

（1）组织措施

1）成立强有力的管理班子

本项目中标后我公司将委派有资质的项目经理出任本工程的项目经理。项目进度按计划顺利进行，建立不同层次的权利机构、责任制度及组织体系。全面推行项目法管理，加强施工现场管理。

建立施工进度控制组织体系，制定施工进度控制流程，严格按控制流程进行控制。

加强与业主方和监理单位的联系，及时向业主方和监理单位提供影响施工进度计划的外部条件因素的处理意见或建议，供业主方和监理单位在协调施工、设计、生产等各方关系时参考。

2）投入足够的劳动力、施工机械

根据对本工程进度计划和我公司在建工程项目进展情况的综合分析，能确保本工程各专业人员的投入。

本工程所使用的主要施工机械为我单位自有设备，完全能够保证施工的正常连续。

在施工过程中视工程进展的实际情况，及时调整投入计划，有效地投入各阶段的劳动力，必要时实行24小时连续倒班作业，确保工期目标。

（2）技术措施

1）科学安排施工部署，优化施工程序

为保证工作有序展开，中标后根据详细设计及现场实际条件和本公司已有的资源情况优化施工组织设计，并随着工程进展进行动态管理，优化施工进度计划图以达到

有效的工期控制。

2）具体技术措施

中标后立即组织人力、物力进场，进行现场施工准备，主要是各种材料的备料及制作工作，确保开工后全力施工。

接中标通知书后，立即和设计院及业主方相关部门联系，了解设计的具体情况，及时进行备料，以确保按网络计划进度进行。

认真进行图纸会审，并及时编制施工组织设计和分项施工作业设计，为施工提供必要的技术保证。

根据业主提供的测量控制网，编制施工平面控制网布设方案，在工程正式开工前报监理部门审核批准后立即实施。

对施工难度大及关键部位提前作好预防措施，确保工程安全顺利完成。

采用成熟的施工技术，向科学技术要速度、要质量，通过新技术的推广应用来缩短各工序的施工周期，从而缩短工程的施工工期。

（3）管理措施

施工临时道路和临时场地的布设与施工进度紧密结合，并随工程的进展实施动态布置，减少二次倒运，以保证施工的顺利进行。

做好专业间的相互配合工作，协调好各工序之间的交叉作业，相互创造施工条件，避免相互影响。

做好物资采购、进料检验、图纸自审和会审、施工方案编制和技术交底以及现场施工条件的准备，确保每一施工过程都能顺利展开。优选施工技术方案，采用科学、先进的施工工艺和施工技术，加快施工进度。

严格准确地编制材料进场计划，避免因材料不到位而出现窝工、停工。

加强施工质量管理和成品保护，避免返工。

严格执行我公司建立的质量管理体系，其中有采购、业主提供物资的控制、检验制度，杜绝由物资供应进度和物资的质量问题对工期产生的影响。

严格检、试验工作，避免不合格产品用于工程和不合格工序转入下道工序，进而避免返工、返修等现象。

施工各专业间要密切配合，为下道工序创造良好的施工条件，并留有足够的施工工期。

（4）经济措施

通过采取一系列行之有效的经济手段约束参战队伍和人员的行为，除按要求使用

业主奖励的工期、质量奖外。公司在本工程中投入一定的资金作为工期奖、质量奖，并由项目经理部全额分配，以激励施工人员的积极性，确保各施工节点。另外，本项目将把业主提供的资金实行封闭管理使用，防止资金挪用到他处，以确保工程的顺利进行。

三、材料供应保证

各种材料提前落实计划，及时安排供应。

事先对周边城市较大的建材市场进行摸底，互相比较，为工程材料的顺利采购打下基础。

四、确保工期的技术措施

在施工生产中影响进度的因素纷繁复杂，如设计变更、技术、资金、机械、材料、人力、水电供应、气候、组织协调等等，要保证目标总工期的实现，就必须采取各种预防措施和克服上述影响进度的诸多因素，其中从技术措施入手是最直接有效的途径之一。

1、设计变更因素

该因素是进度执行中最大干扰因素，其中包括改变部分工程的功能引起大量变更施工工作量，以及因设计图纸本身欠缺而变更或补充造成增量、返工，打乱施工流水节奏，致使施工减速、延期甚至停顿。针对这些现象，项目经理部要通过理解与业主意图，进行自身、会审和与设计院交流，采取主动姿态，最大限度地实现事前预控，把影响降到最低。

2、资源配置因素

（1）劳动力配置

我公司是集技术含量高、具有专业技术优势的实体公司，实力雄厚、装备精良，为工程项目最终实现工期及质量目标提供了专业化施工手段。劳动力技术保障等专业施工员各若干名，五大员持证上岗即施工员、预算员、质量员、安全员、材料员。测量人员均持已通过年审合格的有效证件上岗作业，因此从技术力量上保证工程的顺利进行。

（2）材料配置

按照施工进度计划要求及时进货，做到既满足施工要求，又要使现场无太多的积压，以便有更多的场地安排施工。公司建立有效的材料市场调查和采购、供应部门。成批的材料由项目部提前一天提出计划，由公司供应部统一采购，项目部派专业人员验收，符合设计及规范要求的予以计量签收。

施工总进度计划表

序号	项目名称	施工工期60日历天								
		7	14	21	28	35	42	49	55	60
1	前期准备									
2	现场清理									
3	平整场地、放样定位									
4	土方工程									
5	管线工程									
6	道路工程									
7	景观安装工程									
8	灯具安装工程									
9	灌木种植									
10	花卉地被种植									
11	竣工验收									

（四）施工安全措施计划

一、安全施工目标

安全方面以安全生产作为标准化管理重点，严格执行有关各项规定，做到“安全第一，预防为主”，施工过程中无重大事故发生。

二、安全施工管理措施

安全施工管理的方针：安全第一，预防为主。

安全施工管理的目标：无重大安全事故。

施工人员进场前进行安全教育与培训。

管理人员及施工人员应持证上岗。

项目部管理人员中项目经理、安全主管，均需具有安全主管资格证。施工人员中电工、电焊工等特殊工种的工人，需经过专业安全技能培训，经考试合格持证后，方可上岗施工。

广泛开展安全生产的宣传教育使全体进场的全体员工真正认识到安全生产的重要性和必要性，懂得安全生产的科学知识，牢固树立安全第一的思想，自觉遵守各项生产的法律法规和规章制度。

建立各级人员的安全生产责任制，明确各级人员的安全责任，抓制度落实，抓责任落实，定期检查安全责任落实情况。

工程项目安全检查的目的是为了消除隐患、防止事故、改善劳动条件及提高员工安全生产意识，是安全管理工作的一项重要内容。

三、安全管理制度

建立各级人员安全生产责任制度，明确各级人员的安全职责，抓制度落实，定期检查安全责任落实情况，及时上报。

项目经理是施工项目管理的第一人。全员承担安全生产责任，建立安全生产责任，从经理到工人的生产系统做到从上到下，一环不漏。各职能部门、人员的安全生产责任做到人人有责。

施工项目应通过检查部门的安全生产资质审查，并得到认可。

一切管理操作人员均需与施工项目签定安全协议，向施工项目做出安全保证。

安全生产责任落实情况的检查，应认真详细的记录，做好分配，补偿的原始资料之一。

（五）文明施工措施计划

一、文明施工目标

文明施工是企业形象的直接反映，是项目部组织管理能力的综合体现，是施工进度、质量、安全的基础保证，力争文明施工标化工地。

二、文明施工技术措施

1、总平面管理

总平面管理是针对整个施工现场而进行的施工管理，其要求是严格按照各施工平面布置图进行规划和管理。

科学、合理地作好平面规划，大门处设工程概况、进度计划、总平面图、现场管理制度、防火、安全保卫制度标牌。

供电、供水、排水系统严格按平面图布置。

现场小型机械均按平面图布置，如有调整应有修改通知。

力求均衡便于生产，坚持按合理的工序施工，不打乱仗。

2、重点部位要求

2.1 排水系统

确保畅通，设置有坡度的明沟，用钢筋制作盖板盖在明沟上，排入市政管网。

2.2 完工清场

各施工班组每天完工后要做好班前班后检查，做到活完料净脚下清。

2.3 厕所

符合卫生标准，通过化粪池排入市政排污管道，设专人管理、清扫。

3、其它具体措施

施工现场“五牌一图”齐全完整。

施工区办公划分明确，划分合理。

对现场的机具、设备、构件、材料要认真维护，按规定有序码放。材料分类分区堆放，做好材料标识。

生产、生活垃圾分类围挡堆放，及时清运。

管理好出入车辆，清理场区大门 50-100 米以内车辆污染，对可能产生遗漏的车辆坚决不予放行。

场内作业各工种要求着装整齐，不许赤膊、赤脚、穿短裤、穿拖鞋等操作。

（六）施工场地治安保卫管理计划

一、现场治安保卫

项目部治安保卫人员应时刻与当地政府部门治安办公室取得联系，并在政府部门治安办公室的领导和指导下，完成的各项准备工作。

项目部治安保卫人员应经常与项目部领导汇报当前的保卫工作情况，协调解决工作中的困难。

若现场发生偷盗、打架、斗讴等事件的发生，保卫人员应立即制止，并且即时向项目经理汇报，由项目经理与政府治安办公室汇报，并配合政府部门制定各项解决方案和防范措施。

二、治安联防方案

为了加强施工现场的保卫工作，确保建设工程的顺利进行，根剧现场保卫工作基本标准的要求，结合本工地的实际情况，为预防各类盗窃、破坏案件的发生，特制定本工程的治安联防方案。

本工程设立治安联防保卫领导小组，由工程主管领导为组长，负责全面领导工作，安全员为副组长，组员有若干。

工地设门卫值班室，由保安 2 人昼夜轮流值班，对外来人员和进出车辆及所有物资进行登记，夜间设专人巡逻护场，重点是仓库、木工棚、办公室、塔吊及成品半成品保护。

加强对外地民工的管理，摸清人员的底数，掌握每个人的思想动态，及时进行教育。

每月对职工进行一次治安教育，每季度召开一次治保会，定期进行治安检查，并将会议检查整改记录存入资料内备查。

对易燃、易爆、有毒化学危险品设专库专管，非经单位领导人批准，任何人都不得动用。

施工现场必须按照“谁主管，谁负责”的原则，确定党政主要领导干部负责保卫工作，层层签订保卫工作责任制，建立保卫领导小组，与施工单位、分包商签订保卫工作责任书。

施工现场要建立门卫和巡逻护场制度，护场守卫人员要佩带值勤标志。

财务室、工具房、库房、施工人员宿舍等易发案部位要指定专人管理，制定防范措施，防止发生盗窃案件。工地内禁止赌博、酗酒、传播淫秽物品、聚众斗殴等违法乱纪行为。

变电室、泵房、大型机械设备及工程的关键部位和关键工序，是现场的要害部位，要指定保护措施，确保安全。

做好成品保护工作，制定具体措施；严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。

施工现场发生各类案件和灾害事故，要立即报告并保护好现场，配合公安机关侦破。

（七）施工环保措施计划

一、环境污染管理措施

生活污水在做好沉淀隔渣工作后，再排入临时排水系统，不直接排入市政管道中。

设立专职的清扫人员，对办公、生活区的环境卫生进行洁扫，定期消毒除"四害"，保持环境卫生，垃圾按环保要求进行处理。

二、降低噪声的措施

砼振捣机、木工锯床、切割机、电焊机等机械，都是噪声较大的机械，为了控制噪声，我们将把这些机械尽量安置在施工地块的中心，或远离周围居民的地方。

现场施工要充分利用加工场地，尽量减少在露天减少电焊弧光刺激和废气污染的作业项目，尽量降低施工噪音，尤其是晚上加班要控制噪音污染和强光污染，不能影响附近居民生活和休息。以上措施由项目经理负责贯彻落实，由公司检查组负责检查。

三、控制扬尘污染措施

为贯彻市政府"控制扬尘污染"的要求，我方根据环境管理标准和我公司编制的《环境管理手册》，对现场进行严格的管理监控。确保场内无烟尘，场外无渣土。

完善施工现场临时围墙，保护施工现场外的环境。

施工现场路面每天设专人用洒水车随时进行洒水压尘。

施工土方要用油布严密覆盖，油布四周要牢固固定，以免大风天气掀翻油布，造成烟尘污染。

施工中的垃圾、肥料每天清理两次。做到工人进场无垃圾，工人出场无废料。

水泥、石灰以及可能产生扬尘的建筑材料，要存放在库房内，并委派专门人员进行管理。下班后将剩余建材严密遮盖，从根本上杜绝扬尘源。

施工作业人员不得抛洒垃圾、渣土。违反规定的施工作业人员我方将采取严厉的处罚措施，直自清理出场。

及时收听天气预报，大风天气时要对现场所有位置进行洒水压尘。

四、“渣土垃圾”整治措施

按照国家和上海市有关要求，做好对施工过程中渣土和建筑垃圾的规范施工、运

输等工作，做到不偷倒、不乱倒渣土和建筑垃圾。

加强对施工现场土石方挖、铲、推、运工程施工人员对开挖土石方堆放的管理。土方工程施工前，必须做好大门、围挡、出入口硬化，设置车辆冲洗设施。施工现场裸露地面要进行碾压，及时洒水，确保无扬尘。施工现场四周设置畅通的排水沟，设置沉淀池，确保雨期洪水不污染城市道路、堵塞管道。

加强对施工人员的整治渣土的教育和管理，保持工地整洁；对外出车辆做好冲洗清洁工作并注意检查渣土运输车辆的车况。

土方运送必须采取全覆盖的密封措施，必须装载规范，保持密闭运输和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路，对车辆驾驶人员执行持证上岗措施、持证运营，不偷倒、不乱倒渣土和建筑垃圾。

渣土处置前施工现场主要出入口处应设置渣土运输处置公示牌。

制定污染管理制度和实施措施。

施工现场设保洁人员，负责环境卫生的清扫。

工地出入口左右二侧各 500 米主要道路进行洒水冲洗，保持施工现场周边环境卫生的干净整洁。

土方铲、运、卸等环节设置专人淋水降尘。现场一般情况下不堆放土方，如特殊情况需在现场堆放时，应采取覆盖、表面临时固化、及时淋水降尘等措施。

（八）建筑废弃混凝土处置和再生建材利用措施计划

一、管理措施

加强建筑垃圾分类收集的程度，避免采用混合收集，减小垃圾资源化、无害化处理的难度。

提高建筑垃圾回收利用率，建筑垃圾分配现场的施工人员分拣，提高可以回收的资源。

采用新技术、新工艺、新设备，垃圾处理采用填埋、焚烧、分类循环利用等。

提高建设工作者的环境意识；宣传垃圾处理的重要性。

施工现场配备一名工人专门负责垃圾的管理，将垃圾类别的标志牌尽量做到清晰易识别，项目负责人对其进行不定期检查和监督，争取切实做好施工人员的环境意识和资源合理利用的观念，保护好现场的环境。

二、废旧物资利用

1、建筑垃圾的减量化

加强建筑施工的组织和管理工作，提高建筑施工管理水平，减少因施工质量原因

造成返工而使建筑材料浪费及垃圾大量产生。在施工现场中，施工人员大多数以民工为主，他们普遍素质不高，施工技术水平偏低，这对现场的施工管理提出了更高的要求。加强现场管理，做好施工中的每一个环节，提高施工质量，将可以有效地减少垃圾的产生。在工地产生的建筑垃圾中，因建筑施工质量返工引起的垃圾量比例较大，而且造成材料浪费。施工技术人员应该尽可能的应用总结出来的办法，把施工质量隐患防范于未然。

加强施工现场施工人员环保意识。在施工现场上的许多建筑垃圾，如果施工人员注意就可以大大减少它的产生量，例如落地灰、多余的砂浆、混凝土、三分头砖等，在施工中做到工完场清，多余材料及时回收再利用，不仅利于环境保护，还可以减少材料浪费，节约费用。

推广新的施工技术，避免建筑材料在运输、储存、安装时的损伤和破坏所导致的建筑垃圾；提高结构的施工精度，避免凿除或修补而产生的垃圾。避免不必要的建筑产品包装。

优化建筑设计，建筑设计方案中要考虑的问题有：建筑物应有较长的使用寿命；采用可以少产生建筑垃圾的结构设计；选用少产生建筑垃圾的建材和再生建材；应考虑到建筑物将来维修和改造时便于进行，且建筑垃圾较少；应考虑建筑物在将来拆除时建筑材料和构件的再生问题。

2、建筑垃圾的开发和利用

建筑垃圾中砖、瓦经清理可重复使用,废砖、瓦、混凝土经破碎筛分分级、清洗后作为再生骨料配制低标号再生骨料混凝土，用于地基加固、道路工程垫层、室内地坪及地坪垫层和非承重混凝土空心砌块、混凝土空心隔墙板、蒸压粉煤灰砖等生产。

再生骨料组份中含有相当数量的水泥砂浆，致使再生骨料孔隙率高、吸水性大、强度低。这些都将导致所配混凝土拌合物流动性差，混凝土收缩值、徐变值增大，抗压强度偏低，限制了该混凝土的使用范围。

建设工程中的废木材，除了作为模板和建筑用材再利用外，通过木材破碎机，弄成碎屑可作为造纸原料或作为燃料使用，或用于制造中密度纤维板。

（九）特殊气候条件下（高温、冬季、雨季、台风等根据工程实际工期确定）施工方案

一、雨季施工方案

1、组织机构

为了保证雨季期间施工工期能高效、有序地进行，项目负责人将成立雨季施工领导小组，项目负责人任组长，技术负责人任副组长，资料员、安全员等为组员。责任划分为：

（1）项目负责人担任总负责，总体协调现场内部人员及与外部单位在雨季期间的安排等工作。

（2）技术负责人主要考虑雨季期间的各种防汛措施和相关的支护方案并向实施人员交底并检查措施的落实情况。

（3）安全员负责检查现场各种机械、电气设备及其他支护等多方面的安全隐患，书面上报并要求相关部门和负责人员及时给予整改。

（4）每人负责各自工作范围内雨季施工措施的具体实施，提出实施过程中所需材料清单，交付材料采购部门提前准备。

2、 施工准备

（1）各相关责任人对现场进行经常性细致巡查，及时发现隐患。

（2）施工机具棚仍认真检查，避免大雨湿造成漏电或连电产生用电事故或影响生产用电。

（3）对施工现场的道路、料具存放场地、办公场地进行硬化处理，各局部地块按自然排水方式做好现场排水系统，将地面雨水及时排水场外，现场材料库主号防雨防潮。进入雨季施工前，要重新检查上诉道路、场地的硬化情况，破损处及时修复，做到不积水、不存泥。

二、台风天气施工方案

1、台风天气防治措施

(1) 施工过程中的建、构筑物，如在安装过程中模板，钢筋混凝土构筑物支架等部位。

(2) 施工脚手架,主要指主体结构脚手架。

(3) 施工机械,包括现场使用的塔吊、施工电梯等。

(4) 高空悬挂物。

(5) 临建设施，包括临时工棚、仓库、加工场及施工过程中使用的各种标识牌、

警示牌、宣传栏等。

(6) 现场办公区办公楼，生活区住宿楼，食堂及食堂外售饭棚。

2、重点部位的防台风措施

(1) 塔吊、施工电梯等防台风措施

1)当风力达到六级以上(含六级)时，应停止所有起重吊装作业。

2)台风来临前做好塔吊、施工电梯的加固。塔吊、施工电梯应与其附属建筑物进行刚性连接;如遇突发性暴风雨、阵风，在事先没有收到气象台预报和不能及时得到上级命令时，可实施紧急措施，或者按照应急预案或成功经验采取有效的措施进行与地面锚座或周围可靠建筑物连接。

3)当台风达到 12 级以上时，应考虑降低塔吊、施工电梯高度。

4)塔吊控制器应挂零档，吊钩应收起，靠塔身放置，并制定专项检查措施。

5)除上述防台风措施外，机械设备还应遵守相应的操作规程。

(2) 施工过程中建筑物防台风措施

1)应控制每层施工高度，柱与梁板分开浇筑，缩短上升周期，减少钢筋绑扎、模板安装过程中遇到台风的可能性。

2)彻底检查脚手架各杆件连接情况，并及时清理脚手架上对方的模板、木枋等材料，保证在台风来临时，脚手架上不堆放材料。

3)脚手架连墙件应与建筑结构采用刚性连接.在台风来临前，检查脚手架连墙件设置有无松动、脱落，扣件是否拧紧等，并进行整改。紧急情况下可增加连墙件数量，并与结构梁柱连接。

4)已就位的梁柱模板应及时立杆或斜撑进行加固，严禁随意挂在柱子上或随意架空在脚手架上；施工平台上的模板采取可靠加固措施或转运至室内安全的地点。

5) 台风来临前 1～2 天不宜抢浇筑梁柱混凝土，以免混凝土强度的发展时间不足以抵挡台风的袭击，形成柱底裂缝。

6)进行柱、梁钢结构吊装除考虑常规临时支撑措施外，还应制定防台风、防阵风措施。

3、办公、生活区及现场临设防台风措施

(1) 生活区及办公区所有活动板房屋面采用钢管在纵横方向设置压条，压条钢丝绳与地锚连接，防止台风刮开屋面。

(2) 台风来临前应做好办公楼前国旗、司旗的收降及保管工作。

(3) 台风来临时，办公室电脑等用电设备应关闭并将电源插头拔开以防触电。

(4) 项目部宣传栏、警示牌、标识牌、配电箱以及避雷设施等埋设、绑扎要牢固，避免出现安全设施不安全现象。大型宣传牌可采取临时设置支撑加固。

(5) 台风袭来停止施工时时，应关闭施工现场临时用电电源开关，特殊用电情况的除外。

（十）施工现场总平面布置

一、施工平面布置原则

1、施工平面布置符合上海市的安全和文明施工要求。

2、在满足施工的前提下，尽量减少施工用地。

3、在满足施工的条件下，尽量减少施工用电。

4、在满足施工需要和文明施工的条件下尽可能减少临时设施的搭建。

5、在保证场内交通输畅的前提下，最大限度的减少场内二次运输。

6、机械设备的布置要尽量避免机械施工间的相冲突。

7、符合施工现场卫生及安全技术要求和防火要求。

二、施工平面布置说明

1、临时设施

本公司根据现场条件，施工现场办公用房、材料仓库、饮水间等将在现场搭建，详见“施工总平面布置图”。住宿则由本公司在施工场地附近自行租房解决。

2、临时水电

驻地职工生活用水，采用桶装纯净水；绿化养护浇水，现场附近有水域的，采用汽油泵抽水浇灌，没有条件的由我公司统一用原有的自来水接口作为水源。施工现场临时用水管一律采用黑色塑胶中 6 管。

3、施工场区

进场后，对施工场区进行整体布置、规划。主入口大门侧面显著位置设置我公司统一样式的一图、两牌、四板。即：施工平面布置图，安全记数牌，施工现场管理体系牌；安全生产管理制度板，消防保卫制度板，环境保护制度板，文明施工管理制度板。图、牌、板内容详细，针对性强，字迹工整、规范、保持完好。

对施工区域的临时道路进行合理规划，并对施工区域的道路和施工场地进行硬化，根据地形和排污口位置，做好整个场区的排水设施。

表 1 施工总平面图

施工总平面布置图

表 2 临时用地表

临时用地表

用 途	面积（平方米）	位置	需用时间
门卫	15 平方米	施工区域	开工至竣工
办公室	25 平方米	施工区域	开工至竣工
会议室	35 平方米	施工区域	开工至竣工
工人休息室	30 平方米	施工区域	开工至竣工
绿化料场	60 平方米	施工区域	开工至竣工
机械停放处	35 平方米	施工区域	开工至竣工
厕所	10 平方米	施工区域	开工至竣工

（十一）项目组织管理机构

一、项目管理班子配备

施工现场项目管理人员为5人，其中包含园林项目负责人、安全员、质量员、材料员、中级园林绿化工（班组负责人）各1名。他们都有较丰富的园林绿化种植经验及领导组织才能，精力充沛，学历较高、实干精神。

项目经理做为本项目的总负责人，承诺每周至少到场五天，以此确保本项目的施工质量及安全。在施工及养护过程中达到建设单位的质量要求，养护期结束交付时要做到所有苗木成活率100%。

二、管理人员及劳动力配置计划

1、管理人员安排

拟安排富有经验的管理团队来实施本项目，项目经理、项目副经理、技术负责人等管理人员均为我公司资深人员，同时聘请相关专家来为本项目出谋划策。

我公司承诺：项目负责人取得《园林绿化施工企业项目负责人质量安全生产考核合格证书》，园林专业中级工程师职称证书，且无在建项目记录。

2、劳动力安排

本投标人一旦中标，将根据项目的特点和需要，组织、挑选技术出众、品行端正，吃苦耐劳的工人组成本项目的施工班组。

根据施工图预算及劳动定额合理确定各分部分项项目所需劳动力数量及总数。结合进度计划的安排及各个施工队伍的人数进退场的时间，合理科学地排好劳动力。

根据实际情况，本项目拟投入土方、绿化及养护三个专业施工作业队，每个作业队下设施工作业班组。

根据施工进度计划，组织施工班组落实进场，并在施工前组织有关人员进行学习技术规范。对施工班组进行全面的技术交底，明确各项规章制度和考核制度，并进行安全文明教育。所有施工人员实行挂牌制度，特别对各技术性要求高的施工人员和特种人员进行岗位培训，实行持证上岗。

（十二）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作

本项目无分包内容。

（十三）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺

一、成品保护管理措施

1、项目负责人对各个阶段、各个工序制定详细的成品保护细则和严厉的成品保护奖罚制度，并分区制定成品保护负责人，明确责任范围，并对成品采取保护措施。

2、成品保护负责人加强对工人成品保护教育，依据成品保护细则对操作者和成品、半成品进行施工过程中国的跟踪检查，并根据就爱你功法制度进行处理。

3、没人受奖罚制度的约束，并依据成品保护细则在施工过程中实施对成品、半成品的保护。

4、加强成品保护意识教育，切实贯彻成品保护制度。

5、合理安排施工顺序，防止后道工序损坏或污染前道工序。

6、采取行之有效的保护措施，对各个操作班组实行经济与质量挂钩制度，各阶段都要建立出入证制度，未持出入证的非员工，严禁进入施工现场。

二、工程保修工作管理措施

1、本工程竣工后，我公司将按照上海市的有关规定和合同要求对工程进行保修。本着：施工前为用户着想，施工时对用户负责，竣工后让用户满意，积极搞好三保和回访保修这一原则，我公司在工程项目竣工验收交付使用以后，即将该工程移交公司后勤管理部，建立保修、养护名单，将认真进行工程的回访和保修，继续积极配合建设单位工作，确保工程竣工后的正常使用、运转。同时为了更好的服务于发包方，充分体现承包单位对业主负责的精神，制定了详细的质量回访及保修制度。

在保修期间，凡我公司承包施工范围内的所有工程项目，因承包方责任造成其使用功能不能正常发挥或产生质量问题，均应该进行保修，及时制定切实有效的措施，组建维修小组，安排专人负责，尽快予以解决。

三、绿化养护措施

俗话说“三分种、七分养”要达到较好的绿化效果，关键在于后期的养护，本工程的养护管理按照招标文件对所有草坪及苗木在养护期内的成活率达到100%。

1. 苗木养护技术措施

1.1 灌水

水分过多过少都会造成树木的生长不良或死亡，所以对水分的控制是相当重要的。

1.1.1 灌水的顺序、季节和时间

新栽培的树木，应根据不同的树种和土层的干湿状况，进行适时、适量的浇灌夏季多是园林植物生长的旺季，需水量大，中午地温高，选择在早晨和傍晚灌水，冬季

则应中午灌水。

1.1.2 灌水量

对于灌水量应适当掌握，灌水量太小，多次过浅，使根趋于地表分布，表土易干燥。起不到抗旱作用，相反灌水量太大，多次大水，会使土壤板结，通气不良，土壤中的肥份流失、影响生长。所以最好采取小水灌透原则，使水慢慢渗入土中，有条件的应推广喷灌和滴灌技术。

1.2 除草

杂草是影响植物生长的因素之一，所有栽植区的杂草，至少每月除草一次，除草的方法可以采用化学除草和人工除草。

除草是绿化养护中的一项重要组成部分。通过除草可保持根部土壤的疏松，利于根部的吸水和呼吸。松土可一月一次。中耕除草应选在晴朗天气，土壤不过分潮湿的时候，中耕深度以不影响根系生长为限。

1.3 施肥

肥是植物的养料。植物生长发育所需的营养元素需要从中获取，施肥以后一定要浇水。水肥一定要合理使用。

1.3.1 乔木施肥

根据生长势，栽植三年以内或胸径小于15cm的乔木，每年春季2～3月份进行施肥，施肥量为每株0.5～1斤复合肥，施肥方法采取挖对角穴施，挖穴规格为30*30*40厘米，挖穴的位置一般是树冠的正投影的边缘离树头40～60厘米，如果长势较差的乔木，秋季也要同样进行一次施肥。胸径大于15cm的树木，除生长较差的要施之外，其余一般不用施肥。

1.3.2 灌木施肥

灌木施肥一般与修剪、松土、除杂草、浇水一起结合进行，长势差的，在春季2～3月份施用有机肥，辅以复合肥，4月份以后再根据实际长势进行追肥，结合雨天进行，晴天施肥要注意浇足水。

1.4 修剪、整形

树木在养护阶段中，应该通过修剪调整树形，均衡树势，调节树木通风透光和土壤养份的分配，调整植物群落之间的关系，促进树木茁壮。

1.4.1 乔木类

乔木一般很少修剪，只修下缘线、侧缘线、干枯枝，但考虑台风因素，某些品种

抗风性较差，以及触及附近高压线、路灯的乔木，有必要全面疏剪及封顶。修剪时尽量减少伤口、剪口要平，不能留有树钉、荫枝、下垂枝，以及1.8厘米以下萌蘖枝。

1.4.2 灌木类

灌木修剪促使枝叶茂盛，分布匀称，球形圆满，花灌木修剪，要有利于促进短枝和花芽物形成。灌木修剪大都是春季2～3月进行重度修剪，一般保留25～45厘米，以后每个月根据生长情况和所要求的形状进行修剪整形，主要是修剪病枝、枯枝、徒长枝和整形余枝。修剪整形的形状主要有圆形、五角形、三角形、直线以及组合形状，高度因不同地段，不同品种有差异。

1.5 病虫害的防治

病虫害防治是绿化养护中的重要工作之一。应加强绿化的养护管理，清除植物落叶合理修剪。冬季气候，利用植物处于休眠期的特点，可适量减小修剪程度，使植物景观能够早日成形。在修剪时，保持透光通风。施肥促进生长健壮，减少病虫害侵害，一旦发现病虫害，采用物理或化学方法防治，及时治理。在越冬时，要涂石灰剂在下部树干，以防止病虫害，并对不耐寒的植物，绑扎稻草以御寒。

1.5.1 病虫害防治的要点

1.5.1.1 经常保持绿地的环境卫生，可减少病虫害。

1.5.1.2 土壤消毒可以预先消灭病菌和害虫。

1.5.1.3 加强日常管理，水肥适当，可以控制病虫害滋生和蔓延。

1.5.1.4 一旦发现病虫害，应及时防治。个别苗木应尽快隔离；病虫害严重无法医治的，应及时烧毁或深埋。

1.5.1.5 入冬木本花卉涂白，苗木发芽前喷波尔多液，亦可防治病虫害。

1.6 树木树体的保护和修补

树木的树干和骨干枝上，往往因病虫害、冻害、日灼几机械损伤等造成伤口，这些伤口若不及时保护、治疗、修补。经过长期雨水侵蚀和病菌寄生，易使内部腐烂形成树洞。

1.6.1 树干伤口的治疗

对于枝干上因病、虫、冻、日灼或修剪等造成伤口，首先应当用锋利的刀刮净削平四周，使皮层边缘呈弧形，然后用药剂（2～5%硫酸铜液，0.1%的升贡溶液，石硫合剂原液）消毒。修剪造成的伤口，应将伤口削平然后涂以保护剂，选用的保护剂要求容易涂抹，粘着性好，受热不融化，不透雨水，不腐蚀树体组织，如铅油、接蜡等均可。由于风吹使树木枝干折裂，应立即用绳索捆缚加固，然后消毒涂保护剂。由于

雷击使枝干受伤的树木，应将烧伤部位锯除并涂保护剂。

1.6.2 补树洞

因各种原因造成的伤口长久不愈合，长期外露的木质部受雨水浸泡，逐渐腐烂，形成树洞。由于树干的木质部及髓部腐烂，输导组织遭到破坏，因而影响水分和养分的运输及储存，严重削弱树势，降低了枝干的坚固性和负载能力，缩短了树体寿命。

1.6.3 涂白

树干涂白是为了防治病虫害和延迟树木萌芽，避免日灼危害，其原因主要是利用涂白减弱树木地上部分吸收太阳辐射热原理，延迟芽的萌动期；同时涂白可以反射阳光，减少枝干温度局部增高，可预防日灼。

2. 草坪养护技术措施

草坪无论新建植的草坪和已成坪的草坪都应加强养护管理，做到及时修剪、合理施肥、及时灌溉。草坪养护原则是：均匀一致，纯净无杂。其养护管理工作主要包括：灌水、施肥、修剪、除杂、通气等内容。

2.1 灌水

一般可分为 3 个时期：返青到雨季前，根据土壤保水性能的强弱及雨季来临的时间可灌水 2-4 次；雨季土壤含水量已达到满足草坪生长需要的要求，基本可以停止灌水；雨季后至枯黄前，可根据情况灌水 4-5 次。不论何种灌溉方式，都应多灌溉几次，每次水量少些，最大到地面刚刚发生径流为度。

新补种或施肥时，新补种苗七天内，施肥后二天内，每天淋水一次，并淋足淋透，以后 1～3 天淋水一次；，干旱季节，每天淋水一次，淋足淋透。

2.2 施肥

为保持草坪叶色嫩绿、生长繁密，必须施肥，尤其氮肥更为重要。在生长季每月或每两个月施一次。这样可增加枝叶密度，增强耐践踏性。

冬季 11～12 月份，结合打孔、疏草，施基肥辅以复合肥或尿素，基肥以有机肥为主，用量 2～4 斤/m^2，复合肥或尿素 0.1～0.2 斤/m^2，具体施用时，必须把基肥磨辗成粉末状，用扫把肥料扫入孔穴里，然后浇足水。以后根据生长情况追施复合肥。

2.3 修剪

修剪是草坪养护的重点，而且是费工最多的工作。修剪能控制草坪的高度，促进分蘖，促进叶片密度，控制杂草生长，使草坪平整美观。修剪草坪一般都用剪草机。小面积草坪可用侧挂式割灌机。

主要修剪边缘及平面，一般生长旺盛期，每月修剪 2～3 次，非生长旺盛期每月

修剪 1～2 次，修剪要求是边线要直，表面要平整，高度保持大 10 厘米以下。

2.4 除杂草

除杂草是要一项繁重的工作，本着“除早、除小、除了”的原则，利用人工、机械、化学相结合的手段除尽杂草。初春杂草生长时就要进行铲除，但杂草种类繁多，不能一次除尽，春夏季要进行 3-6 次，切勿让杂草结籽，否则又会大量滋生。防、除杂草的最根本方法是合理的肥水管理，以促进草的生长势，增强与杂草的竞争能力并通过多次修剪，抑制杂草的发生。

（十四）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施

一、应对准备

完善施工手续，遵纪守法，不违章作业。

成立施工紧急情况应对领导小组，由项目负责人任组长，技术负责人，安全员及各专业施工队负责人等若干人组成。

工程开工及每道工序施工前，紧急情况应对领导小组需对可能存在的风险情况进行仔细分析，并考虑完善可行的规避方法。

二、具体措施

1、施工扰民及民扰处理

由于本工程施工工期短，现场肯定要用到机械设施，因此噪音及扬尘会在一定程度上影响其他人的正常生活，带来施工扰民的问题，我公司采取的措施：

（1）合理安排施工工序，尽量减少夜间施工作业，尤其是大型机械作业。

（2）针对实在无法避免的夜间施工，则提前到有关政府部门办理相应的手续。

（3）采取严格的环境保护措施，采用覆盖、浇水等方法等方法予以降尘，严禁出现超标的扬尘和环境污染现场。

（4）提前安排紧急应对情况领导小组值班相关成员，做好应对准备，努力对来访者解释并采取安抚措施。

2、地下管线的突然损坏

施工前与建设、建立单位一起对其他公司新做的地下管线进行现场交底并做醒目标记，参与各方签字确认。

对现场可能存在的管线，应根据其大体走向及深度挖探沟予以确认。

根据现场地下管线的详细布置情况确定园林施工时采取的方式。

对已经出现的管线破坏，我公司将根据管线的种类，破坏程度采取积极措施相应措施，破坏程度在我单位修复能力范围内的，我公司将安排专业工种及时修复，破坏

程度严重，无法短时间内修复的，采取积极措施将后续影响降到最低，并及时通知建设单位及相关部门。

3、重大节假日安全保卫方案及处理预案

项目节前召集项目所属施工人员进行一次节前安全教育，提高节日安全意识，做到人人皆知。

2、节前进行一次易燃易爆危险品及消防安全检查，做到检查有记录、有整改、有复查验收。

3、建立项目主管人员 24 小时值班制度。项目部值班员和巡逻队队长为紧急事务联络员，负责紧急事务的联络信息反馈工作。

三、抵抗风险的措施

1、施工现场伤亡事故预防方案及处理预案

1.1 预防施工现场伤亡事故方案

为了确保安全，项目部完善了安全生产责任保证体系，分工合作、齐抓共管、各负其责，减少和杜绝事故隐患，消灭违章，消除因工伤亡事故的发生。

加强对项目全体员工施工队人员的安全法制教育、安全操作规程、技能教育、消防防火教育，提高全员的安全意识，熟悉和掌握安全操作规程。进入施工现场戴好安全帽，严禁吸烟，高空作业系好安全带。

加强安全检查，及时发现隐患及时防护，定人定位定时，责令整改复查，达到防范的目的,防护不到位禁止各类人员从事各种作业。

加强防火、防煤气中毒、防触电。重点对电气焊工、防水工，食堂安全用煤气，检查指导，严格动火手续，加强动火人员消防知识、消防自救的能力。

加强机械管理，各种机械防护罩套，接地接零，小型手动电动工具插座、插头、漏保开关的管理，保证齐全有效，严禁出现无罩套、各种漏电保护不灵、无插头电线裸露的情况发生。大风大雨天气电焊不得露天作业,各类机械无防雨防砸棚不得使用。

加强对现场易燃易爆物品的管理,尤其是露天存放的物品有毒有害物品的管理及时回收，及时消除，防水作业保持通风良好，佩带防护用具等保管人员要限额发料，剩余材料及时回收并分库存放，禁止与料具混放。

1.2 施工现场伤亡事故应急处理预案

为进一步搞好施工现场安全管理和安全保护工作，确保施工安全，尽量减少在突发事故时造成人员伤亡和财产的损失，特制定本预案：

（1）小组负责传达和贯彻有关法律、法规及其他要求的文件精神，定期或不定

期对施工现场安全工作进行检查，督促各施工单位确实做好安全工作。

（2）施工现场内一旦发生人员伤亡事故，最先发现人员要立即向项目经理报告，并同时带领现场应急领导小组成员，迅速赶赴出事地点，开展抢救工作，现场医务人员同时到场进行抢救。并按下列步骤进行处理：

（3）事故现场由项目经理统一指挥，所有应急小组成员一定要稳定情绪，沉着应战。

（4）施工现场事故应急领导小组成员，必须积极抢救受伤人员，明确分工，视事故情况，若事态严重，难以控制和处理时，专人负责拨打急救电话“120”，详细准确报告出事地点、单位、电话及事态情况，并在指定地点引导急救车辆；派专人保护事故现场、维护现场秩序，疏导人员迅速撤离，并保证救援通道的畅通，并向公司报案，向公安机关和当地劳动安全管理部门报告；同时要保护好出事现场，并制定可行措施，防止事故再次发生。

（5）紧急情况下，调动项目部待命车辆及时将伤者送往医院救治，汽车司机保证车辆正常运转，随时待命护送。

（6）材料室负责供应抢救、受灾物资。

积极配合公司事故调查小组的工作，认真查明事故原因，进行责任分析和认定，总结教训，再由项目工程部门和技术部门详细制定措施，杜绝类似事故的发生。

2、机械事故预防方案及处理预案

2.1 机械设备和车辆事故应急预案

为了预防施工现场机械设备或车辆运行进状态下突发事故时，尽量减少人员伤亡和财产损失，特制定以下应急方案：

（1）施工现场机械事故

1）、施工现场内如果发生一般性机械事故，设备操作人员应立即向项目机械管理员或工程部门报告，机械管理员或工程部门应迅速赶赴事故现场及时处理，同时向项目经理汇报，由机械管理员汇同技术部门制定急救措施，防止事故进一步扩大。

2）、施工现场内一旦发生重大机械事故，最先发现人员应立即向项目经理报告，并通知应急领导小组成员迅速赶赴事故现场进行处理。

3）、应急领导小组成员要有明确分工，积极抢救伤员，指定专人拨打救援电话“120”，保护事故现场，采取有效措施控制事态的进一步恶化，同时向公司报告，并通知设备出租单位。

（十五）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案

一、对施工总承包的理解

总包管理是施工阶段对业主负总责的项目管理，总承包项目管理的组织结构包括施工总包单位、专业分包单位和劳务分包单位。总包对分包实行统一指挥、协调、管理和监督，分包企业按照专业分包合同的约定对总承包企业负责。

二、对分包工程的配合协调

1. 所有分包单位必须符合国家、省市有关规定，并取得业主的书面同意。

2. 分包单位不得对其负责施工的分包工程再分包。

3. 分包单位满足业主与总承包单位签订的施工合同工要求，在工期，质量，安全，文明施工等方面接受总承包单位的管理和协调。

4. 对质量管理的要求:对分包工程作业人员进行工艺过程技术交底，并做好交底记录。实施有关质量检验的规定，并做好质量检查记录。对工序间的技术接口实行交接手续。提供原材料，半成品，成品的产品合格证及质保书。做好不合格处理的记录及纠正和预防措施工作。

（十六）与发包人、项目管理单位、监理（包括投资监理）及设计人的配合

一、与发包人的配合与协调措施

1. 我公司一旦中标后，立即与发包人现场管理机构取得联系，办理合同签订等相关事宜，并按照投标承诺做好人员、施工设备等施工资源的组织工作。

2. 合同协议签订后，将尽快与现场发包人代表取得联系，根据发包人代表在本项目中各管理部门的职能和工作权限，成立相应的组织管理机构，明确职责分工及与发包人的主要接口人员，并报发包人备案，以便施工过程中与发包人的联系和沟通。

3. 工程进场后，按合同规定及时接收由发包人提供的施工场地、施工营地、施工通道、施工电源、生活用水接口、通讯接口及测量控制网。具体落实与本标相关的工作程序与要求。与供水管理部门联系落实与本标相关的工作程序与要求，为各部门在现场开展的各项工作提供方便。

4. 与发包人协商确立工程协调例会制度、双方文件收发及信息传递方式等。施工过程中及时向发包人或发包人代表通报施工情况，协商工作事项，解决施工中存在的问题。

5. 施工过程中积极参加发包人组织的工程协调会，工作例会，及时圆满完成发包人分配的各项工作。

6. 施工中积极派员参加发包人组织的设备出厂验收，并协助发包人和监理人对

由本标负责安装的金属结构设备进行验收，并负责接收、保管和维护。

7. 统一服从发包人对营地的管理，主动与其它承包人和当地政府及居民共同处理好关系，特别是尊重当地民族的习俗。

二、与监理人的配合与协调措施

1. 工程开工后，及时联系监理人，以便监理人开展现场监理工作。

2. 认真学习并严格执行监理人的各项管理程序和制度,使监理人的一切指令得到全面贯彻执行。积极参加监理人组织的工程工作例会，及时圆满完成监理人安排的各项工作。

3. 按合同规定的时间向监理人提供本标实施性施工组织设计和由承包人负责设计部分的施工图纸(包括临时工程与设施等设计)，施工中按监理人要求提供单位工程或分部工程的施工组织设计、施工措施、计划等。

4. 签署协议后在规定时间内，严格按监理人批准的计划，向监理人提交各种图纸和文件，内容包括:施工总进度计划、施工总布置设计、临时设施设计、主要工程建筑物的施工方法和措施、施工图纸、完工验收资料。 严格按照经监理人批准的图纸、文件施工和过程控制，并按合同规定和监理人的指示及时提供试验成果、施工样品和必要的文字说明，以及工程照片、录像、会议纪要等。

5. 各施工工序均在作业队自检和项目部质检部门终检的基础上，接受监理人的检查和验收，如未通过验收，则按监理人的要求予以整改。

6. 必须由监理人检查和验收的施工工序及其工艺，提前 24 小时通知监理人检验的地点、时间，并准备好记录表格，完成验收后及时履行签认手续。

7. 所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具，均主动向监理人提交产品合格证和质保书，及时报验。

8. 施工过程中，工程各部位严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的准则，使监理人能顺利开展工作。当双方出现意见分歧时，遵循“先执行监理指令，后协商统一”的原则，在现场质量管理工作中，维护监理人的权威性。

9. 保证监理人及其授权人员能够在任何时候进入施工场所及施工设备制造、装配车间、材料库及工程设备库进行检查，并保证监理工程师的安全。

10. 监理工程师到现场检查时，各工作面施工负责人员主动介绍情况和解答问题，并在检查仪器设备、测量控制网点等方面提供协助。

11. 项目部设专职计量工程师负责计量工作，协助监理工程师进行计量审核，并提供监理工程师计量所要求的一切相关资料。

三、与设计单位的配合与协调措施

1. 工程中标后及时通过发包人、监理人与设计单位取得联系，详细了解设计意图及工程要求,在认真审图的基础上对设计图纸中存在的问题提出澄清建议，协助完善施工图纸设计。

2. 通过发包人、监理人与设计单位协商制定供图计划，根据现场施工的实际进度及时向发包人、设计单位提供调整供图计划，以满足施工进度的要求。

3. 严格按照设计图施工，施工过程中保持与设计代表的联系，对施工中出现的设计问题及时与设计代表沟通，提出建议，并向发包人、监理人汇报，在办理设计变更手续未批复前，不得随意变更设计进行施工。

4. 为设计人员到现场了解施工情说提供好条件，对设计要求提供现场必要的资料时，主动积极，以利于工程建设。

（十七）竞争性磋商文件规定的其他内容

一、主要施工机械、设备

1、主要施工机械、设备用量计划

根据机械配备计划，结合施工进度情况，事先落实机械设备来源，并做好保修、养护工作，保证要工程进场机械均能运行良好。

合理确定机械进场时间，需提前 2-3 天进场。对于挖土机、大卡车、吊车等大型机械，应尽量安排在车流量较少的时间段进场，以免影响附近交通正常运作。

所有机械设备应根据施工现场平面布置图实行挂牌定点停放，停放要求整齐、简洁，停放位置要求合理、方便。

2、主要施工机械布置

（1）测量试验仪器

为保证测量试验仪器的准确性和精度，必须做好这类仪器的保管工作，应将之放置于设备储存室内较为荫蔽、干燥的地方，应防止雨水浸湿，做好防潮防蛀工作。

（2）大型机械

本工程需要使用如挖掘机、吊车、洒水车等大型机械，对于这些大型机械，应跟据施工进度计划安排日间进场，停放于施工场地附近，实行挂牌定点停放，停放要求整齐、简洁，停放位置要求合理、方便。应尽量缩短其在施工工地停放的时间，以免影响施工以及影响周围交通。

（3）小型机械

为确保安全，将机械设备仓库建于材料厂库附近，便于管理。小型机械设备均集

中存放于设备仓库内或停放于设备仓库前的机械停放指定场地，统一挂牌管理。

3、主要施工设备表

拟投入本项目的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率（KW）	生产能力	用于施工部位	备注
1	挖掘机	YD5818	1	武汉	2019	/	良好	施工场内	
2	吊车	/	1	进口	2020	/	良好	绿化工程	
3	装载机	JF1500	1	湖北	2020	75	良好	绿化工程	
4	切割机	GT32800W	1	苏州	2019	/	良好	安装	
5	混凝土振捣器平板式	ZB15	1	浙江	2019	2.4KW	良好	土建工程	
6	混凝土振捣器插入式	H26X-50	1	浙江	2020	1.5KW	良好	土建工程	
7	电焊机	BX2-500A	1	国产	2019	24	优良	电气安装	
8	交流电焊机	YK-305AA1	1	国产	2018	20	优良	电气安装	
9	电缆滑车	ABG423	1	进口	2019	265	良好	设备安装	
10	电缆牵引机	WQS	1	国产	2019	110	良好	设备安装	
11	洒水车	6HYB25A	1	日本	2019	/	好	土方工程	
12	农用车	GR165	1	江西	2022	/	良好	施工场内	
13	液压喷播机	TS160E	1	广东	2020	/	良好	土方工程	

14	绿篱机	IE44F-S	1	深圳	2019	/	良好	绿化工程	
15	打草机	YZ-60	1	日本	2022	0.1	好	绿化工程	
16	洒水车	SGZ15	1	湖南	2021	/	良好	绿化工程	
17	五十铃货运车	/	1	南京	2019	2吨	良好	运输	
18	手推车		5	上海	2020		良好	绿化工程	

4、试验和检测仪器设备表

拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注
1	经纬仪	J2	1	中国	2020	180	定位放线	苏光
2	钢卷尺	5M/30M/50M	10	中国	2022	210	定位放线	
3	水准仪	DS_3	1	中国	2020	90	标高控制	苏光
4	全站仪	拓普康	1	瑞士	2020	110	平面垂直度控制	
5	土壤分析仪	HR1800	1	中国	2021	20	土壤分析	

二、劳动力用量情况

1、项目班组设置

本合同段的施工班组分成四个施工班组，分别为土建小品施工班组、安装施工班组、绿化施工班组和养护施工班组。土建班组承担土建道路等项目的施工，安装施工班组承担景观小品的安装和照明的安装，绿化施工班组承担绿化种植项目的施工，养护施工班组承担已完项目的养护工作。

2、劳动力计划

（1）根据施工图预算及劳动定额合理确定各分部分项项目需要劳动力数量及总数。

（2）根据施工进度计划安排及各专业施工项目的要求确定各阶段各专业施工队伍的人数及进退场时间，编制劳动力计划表。

（3）施工过程中，及时组织各施工班组进场，在施工前，组织有关人员进行技术规程学习对施工班组进行全面技术交底，明确各项规章制度和考核制度，并进行安全文明教育。所有施工人员实行挂牌制度，对特种人员必须持证上岗。

附表：劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况				
	安装工程	景观工程	土方工程	绿化工程	养护工程
测量员	2	3	1	0	0
土方工	2	5	4	5	0
绿化工	2	0	0	10	1
草坪工	2	2	0	3	1
植保工	2	2	0	5	1
养护工	1	1	0	5	1
土建工	2	10	0	0	0
油漆工	1	2	0	0	0
安装工	0	3	0	0	0
驾驶员	2	2	2	2	1
普工	6	10	10	10	2